


NBRLQ MDF

New Buffet Restaurante Central Quente MDF

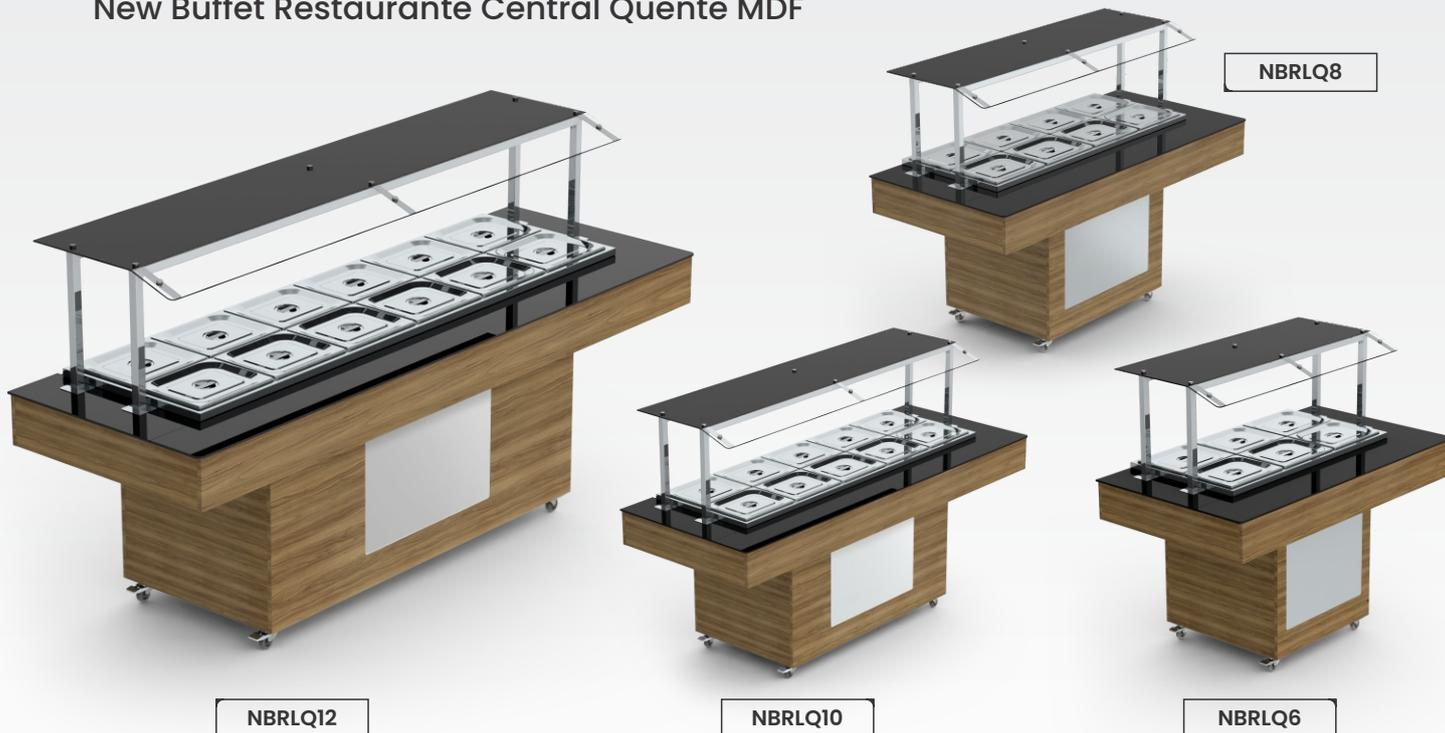

CARACTERÍSTICAS

- Aquecimento por resistência elétrica (banho maria)
- Revestimento externo em MDF laminado de 15mm
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
- Protetor salivar de vidro 5mm
- Iluminação LED 65000K
- Rodízios de nylon giratórios com trava

Opcional:

- Revestimento externo em aço inox 430 brilhoso, aço galvanizado pintado
- Cubas gastronômicas (GN's 1/1 ou 1/2) em aço inox com tampa

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Tensão (V)
	Frente	Profundidade	Altura		
NBRLQ6	1430	1035	850 / 1500	Inferior: 6 - 1/2 Superior: 3 - 1/2	127 ou 220
NBRLQ8	1755	1035	850 / 1500	Inferior: 8 - 1/2 Superior: 4 - 1/2	127 ou 220
NBRLQ10	2050	1035	850 / 1500	Inferior: 10 - 1/2 Superior: 5 - 1/2	127 ou 220
NBRLQ12	2405	1035	850 / 1500	Inferior: 12 - 1/2 Superior: 6 - 1/2	127 ou 220

* Classe climática 4:30°C / 55% UR