

GRUPO REFRIMATE

REFRIMATE®

CATÁLOGO DE PRODUTOS



CATÁLOGO
DIGITAL



Quem somos

A Refrimate Engenharia do Frio Ltda foi fundada em 1º de abril de 1999, ao longo dos anos, vem se consolidando no mercado nacional e internacional como uma indústria de refrigeração comercial que agrega a seus produtos um design Inovador e tecnologia de última geração. A empresa fabrica e comercializa equipamentos secos, quentes e refrigerados destinados a conservação e exposição de alimentos e bebidas para estabelecimentos comerciais, empregando mais de 600 colaboradores de forma direta.



GRUPO REFRIMATE

Matriz no município
de Venâncio Aires-RS.

ÍNDICE

LINHA PREMIUM	04		LINHA PADARIA	124	
LINHA VANGUARD	42		LINHA COMERCIAL	144	
LINHA FRUTEIRAS	52		LINHA MADEIRA	158	
VISA COOLER	58		BUFFET DE RESTAURANTE	172	
LINHA AÇOUGUE	102				

LINHA PREMIUM



Auto Serviço Premium



CARNES

AÇOUGUE

Expositor Açougue Premium

EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS

Linha Premium

Expositor Vertical Resfriados 4 Portas Máquina Acoplada

EVTR4PMA



2570 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados 3 Portas
Máquina Acoplada

EVTR3PMA



1945 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados 2 Portas
Máquina Acoplada

EVTR2PMA



1320 x 2100 x 850

✓ **MAIOR EXPOSIÇÃO
DO MERCADO**
PRATELEIRAS DE 40cm

⊗ **OPCIONAL SEM
UNIDADE**

🌿 **R290 * INVERTER
Frost Free.**
Com micro controlador
eletrônico.

ILUMINAÇÃO
LED 4000k

88 **CONTROLADOR
DIGITAL**

PRATELEIRAS COM 40CM
DE PROFUNDIDADE

⊗ **MÁQUINA ACOPLADA**

🔥 **PORTAS EM VIDRO TEMPERADO
COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

EXPOSITOR VERTICAL EXTRA FRIO

Linha Premium

REFRIMATE®

Expositor Vertical Extra Frio 4 Portas Máquina Acoplada

EVTEF4PMA



2570 x 2100 x 850

Expositor Vertical Extra Frio 3 Portas
Máquina Acoplada

EVTEF3PMA



1945 x 2100 x 850

Expositor Vertical Extra Frio 2 Portas
Máquina Acoplada

EVTEF2PMA



1320 x 2100 x 850



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



PRATELEIRAS COM 40CM
DE PROFUNDIDADE



MÁQUINA ACOPLADA



PORTAS EM VIDRO TEMPERADO
COM AQUECIMENTO

EXPOSITOR VERTICAL CONGELADOS

Linha Premium

Expositor Vertical Congelados 3 Portas Máquina Acoplada

EVTCO3PMA



1975 x 2100 x 850

Expositor Vertical Congelados 2 Portas Máquina Acoplada

EVTCO2PMA



1350 x 2100 x 850

✓ **MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO**
PRATELEIRAS DE 40cm

□ **OPCIONAL SEM UNIDADE**

🌿 **R290 * INVERTER Frost Free.**
Com micro controlador eletrônico.



ILUMINAÇÃO LED 4000k



CONTROLADOR DIGITAL



PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE



MÁQUINA ACOPLADA



PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

EXPOSITOR VERTICAL ABERTO RESFRIADOS

REFRIMATE®

Linha Premium

Expositor Vertical Resfriados Aberto 2500 Máquina Acoplada

EVTRA2500MA



2570 x 2100 x 850

✓ **MAIOR EXPOSIÇÃO
DO MERCADO**
PRATELEIRAS DE 40cm

⊗ **OPCIONAL SEM
UNIDADE**

🌿 **R290 * INVERTER
Frost Free.**
Com micro controlador
eletrônico.

Expositor Vertical Resfriados Aberto
1875 Máquina Acoplada

EVTRA1875MA



1945 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados Aberto
1250 Máquina Acoplada

EVTRA1250MA



1320 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados
Aberto 900 Máquina Acoplada

EVTRA900MA



970 x 2100 x 850

 **ILUMINAÇÃO
LED 4000k**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **PRATELEIRAS COM 40CM
DE PROFUNDIDADE**

 **MÁQUINA ACOPLADA**

Especificações Técnicas

- **Modelo Resfriados: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras**
- **Modelo Extra Frio: Carnes e Bebidas**
- **Modelo Congelados: Produtos Congelados**
- Sistema de refrigeração: Máquina acoplada R290 INVERTER (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED no teto e prateleiras ou nas colunas
- Prateleiras reguláveis de 40cm com possibilidade de inclinação e porta etiquetas

- Capacidade de carga 90 Kg por prateleira
- Conjunto de portas pele de vidro, temperado e com aquecimento
- Toda linha com possibilidade de geminação
- Bojo em aço galvanizado pintado


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR VERTICAL PREMIUM MÁQUINA ACOPLADA							
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
EVTR4PMA	2570	850	2100	04	60	220	2 a 6
EVTR3PMA	1945	850	2100	03	60	220	2 a 6
EVTR2PMA	1320	850	2100	02	60	220	2 a 6
EVTEF4PMA	2570	850	2100	04	60	220	-4 a 0
EVTEF3PMA	1945	850	2100	03	60	220	-4 a 0
EVTEF2PMA	1320	850	2100	02	60	220	-4 a 0
EVTCO3PMA	1975	870	2100	03	60	220	-18
EVTCO2PMA	1350	870	2100	02	60	220	-18
EVTRA2500MA	2570	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA1875MA	1945	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA1250MA	1320	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA900MA	970	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EVTR e EVTEF

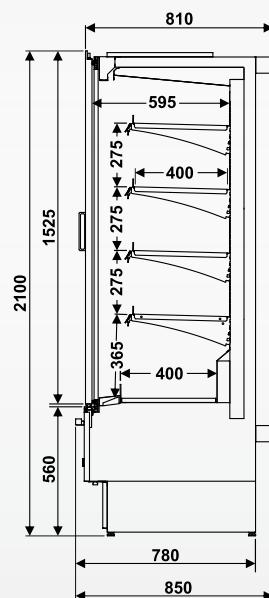


**EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS e EXTRA FRIO
MÁQUINA ACOPLADA**

EVTRA

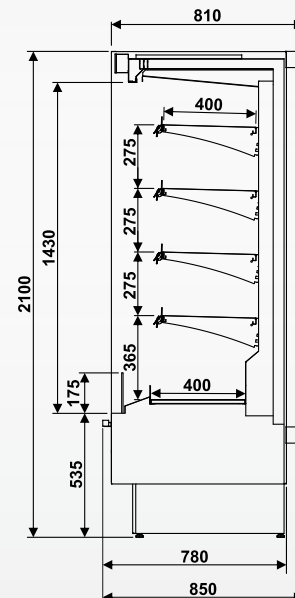

**EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS
ABERTO MÁQUINA ACOPLADA**

EVTCO

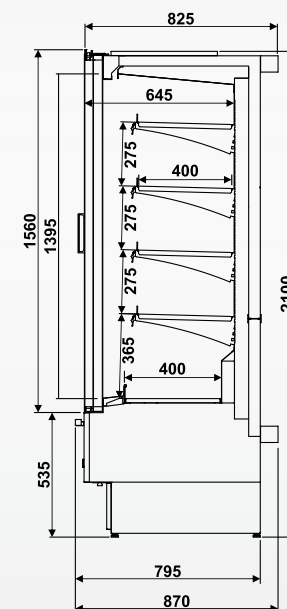

**EXPOSITOR VERTICAL
CONGELADOS MÁQUINA ACOPLADA**

VISA COOLER

Linha Premium

Visa Cooler Resfriados Premium 3 Portas

VCMPR3P



1960 x 2122 x 765

Visa Cooler Resfriados Premium 4 Portas

VCMPR4P



2615 x 2122 x 765

Visa Cooler Resfriados Premium 2 Portas

VCMPR2P



1300 x 2122 x 765

Visa Cooler Resfriados Premium 1 Porta

VCMPR1P



650 x 2122 x 765



AR FORÇADO



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PRATELEIRAS COM 51CM
DE PROFUNDIDADE**



**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Extra Frio Premium 3 Portas

VCEFPR3P



1960 x 2122 x 765

Visa Cooler Extra Frio Premium 4 Portas

VCEFPR4P



2615 x 2122 x 765

Visa Cooler Extra Frio Premium 2 Portas


VCEFPR2P



1300 x 2122 x 765

Visa Cooler Extra Frio Premium 1 Porta

VCEFPR1P

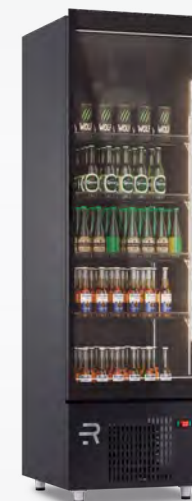

650 x 2122 x 765



AR FORÇADO



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PRATELEIRAS COM 51CM
DE PROFUNDIDADE**



**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER

Linha Premium

Visa Cooler Congelados Premium 1 Porta

VCCOPR1P



650 x 2122 x 765

Visa Cooler Congelados Premium 2 Portas

VCCOPR2P



1300 x 2122 x 765



AR FORÇADO



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PRATELEIRAS COM 46CM
DE PROFUNDIDADE**



**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

REFRIMATE®

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras
- Modelo Extra Frio: Carnes e Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração ar forçado
- Máquina acoplada, gás R290 Inverter
- Controlador digital de temperatura

- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED 4000K
- Prateleiras reguláveis
- Conjunto de portas pele de vidro, temperado e com aquecimento


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER PREMIUM								
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Fronte	Profundidade	Altura					
VCMPR4P	2615	765	2122	04	2514	60	220	0 a 7
VCMPR3P	1960	765	2122	03	1867	60	220	0 a 7
VCMPR2P	1300	765	2122	02	1216	60	220	0 a 7
VCMPR1P	650	765	2122	01	629	60	220	0 a 7
VCEFPR4P	2615	765	2122	04	2514	60	220	0 a -5
VCEFPR3P	1960	765	2122	03	1867	60	220	0 a -5
VCEFPR2P	1300	765	2122	02	1216	60	220	0 a -5
VCEFPR1P	650	765	2122	01	629	60	220	0 a -5
VCCOPR2P	1300	765	2122	02	1216	60	220	-18
VCCOPR1P	650	765	2122	01	629	60	220	-18

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM			
	Latas 350ml	Latas 473ml	Long Neck
VCPR4P	1232	1232	1376
VCPR3P	924	924	1032
VCPR2P	616	616	688
VCPR1P	288	288	324

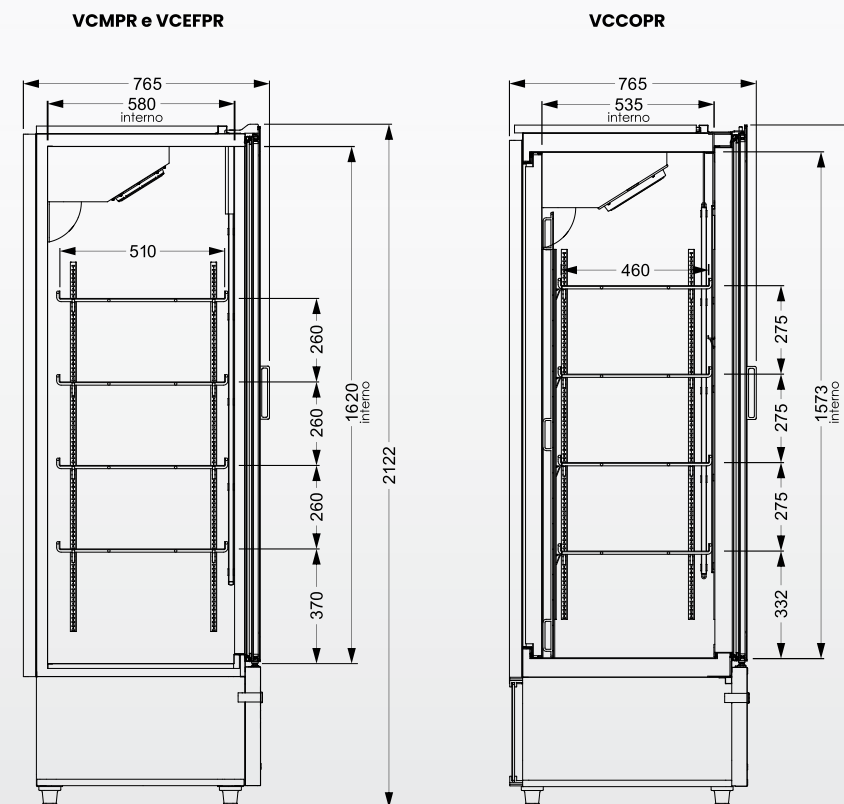

VISA COOLER RESFRIADOS PREMIUM
VISA COOLER EXTRA FRIO PREMIUM

VISA COOLER CONGELADOS PREMIUM

EXPOSITOR AÇOUGUE

Linha Premium



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



SUPORTE PARA
BALANÇA OPCIONAL



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Gancheira

EAPVRG



2570 x 1265 x 985

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Prateleira

EAPVRP



2570 x 1265 x 985



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**SUPORTE PARA
BALANÇA OPCIONAL**



**VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE

Linha Premium

Expositor Açougue Premium Alto 1875

EAPRA1875



1875 x 2090 x 1020

Expositor Açougue Premium Alto 1250

EAPRA1250



1250 x 2090 x 1020



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Premium Vidro Curvo Gancheira

EAPRVCG



2570 x 1300 x 940

Expositor Açougue Premium Vidro Curvo Prateleira

EAPRVCP



2570 x 1300 x 940



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**SUPORTE PARA
BALANÇA OPCIONAL**



**VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Motor acoplado on/off (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação interna em LED 4000K
- Vidro frontal duplo com aquecimento
- Gabinete externo: Aço galvanizada pintado
- Revestimento interno em aço inox 430
- Dois níveis de prateleiras + base ou gancheira dupla em aço inox

- Portas traseiras deslizantes em vidro temperado
- Portas traseiras de bater em vidro temperado (EAPRA)
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas

OPCIONAIS:

- Suporte para balança
- Motor INVERTER, gás R290

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Frete	Profundidade	Altura				
EAPRVRG3750	3820	950	1265	60	220	0 a 4	12G
EAPRVRG2500	2570	950	1265	60	220	0 a 4	8G
EAPRVRG1875	1945	950	1265	60	220	0 a 4	6G
EAPRVRG1250	1320	950	1265	60	220	0 a 4	4G
EAPRVRP3750	3820	950	1265	60	220	0 a 4	24P + 12G
EAPRVRP2500	2570	950	1265	60	220	0 a 4	16P + 8G
EAPRVRP1875	1945	950	1265	60	220	0 a 4	12P + 6G
EAPRVRP1250	1320	950	1265	60	220	0 a 4	8P + 4G
EAPRVCG2500	2570	950	1250	60	220	0 a 4	8G
EAPRVCG1875	1945	950	1250	60	220	0 a 4	6G
EAPRVCG1250	1320	950	1250	60	220	0 a 4	4G
EAPRVCP2500	2570	950	1250	60	220	0 a 4	8G
EAPRVCP1875	1945	950	1250	60	220	0 a 4	6G
EAPRVCP1250	1320	950	1250	60	220	0 a 4	4G
EAPRA1875	1945	1020	2090	60	220	0 a 4	6G
EAPRA1250	1320	1020	2090	60	220	0 a 4	4G

Bandejas pequenas (P): 300 x 307 x 58 mm * Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EAPRVRG

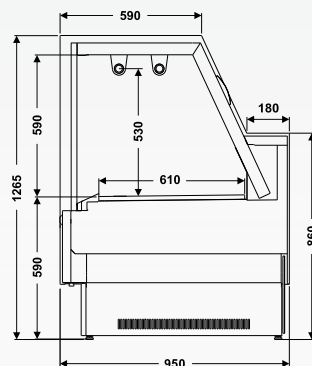


**EXPOSITOR AÇOQUE PREMIUM
VIDRO RETO GANCHEIRA**

EAPRVRP

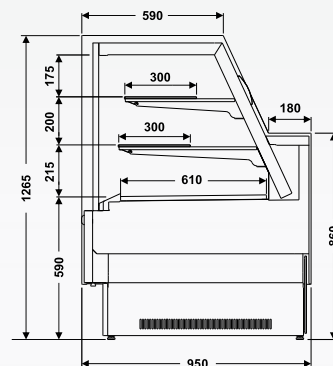


**EXPOSITOR AÇOQUE PREMIUM
VIDRO RETO PRATELEIRA**

EAPRVCG

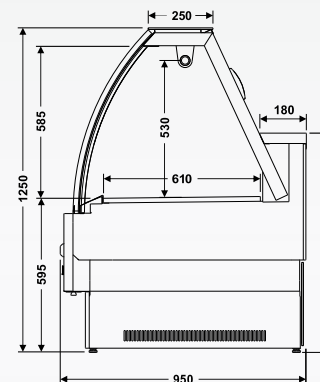


**EXPOSITOR AÇOQUE PREMIUM
VIDRO CURVO GANCHEIRA**

EAPRVCP


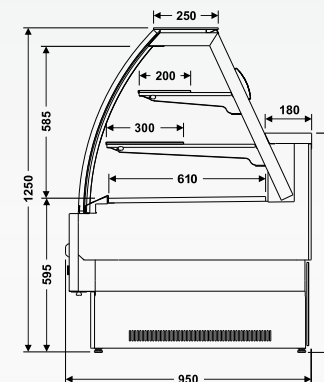


**EXPOSITOR AÇOQUE PREMIUM
VIDRO CURVO PRATELEIRA**

EAPRA

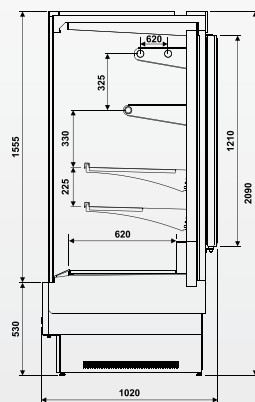


EXPOSITOR AÇOQUE PREMIUM ALTO

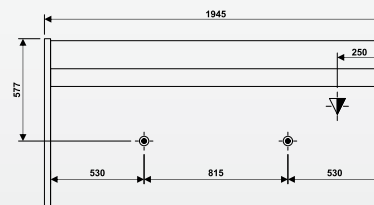

ELÉTRICA INFERIOR



DRENO ESGOTO

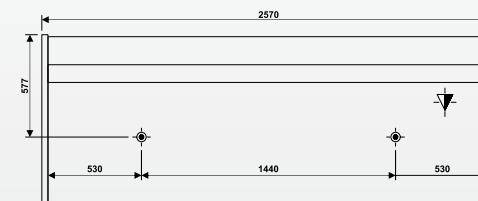

AÇOUGUE

PAD

Expositor Ilha Premium

PADARIA



Expositor Padaria Premium



EXPOSITOR PADARIA

Linha Premium

Expositor Padaria Premium Refrigerada Vidro Reto 2500

EPPRRVR



2570 x 1265 x 950

Expositor Padaria Premium Quente Vidro Reto 1250

EPQRQVR



1320 x 1265 x 950

Expositor Padaria Premium Seco Vidro Reto 2500

EPQRSVR



2570 x 1265 x 950



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**



**VIDRO FRONTAL DUPLO
COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Máquina acoplada (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED 4000k
- Vidro frontal duplo temperado com aquecimento (modelo refrigerado)
- Vidro frontal simples temperado (modelo seco e estufa)


- Prateleiras em vidro temperado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR PADARIA PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
EPPRRVR3750	3820	950	1265	60	220	2 a 6
EPPRRVR2500	2570	950	1265	60	220	2 a 6
EPPRRVR1875	1945	950	1265	60	220	2 a 6
EPPRRVR1250	1320	950	1265	60	220	2 a 6
EPPRSVR3750	3820	950	1265	60	220	Ambiente
EPPRSVR2500	2570	950	1265	60	220	Ambiente
EPPRSVR1875	1945	950	1265	60	220	Ambiente
EPPRSVR1250	1320	950	1265	60	220	Ambiente
EPPRQVR3750	3820	950	1265	60	220	60
EPPRQVR2500	2570	950	1265	60	220	60
EPPRQVR1875	1945	950	1265	60	220	60
EPPRQVR1250	1320	950	1265	60	220	60

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

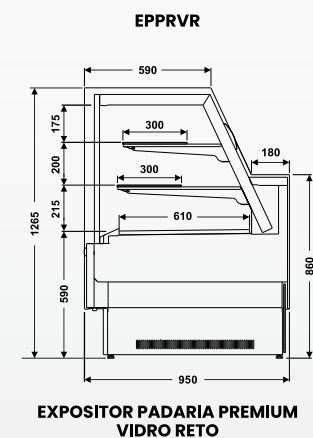



Vitrine Titanium Premium



DON'T
TOUCH
MY
COOKIES

VITRINE TITANIUM

Linha Premium



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 750 2 Prateleiras

VTPRR 750 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 750 2 Prateleiras

VTPRS 750 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 750 2 Prateleiras

VTPRQ 750 2P

750 x 1280 x 650



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1450 2 Prateleiras

VTPRR 1450 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1450 2 Prateleiras

VTPRS 1450 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 1450 2 Prateleiras

VTPRQ 1450 2P

1450 x 1280 x 650



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1000 2 Prateleiras

VTPRR 1000 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1000 2 Prateleiras

VTPRS 1000 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 1000 2 Prateleiras

VTPRQ 1000 2P

1000 x 1280 x 650



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1900 2 Prateleiras

VTPRR 1900 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1900 2 Prateleiras

VTPRS 1900 2P

1900 x 1280 x 650



ILUMINAÇÃO LED 4000k
NO TETO E PRATELEIRAS



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO



VIDRO FRONTAL DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1450 3 Prateleiras

VTPRR 1450 3P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1450 3 Prateleiras

VTPRS 1450 3P

Vitrine Titanium Premium
Quente 1450 3 Prateleiras

VTPRQ 1450 3P

1450 x 1495 x 650



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1450 4 Prateleiras

VTPRR 1450 4P

1450 x 1720 x 650



Vitrine Titanium Premium Self
Service Refrigerada 3 Prateleiras

VTPRSSR 3P

1470 x 1725 x 900



VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO NAS
LATERAIS



PORTAS DE CORRER
EM VIDRO DUPLO



Vitrine Titanium Premium Self
Service Refrigerada 2 Prateleiras

VTPRSSR 2P

Vitrine Titanium Premium Self
Service Quente 2 Prateleiras

VTPRSSQ 2P

Vitrine Titanium Premium Self
Service Seca 2 Prateleiras

VTPRSSS 2P

1470 x 1490 x 900



ILUMINAÇÃO LED 4000k
NO TETO E PRATELEIRAS



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO



VIDRO FRONTAL DUPLO
COM AQUECIMENTO

VITRINE TITANIUM

Linha Premium

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado Aberta 750

VTPRRA 750



750 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado Aberta 1450

VTPRRA 1450



1450 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado/Quente

VTPRRQ 1450



1450 x 1495 x 630

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado (opcional em aço inox)
- Revestimento interno em aço inox 430 e galvanizado pintado
- Vidro duplo temperado com aquecimento (modelo refrigerado)
- Iluminação em LED no teto e prateleiras

- Prateleiras em vidro temperado
- Estufa com bandejas inox
- Portas de correr (opcional nos modelos 1450)
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Medidas em milímetros: L x A x P


Dados Técnicos

REFRIMATE®


VITRINE TITANIUM PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
VTPRR 1900 2P	1900	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 1450 4P	1450	650	1720	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRS 1900 2P	1900	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente

VITRINE TITANIUM PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
VTPRQ 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRQ 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	60
VTPRQ 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRQ 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRRA 1450	1450	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRRA 750	750	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRRQ 1450	1450	630	1495	50 ou 60	220	2 α 6 / 60
VTPRSS 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRSSQ 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	60
VTPRSSR 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRSSR 3P	1470	900	1725	50 ou 60	220	2 α 6


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

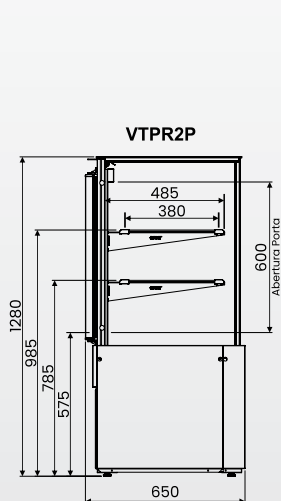


VITRINE TITANIUM PREMIUM
2 PRATELEIRAS

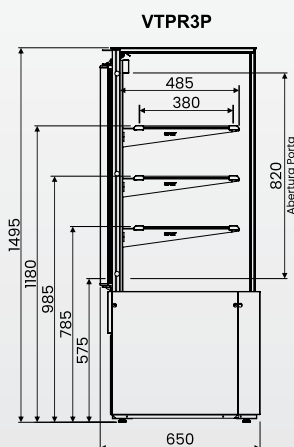


VITRINE TITANIUM PREMIUM
3 PRATELEIRAS

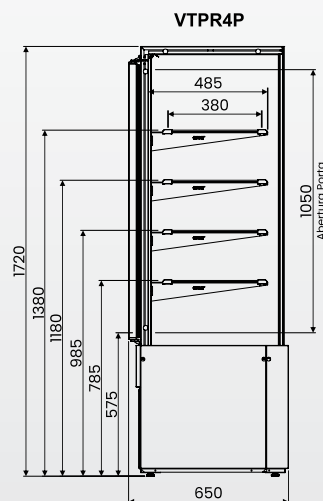


VITRINE TITANIUM PREMIUM
4 PRATELEIRAS

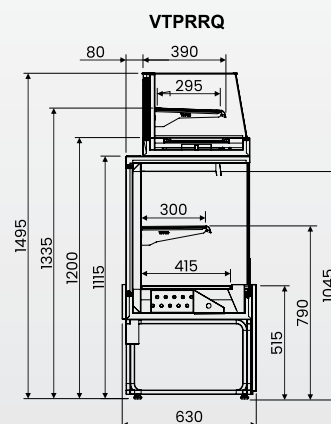

VITRINE TITANIUM PREMIUM
REFRIGERADO/QUENTE

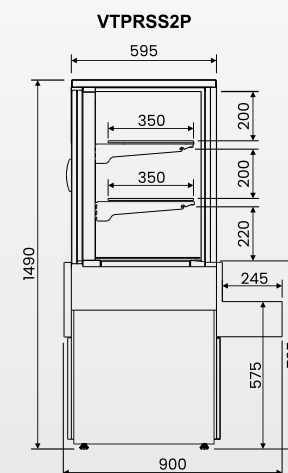

VITRINE TITANIUM PREMIUM
SELF SERVICE 2 PRATELEIRAS

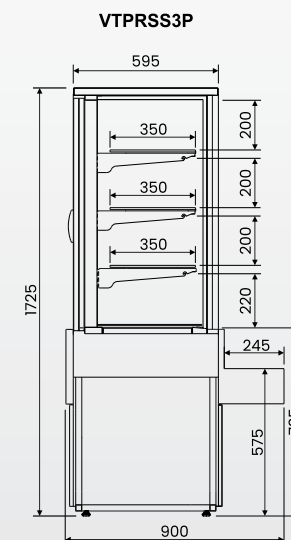

VITRINE TITANIUM PREMIUM
SELF SERVICE 3 PRATELEIRAS

VITRINE GLASS TOWER

Linha Premium

Vitrine Glass Tower Premium Prateleira
Fixa 750

VGTPRF 750



765 x 1930 x 660

Vitrine Glass Tower Premium Prateleira
Giratória 750

VGTPRG 750



765 x 1930 x 660



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Aplicação: Conservação e exposição de bolos e tortas
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox 430
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado
- Vidros duplos, temperados e com aquecimento
- Porta traseira de vidro duplo e com aquecimento

- Iluminação em LED 4000K

Vitrine Glass Tower 750 Prateleira Fixa

- Prateleira reguláveis – 5 níveis vidro 4 mm + Fundo Inox


Vitrine Glass Tower 750 Prateleira Giratória

- Prateleiras de vidro temperado – 6 níveis Ø 450 x 6 mm

Dados Técnicos

VITRINE GLASS TOWER PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
VGTPRF 750	765	660	1930	50 ou 60	127 ou 220	2 a 6
VGTPRG 750	765	660	1930	50 ou 60	127 ou 220	2 a 6

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

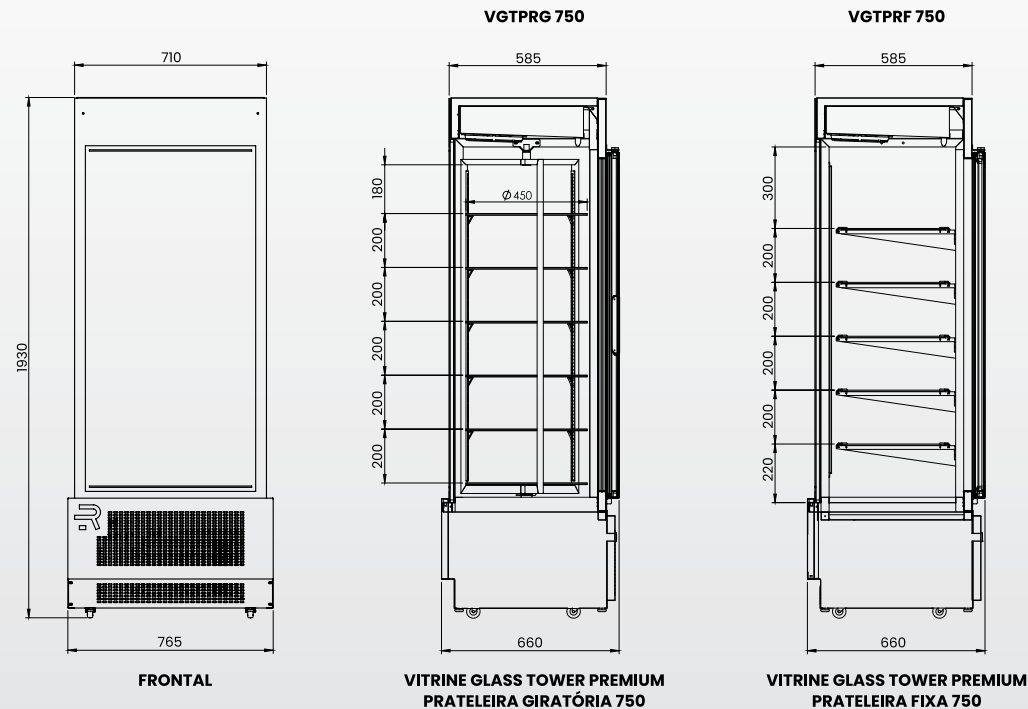

MESA ROTISSERIA

Linha Premium

Expositor Mesa Fria Premium

EMRPR



940 x 955 x 940


Expositor Mesa Aquecida Premium

EMQPR



995 x 1680 x 950

OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

 **ESTÁTICO**
(Placa Fria)

 **TERMOSTATO**
MECÂNICO

 **MESA EM AÇO INOX**

 **RESISTÊNCIA**
ELÉTRICA

 **CONTROLADOR**
DIGITAL

 **LÂMPADAS**
INFRAVERMELHAS

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Aplicação: Exposição e conservação de alimentos embalados prontos para o consumo
- Revestimento da mesa em aço inox 430
- Revestimento externo do gabinete em MDF laminado de 15mm e estruturados com tubos quadrados em aço galvanizado pintado
- Rodízios com trava

REFRIMATE®

VERSÃO MESA FRIA:


- Sistema de refrigeração: Placa Fria
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Ralo para escoar a água

VERSÃO MESA AQUECIDA:


- Sistema de aquecimento: Mesa aquecida através de resistências elétricas, além de lâmpadas infravermelhas superiores de 250w
- Controlador digital de temperatura (temperatura ajustável de 55°C a 65°C)
- Proteção lateral com vidro temperado

Dados Técnicos

EXPOSITOR MESA PREMIUM			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
EMRPR	940	940	955
EMQPR	995	950	1680

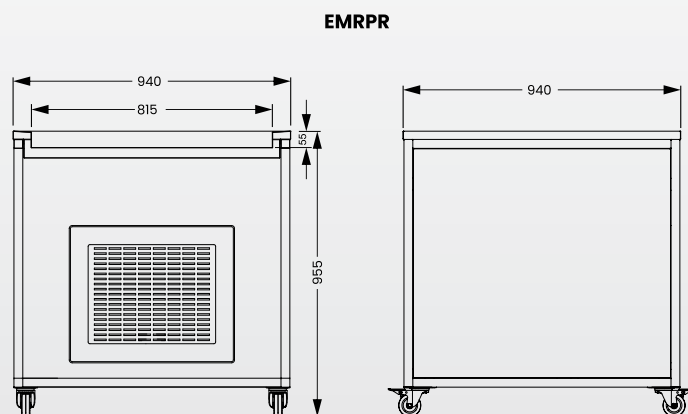

Expositor Mesa Fria Premium

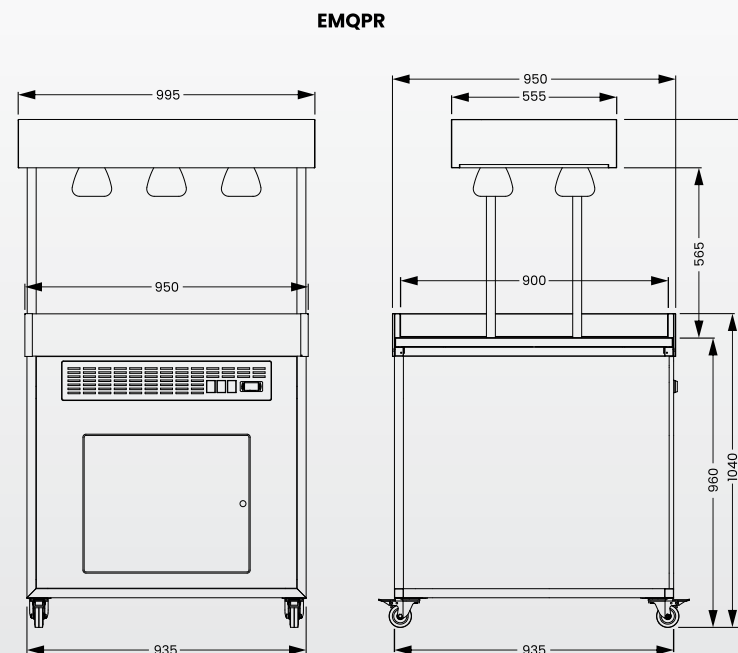

Expositor Mesa Aquecida Premium

EXPOSITOR ILHA

Linha Premium



Expositor Ilha Premium 2100

EIPR2100

2100 x 860 x 860

Expositor Ilha Premium
Terminal 1900

EIPRT1900

1900 x 860 x 860



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



ESTÁTICO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**MAIOR
CAPACIDADE
INTERNA**



**TUBULAÇÃO
EM COBRE**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Unidade inverter com Gás R290
- Iluminação em LED 4000K
- Tubulação de cobre
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete em aço galvanizado pintado
- Grades divisórias com regulagem de largura e altura
- Tampas deslizantes em vidro temperado

- Perfil porta etiquetas externo/interno

OPCIONAL:


- Kit prateleiras central em vidro temperado ou aço galvanizado pintado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

EXPOSITOR ILHA PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
EIPRIT 1900	1900	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRI 1900	1900	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRI 2100	2100	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRT 1900	1900	860	860	60	220	-22
EIPR 1900	1900	860	860	60	220	-22
EIPR 2100	2100	860	860	60	220	-22

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

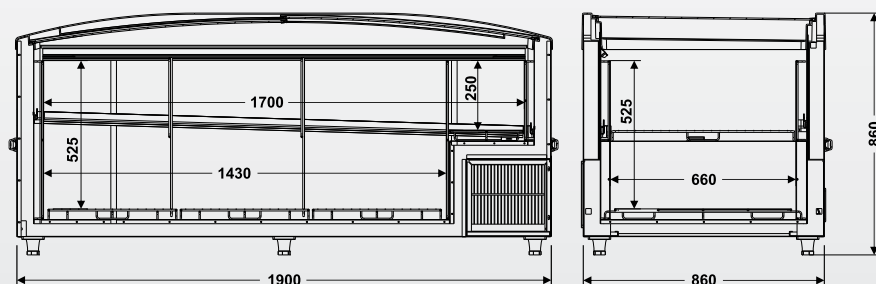

EXPOSITOR ILHA PREMIUM TERMINAL ANGULAR

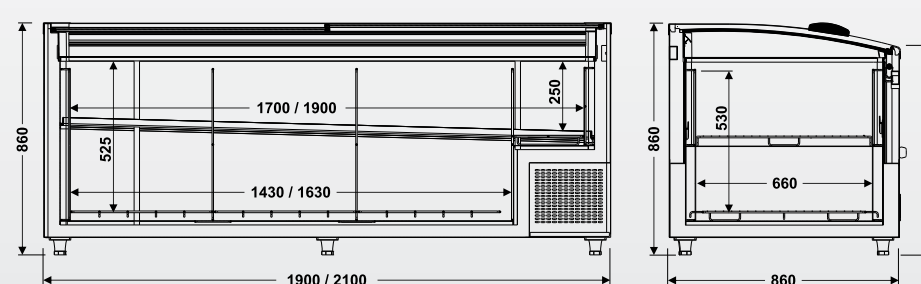

EXPOSITOR ILHA PREMIUM

CHECK-OUT

Linha Premium

Check-out Premium 1500 Direito

COPRI500D

1500 x 835 x 1000



Opcional com
kit automação



Opcional em
branco



TAMPO EM
AÇO INOX



OPCIONAL KIT
AUTOMAÇÃO

Medidas em milímetros: L x A x P

Check-out Premium 1500 Esquerdo

COPRI500E

1500 x 835 x 1000



Opcional com
kit automação



Opcional em
branco



TAMPO EM
AÇO INOX



OPCIONAL KIT
AUTOMAÇÃO

CHECK-OUT

Linha Premium

Check-out Premium 2000

COPR2000

2000 x 835 x 1000



Este equipamento é desmontável, proporcionando ao usuário utilizar tanto para o lado direito quanto esquerdo.

Opcional com
kit automação



Opcional em
branco



TAMPO EM
AÇO INOX



OPCIONAL KIT
AUTOMAÇÃO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Estrutura em aço galvanizado pintado de preto (opcional em branco e preto)
- Tampo em aço inox brilhoso
- Perfil para-choque em PVC
- Gaveta multiuso em aço galvanizado com fechadura
- Pés com regulagem de altura


OPCIONAIS:

- Kit automação (suporte de monitor e leitor óptico em aço galvanizado pintado)
- Tampo com recorte para balança e suporte de apoio embutido
- Tampo sem recorte para balança, apenas com furação para leitor óptico



Obs.: A versão COPR2000 é multilados, entregue desmontado, proporcionando ao usuário escolher em montar o tampo de trabalho para o lado direito ou esquerdo.

Dados Técnicos


CHECK-OUT PREMIUM			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
COPR1500D	1500	1000	835
COPR1500E	1500	1000	835
COPR2000	2000	1000	835

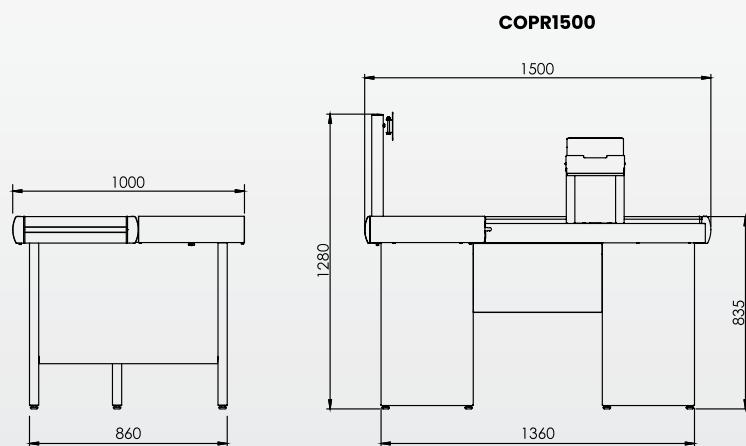

Check-out Premium 1500

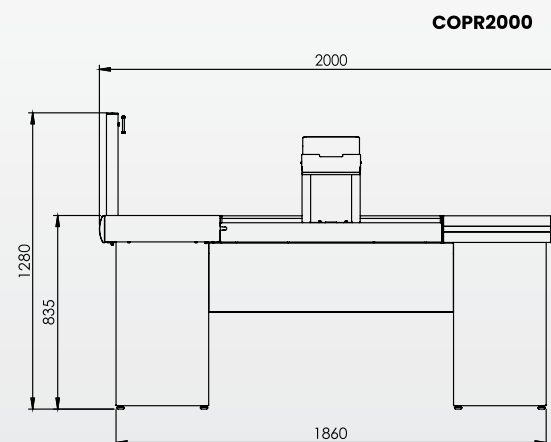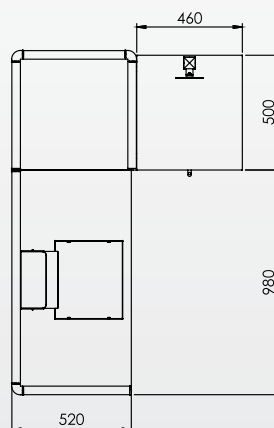

Check-out Premium 2000

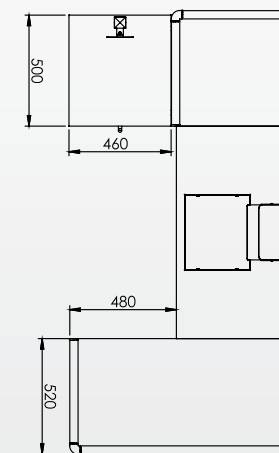

LINHA VANGUARD



Frutas e Verduras



AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Resfriados
5 Portas Preto/Preto

ASVR5PPP



2630 x 1970 x 610

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 AR FORÇADO

 CONTROLADOR
DIGITAL

 PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
5 Portas Preto/Branco

ASVEF5PPB



 SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Auto Serviço Vanguard Resfriados 4 Portas Preto/Preto

ASVR4PPP



2100 x 1970 x 610

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 AR FORÇADO

 CONTROLADOR
DIGITAL

 PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO

Auto Serviço Vanguard Extra Frio 4 Portas Preto/Branco

ASVEF4PPB




 **SUGESTÃO:**
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Resfriados
3 Portas Preto/Preto

ASVR3PPP

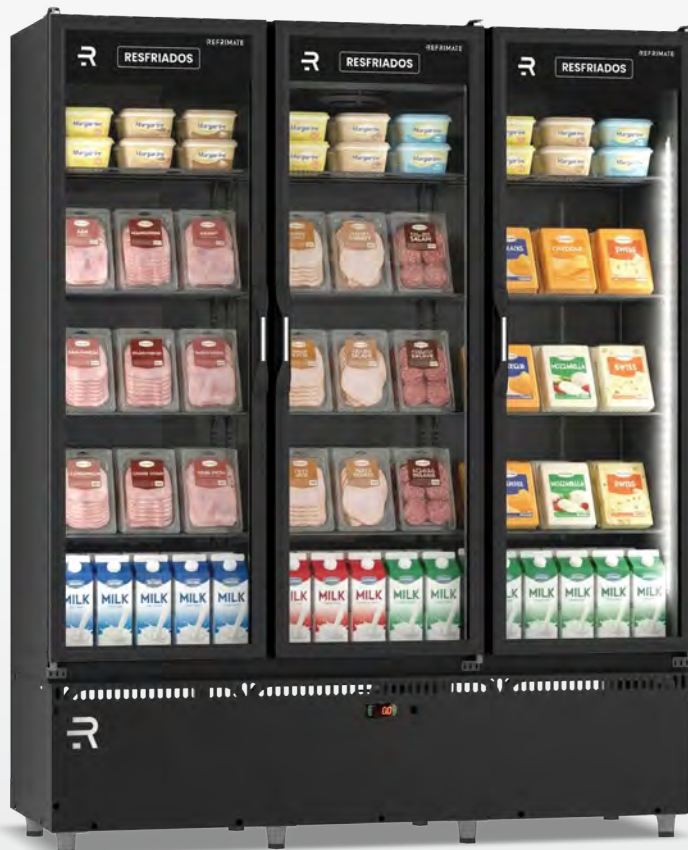

1570 x 1970 x 610

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 AR FORÇADO

 CONTROLADOR
DIGITAL

 PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
3 Portas Preto/Branco

ASVEF3PPB



 SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Auto Serviço Vanguard Congelados
2 Portas Preto/Preto

ASVCG2PPP



1040 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
2 Portas Preto/Preto

ASVEF2PPP



Auto Serviço Vanguard Resfriados
2 Portas Preto/Preto

ASVR2PPP



RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO



SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios ou Frutas e Verduras (caixas avulsas)
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Gabinete interno e externo: Aço galvanizado pintado

- Prateleiras: Grades aramadas pintadas com regulagem de altura
- Portas em vidro temperado (opcional com aquecimento)
- Portas em vidro duplo temperado com aquecimento (modelo congelados)
- Pés altos em termoplástico com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos


AUTO SERVIÇO VANGUARD								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura					
ASVR2P	1040	610	1970	622	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
ASVEF2P	1040	610	1970	622	02	50 ou 60	220	-5
ASVCG2P	1040	610	1970	622	02	50 ou 60	220	-18
ASVR3P	1570	610	1970	958	03	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF3P	1570	610	1970	958	03	50 ou 60	220	-5
ASVR4P	2100	610	1970	1295	04	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF4P	2100	610	1970	1295	04	50 ou 60	220	-5
ASVR5P	2630	610	1970	1631	05	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF5P	2630	610	1970	1631	05	50 ou 60	220	-5

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR


ASV2P, ASV3P, ASV4P E ASV5P

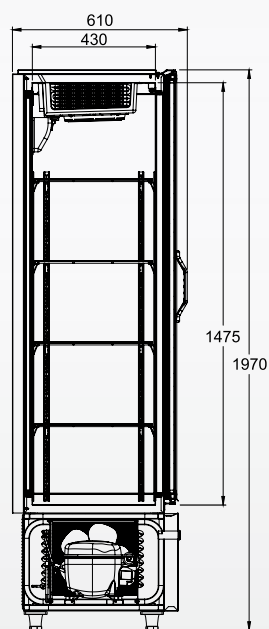

**AUTO SERVIÇO VANGUARD
RESFRIADOS 2P, 3P, 4P e 5P**

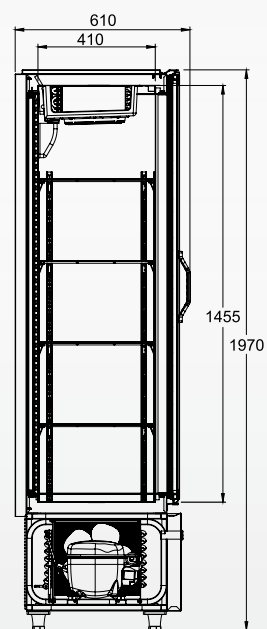

**AUTO SERVIÇO VANGUARD
EXTRA FRIO 2P, 3P, 4P e 5P**

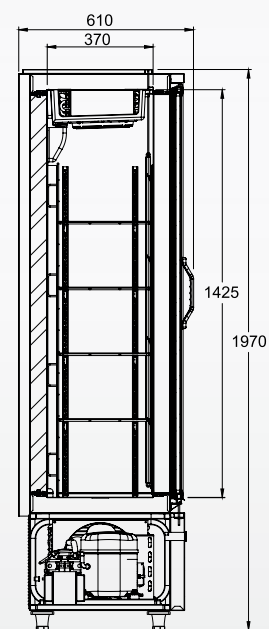

**AUTO SERVIÇO VANGUARD
CONGELADOS 2P**

EXPOSITOR ILHA

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Ilha Vanguard Top 3000

EIVT3000



3000 x 1000 x 820

Expositor Ilha Vanguard Top 2000

EIVT2000



2000 x 1000 x 820



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



TERMOSTATO
MECÂNICO



TUBULAÇÃO
EM COBRE



TAMPAS EM VIDRO
SEMI CURVO



PERFIL PORTA
ETIQUETAS

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: estático
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado, externo em aço galvanizado com adesivo personalizado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Divisórias: grades aramadas pintadas
- Iluminação em LED
- Portas superiores em vidro temperado


- Pés altos com regulagem de altura
- Porta etiquetas

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)* para resfriados	Temperatura (°C)* para congelados
	Frete	Profundidade	Altura					
EIVT2000	1980	820	1000	520	50 ou 60	220	0 a 7	-18
EIVT3000	2980	820	1000	800	50 ou 60	220	0 a 7	-18


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

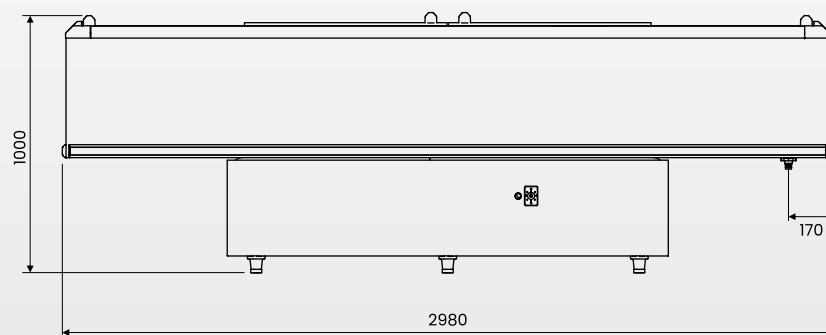

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 3000

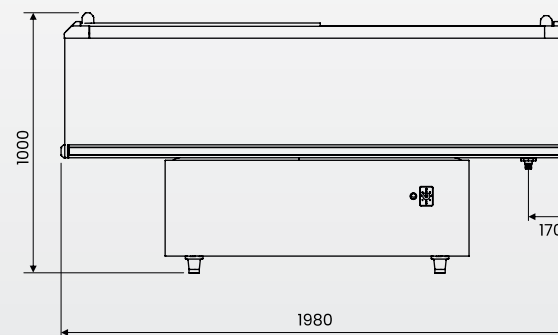

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 2000



LINHA FRUTEIRAS





FRUTEIRAS

MÓDULOS HORIZONTAIS

Módulo Fruteira Horizontal

MFH

1200 x 905 x 830



Módulos com
geminção



Módulo Fruteira Vertical

MFV

635 x 1850 x 770

Módulos com
geminção



RODÍZIOS
COM TRAVA



CAIXAS PLÁSTICAS
AVULSAS



ESTRUTURA EM
AÇO GALVANIZADO
PINTADO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Estrutura em aço galvanizado com pintura epóxi preta
- Caixas em plástico virgem (medidas 600x390x150mm)
- Módulo vertical disponível com 6 caixas
- Módulo horizontal disponível com 5 caixas



REFRIMATE®

- Caixas avulsas (adquiridas separadamente)

* Módulos com possibilidade de geminação

Dados Técnicos

FRUTEIRAS			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
MFV	635	770	1850
MFH	1200	830	905

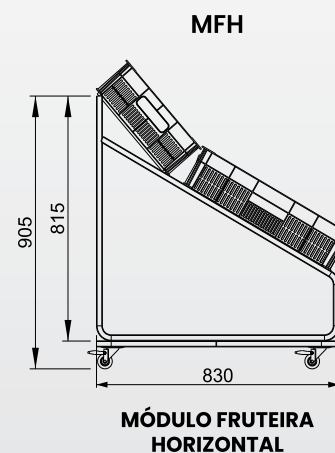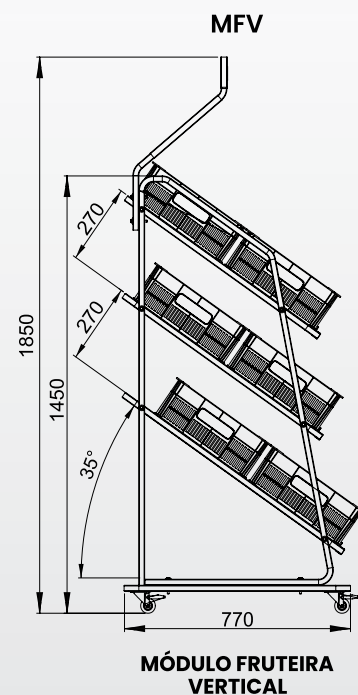

FRUTEIRAS

LINHA MADEIRA

Fruteira Central Premium 1250

FCPR1250

1250 x 1060 x 1250




Fruteira Central Premium 2330

FCPR2330

2330 x 1060 x 1330



OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Prateleira base com revestimento em aço inox
- Pés com regulagem de altura

- Cantoneiras de proteção em aço


REFRIMATE®

Dados Técnicos


FRUTEIRAS			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
FCPR1250	1250	1250	1060
FCPR2330	2330	1330	1060

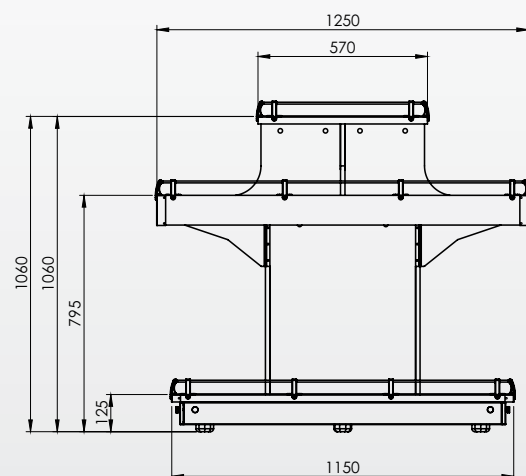

FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM 1250

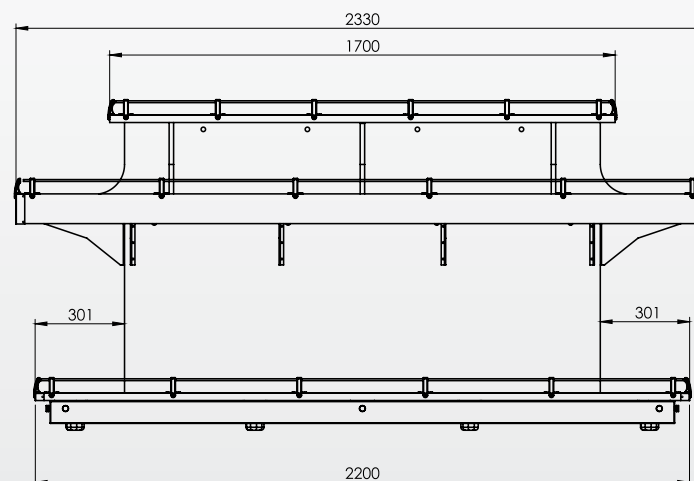


FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM 2330

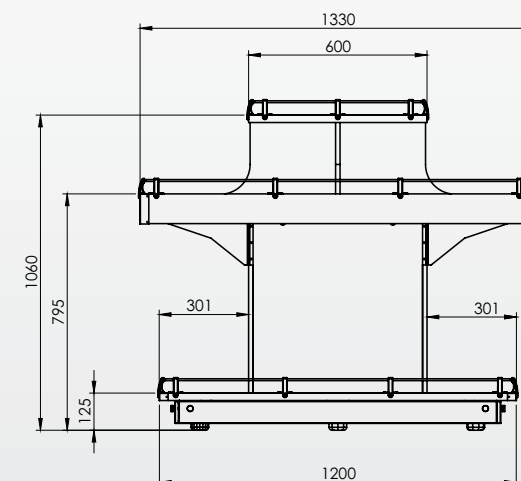

LINHA VISA COOLER



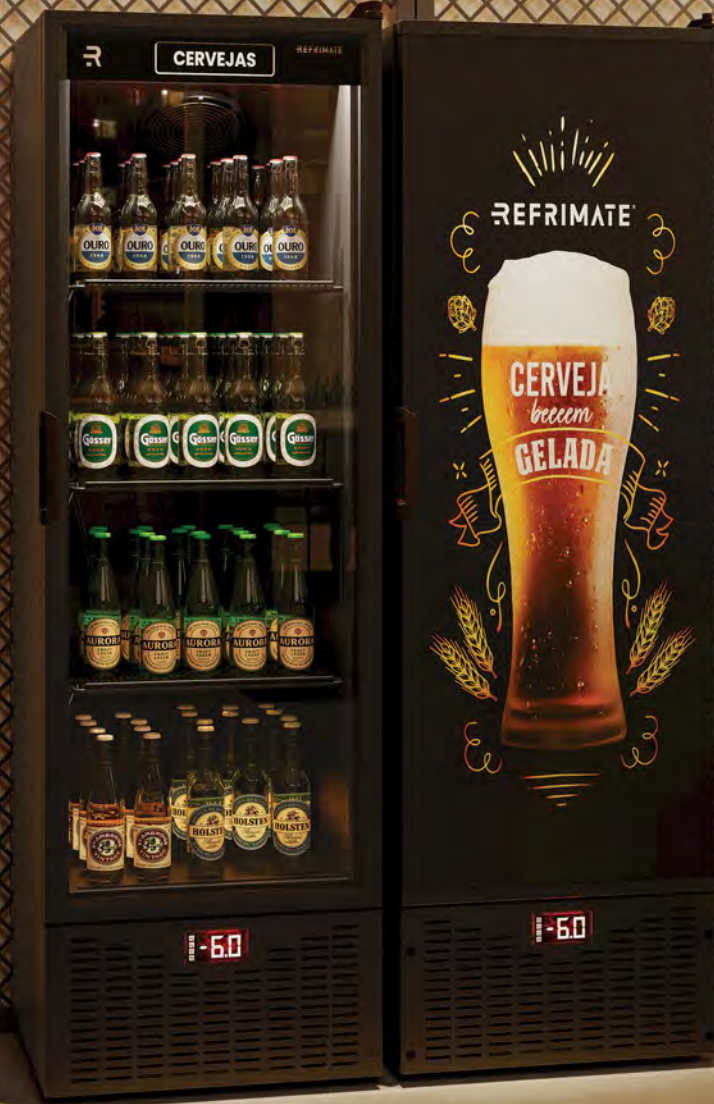

VISA COOLER 1800L

Visa Cooler Multiuso 1800L Porta de Vidro

VCM1800PVPB



VCM1800PVPP



1960 x 2060 x 770

 RESFRIADOS

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 CONTROLADOR
DIGITAL

 AR FORÇADO

 TEMPERATURA (°C)
0 a 7

 OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Extra Frio 1800L Porta de Vidro

VCEF1800PVPB



VCEF1800PVPP



1960 x 2060 x 780

 **EXTRA FRIO**



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
-5,0**



**OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 1300L

Visa Cooler Cerveja 1300L Porta de Vidro

VCCEI300PVPB



1300 x 2060 x 780

VCCEI300PVPP



Visa Cooler Cerveja 1300L Porta Sólida

VCCEI300PS



1300 x 2060 x 780

 CERVEJA

 CERVEJA

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 CONTROLADOR
DIGITAL

 AR FORÇADO

 TEMPERATURA (°C)
-7,5

 VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Multiuso 1300L Porta de Vidro

VCM1300PVPB



1300 x 2060 x 770

 RESFRIADOS

Visa Cooler Congelados 1300L Porta de Vidro

VCCO1300PVPB



1450 x 2060 x 770

 CONGELADOS



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
0 a 7



TEMPERATURA (°C)
-18,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Portas de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCEF)
- Portas de vidro duplo com aquecimento (VCCE e VCCO)
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado (opcional interno em preto)
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)


- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura
- OPCIONAL: Portas em vidro duplo com aquecimento (VCM e VCEF)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER 1800 E 1300 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCM1800	1960	770	2060	1827	50 ou 60	220	0 a 7
VCEF1800	1960	780	2060	1725	50 ou 60	220	-5
VCM1300	1300	770	2060	1300	50 ou 60	220	0 a 7
VCCE1300	1300	780	2060	1300	50 ou 60	220	-7,5
VCCO1300	1450	770	2060	1300	50 ou 60	220	-18


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

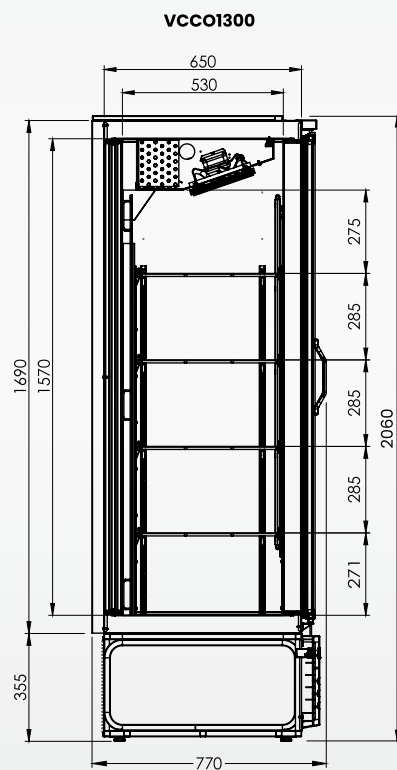

VISA COOLER CONGELADOS 1300

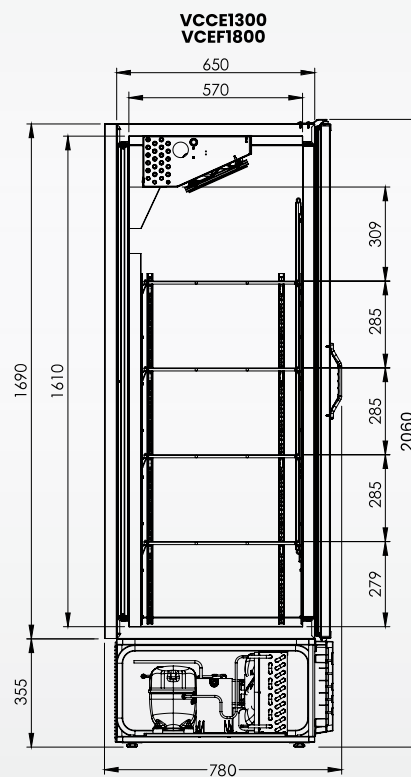

**VISA COOLER CERVEJA 1300
VISA COOLER EXTRA FRIO 1800**

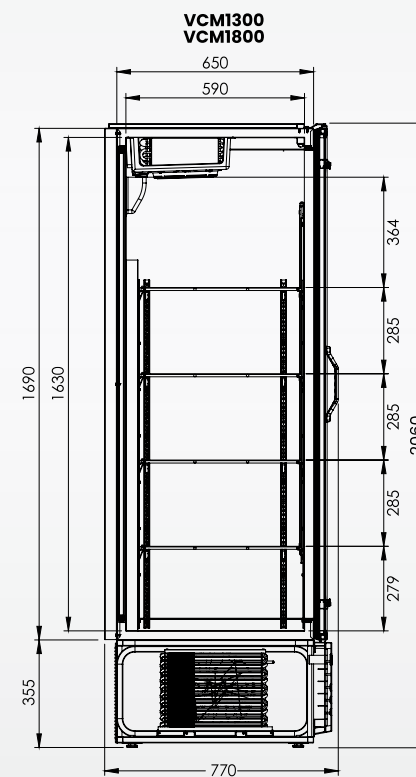

**VISA COOLER RESFRIADOS
1300 E 1800**

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Cerveja 570L Porta de Vidro

VCCE570PVPP

VCCE570PVPB

CAPACIDADE

75 garrafas 1L
196 garrafas 600ml
256 garrafas 330ml
294 latas 473ml
392 latas 350ml

CERVEJAS



640 x 2080 x 720



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO
FRONTAL



TEMPERATURA (°C)
-7,5; -5,5; -2,5; 2,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Cerveja 570L Porta Janela

VCCE570PJ



640 x 2080 x 720

Visa Cooler Cerveja 570L Porta Sólida

VCCE570PS



640 x 2080 x 720



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO
FRONTAL



TEMPERATURA (°C)
-7,5; -5,5; -2,5; 2,0

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Multiuso 570L Porta de Vidro

VCM570PVPP

VCM570PVPB

CAPACIDADE

196 garrafas 600ml
392 latas 350ml

* Equipamento não
destinado para
cervejas.



640 x 2080 x 720



ILUMINAÇÃO
LED 4000K



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
0 a 7



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Carnes 570L Porta de Vidro

VCCA570PVPP



VCCA570VPB



640 x 2080 x 720

 **ILUMINAÇÃO
LED 4000k**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **AR FORÇADO**

 **TEMPERATURA (°C)
0 a 5**

 **OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Congelados 570L Porta de Vidro

VCCO570PVPP



VCCO570PVPB



VCCO570PVBB



715 x 2080 x 805

Visa Cooler Congelados 570L Porta Sólida

VCCO570PSBB AF

VCCO570PSBB E



ILUMINAÇÃO
LED 4000K



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-18,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
-18 a 5

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Multifuncional 570L Porta Sólida

VCCOM570PSBB



715 x 2065 x 750

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **ESTÁTICO**

 **TEMPERATURA (°C)
-22 a 5**

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta Sólida

VCGC570PS



715 x 2065 x 785



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-12,0 a -26,0

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Sorvetes 570L Porta de Vidro

VCS570PVPP



VCS570PVPB



VCS570PVBB



715 x 2080 x 805



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
-22,0**



**120 CAPACIDADE
POTES 2L**



**VIDRO TRIPLO
COM AQUECIMENTO**

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado (Estático na versão VCCOM)
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED 4000K
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCCA)

- Porta de vidro duplo com aquecimento (VCCE e VCCO)
- Porta de vidro triplo com aquecimento (VCS)

OPCIONAIS:

- Porta de vidro duplo com aquecimento (VCM e VCCA)


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER 570 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCM570PV	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
VCCE570PV	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCE570PS	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCE570PJ	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCA570PV	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
VCCO570PV	715	805	2080	570	50 ou 60	220	-18 a 5
VCCO570PS	715	805	2080	570	50 ou 60	220	-18 a 5
VCS570PV	715	805	2080	570	50 ou 60	220	-22
VCCOM570PS	715	750	2065	570	50 ou 60	220	-22 a 5
VCGC570PS	715	785	2065	570	50 ou 60	220	-26 a -12


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VCCO570 AF
VCS570 AF**

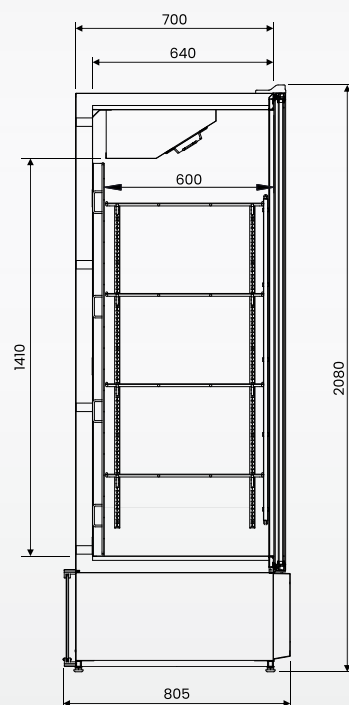


**VISA COOLER CONGELADOS 570L AR FORÇADO
VISA COOLER SORVETES 570L AR FORÇADO**

**VCCO570 E
VCCOM570PS E**

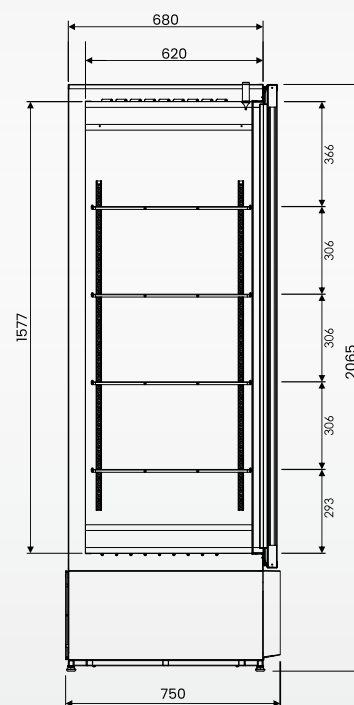


**VISA COOLER CONGELADOS 570L ESTÁTICO
VISA COOLER MULTIFUNCIONAL 570L ESTÁTICO**

**VCM570
VCCE570
VCCA570**

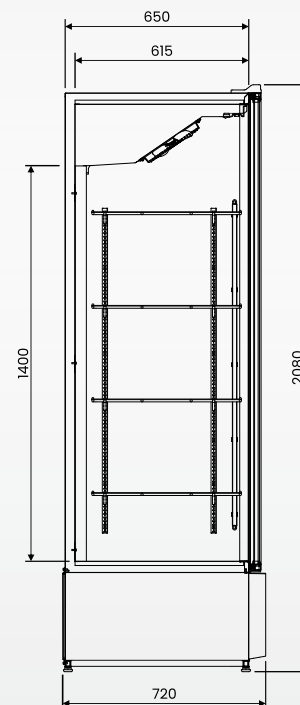

**VISA COOLER RESFRIADOS 570L
VISA COOLER CERVEJA 570L
VISA COOLER CARNES 570L**

VCGC570

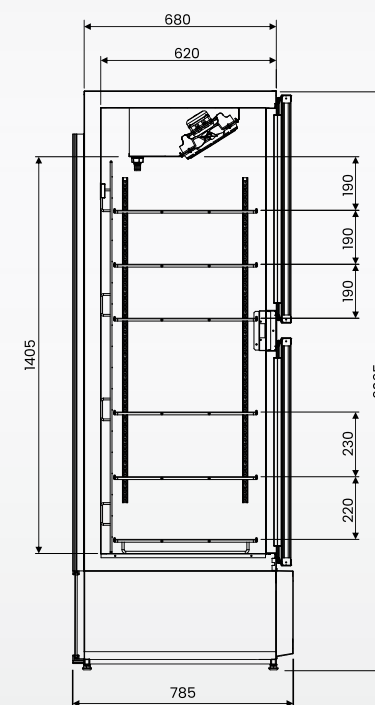

VISA COOLER GELA CANECAS 570

VISA COOLER MULTIPORTAS

Visa Cooler Resfriados 5 Portas

VCM5P



3080 x 1990 x 655

Visa Cooler Resfriados 4 Portas

VCM4P



2460 x 1990 x 655

 RESFRIADOS



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
Resfriados 0 a 7 | Extra Frio -5 | Congelados -18



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Resfriados 3 Portas

VCM3P



1840 x 1990 x 655

 RESFRIADOS  EXTRA FRIO

Visa Cooler Resfriados 2 Portas

VCM2P



1220 x 1990 x 655

 RESFRIADOS  EXTRA FRIO  CONGELADOS

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Portas de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCEF)
- Portas de vidro duplo, temperado, com aquecimento (VCCO)
- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado

- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura
- OPCIONAL: Portas de vidros duplo com aquecimento (VCM e VCEF)


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER MULTIPORTAS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCM5P	3080	650	1990	2250	50 ou 60	220	0 a 7
VCM4P	2460	650	1990	1800	50 ou 60	220	0 a 7
VCM3P	1840	650	1990	1350	50 ou 60	220	0 a 7
VCM2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	0 a 7
VCEF3P	1840	650	1990	1350	50 ou 60	220	-5
VCEF2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	-5
VCCO2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	-18


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VCM2P, VCM3P
VCM4P e VCM5P**

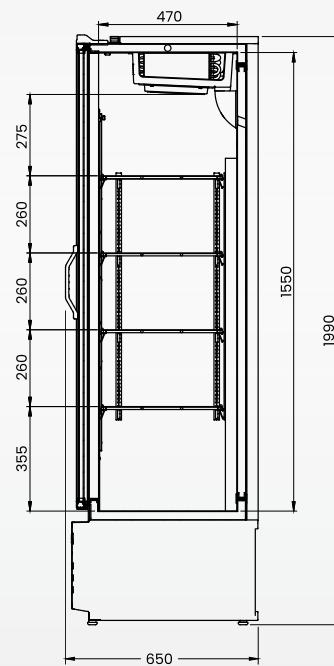


**VISA COOLER RESFRIADOS
2P, 3P, 4P e 5P**

VCCO2P

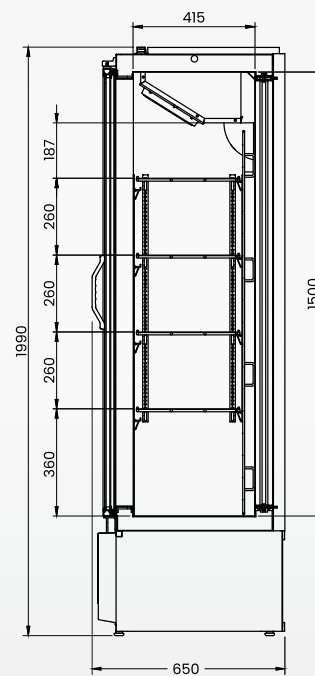

VISA COOLER CONGELADOS 2P

VCEF 2P e VCEF3P

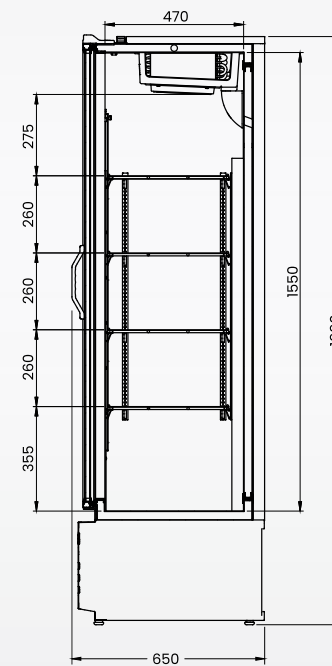

**VISA COOLER EXTRA FRIO
2P e 3P**

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Cerveja 400L Porta de Vidro

VCCE400PVPP

CAPACIDADE

60 garrafas 1L
144 garrafas 600ml
192 garrafas 330ml
210 latas 473ml
280 latas 350ml

CERVEJAS



VCCE400VPB



600 x 2000 x 596



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6,0; -2,5; 2,0; 4,0



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Cerveja 400L Porta Janela

VCCE400PJ



600 x 2000 x 596

BB-6 CONTROLADOR DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6,0; -2,5; 2,0; 4,0

Visa Cooler Cerveja 400L Porta Sólida

VCCE400PS



600 x 2000 x 596

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Multiuso 400L Porta de Vidro

VCM400PVPP

CAPACIDADE

144 garrafas 600ml
280 latas 350ml

* Equipamento não
destinado para
cervejas.



VCM400PVPB



600 x 2000 x 596



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



TERMOSTATO
MECÂNICO



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
0 a 7



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Carnes 400L Porta de Vidro

VCCA400PVPP



VCCA400PVPB



600 x 2000 x 596



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
0 a 5**



**OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Congelados 400L Porta de Vidro

VCCO400PVPP



VCCO400VPB



VCCO400PVB




600 x 2000 x 630

Visa Cooler Congelados 400L Porta Sólida

VCCO400PS AF

VCCO400PS E

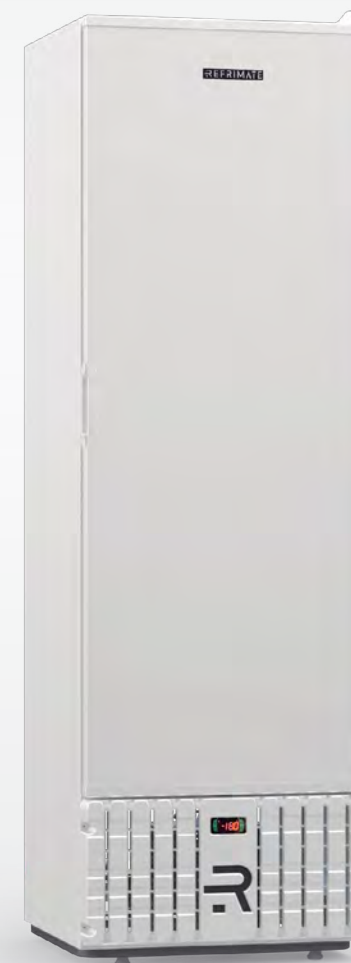

ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-18,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
-18 a 5

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Sorvetes 400L Porta de Vidro

VCS400PVPP



VCS400VPVB



VCS400PVBB



600 x 2000 x 630



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
-22,0**



**72 CAPACIDADE
POTES 2L**



**VIDRO TRIPLA
COM AQUECIMENTO**

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura (termostato mecânico na versão VCM400PV)
- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo
- Porta de vidro duplo com aquecimento (VCCO400PV)
- Porta de vidro triplo com aquecimento (VCS400PV)
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado

- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura


- OPCIONAL: Porta de vidro duplo com aquecimento (VCCE, VCM e VCCA)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER 400 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCM400PV	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
VCCE400PV	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE400PS	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE400PJ	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCA400PV	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
VCCO400PV	600	630	2000	400	50 ou 60	220	-18 a 5
VCCO400PS	600	630	2000	400	50 ou 60	220	-18 a 5
VCS400PV	600	630	2000	400	50 ou 60	220	-22

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

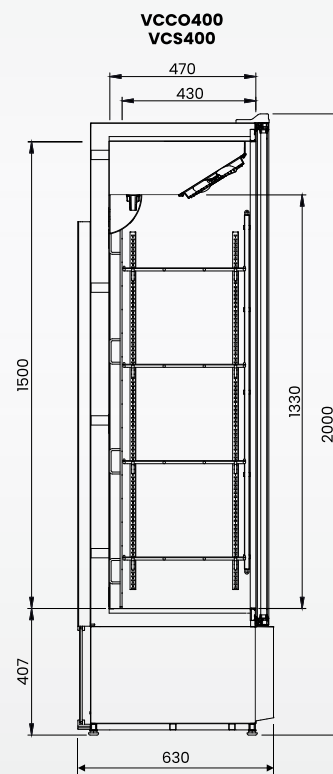

**VISA COOLER CONGELADOS 400L
VISA COOLER SORVETES 400L**

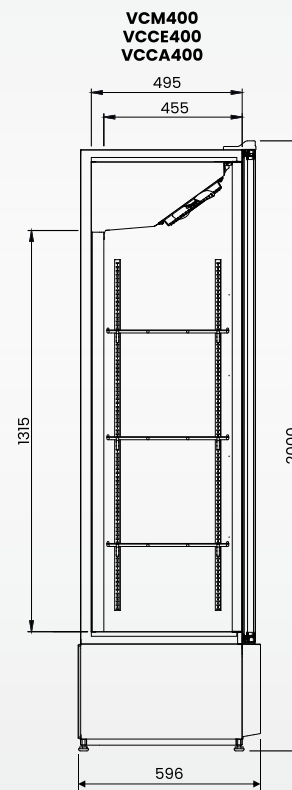

**VISA COOLER RESFRIADOS 400L
VISA COOLER CERVEJA 400L
VISA COOLER CARNES 400L**

VISA COOLER 250L

Visa Cooler Cerveja 250L Porta Sólida

VCCE250PS



520 x 1675 x 500

Visa Cooler Cerveja 250L Porta de Vidro


VCCE250PV



520 x 1675 x 500

Visa Cooler Resfriados 250L Porta de Vidro

VCM250PV

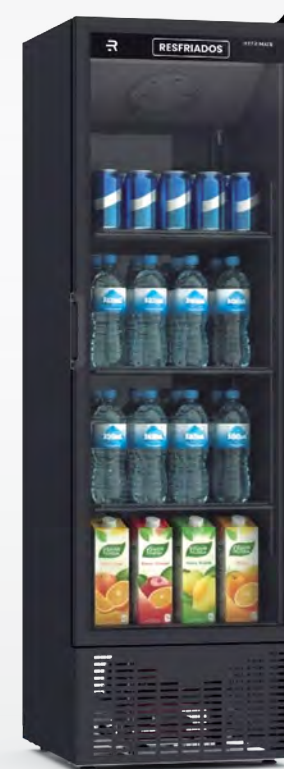

520 x 1675 x 500



AR FORÇADO



VIDROS DUPLOS COM
AQUECIMENTO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO GALVANIZADO



AR FORÇADO



TERMOSTATO
MECÂNICO



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO GALVANIZADO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura (VCCE250), Termostato Mecânico (VCM250)
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro temperado baixo emissivo (VCM250)
- Porta de vidro duplo, temperado e com aquecimento (VCCE250PV)
- Puxador embutido

- Iluminação em LED 4000K
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER 250L							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Fronte	Profundidade	Altura				
VCCE250PV	520	500	1675	250	50 ou 60	220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE250PS	520	500	1675	250	50 ou 60	220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCM250PV	520	500	1675	250	50 ou 60	220	0 a 7

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM					
Modelo	Garrafa 1000ml	Garrafa 600ml	Long Neck	Lata 473ml	Lata 350ml
VCCE250	48	75	144	180	240

VCCE250PV, VCCE250PS e VCM250PV

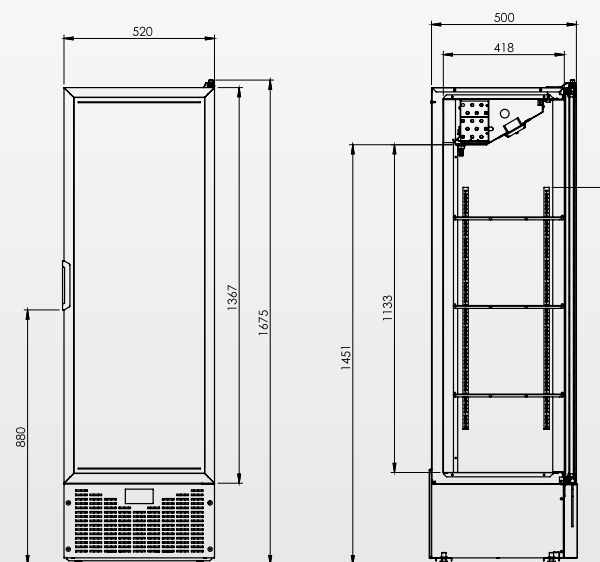

VISA COOLER CERVEJA 250L e VISA COOLER RESFRIADOS 250L

CERVEJEIRAS *Home Beer* & Champanhreira

Cervejeira Home Beer 250L Porta de Vidro

CHB250PV



520 x 1500 x 560

Cervejeira Home Beer 130L Porta de Vidro

CHB130PV



520 x 1070 x 505

Cervejeira Home Beer 86L Porta de Vidro

CHB86PV



520 x 810 x 505



ILUMINAÇÃO
LED AZUL



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6 a 6



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado, gás R290 e motor INVERTER
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Puxador embutido

- Iluminação em LED azul no teto
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos


CERVEJEIRA HOME BEER							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
CHB250	520	560	1500	250	50 ou 60	220	-6 a 6
CHB130	520	505	1070	130	50 ou 60	220	-6 a 6
CHB86	520	505	810	86	50 ou 60	220	-6 a 6

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR


CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM				
Modelo	Garrafa 600ml	Long Neck	Lata 473ml	Lata 350ml
CHB250	85	190	180	240
CHB130	50	106	106	126
CHB86	25	48	78	78

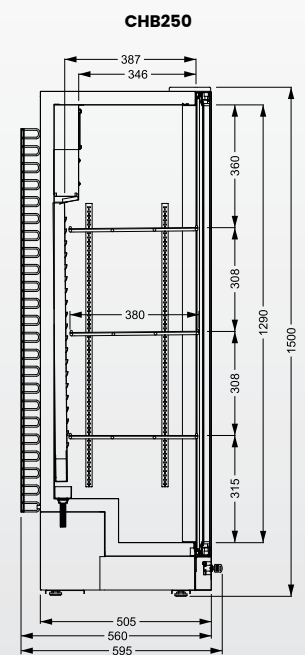

CERVEJEIRA HOME BEER 250 LITROS

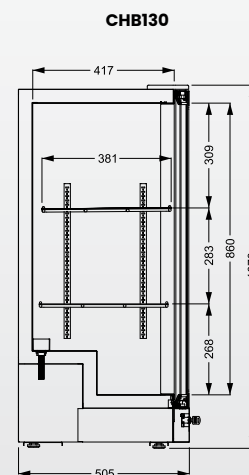

CERVEJEIRA HOME BEER 130 LITROS

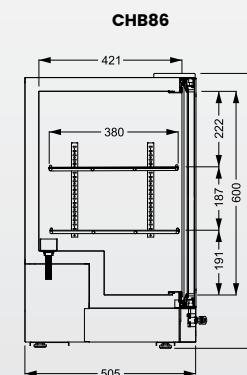

CERVEJEIRA HOME BEER 86 LITROS

ADEGAS *Home Wine*

Adega Home Wine 250L Porta de Vidro

AHW250PV



520 x 1500 x 560

Adega Home Wine 130L Porta de Vidro

AHW130PV



520 x 1070 x 505

Adega Home Wine 86L Porta de Vidro

AHW86PV



520 x 810 x 505

ILUMINAÇÃO
LED AZUL

CONTROLADOR
DIGITAL

AR FORÇADO

VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

TEMPERATURA (°C)
6 a 20

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: Ar forçado, gás R290 e motor INVERTER
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Puxador embutido
- Prateleiras deslizantes através de corrediças, com acabamento em madeira
- Iluminação em LED azul no teto
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

ADEGAS HOME WINE							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
AHW250	520	560	1500	250	50 ou 60	220	6 a 20
AHW130	520	505	1070	130	50 ou 60	220	6 a 20
AHW86	520	505	810	86	50 ou 60	220	6 a 20


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

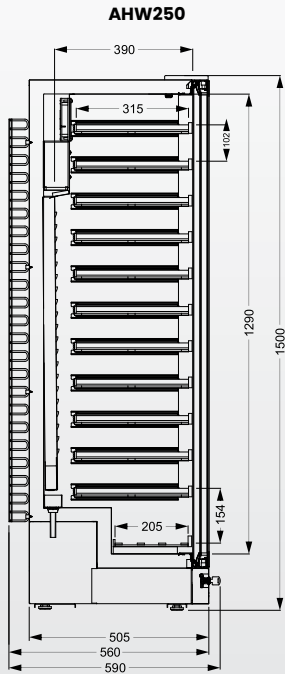

ADEGA HOME WINE 250 LITROS

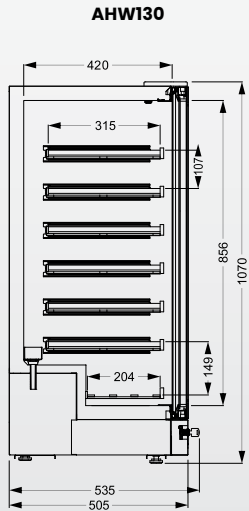

ADEGA HOME WINE 130 LITROS

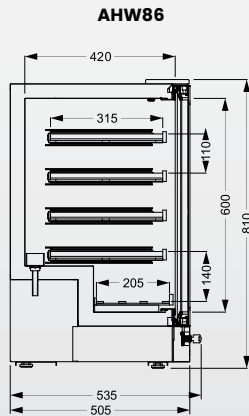

ADEGA HOME WINE 86 LITROS

VISA COOLER CHOPP

Visa Cooler Chopp 570L

VCCH570

CAPACIDADE

02 barris 50L
03 barris 30L
04 barris 20L



640 x 2065 x 890



TORNEIRAS ESTILO
ITALIANAS



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-2,5

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta em aço galvanizado pintado com sistema de abertura pivotante (opcional adesivo personalizado)
- Duas torneiras estilo italianas com acabamento cromado



- Pés com regulagem de altura

* Consultar opções de torneiras

Dados Técnicos

VISA COOLER CHOPP							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCCH570	640	890	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	-2,5

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

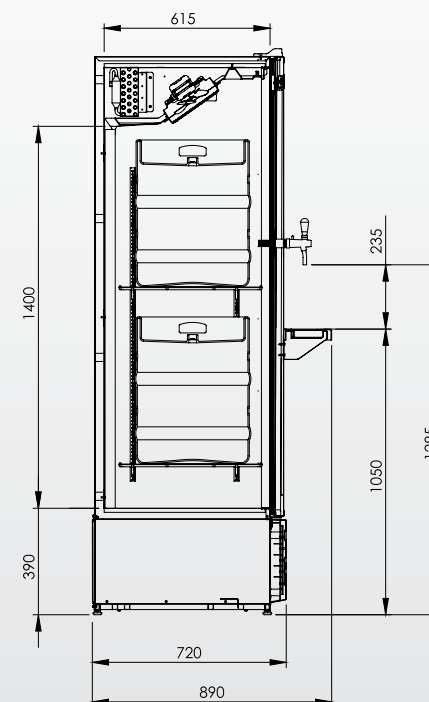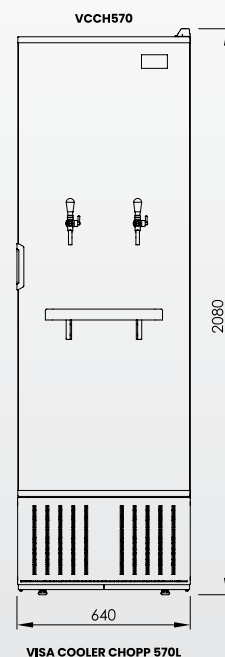

VISA COOLER STORAGE

EQUIPAMENTO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CERVEJA

Visa Cooler Storage 1900L

VCS1900



1560 x 2155 x 810



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-5 a 3

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado e adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Portas em aço galvanizado com sistema de abertura pivotante, puxador em ângulo 45°
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras aramadas reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

Dados Técnicos

VISA COOLER STORAGE						
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)
	Frente	Profundidade	Altura			
VCS1900	1560	810	2155	1900	50 ou 60	127 ou 220

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM		
Modelo	Garrafa 1000ml	Garrafa 600ml
VCS1900	384	577

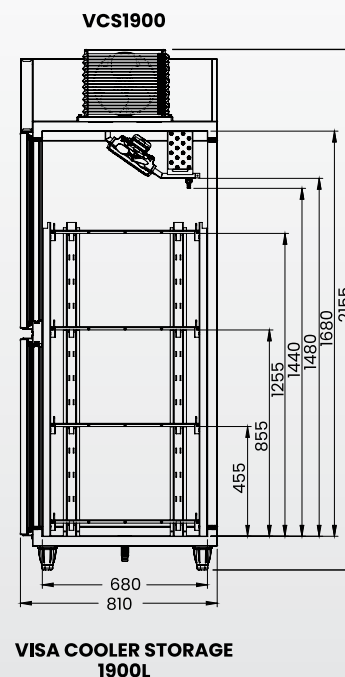

MINI CÂMARA GELO



Mini Câmara Gelo 400L

MCG400 AF

MCG400 E



600 x 1985 x 635

Mini Câmara Gelo 570L

MCG570 AF

MCG570 E



715 x 2065 x 800



TERMOSTATO
MECÂNICO



ESTÁTICO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Gelo 700L

MCG700 E



680 x 2140 x 850

Mini Câmara Gelo 1100L

MCG1100 E



1000 x 2140 x 850



**TERMOSTATO
MECÂNICO**



ESTÁTICO



**TEMPERATURA (°C)
-12,0**

MINI CÂMARA GELO

Mini Câmara Gelo 1800L

MCG1800 E



1280 x 2140 x 1040



TERMOSTATO
MECÂNICO



ESTÁTICO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

Mini Câmara Gelo 4000L

MCG4000 AF



1200 x 2560 x 2310



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

* MCG400, MCG570, MCG700, MCG1100 e MCG1800:

- Sistema de refrigeração estático (opcional ar forçado nos modelos 400L e 570L)
- Controle de temperatura: termostato mecânico

* MCG4000:

- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno em aço galvanizado com isolamento térmico em poliuretano injetado

- Gabinete externo (frente e laterais) em aço galvanizado pintado (opcional adesivo personalizado)
- Portas com sistema pivotante, fechamento automático e puxador em ângulo de 45° (exceto MCG400, MCG570 e MCG4000)

- Pés fixos com regulagem de altura

OPCIONAL:


- Estante móvel em aço inox

Dados Técnicos

MINI CÂMARA GELO									
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade (saco gelo 3Kg)	Capacidade (saco gelo 5Kg)
	Frente	Profundidade	Altura						
MCG400	600	635	1985	400	50 ou 60	220	-12,0	30	20
MCG570	715	800	2065	570	50 ou 60	220	-12,0	40	35
MCG700	680	850	2140	680	50 ou 60	220	-12,0	72	50
MCG1100	1000	850	2140	1050	50 ou 60	220	-12,0	128	84
MCG1800	1280	1040	2140	1750	50 ou 60	220	-12,0	192	108
MCG4000	1200	2310	2560	4000	50 ou 60	220	-12,0	425	235

Dimensões da embalagem: 3Kg: 25 x 30 x 10 cm / 5Kg: 35 x 35 x 12 cm

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

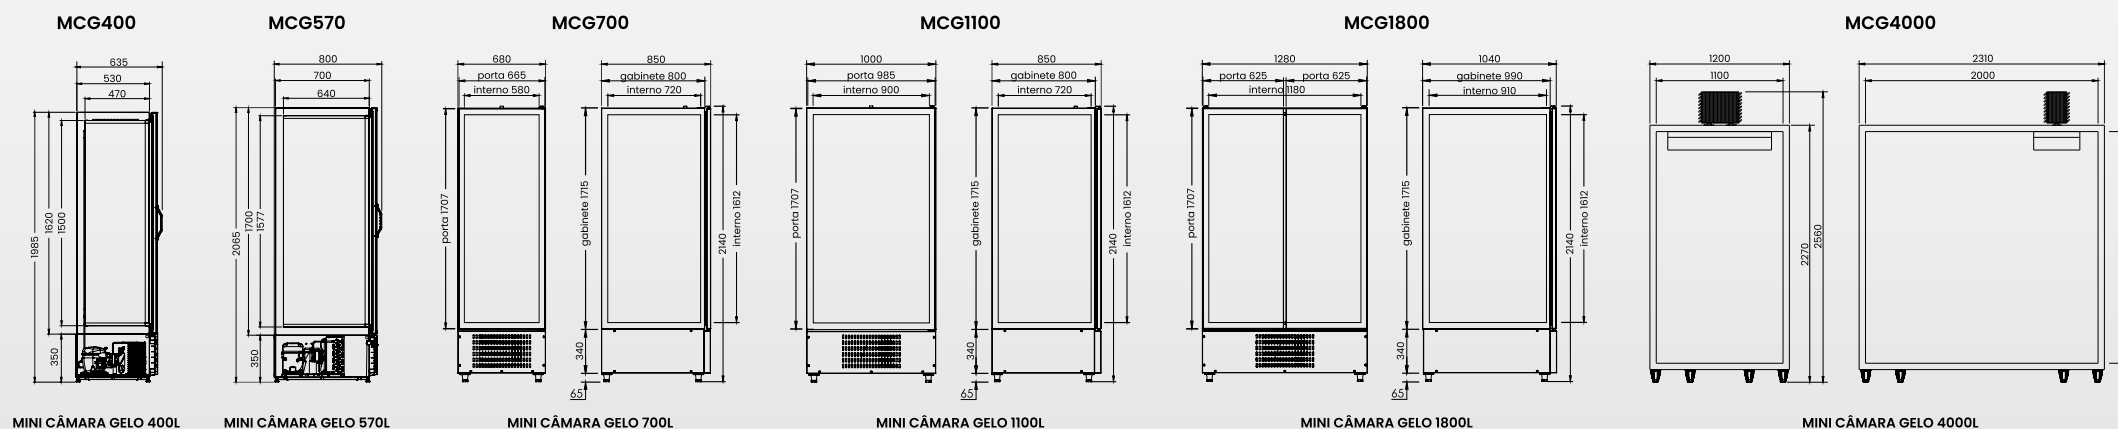

LINHA AÇOUGUE



Expositor Açougue Vanguard Top



Expositor Açougue Atlantis

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 3000

EAVTG3000



3015 x 1350 x 700



Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 1500

EAVTG1500



1525 x 1350 x 700

OPCIONAL
AÇO INOX

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 2000

EAVTG2000



2025 x 1350 x 700



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
0 a 4

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 3000

EAVTP3000



3015 x 1350 x 700



ESTÁTICO



AR FORÇADO

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 1500

EAVTP1500



1525 x 1350 x 700

OPCIONAL
AÇO INOX

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 2000

EAVTP2000



2025 x 1350 x 700



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
0 a 4

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 3000

EAVTM3000



3015 x 1350 x 700



ESTÁTICO



AR FORÇADO

OPCIONAL
AÇO INOX



2025 x 1350 x 700

Expositor Açougue Vanguard
Top Alto 2000

EAVTA2000



2020 x 2165 x 700

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 2000

EAVTM2000



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
0 a 4

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Estático ou Ar Forçado
- Iluminação em LED 4000K
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox 430
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado (opcional em aço inox 430)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Vidros frontais e laterais duplos, temperados e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado
- Prateleiras com grade para apoiar as bandejas
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Gancheira dupla em aço inox
- Tampo superior em aço com área 100% aproveitável
- Bate carrinho em alumínio
- Pés altos termoplásticos com regulação de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

EXPOSITOR DE AÇOUGUE VANGUARD TOP							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Frente	Profundidade	Altura				
EAVTVRG1500AF / EAVTVRG1500E	1525	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	4G
EAVTVRP1500AF / EAVTVRP1500E	1525	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	8M + 4G
EAVTVRG2000AF / EAVTVRG2000E	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	6G
EAVTVRP2000AF / EAVTVRP2000E	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	12M + 6G
EAVTVRM2000AF / EAVTVRM2000E	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	6M + 6G
EAVTVRG3000AF / EAVTVRG3000E	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	9G
EAVTVRP3000AF / EAVTVRP3000E	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	18M + 9G
EAVTVRM3000AF / EAVTVRM3000E	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	8M + 9G
EAVTA2000AF / EAVTA2000E	2020	700	2165	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	12M + 6G


Bandejas médias (M): 435 x 307 x 58 mm * Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR


REFRIMATE®

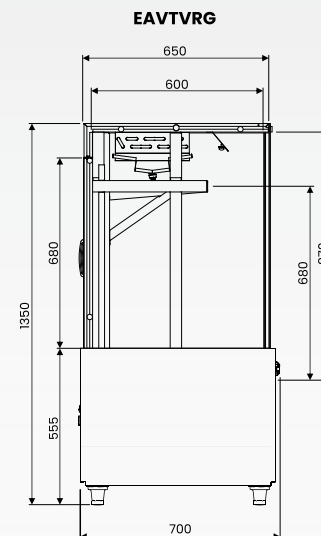

EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP
VIDRO RETO GANCHEIRA

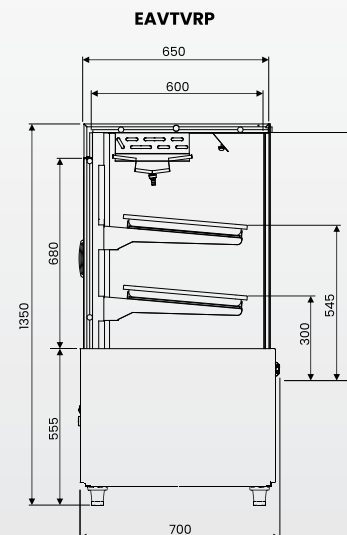

EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP
VIDRO RETO PRATELEIRA

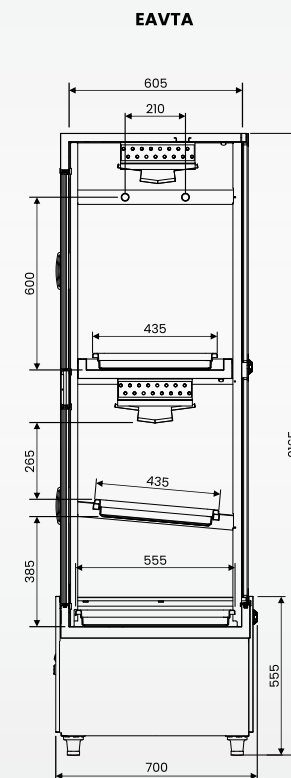

EXPOSITOR AÇOUGUE
VANGUARD TOP ALTO

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Inox

EAAG1500I

1500 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Inox

EAAG2000I

2000 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 30000 Inox

EAAG3000I

2940 x 1440 x 975



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Preto

EAAG1500P

1500 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Preto

EAAG2000P

2000 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 3000 Preto

EAAG3000P

2940 x 1440 x 975



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Inox

EAAP1500I

1500 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Inox

EAAP2000I

2000 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Inox

EAAP3000I

2940 x 1440 x 975



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Preto

EAAP1500P

1500 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Preto

EAAP2000P

2000 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Preto

EAAP3000P

2940 x 1440 x 975



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS



Pesagem Açougue Atlantis
600 Inox

PAA600I

605 x 815 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Misto 2000 Inox

EAAM2000I

2000 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Misto 30000 Inox

EAAM3000I

2940 x 1440 x 975

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 AR FORÇADO

 CONTROLADOR
DIGITAL

 REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX

 VIDROS FRONTAISs DUPLOS
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P



Expositor Açougue Atlantis
Misto 2000 Preto

EAAM2000P

2000 x 1440 x 975



Pesagem Açougue Atlantis
600 Preto

PAA600P

605 x 815 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Misto 30000 Preto

EAAM3000P

2940 x 1440 x 975

 **ILUMINAÇÃO
LED 4000k**

 **AR FORÇADO**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**

 **VIDROS FRONTAISS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE PEIXARIA

LINHA ATLANTIS



Expositor Açougue Atlantis
Peixes 1500

EAAPX1500

1500 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Peixes 2000

EAAPX2000

2000 x 1440 x 975



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



ESTÁTICO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX



VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO


Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

REFRIMATE®

- Sistema de refrigeração: Estático ou Ar Forçado
- Iluminação em LED 4000K
- Controlador digital de temperatura
- Vidros frontais temperados, duplos e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado baixo emissivo
- Gabinete interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço inox 430 ou aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras em aço inox
- Gancheiras em aço inox
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

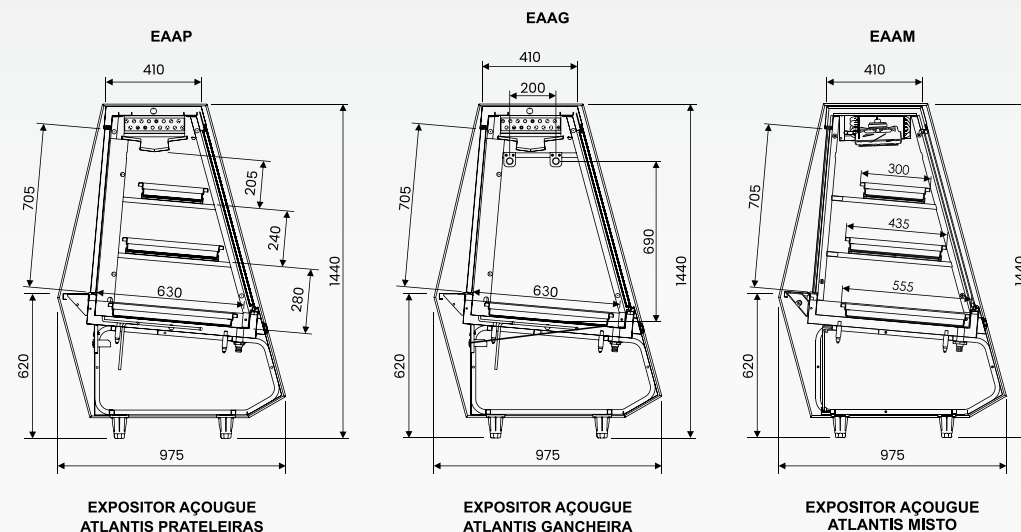


Dados Técnicos

EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Fronte	Profundidade	Altura				
EAAG3000AF / EAAG3000E	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	9G
EAAG2000AF / EAAG2000E	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	6G
EAAG1500AF / EAAG1500E	1500	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4G
EAAP3000AF / EAAP3000E	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	9P + 9M + 9G
EAAP2000AF / EAAP2000E	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	6P + 6M + 6G
EAAP1500AF / EAAP1500E	1500	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4P + 4M + 4G
EAAM3000AF	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4P + 4M + 9G
EAAM2000AF	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	3P + 3M + 6G
EAAPX2000E	2000	975	1440	50 ou 60	220	0 a 4	6P
EAAPX1500E	1500	975	1440	50 ou 60	220	0 a 4	4P
PAA600	605	975	815	--	--	--	--

Bandejas pequenas (P): 300 x 307 x 58 mm
 Bandejas médias (M): 435 x 307 x 58 mm
 Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm

*Classe climática 4: 30°C / 55% UR

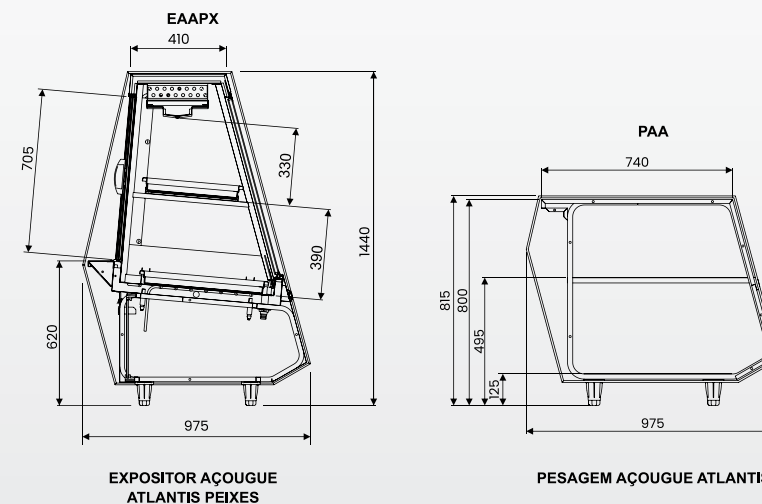

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 1350

MCV1350



1110 x 2250 x 810

 RESFRIADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Vanguard 1900

MCV1900



1560 x 2250 x 810

RESFRIADOS

EXTRA FRIO

CONGELADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR DIGITAL



REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX OU PINTADO

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 2900

MCV2900



2410 x 2250 x 810

 RESFRIADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 430 ou em aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo em aço inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

OPCIONAIS:


- Gancheiras internas
- Kit prateleira

Dados Técnicos


REFRIMATE®

MINI CÂMARA VANGUARD							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade de carga (kg)
	Frete	Profundidade	Altura				
MCVR1350	1110	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	450
MCVR1900	1560	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	700
MCVEF1900	1560	810	2250	50 ou 60	220	-5 a 5	700
MCVCO1900	1560	840	2250	50 ou 60	220	-15 a -18	700
MCVR2900	2410	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	950


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

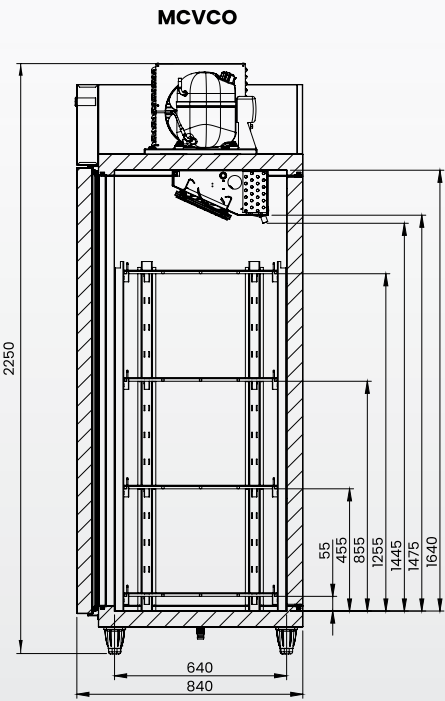

MINI CÂMARA VANGUARD
CONGELADOS

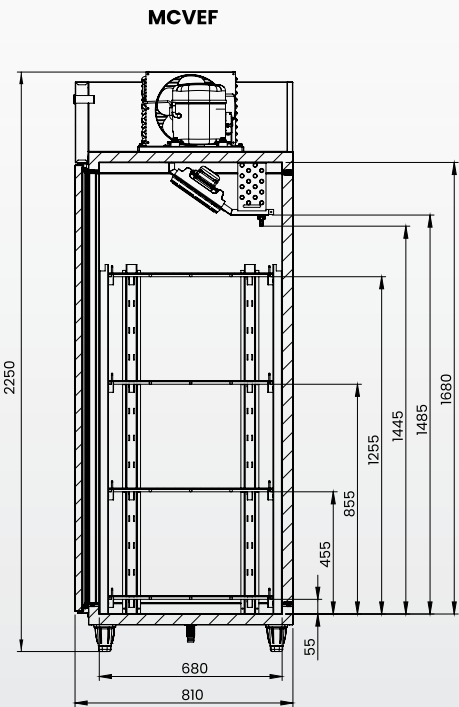

MINI CÂMARA VANGUARD
EXTRA FRIO

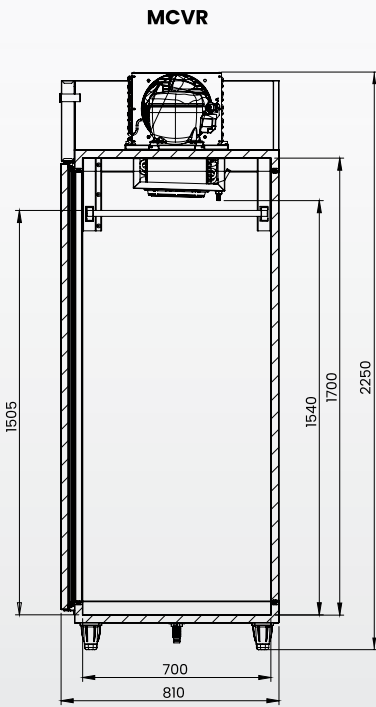

MINI CÂMARA VANGUARD
RESFRIADOS

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 4000 l Porta Frontal

MCV4000 1PF



1210 x 2490 x 2275

RESFRIADOS

EXTRA FRIO

CONGELADOS



Opicional kit gancheira



Opicional kit prateleira



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Vanguard 4000 1 Porta Lateral

MCV4000 1PL



1210 x 2490 x 2275



 **RESFRIADOS**  **EXTRA FRIO**  **CONGELADOS**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO**

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 4000 2 Portas Laterais

MCV4000 2PL



1210 x 2490 x 2275

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO



Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 430 ou em aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo em aço inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


OPCIONAIS:

- Gancheiras internas
- Kit prateleira

Dados Técnicos

MINI CÂMARA VANGUARD 4000							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade de carga (Kg)
	Frente	Profundidade	Altura				
MCVR4000 1PF MCVR4000 1PL MCVR4000 2PL	1210	2275	2490	50 ou 60	220	0 a 7	1500
MCVEF4000 1PF MCVEF4000 1PL MCVEF4000 2PL	1210	2275	2490	50 ou 60	220	-5 a 5	1500
MCVCO4000 1PF MCVCO4000 1PL MCVCO4000 2PL	1210	2275	2490	50 ou 60	220	-15 a -18	1500

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

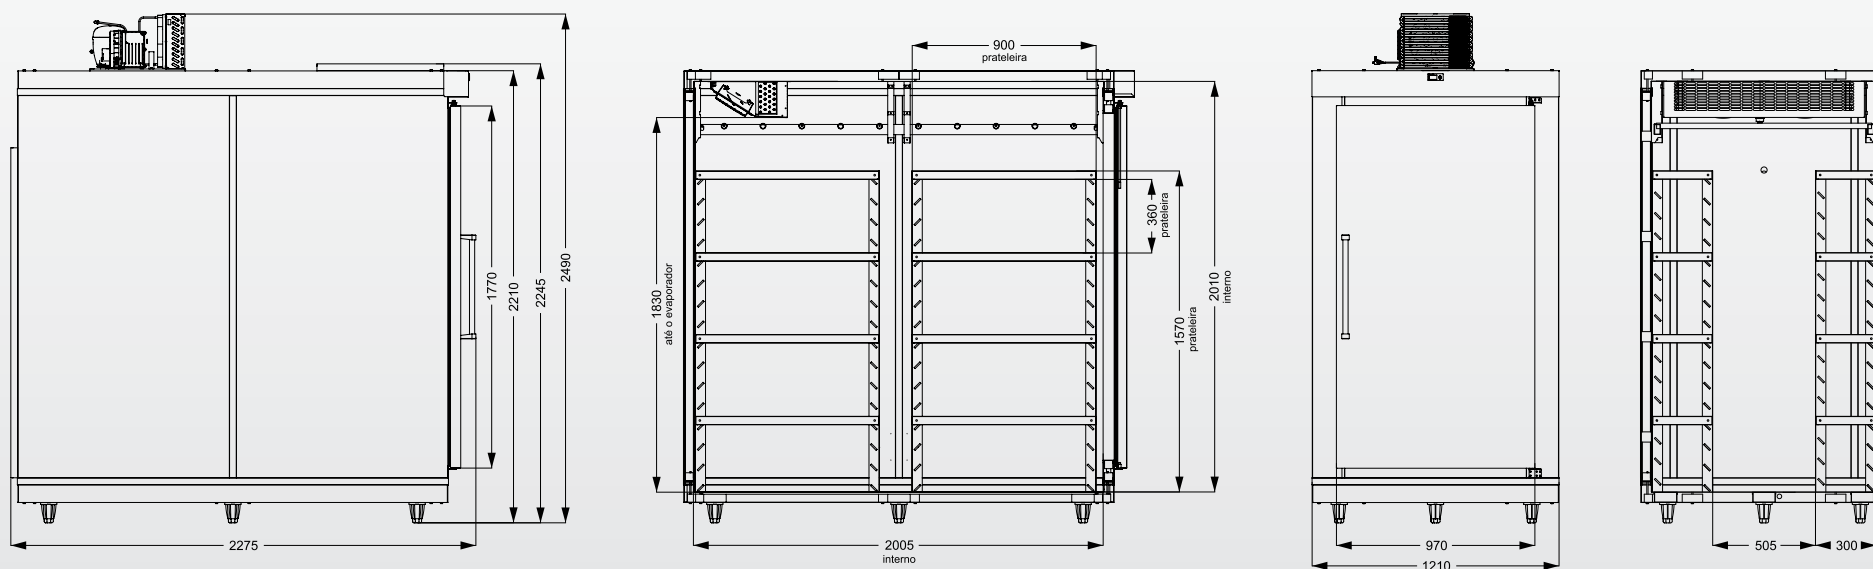

LINHA PADARIA



Confeitaria Vanguard Plus



Confeitaria Vanguard Top

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD TOP



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO E SAIA
EM AÇO INOX



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO



Confeitaria Vanguard Top
Refrigerada 1100

CVTR 1100

Confeitaria Vanguard Top
Quente 1100

CVTQ 1100

Confeitaria Vanguard Top
Seca 1100

CVTS 1100

1100 x 1235 x 560



Confeitaria Vanguard Top
Refrigerada 750

CVTR 750

Confeitaria Vanguard Top
Quente 750

CVTQ 750

Confeitaria Vanguard Top
Seca 750

CVTS 750

750 x 1235 x 560



Confeitaria Vanguard Top
Refrigerada 1450

CVTR 1450

Confeitaria Vanguard Top
Quente 1450

CVTQ 1450

Confeitaria Vanguard Top
Seca 1450

CVTS 1450

1450 x 1235 x 560



CONFEITARIA

LINHA VANGUARD TOP



Confeitaria Vanguard Top
Quente/Frio 1450

CVTQF 1450

1450 x 1235 x 560



Confeitaria Vanguard Top
Refrigerada 1800

CVTR 1800

Confeitaria Vanguard Top
Seca 1800

CVTS 1800

1800 x 1235 x 560

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno e saia em aço inox (opcional aço galvanizado pintado de preto)
- Revestimento externo (costas) em aço galvanizado pintado
- Portas traseiras de bater em aço galvanizado pintado
- Vidros duplos temperados (exceto modelo seco)
- Prateleiras em vidro temperado


- Iluminação em LED 4000K
- Bandejas em aço inox inclusas na versão Quente
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Medidas em milímetros: L x A x P

CONFEITARIA VANGUARD TOP						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
CVTRI800	1800	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTRI450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTRI100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTR750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTSI800	1800	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTSI450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTSI100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTS750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTQI450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQI100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQ750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQFI450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / 60

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

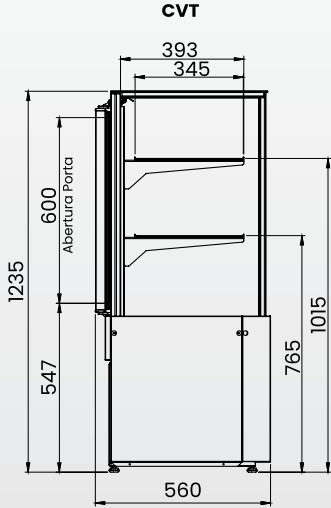

CONFEITARIA VANGUARD TOP

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS



OPCIONAL TAMPO DE VIDRO



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



AR FORÇADO



ESTÁTICO
(Placa Fria)



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO PINTADO



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 1 Placa Fria 750

CVPR 1P 750



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 2 Placas Frias 750

CVPR 2P 750



750 x 1200 x 560

OPCIONAL TAMPO EM VIDRO



Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 1 Placa Fria 1450

CVPR 1P 1450



1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 2 Placas Frias 1450

CVPR 2P 1450



1450 x 1200 x 560

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS

OPCIONAL TAMPO EM VIDRO



Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 750

CVPR AF 750



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1100

CVPR AF 1100



1100 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1450

CVPR AF 1450



1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1800

CVPR AF 1800



1800 x 1200 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

Confeitaria Vanguard Plus
Seca 750

CVPS 750



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Seca 1100

CVPS 1100



1100 x 1200 x 560

OPCIONAL TAMPO EM VIDRO



Confeitaria Vanguard Plus
Seca 1450

CVPS 1450



1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Seca 1800

CVPS 1800



1800 x 1200 x 560

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS

Confeitaria Vanguard Plus Quente 750

CVPQ 750



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Quente 1100

CVPQ 1100



1100 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Quente 1450

CVPQ 1450



1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Caixa

CVPC



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Dupla 1525

CVPDRQ1525



1525 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Tripla 2300

CVPTRQS2300



2300 x 1200 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (CVPRAF) / 1 placa fria (CVPRIP) / 2 placas frias (CVPR2P)
- Controlador digital de temperatura (CVPRAF), termostato mecânico (CVPRIP, CVPR2P e CVPQ)
- Prateleiras em vidro temperado
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado (base interna em aço inox no modelo estufa quente)

- Iluminação LED 4000K
- Vidros temperados simples (frontal com aquecimento somente no modelo Ar Forçado)
- Tampo superior em aço galvanizado pintado (opcional em vidro temperado)
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

CONFEITARIA VANGUARD PLUS						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
CVPRAF1800	1800	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRIP1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRIP750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPR2P1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPR2P750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPS1800	1800	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPQ1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPQ1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPQ750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPC750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPDRS1525	1525	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / Ambiente
CVPDRQ1525	1525	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / 60
CVPRQS2300	2300	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / Ambiente / 60


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CVPS, CVPAF, CVPIP, CVP2P e CVPQ

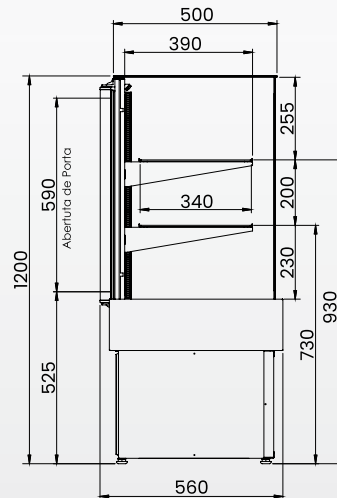

CONFEITARIA VANGUARD PLUS
(TODOS OS MODELOS)

CVPC

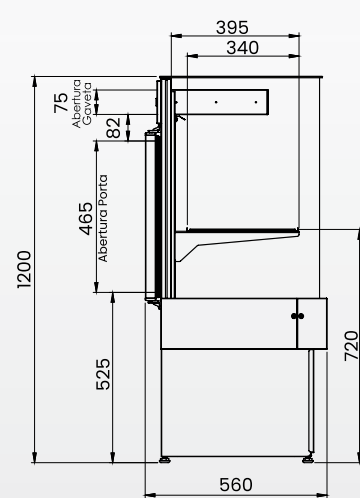

CONFEITARIA VANGUARD PLUS
CAIXA

CONFEITARIA

LINHA SHOW CASE

Confeitaria Show Case Refrigerada 2 Prateleiras

CSCR2P



1010 x 1030 x 560

Confeitaria Show Case Seca 2 Prateleiras

CSCS2P



1010 x 760 x 560

Confeitaria Show Case Refrigerada 1 Prateleira

CSCR1P



1010 x 830 x 560

Confeitaria Show Case Seca 1 Prateleira

CSCS1P



1010 x 560 x 560



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



AR FORÇADO



TERMOSTATO
MECÂNICO



REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX



VIDROS COM TEMPERADOS
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Confeitaria Show Case Quente 2 Prateleiras

CSCQ2P

1010 x 760 x 560



1010 x 760 x 560

Confeitaria Show Case Quente 1 Prateleira

CSCQ1P

1010 x 560 x 560



1010 x 560 x 560



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



AR FORÇADO



**TERMOSTATO
MECÂNICO**



**REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX**



**VIDROS COM TEMPERADOS
COM AQUECIMENTO**

CONFEITARIA

MÓDULOS PARA LINHA SHOW CASE

Módulo Apoio Show Case Fechado

MASCF



1000 x 655 x 930


Módulo Apoio Show Case Aberto

MASCA



1000 x 655 x 930

OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Revestimento interno e externo em aço inox 430
- Revestimento da unidade condensadora em aço galvanizado pintado
- Vidros temperados com aquecimento (somente na versão refrigerada)
- Portas de vidro simples temperados

- Iluminação em Led 4000K
- Prateleiras em vidro temperado


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos


CONFEITARIA SHOW CASE						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
CSCRIP	1010	560	830	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CSCR2P	1010	560	1030	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CSCQIP	1010	560	560	50 ou 60	127 ou 220	60
CSCQ2P	1010	560	760	50 ou 60	127 ou 220	60
CSCSIP	1010	560	560	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CSCS2P	1010	560	760	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente

MÓDULOS DE APOIO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
MASCF	1000	930	655
MASCA	1000	930	655


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

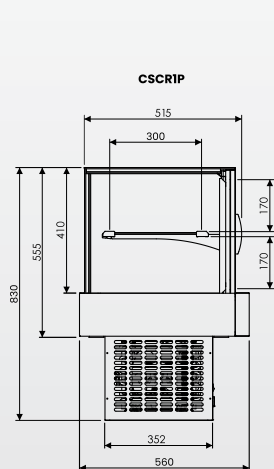


CONFEITARIA SHOW CASE REFRIGERADA
1 PRATELEIRAS

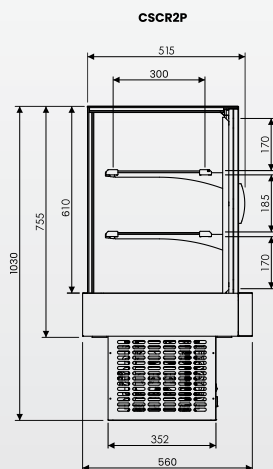


CONFEITARIA SHOW CASE REFRIGERADA
2 PRATELEIRAS




CONFEITARIA SHOW CASE SECA 1 PRATELEIRAS
CONFEITARIA SHOW CASE QUENTE 1 PRATELEIRAS

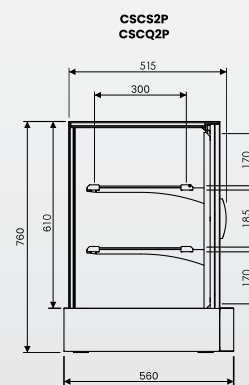

CONFEITARIA SHOW CASE SECA 2 PRATELEIRAS
CONFEITARIA SHOW CASE QUENTE 2 PRATELEIRAS



MÓDULO APOIO SHOW CASE ABERTO



MÓDULO APOIO SHOW CASE FECHADO

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO

Câmara de Fermentação

CF20E



695 x 2065 x 1060



Câmara de Fermentação

CF40E



695 x 2065 x 1795



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



TEMPERATURA (°C)
3 a 50

Medidas em milímetros: L x A x P



Especificações Técnicas

- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Resistência elétrica
- Temperatura de funcionamento de 3°C a 50°C
- Gabinete externo em aço pintado branco (opcional em aço inox ou pintado de preto)
- Opcional porta com adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço inox brilhoso. Costas e teto externos em aço galvanizado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³
- Cremalheiras e suportes em aço inox brilhoso
- Porta em aço pintado com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com dobradiças metálicas e puxador em tubo metálico
- Reservatório de água com chave de nível tipo boia
- Rodízios deslizantes com trava
- * Esteiras não inclusas

Dados Técnicos

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
CF20E	695	1060	2065	50 ou 60	220	3 a 50
CF40E	695	1795	2095	50 ou 60	220	3 a 50

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

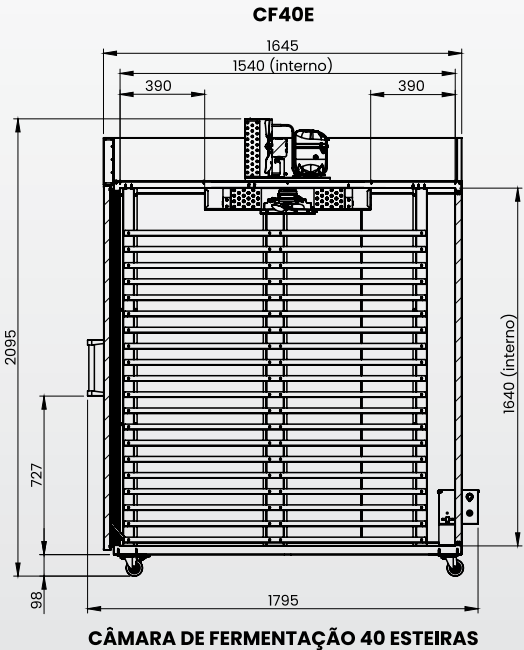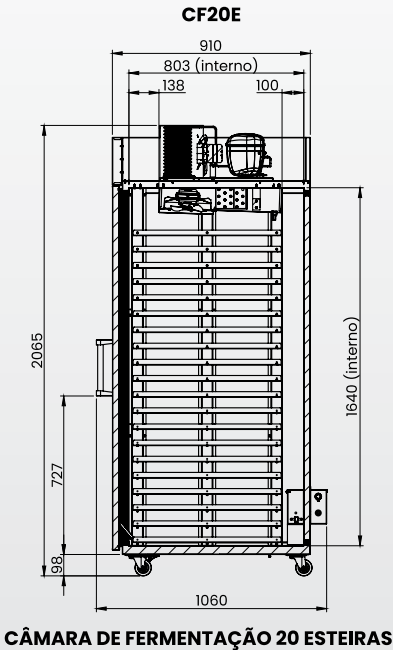

EXPOSITORES EM MADEIRA

Armário de Pães Tulha 2000

APTU 2000



2000 x 2090 x 750

Armário de Pães Tulha 1345

APTU 1345



1345 x 2090 x 750

Expositor Premium Tulha Alto

EPRTA



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Tulha Baixo

EPRTB




1000 x 1200 x 650

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras inclinadas tipo aramado, estruturadas com suportes tipo mão francesa em aço galvanizado, com regulagem de altura
- Espelho traseiro 3mm
- Portas de correr em vidro temperado
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF:




Málaga Tabaco

Dados Técnicos


ARMÁRIO PARA PÃES			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
APTU 1350	1350	750	2090
APTU 2000	2000	750	2090
EPRTA 1000	1000	650	2125
EPRTB 1000	1000	650	1200

EPRTA 1000

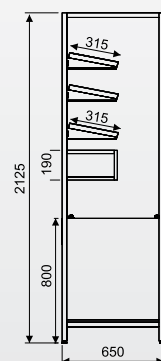


EXPOSITOR PREMIUM
TULHA ALTO

EPRTB 1000




EXPOSITOR PREMIUM
TULHA BAIXO

APTU 2000

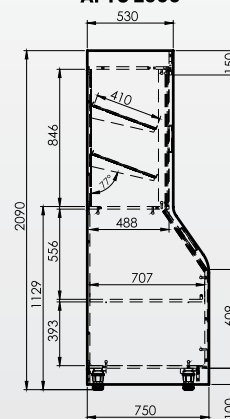

ARMÁRIO DE PÃES
TULHA 2000

APTU 1345

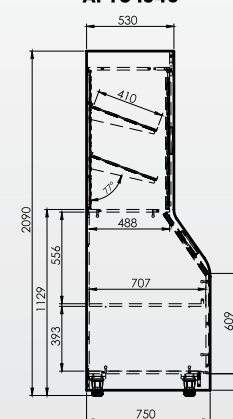

ARMÁRIO DE PÃES
TULHA 1345

LINHA COMERCIAL





MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Inox

MCR6PI



1640 x 2000 x 595

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Branco

MCR6PB



Mini Câmara Resfriados
6 Portas Preto

MCR6PP



Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Resfriados
4 Portas Inox

MCR4PI



1080 x 2000 x 595

RESFRIADOS

EXTRA FRIO

CONGELADOS



Mini Câmara Resfriados
4 Portas Branco

MCR4PB



Mini Câmara Resfriados
4 Portas Preto

MCR4PP



MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Inox

MCR2PI



520 x 2000 x 595

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Branco

MCR2PB



Mini Câmara Resfriados
2 Portas Preto

MCR2PP



 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox ou aço galvanizado pintado em branco ou preto
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado


Dados Técnicos

- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


MINI CÂMARA								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
MCR6PI MCR6PB MCR6PP	1640	595	2000	1152	50 ou 60	220	0,29	0 a 7
MCEF6PI MCEF6PB MCEF6PP	1640	595	2000	1076	50 ou 60	220	0,39	-5 a 0
MCCO6PI MCCO6PB MCCO6PP	1640	595	2000	932	50 ou 60	220	0,89	-18 a -10
MCR4PI MCR4PB MCR4PP	1080	595	2000	744	50 ou 60	220	0,18	0 a 7
MCEF4PI MCEF4PB MCEF4PP	1080	595	2000	690	50 ou 60	220	0,27	-5 a 0

MINI CÂMARA								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
MCCO4PI MCCO4PB MCCO4PP	1080	595	2000	588	50 ou 60	220	0,60	-18 a -10
MCR2PI MCR2PB MCR2PP	520	595	2000	335	50 ou 60	220	0,18	0 a 7
MCEF2PI MCEF2PB MCEF2PP	520	595	2000	303	50 ou 60	220	0,19	-5 a 0
MCCO2PI MCCO2PB MCCO2PP	520	595	2000	245	50 ou 60	220	0,36	-18 a -10

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

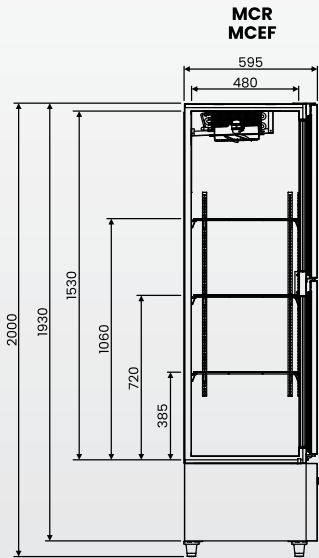

MINI CÂMARA RESFRIADOS
MINI CÂMARA EXTRA FRIO

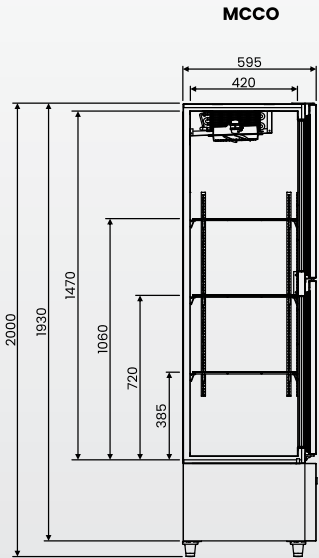

MINI CÂMARA CONGELADOS

PASS THROUGH

Pass Through Aquecido

PTA



700 x 2110 x 950



Pass Through Refrigerado

PTR



700 x 2110 x 950



Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Resistência elétrica (modelo aquecido)
- Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Cremalheiras e suportes de GN's em aço inox brilhoso. Adesivo na testeira, personalizável
- Portas em aço inox brilhoso com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com barra de torção e fechamento automático
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

- Capacidade de 18 GN'S 1/1 - 100mm

Opcional:


- Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304

Dados Técnicos

PASS THROUGH									
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura						
PTA600	700	950	2110	02	600	50 ou 60	220	0,35	MÁX. 60
PTR600	700	950	2110	02	600	50 ou 60	220	0,20	0 a 5


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

PTA600

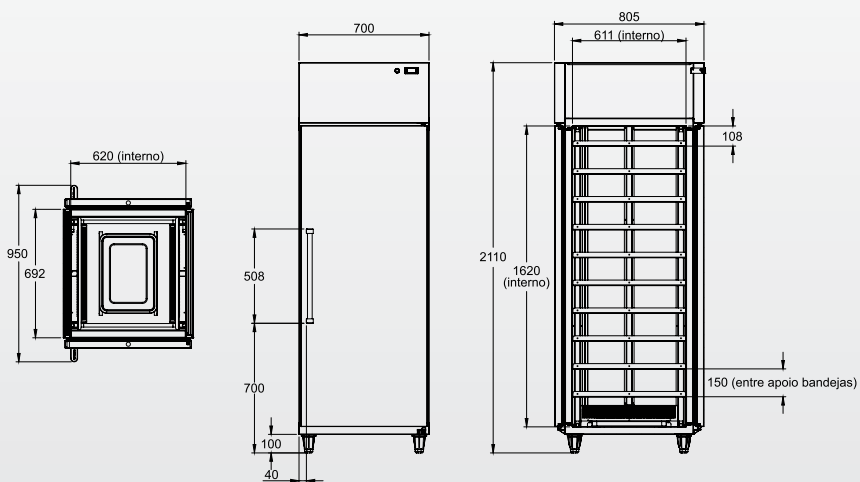

PASS THROUGH AQUECIDO

PTR600

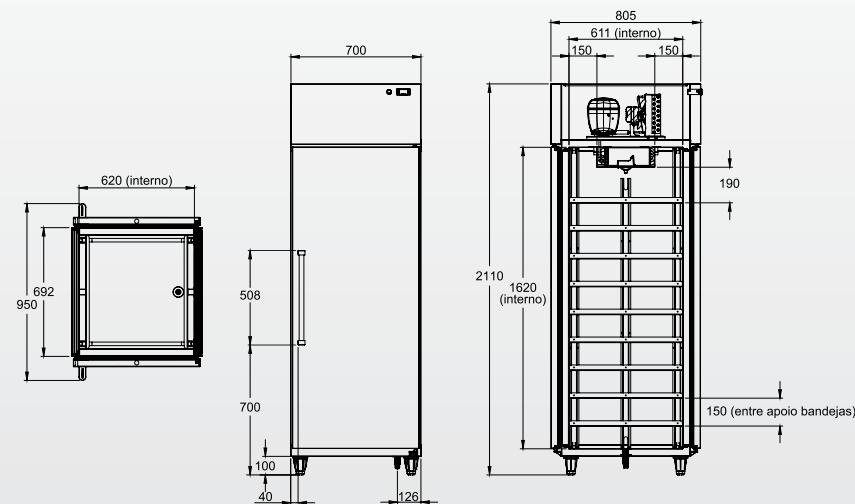

PASS THROUGH REFRIGERADO

BALCÃO DE SERVIÇO

Balcão de Serviço Seco

BSS1500



1500 x 950 x 705

Balcão de Serviço Refrigerado

BSR1500



1500 x 950 x 705



Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Plus

BSRCP2000



2000 x 930 x 690

Balcão de Serviço Congelados

BSCG2000



2000 x 950 x 705

Medidas em milímetros: L x A x P

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador

BSRC2000



2000 x 1260 x 720

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Duplo e Tampo Estendido

BSRCDTE2000



2000 x 1455 x 870



Especificações Técnicas

BALCÃO DE SERVIÇO SECO:

- Estrutura e gabinete em aço inox brilhoso, inclusive prateleira interna
- Portas de correr em aço inox brilhoso com puxador tipo alça
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

Opcionais:

- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto

Medidas das cubas (em mm):

CB3 – 400 x 500 x 250

BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO e CONGELADOS:

Modelo Comercial: Gabinete interno em aço galvanizado. Gabinete externo (frente, tampo e laterais) em aço inox brilhoso. Base e costas em aço galvanizado. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm


Modelo Cozinha: Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm

- Portas em aço inox com isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Sistema de abertura pivotante com dobradiças de fechamento manual.
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado em aço, com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, além de numeração para facilitar o ajuste de altura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

Opcionais:

- Gabinete interno em aço inox 304
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto
- Portas de vidro: vidro temperado, duplo, com gás argônio. Moldura em PVC extrusado cinza com puxador em termoplástico preto embutido
- Kit condimentador refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso
- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
- Tampo estendido (465mm de margem de trabalho)

Dados Técnicos

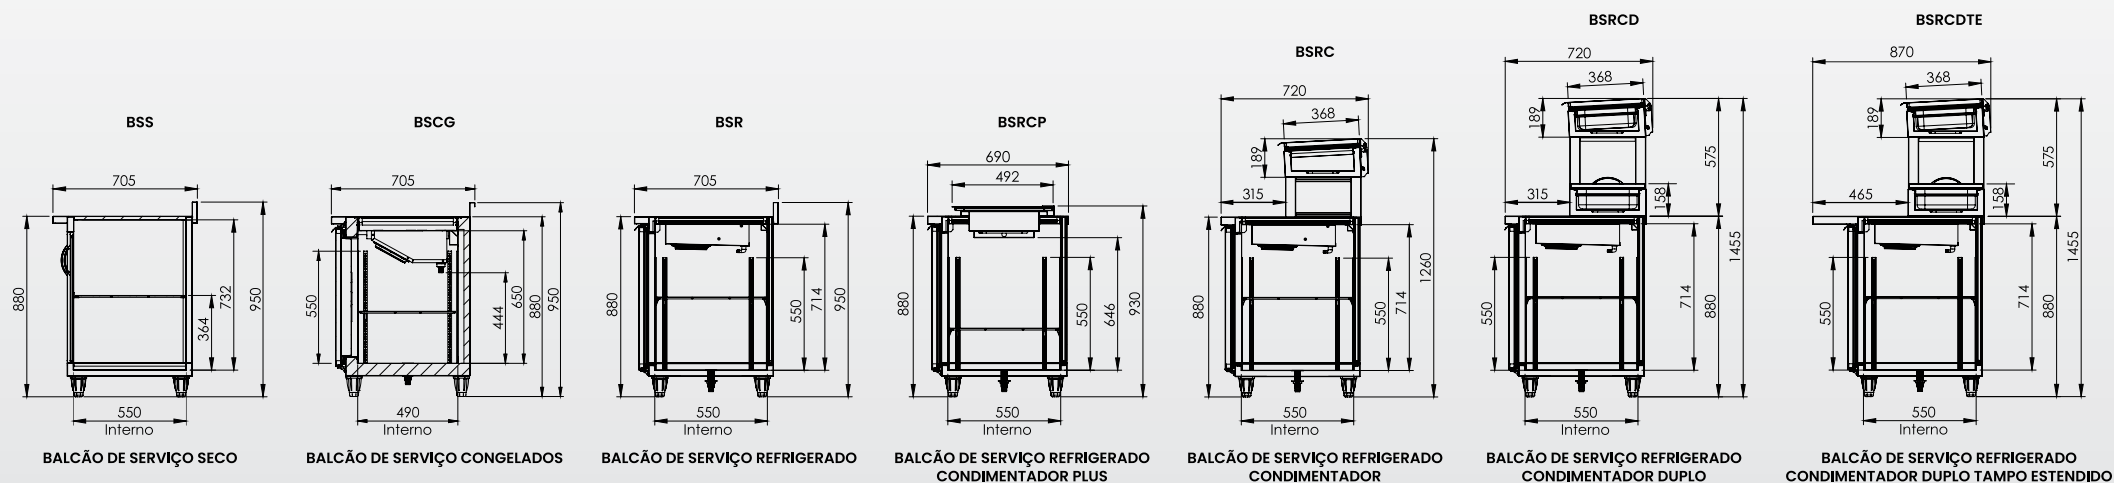

BALCÃO DE SERVIÇO								
Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
BSS1500	1500	705	950	-	02	-	-	-
BSS2000	2000	705	950	-	03	-	-	-
BSR1000	1000	705	950	-	01	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR1500	1500	705	950	-	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR2000	2000	705	950	-	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR2500	2515	705	950	-	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR3000	3000	705	950	-	05	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSCG1500	1500	705	950	-	02	50 ou 60	127 ou 220	-18
BSCG2000	2000	705	950	-	03	50 ou 60	127 ou 220	-18
BSRC1500	1500	720	1260	8 - 1/3 ou 5-1/2	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRC2000	2000	720	1260	11 - 1/3 ou 7-1/2	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRC2500	2515	720	1260	13 - 1/3 ou 9-1/2	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCP1500	1500	690	930	10 - 1/6	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCP2000	2000	690	930	16 - 1/6	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD1500	1500	720	1455	15 - 1/3 ou 10 - 1/2	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD2000	2000	720	1455	21 - 1/3 ou 13 - 1/2	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD2500	2515	720	1455	26 - 1/3 ou 17 - 1/2	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5

Tampo estendido: Possui 150mm a mais de profundidade.

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

MESA INOX

Mesa Inox Tampo Espelho e Borda

MITEB



Mesa Inox Tampo Espelho e Borda Prateleira Tubular

MITEBPT



Mesa Inox Tampo Liso

MITL



Mesa Inox Tampo Liso Prateleira Tubular

MITLPT



Especificações Técnicas

Tubular, Lisa, Sem Prateleira:

- Pés em tubo inox 304 1,1/2" com 1mm de espessura, com sapata preta.
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 304 espessura de 1mm (opcional inox 430)

Mesa Estrutura Pintada:

- Pés em tubo galvanizado com pintura epóxi branca 1,1/2" com 1,20mm de espessura, com sapata preta
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 430 espessura de 0,8mm

Opcionais de tampo:

- Com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água
- Com levante traseiro (espelho)
- Tampo liso
- Opcional com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água), padrão centralizada


Consulte mesas com configurações e medidas especiais.

Dados Técnicos

MESA INOX COM ESPELHO E BORDA							
Prateleira tubular				Sem prateleira			
Modelo	Dimensões (mm)			Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura		Frente	Profundidade	Altura
MITEBPT900	870	710	995	MITEB900	870	710	995
MITEBPT1400	1400	710	995	MITEB1400	1400	710	995
MITEBPT1900	1870	710	995	MITEB1900	1870	710	995
MITEBPT2400	2400	710	995	MITEB2400	2400	710	995
MITEBPT2900	2870	710	995	MITEB2900	2870	710	995

CUBAS				
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)
	Comprimento	Altura	Profundidade	
CB1	400	340	150	20,4
CB2	400	500	200	40
CB3	400	500	250	50

MESA INOX TAMPO LISO							
Prateleira tubular				Sem prateleira			
Modelo	Dimensões (mm)			Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura		Frente	Profundidade	Altura
MITLPT900	870	710	900	MITL900	870	710	900
MITLPT1400	1400	710	900	MITL1400	1400	710	900
MITLPT1900	1870	710	900	MITL1900	1870	710	900
MITLPT2400	2400	710	900	MITL2400	2400	710	900
MITLPT2900	2870	710	900	MITL2900	2870	710	900



LINHA MADEIRA





Hortifrutti





EXPOSITOR ADEGA

Adega Premium Reta

APRR



1000 x 2125 x 500

Adega Premium Inclinada

APRI



1000 x 2125 x 500

Adega Premium Nicho

APRN



1000 x 2125 x 500

Adega Premium Canto

APRCA



1000 x 2125 x 1000

Adega Premium Central

APRC



1000 x 1300 x 1000

Adega Premium Central Cabeceira

APRCC




1000 x 1300 x 500

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto


OPÇÕES DE MDF:



Dados Técnicos


EXPOSITOR ADEGA			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
APRR 1000	1000	500	2125
APRI 1000	1000	500	2125
APRN 1000	1000	500	2125
APRC 1000	1000	1000	1300
APRCC 1000	1000	500	1300
APRMC 2200	2000	1000	1300
APRCA 1000	1000	1000	2125

APRCC 1000




ADEGA PREMIUM
CENTRAL CABECEIRA

APRC 1000




ADEGA PREMIUM
CENTRAL

APRMC




ADEGA PREMIUM
MÓDULO CENTRAL
(2x APRCC + 2x APRC)

APRR 1000




ADEGA PREMIUM
RETA

APRI 1000




ADEGA PREMIUM
INCLINADA

APRN 1000



ADEGA PREMIUM
NICHÔ

APRCA 1000

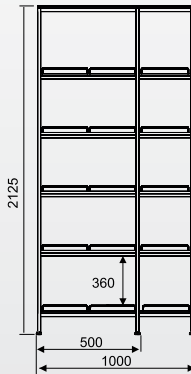

ADEGA PREMIUM
CANTO

EXPOSITOR PADARIA

Expositor Premium Lateral
para Pães Baixo

EPRLPPB



1000 x 1200 x 250

Expositor Premium Central
Cabeceira para Pães Duplo

EPRCCPPD



1000 x 1200 x 500

Expositor Premium Central
para Pães Duplo

EPRCCPD



1200 x 1200 x 500

Expositor Premium Lateral para
Pães Alto

EPRLPPA



1000 x 2125 x 500

Expositor Premium Canto

EPRCA



1000 x 2125 x 1000

Expositor Premium Central para Pães

EPRCPP




2000 x 1500 x 1200

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF:




Málaga Tabaco

Dados Técnicos


EXPOSITOR PADARIA			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
EPRLPPA 1000	1000	500	2125
EPRLPPB 1000	1000	500	1200
EPRCPP 2000	2000	1200	1500
EPRCPPD 1200	1200	500	1200
EPRCCPPD 1000	1000	500	1200
EPRCMPPD 2200	2200	1000	1200
EPRCA 1000	1000	1000	2125

EPRLPPA 1000




EXPOSITOR PREMIUM
LATERAL PARA
PÃES ALTO

EPRLPPB 1000




EXPOSITOR PREMIUM
LATERAL PARA
PÃES BAIXO

EPRCPPD 1200




EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL PARA
PÃES DUPLO

EPRCCPPD 1000




EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL CABECEIRA
PARA PÃES DUPLO

EPRCA 1000

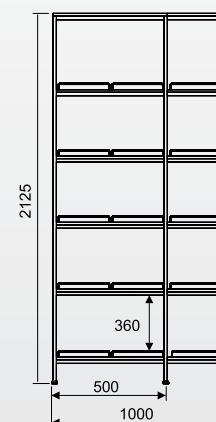

EXPOSITOR PREMIUM
CANTO

EPRCPP



EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL PARA
PÃES

EXPOSITOR CHURRASCO

Expositor Premium Carvão


EPRC



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Defumados

EPRD

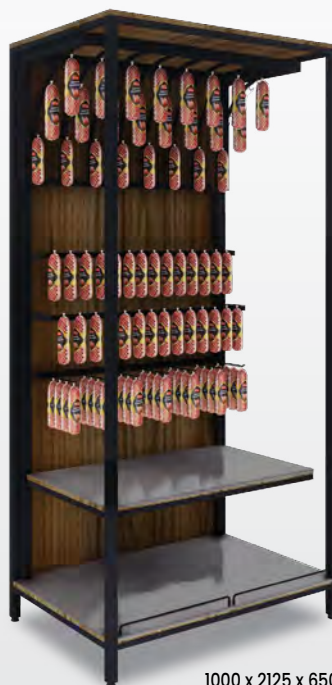

1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Espetos

EPRE



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Temperos

EPRT



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Canto Churrasco

EPRCC




1000 x 2125 x 1000

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Prateleira base com revestimento em aço inox


OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR CHURRASCO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EPRC 1000	1000	650	2125
EPRD 1000	1000	650	2125
EPRE 1000	1000	650	2125
EPRT 1000	1000	650	2125
EPRCC 1000	1000	1000	2125

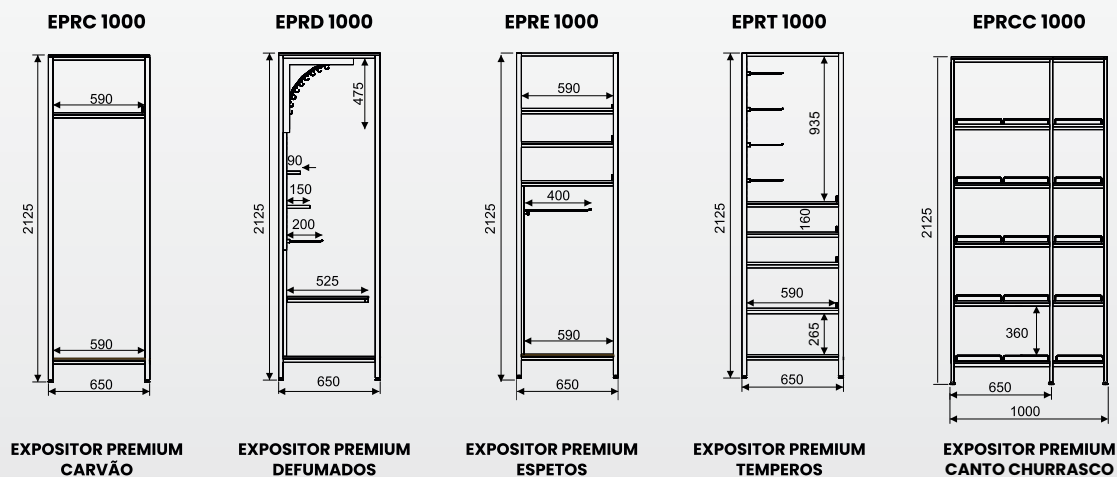

EXPOSITOR HORTIFRUTI

Fruteira Lateral Premium 7 Caixas

FLPR7CX



1150 x 2125 x 650

Fruteira Lateral Premium 6 Caixas

FLPR6CX



1180 x 1400 x 550

Fruteira Central Premium 1x1

FCPR1x1




1000 x 1000 x 1000

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Prateleira base com revestimento em aço inox
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Caixas avulsas
- Pés com regulagem de altura


OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR HORTIFRUTI			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
FLPR 7CX	1150	650	2125
FLPR 6CX	1180	550	1400
FCPR 1X1	1000	1000	1000

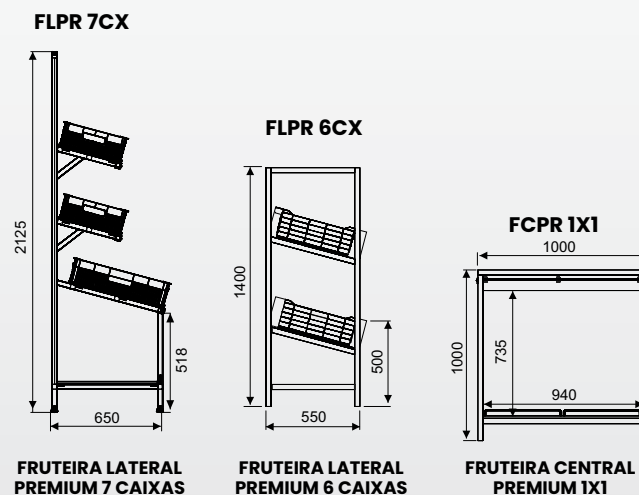

EXPOSITOR MULTIUSO

Expositor Premium Multiuso
Lateral 6 Prateleiras

EPRML 6P



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Multiuso
Lateral 5 Prateleiras


EPRML 5P



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Multiuso
Central

EPRMC

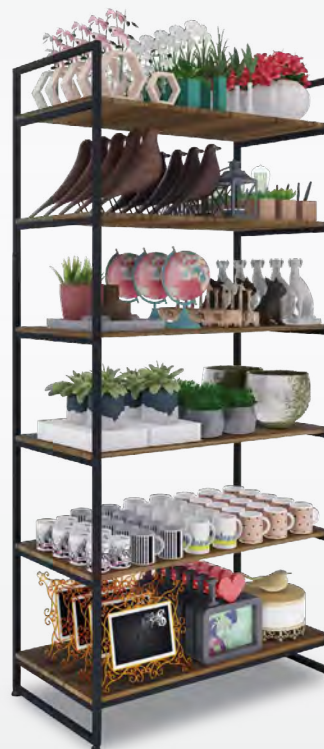

1000 x 2125 x 500

Expositor Premium Mesa
Central Alta

EPRMCA



750 x 720 x 500

Expositor Premium Mesa
Central Baixa

EPRMCB

750 x 520 x 250

Medidas em milímetros: L x A x P


Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura



Dados Técnicos

EXPOSITOR MULTIUSO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EPRML 5P	1000	650	2125
EPRML 6P	1000	650	2125
EPRMC 1000	1000	500	2125
EPRMCA 750	750	500	720
EPRMCB 750	750	250	520

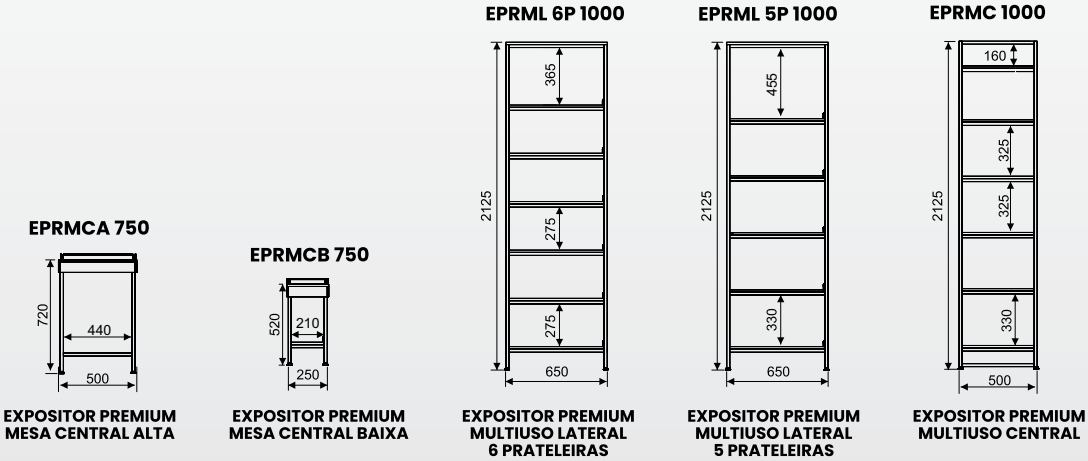

LINHA BUFFET





NEW BUFFET RESTAURANTE



Opcional com
revestimento em MDF

Complemento Pesagem

CPNBR



1035 x 850 x 1035

Complemento Pratos e Talheres

CPTNBR



850 x 850 x 1035

Central Frio 6 Cubas

NBRCF6



1430 x 1300 x 1035

Central Frio 8 Cubas

NBRCF8



1755 x 1300 x 1035

Central Frio 10 Cubas

NBRCF10



2050 x 1300 x 1035

Central Frio 12 Cubas

NBRCF12



2405 x 1300 x 1035

NEW BUFFET RESTAURANTE

Central Quente 6 Cubas

NBRCQ6



1430 x 1300 x 1035

Central Quente 8 Cubas

NBRCQ8



1755 x 1300 x 1035

Central Quente/Frio 10 Cubas

NBRCQF10



2050 x 1500 x 1035

Central Quente/Frio 12 Cubas

NBRCQF12



2405 x 1500 x 1035

Medidas em milímetros: L x A x P

Lateral Quente 6 Cubas

NBRLQ6



1430 x 1300 x 1035

Lateral Frio 8 Cubas

NBRLF8



1755 x 1300 x 1035

Lateral Quente 10 Cubas

NBRLQ10



2050 x 1300 x 1035

Lateral Frio 12 Cubas

NBRLF12



2405 x 1300 x 1035

OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração estático
- Aquecimento por resistência elétrica (banho maria)
- Revestimento externo: aço inox 430 brilhoso, aço galvanizado pintado ou MDF laminado de 15mm
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
- Protetor salivar de vidro 5mm
- Sustentação por tubos inox fixados no vidro

- Iluminação LED 4000K
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Opcional cubas gastronômicas (GN's 1/1 ou 1/2) em aço inox com tampa


* Complemento Pratos e Talheres / Complemento Pesagem:

- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox


Dados Técnicos

NEW BUFFET RESTAURANTE					
Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Tensão (V)
	Frete	Profundidade	Altura		
CPTNBR	850	1035	770 / 850	-	-
CPNBR	1035	1035	850	-	-
NBRCF6 / NBRCQ6	1430	1035	850 / 1300	6 - 1/2	127 ou 220
NBRLF6 / NBRLC6	1430	795	850 / 1300	6 - 1/2	127 ou 220
NBRCF8 / NBRCQ8	1755	1035	850 / 1300	8 - 1/2	127 ou 220
NBRLF8 / NBRLC8	1755	795	850 / 1300	8 - 1/2	127 ou 220
NBRCF10 / NBRCQ10	2050	1035	850 / 1300	10 - 1/2	127 ou 220
NBRLF10 / NBRLQ10	2080	795	850 / 1300	10 - 1/2	127 ou 220
NBRCF12 / NBRCQ12	2405	1035	850 / 1300	12 - 1/2	127 ou 220
NBRLF12 / NBRLQ12	2405	795	850 / 1300	12 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF6	1430	1035	850 / 1500	Inferior: 6 - 1/2 Superior: 3 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF8	1755	1035	850 / 1500	Inferior: 8 - 1/2 Superior: 4 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF10	2050	1035	850 / 1500	Inferior: 10 - 1/2 Superior: 5 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF12	2405	1035	850 / 1500	Inferior: 12 - 1/2 Superior: 6 - 1/2	127 ou 220


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

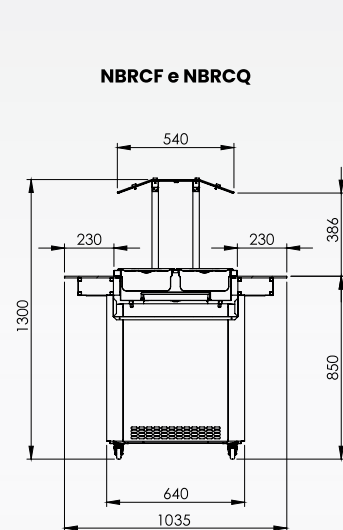


New Buffet Restaurante Central Frio
New Buffet Restaurante Central Quente

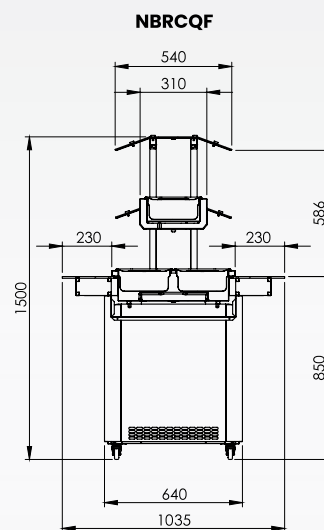


New Buffet Restaurante
Central Quente/Frio

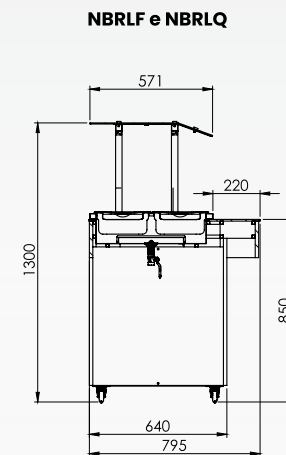

New Buffet Restaurante Lateral Frio
New Buffet Restaurante Lateral Quente



Complemento Pesagem
New Buffet Restaurante

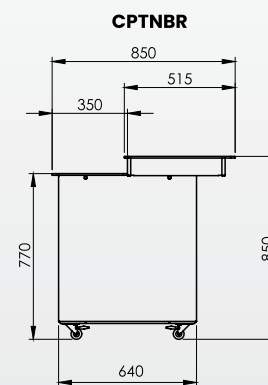


Complemento Pratos e Talheres
New Buffet Restaurante

MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO



GRANITO OPCIONAL

Opções de granito:




Verde
Ubatuba




Branco
Fortaleza

OPÇÕES DE MDF:



Málaga



Tabaco

**Projetos Especiais
SOB CONSULTA**

Módulo de Distribuição Aquecido

MDA1900



1940 x 1565 x 1180

Módulo de Distribuição Refrigerado

MDR1200



1290 x 1565 x 1180

Módulo de Distribuição Neutro

MDN1200



1290 x 890 x 1180

**Módulo de Distribuição Pratos
e Talheres**

MDPT1200



1290 x 890 x 1180

Medidas em milímetros: L x A x P


Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração estática, placa fria inferior
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Aquecimento por banho maria
- Estrutura de sustentação inferior em MDF laminado 15mm
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em granito com 20mm de espessura
- Protetor salivar de vidro 5mm curvo, temperado, com porta condimentos superior em vidro 5mm plano, temperado, com espaçadores em alumínio
- Sustentação por tubos inox fixados no granito
- Iluminação LED 4000K
- Rodízios de Nylon giratórios com trava
- Cubas gastronômicas com tampa opcionais em aço inox

* Complemento Pratos e Talheres / Neutro:

- Estrutura de sustentação inferior em MDF laminado 15mm
- Tampo em granito com 20mm de espessura. Porta inferior multiuso
- Rodízios de Nylon giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox

Dados Técnicos

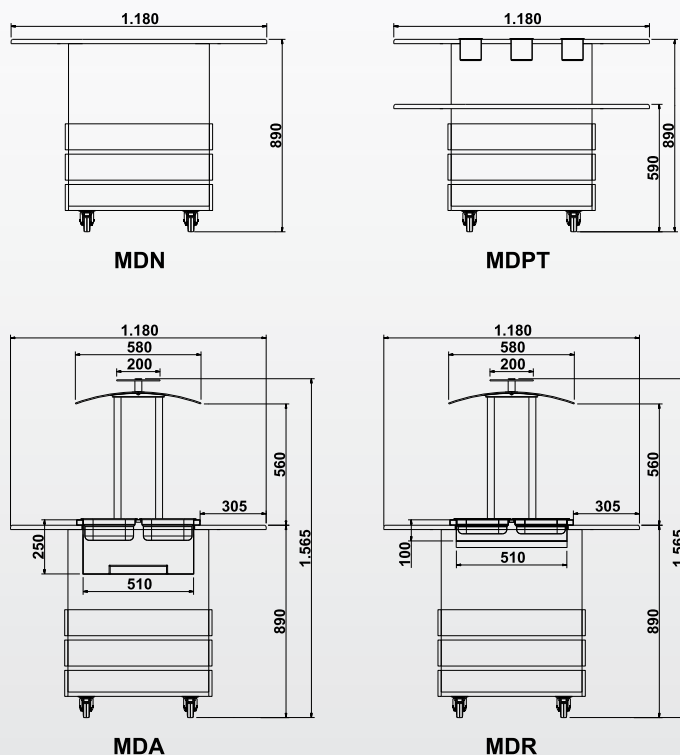

MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO

Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Consumo (kWh)	Frequência (Hz)	Tensão (V)
	Frete	Profundidade	Altura				
MDA900	960	1180	890 / 1565*	2 - 1/1	1,90	50 ou 60	127 ou 220
MDA1200	1290	1180	890 / 1565*	3 - 1/1	2,20	50 ou 60	127 ou 220
MDA1600	1600	1180	890 / 1565*	4 - 1/1	2,40	50 ou 60	127 ou 220
MDA1900	1940	1180	890 / 1565*	5 - 1/1	2,50	50 ou 60	127 ou 220
MDA2200	2260	1180	890 / 1565*	6 - 1/1	2,65	50 ou 60	127 ou 220
MDR900	960	1180	890 / 1565*	2 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1200	1290	1180	890 / 1565*	3 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1600	1600	1180	890 / 1565*	4 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1900	1940	1180	890 / 1565*	5 - 1/1	0,12	50 ou 60	127 ou 220
MDR2200	2260	1180	890 / 1565*	6 - 1/1	0,15	50 ou 60	127 ou 220
MDN900	960	1180	890	-	-	-	-
MDN1200	1290	1180	890	-	-	-	-
MDN1600	1600	1180	890	-	-	-	-
MDN1900	1940	1180	890	-	-	-	-
MDN2200	2260	1180	890	-	-	-	-
MDPT900	960	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1200	1290	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1600	1600	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1900	1940	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT2200	2260	1180	590 / 890**	-	-	-	-

*Altura até o apoio para condimentos ** Altura até o suporte de talheres



www.refrimate.com.br

MATRIZ

Venâncio Aires-RS | Brasil
Imperatriz Dona Leopoldina, 4950
Bairro: Leopoldina
CEP: 95800-000
Fone: (51) 3738-1818

FILIAL 1

Maringá-PR | Brasil
Av. Valdecir de Britto, 678
Bairro: Jardim Espanha
CEP: 87060-699

FILIAL 2

Aparecida de Goiânia-GO | Brasil
Rua H-143, S/N, Lote 03, Qd 298 - Sala 1
Bairro: Cidade Vera Cruz
CEP: 74937-510