GRUPO REFRIMATE

# REFRIMATE®

## CATÁLOGO DE PRODUTOS

CATÁLOGO DIGITAL

# Quem somos

A Refrimate Engenharia do Frio Ltda, fundada em 1º de abril de 1999, consolidou-se ao longo dos anos nos mercados nacional e internacional como referência na indústria de refrigeração comercial. Seus produtos se destacam pela combinação de design inovador e tecnologia de última geração. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos voltados à conservação e exposição de alimentos e bebidas para estabelecimentos comerciais. Atualmente, conta com mais de 600 colaboradores diretos, reforçando seu compromisso com qualidade, inovação e crescimento sustentável.




Matriz em
Venâncio Aires-RS

# ÍNDICE


LINHA PREMIUM 04 

LINHA VANGUARD 70 

VISA COOLER 84 

LINHA GELEIROS 126 

LINHA AÇOUGUE 134 

LINHA PADARIA 160 

LINHA COMERCIAL 176 

BUFFET DE RESTAURANTE 190 


Edição 2026 R.02

# LINHA PREMIUM

*Expositor Vertical*





# EXPOSITOR VERTICAL PREMIUM

*Resfriados*

Frios e Laticínios

Expositor Vertical Resfriados 4 Portas Máquina Acoplada

**EVTR4PMA**



2570 x 850 x 2100

Expositor Vertical Resfriados 3 Portas Máquina Acoplada

**EVTR3PMA**



1945 x 850 x 2100

Expositor Vertical Resfriados 2 Portas Máquina Acoplada

**EVTR2PMA**



1320 x 850 x 2100

**MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO**
**PRATELEIRAS DE 40cm**

**OPCIONAL SEM UNIDADE**

**R290 * INVERTER Frost Free.**
Com micro controlador eletrônico.

**PRATELEIRAS COM ANTEPARO E OPCIONAL DE PORTA ETIQUETAS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE**

**MÁQUINA ACOPLADA**

**PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# EXPOSITOR VERTICAL PREMIUM

*Extra Frio*

Carnes ou Bebidas

REFRIMATE

Expositor Vertical Extra Frio 4 Portas Máquina Acoplada

**EVTEF4PMA**



2570 x 850 x 2100

Expositor Vertical Extra Frio 3 Portas Máquina Acoplada

**EVTEF3PMA**



1945 x 850 x 2100

Expositor Vertical Extra Frio 2 Portas Máquina Acoplada

**EVTEF2PMA**



1320 x 850 x 2100

**MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO**
**PRATELEIRAS DE 40cm**

**OPCIONAL SEM UNIDADE**

**R290 * INVERTER Frost Free.**
Com micro controlador eletrônico.

**PRATELEIRAS COM ANTEPARO E OPCIONAL DE PORTA ETIQUETAS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE**

**MÁQUINA ACOPLADA**

**PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO**

# EXPOSITOR VERTICAL PREMIUM

*Congelados*

Alimentos Congelados

Expositor Vertical Congelados 3 Portas Máquina Acoplada

**EVTCO3PMA**



1975 x 850 x 2100

Expositor Vertical Congelados 2 Portas Máquina Acoplada

**EVTCO2PMA**



1350 x 850 x 2100

**MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO**
**PRATELEIRAS DE 40cm**

**OPCIONAL SEM UNIDADE**

**R290 * INVERTER**
**Frost Free.**
Com micro controlador eletrônico.

**PRATELEIRAS COM ANTEPARO E OPCIONAL DE PORTA ETIQUETAS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE**

**MÁQUINA ACOPLADA**

**PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# EXPOSITOR VERTICAL PREMIUM

## *Resfriados Aberto*

Frutas ou Verduras

REFRIMATE®

### Expositor Vertical Resfriados Aberto 2500 Máquina Acoplada

**EVTRA2500MA**



2570 x 850 x 2100

### Expositor Vertical Resfriados Aberto 1875 Máquina Acoplada

**EVTRA1875MA**



1945 x 850 x 2100

### Expositor Vertical Resfriados Aberto 1250 Máquina Acoplada

**EVTRA1250MA**



1320 x 850 x 2100

### Expositor Vertical Resfriados Aberto 900 Máquina Acoplada

**EVTRA900MA**



970 x 850 x 2100

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE** | **MÁQUINA ACOPLADA**

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado, com micro controlador eletrônico
- Máquina acoplada R290 INVERTER (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura , com controle por frequência
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED 4000K no teto e prateleiras
- Prateleiras reguláveis de 40cm com possibilidade de inclinação
- Capacidade de carga 90Kg por prateleira
- Conjunto de portas pele de vidro, temperado e com aquecimento
- Toda linha com possibilidade de geminação
- Bojo em aço galvanizado pintado

**OPCIONAIS:**

- Porta etiquetas para prateleiras


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

# Dados Técnicos

| EXPOSITOR VERTICAL PREMIUM MÁQUINA ACOPLADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Nº Portas | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| EVTR4PMA | 2570 | 850 | 2100 | 04 | 60 | 220 | 2 a 6 |
| EVTR3PMA | 1945 | 850 | 2100 | 03 | 60 | 220 | 2 a 6 |
| EVTR2PMA | 1320 | 850 | 2100 | 02 | 60 | 220 | 2 a 6 |
| EVTEF4PMA | 2570 | 850 | 2100 | 04 | 60 | 220 | -4 a 0 |
| EVTEF3PMA | 1945 | 850 | 2100 | 03 | 60 | 220 | -4 a 0 |
| EVTEF2PMA | 1320 | 850 | 2100 | 02 | 60 | 220 | -4 a 0 |
| EVTCO3PMA | 1975 | 870 | 2100 | 03 | 60 | 220 | -18 |
| EVTCO2PMA | 1350 | 870 | 2100 | 02 | 60 | 220 | -18 |
| EVTRA2500MA | 2570 | 850 | 2100 | Aberto | 60 | 220 | 2 a 6 |
| EVTRA1875MA | 1945 | 850 | 2100 | Aberto | 60 | 220 | 2 a 6 |
| EVTRA1250MA | 1320 | 850 | 2100 | Aberto | 60 | 220 | 2 a 6 |
| EVTRA900MA | 970 | 850 | 2100 | Aberto | 60 | 220 | 2 a 6 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**EVTR e EVTEF**

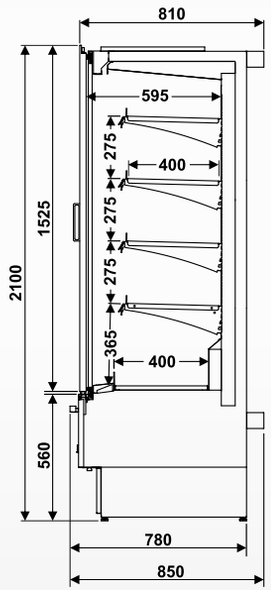



**EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS e EXTRA FRIO**
**MÁQUINA ACOPLADA**

**EVTRA**

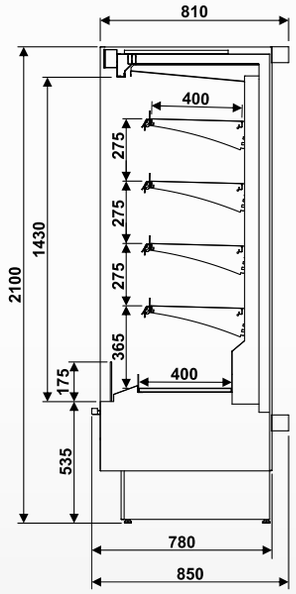


**EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS**
**ABERTO MÁQUINA ACOPLADA**

**EVTCO**

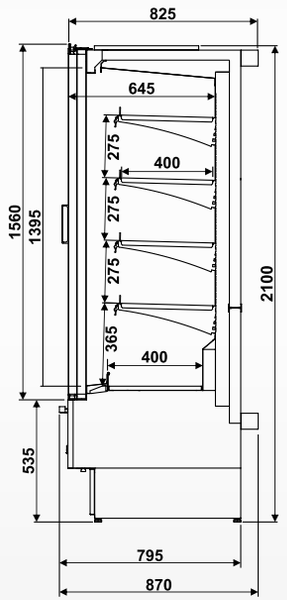


**EXPOSITOR VERTICAL**
**CONGELADOS MÁQUINA ACOPLADA**

# LINHA PREMIUM

*Expositor de Açougue*




CARNES

# EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Gancheira

**EAPRVRG**

GANCHEIRA DUPLA 40mm



2570 x 965 x 1315

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Prateleira

**EAPRVRP**

84 CM DE ÁREA DE EXPOSIÇÃO



2570 x 965 x 1315

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**
Micro controlador eletrônico

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**SUPORTE PARA BALANÇA OPCIONAL**

**VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Expositor Açougue Premium Alto 1875

**EAPRA1875**



1875 x 1020 x 2090

Expositor Açougue Premium Alto 1250

**EAPRA1250**



1250 x 1020 x 2090



**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**
Micro controlador eletrônico

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado, com micro controlador eletrônico
- Motor acoplado on/off (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação interna em LED 4000K
- Vidro frontal duplo com aquecimento
- Gabinete externo: Aço galvanizado pintado
- Revestimento interno em aço inox 430
- Dois níveis de prateleiras + base ou gancheira dupla de 40mm em aço inox
- Portas traseiras deslizantes em vidro temperado
- Portas traseiras de bater em vidro temperado (EAPRA)
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas

**OPCIONAIS:**

- Suporte para balança
- Motor INVERTER, gás R290

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

| EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* | Bandejas (unid) |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| EAPRVRG3750 | 3820 | 965 | 1315 | 60 | 220 | 0 a 4 | 12G |
| EAPRVRG2500 | 2570 | 965 | 1315 | 60 | 220 | 0 a 4 | 8G |
| EAPRVRG1875 | 1945 | 965 | 1315 | 60 | 220 | 0 a 4 | 6G |
| EAPRVRG1250 | 1320 | 965 | 1315 | 60 | 220 | 0 a 4 | 4G |
| EAPRVRP3750 | 3820 | 965 | 1315 | 60 | 220 | 0 a 4 | 24P + 12G |
| EAPRVRP2500 | 2570 | 965 | 1315 | 60 | 220 | 0 a 4 | 16P + 8G |
| EAPRVRP1875 | 1945 | 965 | 1315 | 60 | 220 | 0 a 4 | 12P + 6G |
| EAPRVRP1250 | 1320 | 965 | 1315 | 60 | 220 | 0 a 4 | 8P + 4G |
| EAPRA1875 | 1945 | 1020 | 2090 | 60 | 220 | 0 a 4 | 6G |
| EAPRA1250 | 1320 | 1020 | 2090 | 60 | 220 | 0 a 4 | 4G |

Bandejas pequenas (P): 300 x 307 x 58 mm * Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm


* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

**EAPRVRG**

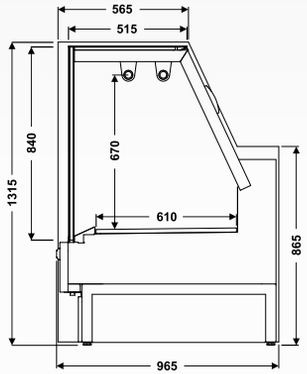



**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM VIDRO RETO GANCHEIRA**

**EAPRVRP**

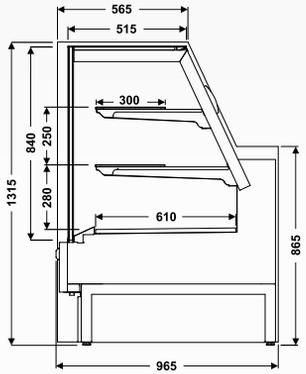




**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM VIDRO RETO PRATELEIRA**


**EAPRA**

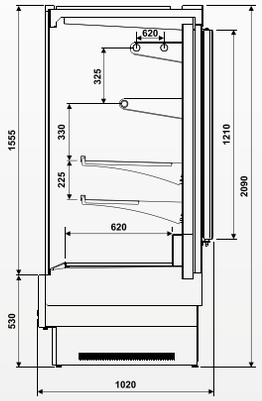


**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM ALTO**



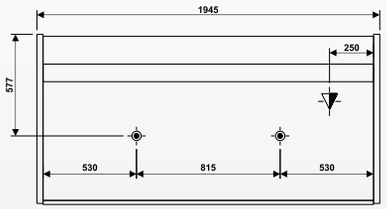
ELÉTRICA INFERIOR DRENO ESGOTO
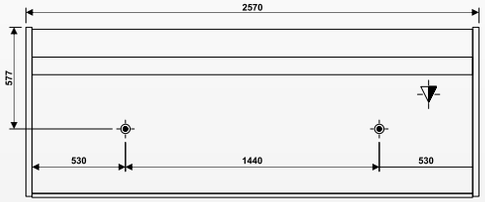
# LINHA PREMIUM

*Visa Cooler*




BEBIDAS & CONGELADOS
QUALIDADE QUE VOCÊ VÊ, FRESCOR QUE VOCÊ SENTE.

# VISA COOLER PREMIUM

## *Resfriados*

Visa Cooler Resfriados Premium 4 Portas

**VCMPR4P**



2615 x 765 x 2125

Visa Cooler Resfriados Premium 1 Porta

**VCMPR1P**



650 x 765 x 2125

Visa Cooler Resfriados Premium 3 Portas

**VCMPR3P**



1960 x 765 x 2125

Visa Cooler Resfriados Premium 2 Portas

**VCMPR2P**



1300 x 765 x 2125

**MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**

**MAIOR DURABILIDADE**

**R290 * INVERTER Frost Free.**
Com micro controlador eletrônico.

**OPCIONAL DE PORTA ETIQUETAS PARA PRATELEIRAS**

**AR FORÇADO**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**PRATELEIRAS COM 51CM DE PROFUNDIDADE**

**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO E COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# VISA COOLER PREMIUM

*Extra frio*

REFRIMATE®

Visa Cooler Extra Frio Premium 4 Portas

**VCEFPR4P**



2615 x 765 x 2125

Visa Cooler Extra Frio Premium 3 Portas

**VCEFPR3P**



1960 x 765 x 2125

Visa Cooler Extra Frio Premium 2 Portas

**VCEFPR2P**



1300 x 765 x 2125

Visa Cooler Extra Frio Premium 1 Porta

**VCEFPR1P**



650 x 765 x 2125

**AR FORÇADO**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**PRATELEIRAS COM 51CM DE PROFUNDIDADE**

**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO E COM AQUECIMENTO**

# VISA COOLER PREMIUM
## *Congelados*

Visa Cooler Congelados
Premium 1 Porta

**VCCOPR1P**



650 x 765 x 2125

Visa Cooler Congelados
Premium 2 Portas

**VCCOPR2P**



1300 x 765 x 2125

**MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**

**MAIOR DURABILIDADE**

**R290 * INVERTER Frost Free.**
Com micro controlador eletrónico.

**OPCIONAL DE PORTA ETIQUETAS PARA PRATELEIRAS**

**AR FORÇADO**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**PRATELEIRAS COM 46CM DE PROFUNDIDADE**

**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO E COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- **Modelo Resfriados: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras**
- **Modelo Extra Frio: Carnes e Bebidas**
- **Modelo Congelados: Produtos Congelados**
- Sistema de refrigeração: Ar forçado, com micro controlador eletrônico
- Máquina acoplada, gás R290 Inverter
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED 4000K
- Prateleiras reguláveis em aramado com anteparo
- Conjunto de portas pele de vidro, temperado e com aquecimento

**OPCIONAIS:**

- Porta etiquetas para prateleiras

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

| VISA COOLER PREMIUM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Nº Portas | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | | |
| VCMPR4P | 2615 | 765 | 2125 | 04 | 2514 | 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCMPR3P | 1960 | 765 | 2125 | 03 | 1867 | 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCMPR2P | 1300 | 765 | 2125 | 02 | 1216 | 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCMPR1P | 650 | 765 | 2125 | 01 | 629 | 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCEFPR4P | 2615 | 765 | 2125 | 04 | 2514 | 60 | 220 | 0 a -5 |
| VCEFPR3P | 1960 | 765 | 2125 | 03 | 1867 | 60 | 220 | 0 a -5 |
| VCEFPR2P | 1300 | 765 | 2125 | 02 | 1216 | 60 | 220 | 0 a -5 |
| VCEFPR1P | 650 | 765 | 2125 | 01 | 629 | 60 | 220 | 0 a -5 |
| VCCOPR2P | 1300 | 765 | 2125 | 02 | 1216 | 60 | 220 | -18 |
| VCCOPR1P | 650 | 765 | 2125 | 01 | 629 | 60 | 220 | -18 |

* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR


| CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM | | | |
|---|---|---|---|
| | Latas 350ml | Latas 473ml | Long Neck |
| VCPR4P | 1232 | 1232 | 1376 |
| VCPR3P | 924 | 924 | 1032 |
| VCPR2P | 616 | 616 | 688 |
| VCPR1P | 288 | 288 | 324 |

**VCMPR e VCEFPR**

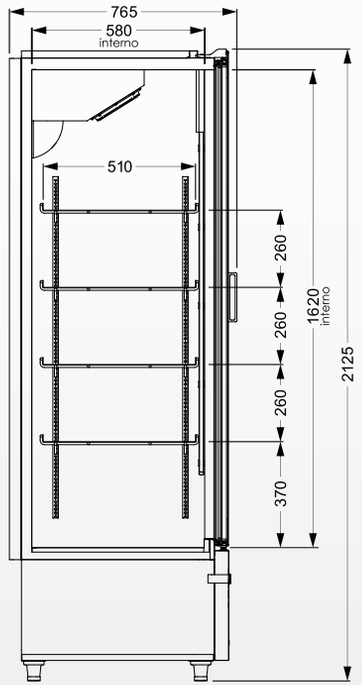


**VISA COOLER RESFRIADOS PREMIUM**
**VISA COOLER EXTRA FRIO PREMIUM**

**VCCOPR**

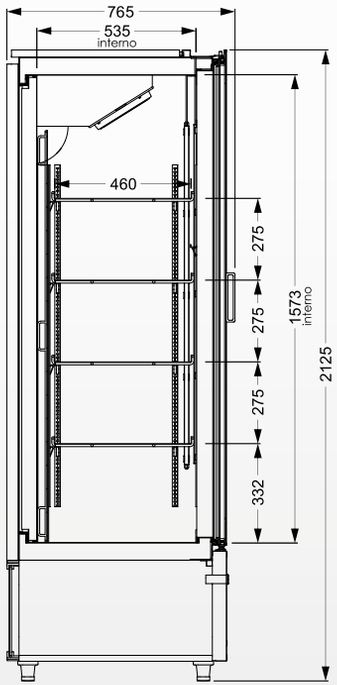


**VISA COOLER CONGELADOS PREMIUM**

# LINHA PREMIUM

*Expositor Ilha*





# EXPOSITOR ILHA PREMIUM

Expositor Ilha Premium 2500
**EIPR2500**
2500 x 860 x 860

Expositor Ilha Premium 2100
**EIPR2100**
2100 x 860 x 860

Expositor Ilha Premium 1900
**EIPR1900**
1900 x 860 x 860

Expositor Ilha Premium Terminal 1900
**EIPRT1900**
1900 x 860 x 860



INVERTER
Gás R290

- TUBULAÇÃO EM COBRE
- MAIOR CAPACIDADE INTERNA
- CONTROLE DE TEMPERATURA POR FREQUÊNCIA

ILUMINAÇÃO LED 4000k | ESTÁTICO | CONTROLADOR DIGITAL

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Unidade inverter com Gás R290
- Iluminação em LED 4000K
- Tubulação de cobre
- Controlador digital de temperatura por frequência
- Gabinete em aço galvanizado pintado
- Grades divisórias com regulagem de largura e altura
- Tampas deslizantes em vidro temperado
- Perfil porta etiquetas externo/interno

**OPCIONAL:**


- Kit prateleiras central em vidro temperado ou aço galvanizado pintado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

| EXPOSITOR ILHA PREMIUM | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| EIPRIT 1900 | 1900 | 860 | 860 | 50 ou 60 | 220 | -22 |
| EIPRI 1900 | 1900 | 860 | 860 | 50 ou 60 | 220 | -22 |
| EIPRI 2100 | 2100 | 860 | 860 | 50 ou 60 | 220 | -22 |
| EIPRT 1900 | 1900 | 860 | 860 | 60 | 220 | -22 |
| EIPR 1900 | 1900 | 860 | 860 | 60 | 220 | -22 |
| EIPR 2100 | 2100 | 860 | 860 | 60 | 220 | -22 |
| EIPR 2500 | 2500 | 860 | 860 | 60 | 220 | -22 |

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

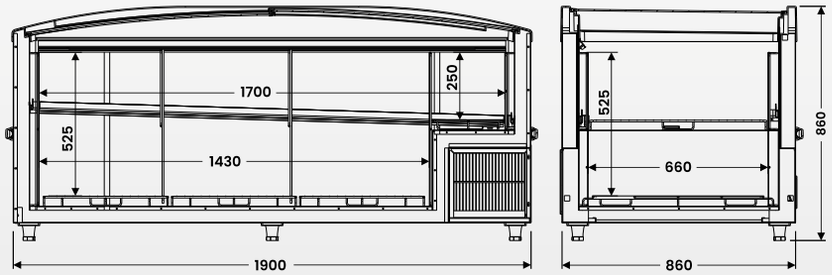


**EXPOSITOR ILHA PREMIUM TERMINAL ANGULAR**

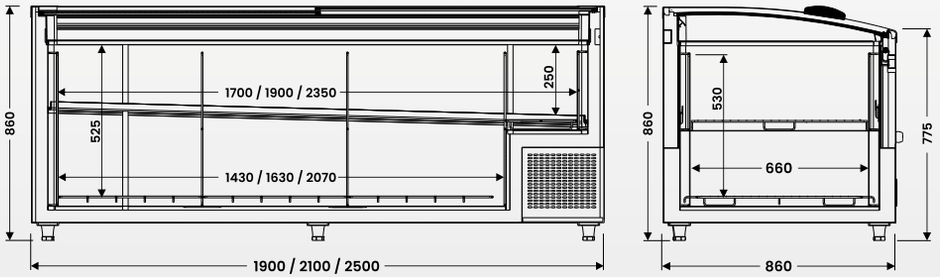


**EXPOSITOR ILHA PREMIUM**

# LINHA PREMIUM

*Vitrine New Titanium*





# VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM

*Refrigerada*



Vitrine New Titanium
Premium Refrigerada 550

**VNTPRR 550**

550 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium
Premium Refrigerada
1050

**VNTPRR 1050**

1050 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium
Premium Refrigerada 1550

**VNTPRR 1550**

1550 x 635 x 1305

Vitrine New Titanium
Premium Média
Refrigerada 1050

**VNTPRMR 1050**

1050 x 635 x 1555



Vitrine New Titanium
Premium Média
Refrigerada 1550

**VNTPRMR 1550**

1550 x 635 x 1555





Vitrine New Titanium
Premium Refrigerada 2050

**VNTPRR 2050**

2050 x 635 x 1305

**ILUMINAÇÃO LED 4000k NO TETO E PRATELEIRAS**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

**VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM

*Quente*

REFRIMATE®



Vitrine New Titanium Premium Quente 550

**VNTPRQ 550**

550 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium Premium Quente 1050

**VNTPRQ 1050**

1050 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium Premium Quente 1550

**VNTPRQ 1550**

1550 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium Premium Quente 2050

**VNTPRQ 2050**

2050 x 635 x 1305

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**TERMOSTATO MECÂNICO**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

# VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM

## *Seca*



Vitrine New Titanium
Premium Seca 550

**VNTPRS 550**

550 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium
Premium Seca 1050

**VNTPRS 1050**

1050 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium
Premium Seca 1550

**VNTPRS 1550**

1550 x 635 x 1305

Vitrine New Titanium
Premium Média
Seca 1050

**VNTPRMS 1050**

1050 x 635 x 1555



Vitrine New Titanium
Premium Média
Seca 1550

**VNTPRMS 1550**

1550 x 635 x 1555





Vitrine New Titanium
Premium Seca 2050

**VNTPRS 2050**

2050 x 635 x 1305

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

Medidas (mm): L x P x A

# VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM

*Aberta*



Vitrine New Titanium Premium
Aberta Seca 1050

**VNTPRAS 1050**

1050 x 615 x 1305



Vitrine New Titanium Premium
Aberta Refrigerada 1050

**VNTPRAR 1050**

1050 x 615 x 1305



Vitrine New Titanium Premium
Aberta Seca 1550

**VNTPRAS 1550**

1550 x 615 x 1305



Vitrine New Titanium Premium
Aberta Refrigerada 1550

**VNTPRAR 1550**

1550 x 615 x 1305

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (refrigerada)
- Controlador digital de temperatura (refrigerada)
- Termostato mecânico (estufa)
- Revestimento interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado branco (opcional em aço galvanizado pintado de preto)
- Vidros duplos, temperados e com aquecimento (refrigerada)
- Iluminação em LED 4000K
- Prateleiras em vidro temperado
- Estufa com bandejas em aço inox
- Portas de correr traseiras em vidro temperado
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

# Dados Técnicos

**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM**


| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| VNTPRQ 550 | 550 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 60 |
| VNTPRQ 1050 | 1050 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 60 |
| VNTPRQ 1550 | 1550 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 60 |
| VNTPRQ 2050 | 2050 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 60 |
| VNTPRR 550 | 550 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRR 1050 | 1050 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRR 1550 | 1550 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRR 2050 | 2050 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRS 550 | 550 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRS 1050 | 1050 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |

**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| VNTPRS 1550 | 1550 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRS 2050 | 2050 | 635 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRMS 1050 | 1050 | 635 | 1555 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRMS 1550 | 1550 | 635 | 1555 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRMR 1050 | 1050 | 635 | 1555 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRMR 1550 | 1550 | 635 | 1555 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRAR 1050 | 1050 | 615 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRAR 1550 | 1550 | 615 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRAS 1050 | 1050 | 615 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRAS1550 | 1550 | 615 | 1305 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VNTPRM**

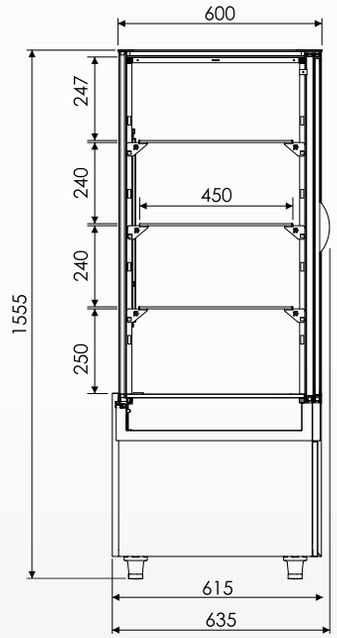



**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM MÉDIA**

**VNTPR**

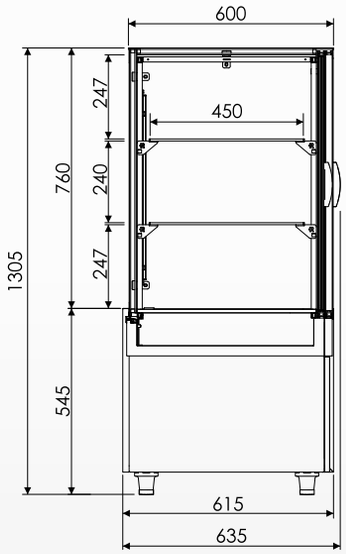


**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM**

**VNTPRA**

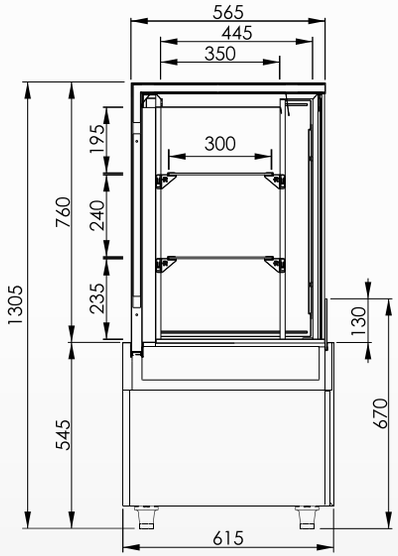


**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM ABERTA**

# LINHA PREMIUM

*Vitrines Self Service*




PADARIA

# VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM

## *Self Service Carro de Pães*

Vitrine New Titanium Premium
Self Service Carro de Pães

**VNTPRSSC**

1500 x 1010 x 1725





Granito opcional



**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Preto

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

**VIDROS LATERAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

**PORTAS DE CORRER EM VIDRO DUPLO**

Medidas (mm): L x P x A

# VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM

*Self Service Refrigerada*

REFRIMATE®



Vitrine New Titanium Premium
Self Service Alta Refrigerada 1500

**VNTPRSSAR 1500**

1500 x 1010 x 1725



Vitrine New Titanium Premium Self
Service Média Refrigerada 1500

**VNTPRSSMR 1500**

1500 x 1010 x 1500

Vitrine New Titanium Premium Self
Service Média Refrigerada 1000

**VNTPRSSMR 1000**

1000 x 1010 x 1500






Vitrine New Titanium Premium
Self Service Alta Refrigerada 1000

**VNTPRSSAR 1000**

1000 x 1010 x 1725

**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Preto

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

**VIDROS LATERAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

**PORTAS DE CORRER EM VIDRO DUPLO**

# VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM

## *Self Service Quente*



Vitrine New Titanium Premium
Self Service Alta Quente 1500

**VNTPRSSAQ 1500**

1500 x 1010 x 1725



Vitrine New Titanium Premium Self
Service Média Quente 1500

**VNTPRSSMQ 1500**

1500 x 1010 x 1500

Vitrine New Titanium Premium Self
Service Média Quente 1000

**VNTPRSSMQ 1000**

1000 x 1010 x 1500





Vitrine New Titanium Premium
Self Service Alta Quente 1000

**VNTPRSSAQ 1000**

1000 x 1010 x 1725

**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Preto

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

**VIDROS LATERAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

**PORTAS DE CORRER EM VIDRO DUPLO**

Medidas (mm): L x P x A

# VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM

*Self Service Seca*

REFRIMATE®



Vitrine New Titanium Premium
Self Service Alta Seca 1500

**VNTPRSSAS 1500**

1500 x 1010 x 1725



Vitrine New Titanium Premium Self
Service Média Seca 1500

**VNTPRSSMS 1500**

1500 x 1010 x 1500

Vitrine New Titanium Premium Self
Service Média Seca 1000

**VNTPRSSMS 1000**

1000 x 1010 x 1500






Vitrine New Titanium Premium
Self Service Alta Seca 1000

**VNTPRSSAS 1000**

1000 x 1010 x 1725

**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Preto

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

**VIDROS LATERAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

**PORTAS DE CORRER EM VIDRO DUPLO**

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (refrigerada)
- Controlador digital de temperatura (refrigerada)
- Termostato mecânico (estufa)
- Revestimento interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado branco (opcional em aço galvanizado pintado de preto)
- Vidros duplos, temperados e com aquecimento (refrigerada)
- Móvel em MDF laminado 15mm na cor preto
- Acabamento frontal com boiserie branco
- Iluminação em LED 4000K
- Prateleiras em vidro temperado
- Versão aquecida com bandejas em aço inox inclusas
- Portas de correr em vidro duplo temperado
- Pés com regulagem de altura
- Porta etiquetas com perfil em alumínio
- Carros de pães em aço inox 304
- Vidros laterais duplos com aquecimento (vitrine refrigerada)

**OPCIONAIS:**

- Portas frontais e traseiras de bater
- Móvel em MDF Málaga
- Revestimento externo em aço inox 304 ou 430
- Revestimento interno em aço inox 304 ou galvanizado
- Granito branco Itaúna ou preto São Gabriel

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

# Dados Técnicos

**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM SELF SERVICE**


| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| VNTPRSSAR1000 | 1000 | 1010 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRSSAQ1000 | 1000 | 1010 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | 60 |
| VNTPRSSAS1000 | 1000 | 1010 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRSSMR1000 | 1000 | 1010 | 1500 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRSSMQ1000 | 1000 | 1010 | 1500 | 50 ou 60 | 220 | 60 |
| VNTPRSSMS1000 | 1000 | 1010 | 1500 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRSSAR1500 | 1500 | 1010 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRSSAQ1500 | 1500 | 1010 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | 60 |

**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM SELF SERVICE**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| VNTPRSSAS1500 | 1500 | 1010 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRSSMR1500 | 1500 | 1010 | 1500 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRSSMQ1500 | 1500 | 1010 | 1500 | 50 ou 60 | 220 | 60 |
| VNTPRSSMS1500 | 1500 | 1010 | 1500 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRSSC | 1500 | 1010 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |
| VNTPRSSCAR | 1500 | 1340 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | 2 a 6 |
| VNTPRSSCAQ | 1500 | 1340 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | 60 |
| VNTPRSSCAS | 1500 | 1340 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | Ambiente |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VNTPRSSCA**

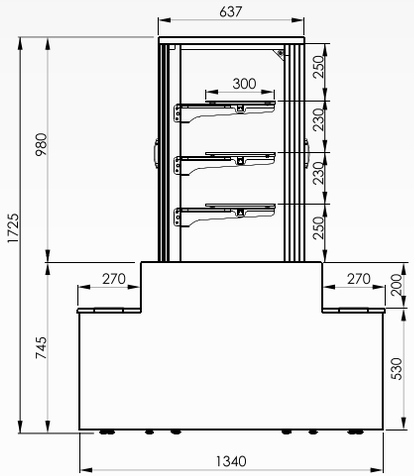



**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM SELF SERVICE CENTRAL ALTA**

**VNTPRSSA**

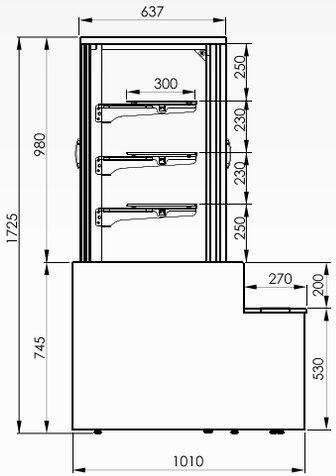



**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM SELF SERVICE ALTA**

**VNTPRSSM**

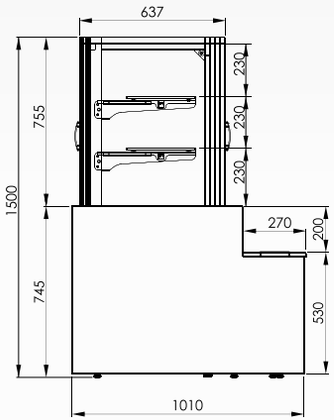



**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM SELF SERVICE MÉDIA**


**VNTPRSSC**

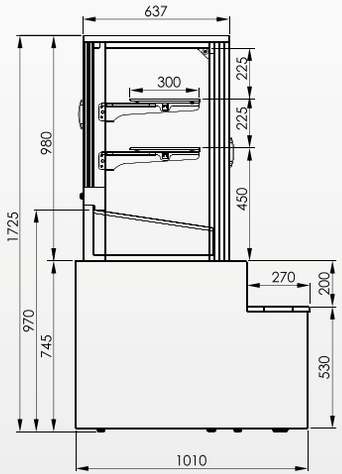


**VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM SELF SERVICE CARRO DE PÃES**




**Capacidade de carga:**
aproximadamente 100 pães franceses.




**Acessório para sacos plásticos**




**Acessório para embalagens de papel**

# LINHA PREMIUM

*Vitrine Glass Tower*




REFRIMATE
GLASS TOWER
REFRIMATE
GLASS TOWER

# VITRINE GLASS TOWER PREMIUM

Vitrine Glass Tower Premium Prateleira Fixa 750

**VGTPRF 750**




765 x 660 x 1930

Vitrine Glass Tower Premium Prateleira Giratória 750

**VGTPRG 750**




765 x 660 x 1930



**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Aplicação: Conservação e exposição de bolos e tortas
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox 430
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado
- Vidros duplos, temperados e com aquecimento
- Porta traseira de vidro duplo e com aquecimento
- Iluminação em LED 4000K
- Rodízios com trava

**Vitrine Glass Tower 750 Prateleira Fixa**

- Prateleira reguláveis – 5 níveis vidro 4 mm + Fundo Inox


**Vitrine Glass Tower 750 Prateleira Giratória**

- Prateleiras de vidro temperado – 6 níveis Ø 450 x 6 mm

# Dados Técnicos


| VITRINE GLASS TOWER PREMIUM | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| VGTPRF 750 | 765 | 660 | 1930 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 2 a 6 |
| VGTPRG 750 | 765 | 660 | 1930 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 2 a 6 |

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

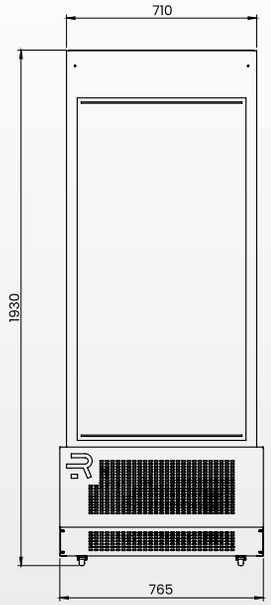



**FRONTAL**

**VGTPRG 750**

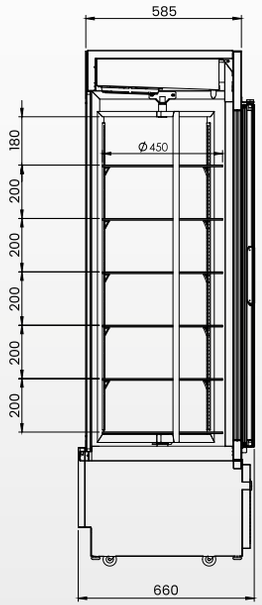


**VITRINE GLASS TOWER PREMIUM PRATELEIRA GIRATÓRIA 750**

**VGTPRF 750**

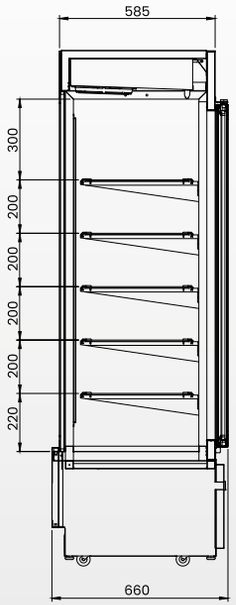


**VITRINE GLASS TOWER PREMIUM PRATELEIRA FIXA 750**

# LINHA PREMIUM

*Expositores Mesa Premium*





# EXPOSITOR MESA PREMIUM

Expositor Mesa Fria Premium

**EMRPR**

940 x 940 x 955





Expositor Mesa Aquecida Premium

**EMQPR**

1285 x 950 x 1725

**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco

**ESTÁTICO** (Placa Fria)

**TERMOSTATO MECÂNICO**

**MESA EM AÇO INOX**

**RESISTÊNCIA ELÉTRICA**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**LÂMPADAS INFRAVERMELHAS**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Aplicação: Exposição e conservação de alimentos embalados prontos para o consumo
- Revestimento da mesa em aço inox 430
- Revestimento externo do gabinete em MDF laminado de 15mm
- Rodízios com trava

VERSÃO MESA AQUECIDA:

- Sistema de aquecimento: Mesa aquecida através de resistências elétricas, além de lâmpadas infravermelhas superiores de 250w
- Controlador digital de temperatura (temperatura ajustável de 55°C a 65°C)
- Proteção lateral com vidro temperado


VERSÃO MESA FRIA:

- Sistema de refrigeração: Placa Fria
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Ralo para escoar a água

# Dados Técnicos


| EXPOSITOR MESA PREMIUM | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura |
| EMRPR | 940 | 940 | 955 |
| EMQPR | 1285 | 950 | 1725 |

**EMRPR**

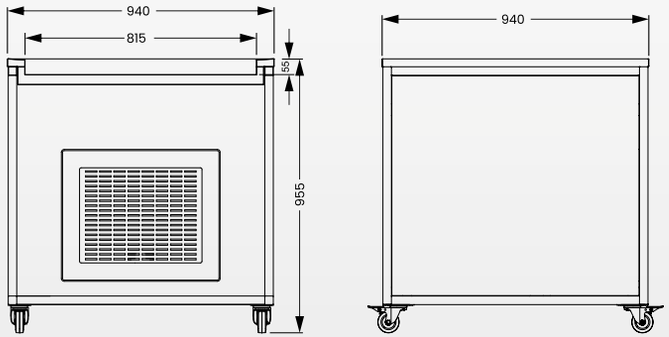


**Expositor Mesa Fria Premium**

**EMQPR**

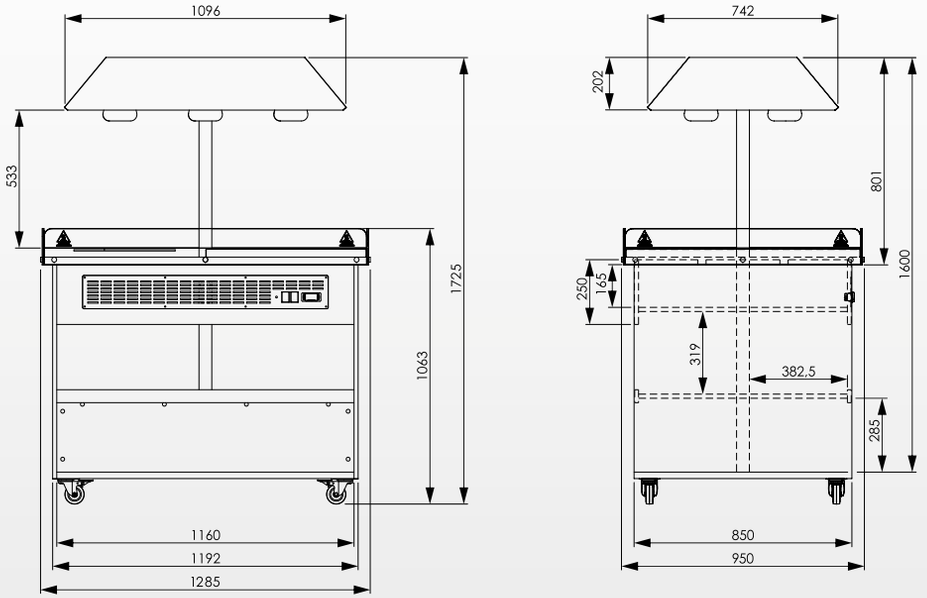


**Expositor Mesa Aquecida Premium**

# LINHA PREMIUM

*New Buffet Restaurante*



# NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM

REFRIMATE®

Complemento Pratos e Talheres
New Buffet Restaurante Premium

**CPTNBRPR**

1270 x 1000 x 855



Complemento Pesagem
New Buffet Restaurante Premium

**CPNBRPR**

1270 x 1000 x 855





New Buffet Restaurante
Premium Pista Fria

**NBRPRPF**

1236 x 1000 x 1480




New Buffet Restaurante
Premium Pista Quente

**NBRPRPQ**

1425 x 1000 x 1480

**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Pista Fria: pista refrigerada Onix Flat 220V
- Pista Quente: vidro termoelétrico Glasart 220V
- Revestimento externo: MDF laminado de 15mm
- Controlador digital de temperatura
- Tampo em granito 20mm Preto São Gabriel
- Protetor salivar em vidro curvo 5mm
- Iluminação LED 4000K
- Rodízios de nylon giratórios com trava


* Complemento Pratos e Talheres / Complemento Pesagem:
- Tampo em granito 20mm Preto São Gabriel
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox

# Dados Técnicos

| NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Tensão (V) |
| | Frente | Profundidade | Altura | |
| CPTNBRPR | 1270 | 1000 | 730 / 855 | - |
| CPNBRPR | 1270 | 1000 | 855 | - |
| NBRPRPF | 1236 | 1000 | 855 / 1480 | 127 ou 220 |
| NBRPRPQ | 1425 | 1000 | 855 / 1480 | 127 ou 220 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**NBRPRPF**

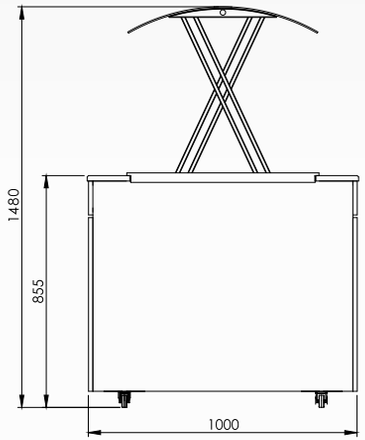



**NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM**
**PISTA FRIA**

**NBRPRPQ**

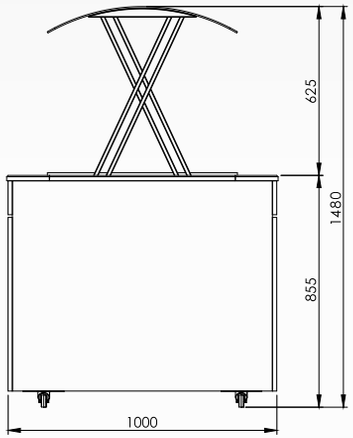



**NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM**
**PISTA QUENTE**

**CPNBRPR**

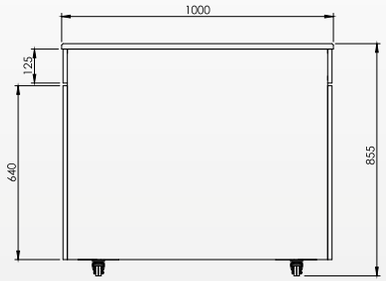


**COMPLEMENTO PESAGEM**
**NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM**

**CPTNBRPR**

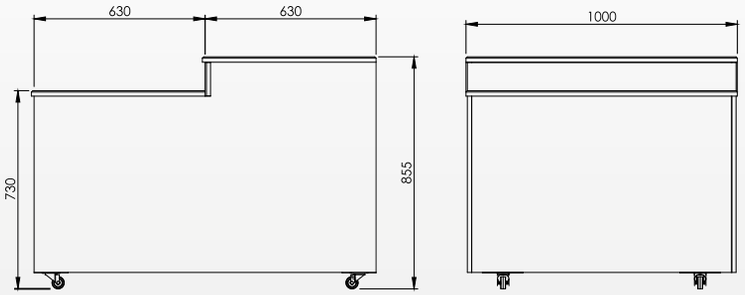


**COMPLEMENTO PRATOS E TALHERES**
**NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM**

# LINHA PREMIUM

*Geladeira Comercial*





# GELADEIRA COMERCIAL PREMIUM

## *Resfriados e Congelados*

Geladeira Comercial
Premium 1 Porta Bipartida

**GCPR1PB**



535 x 790 x 1940

Geladeira Comercial
Premium 1 Porta

**GCPR1P**



535 x 790 x 1940

Geladeira Comercial Premium 2 Portas

**GCPR2P**



1080 x 790 x 1940

Geladeira Comercial
Premium 4 Portas

**GCPR4P**



1080 x 790 x 1940

**RESFRIADOS** **CONGELADOS**



**Opcionais:**
Caixas Plásticas e GN's

**Padrão:**
Prateleiras aramadas com
regulagem de altura



Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 304 escovado
- Gabinete interno em aço inox 430 brilhoso
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


**OPCIONAIS:**

- Caixas plásticas
- Cubas GN 1/1


# Dados Técnicos

| GELADEIRA COMERCIAL PREMIUM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (Litros) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| GCPRR1P | 535 | 790 | 1940 | 400 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| GCPRR1PB | 535 | 790 | 1940 | 400 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| GCPRR2P | 1080 | 790 | 1940 | 800 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| GCPRCO2P | 1080 | 790 | 1940 | 800 | 50 ou 60 | 220 | -18 a -10 |
| GCPRR4P | 1080 | 790 | 1940 | 800 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

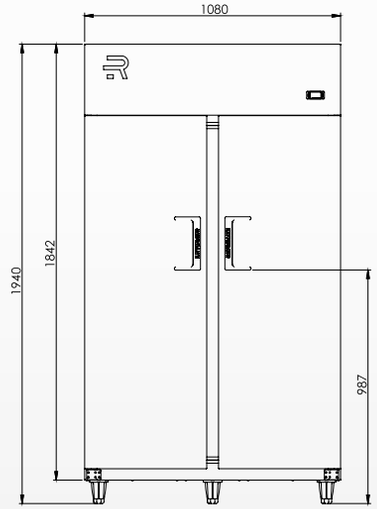



**Versão Cuba GN 1/1**

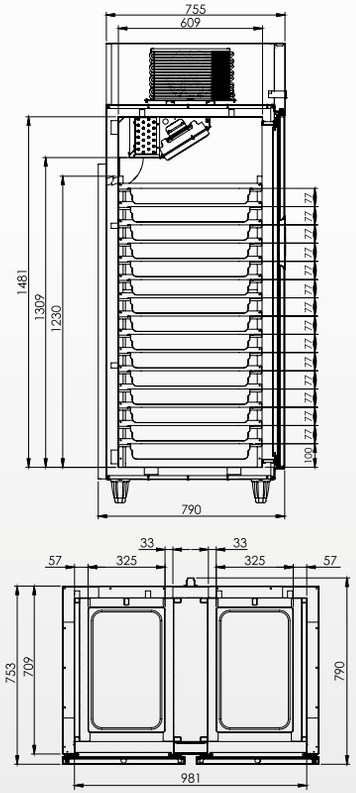



**30 Cubas GN (Inox 430) 1/1**
**530x325x65x0,50mm**

**Versão Caixas Plásticas**

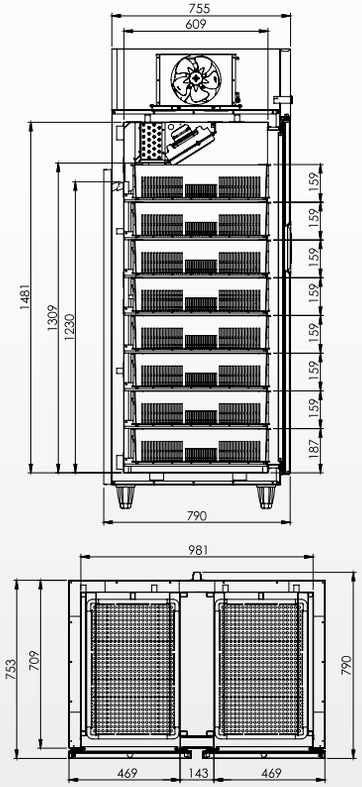


**Caixa Plástica (16 unid.)**
**590x390x150mm**

**Versão Misto**
**Caixas Plásticas + Cubas GN 1/1**

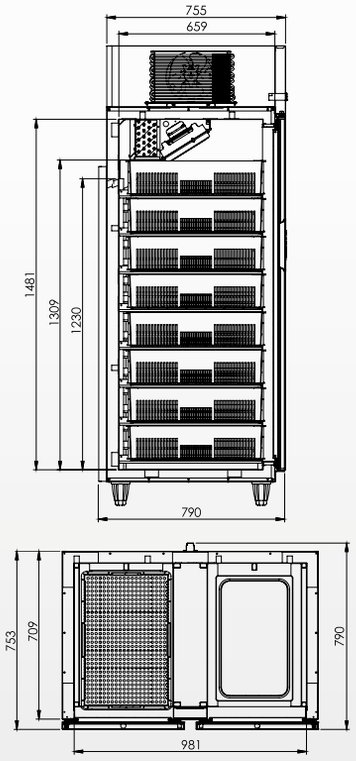


**Caixa Plástica (8 unid.)**
**Cuba GN 1/1 (15 unid.)**

# CHECK-OUT PREMIUM

Check-out Premium 1500 Direito

**COPR1500D**

1500 x 1000 x 835



**Opcional com kit automação**



**Opcional em branco**



**TAMPO EM AÇO INOX**

**OPCIONAL KIT AUTOMAÇÃO**

Medidas (mm): L x P x A

Check-out Premium 1500 Esquerdo

**COPR1500E**

1500 x 1000 x 835



**Opcional com kit automação**



**Opcional em branco**



**TAMPO EM AÇO INOX**

**OPCIONAL KIT AUTOMAÇÃO**

# CHECK-OUT PREMIUM

Check-out Premium 2000

**COPR2000**

2000 x 835 x 1000



**Este equipamento é desmontável, proporcionando ao usuário utilizar tanto para o lado direito quanto esquerdo.**

**Opcional com kit automação**



**Opcional em branco**



**TAMPO EM AÇO INOX**

**OPCIONAL KIT AUTOMAÇÃO**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Estrutura em aço galvanizado pintado de preto (opcional em branco e preto)
- Tampo em aço inox brilhoso
- Perfil para-choque em PVC
- Gaveta multiuso em aço galvanizado com fechadura
- Pés com regulagem de altura


OPCIONAIS:
- Kit automação (suporte de monitor e leitor óptico em aço galvanizado pintado)
- Tampo com recorte para balança e suporte de apoio embutido
- Tampo sem recorte para balança, apenas com furação para leitor óptico

Obs.: A versão COPR2000 é multilados, entregue desmontado, proporcionando ao usuário escolher em montar o tampo de trabalho para o lado direito ou esquerdo.

# Dados Técnicos


| CHECK-OUT PREMIUM | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura |
| COPR1500D | 1500 | 1000 | 835 |
| COPR1500E | 1500 | 1000 | 835 |
| COPR2000 | 2000 | 1000 | 835 |

**COPR1500**

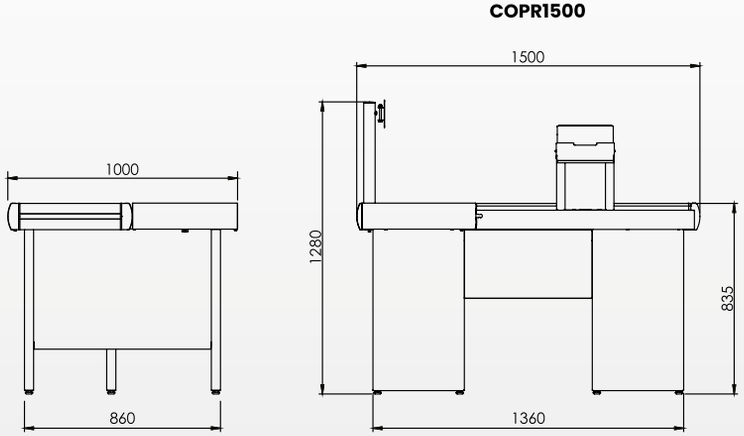


**CHECK-OUT PREMIUM 1500**

**COPR2000**

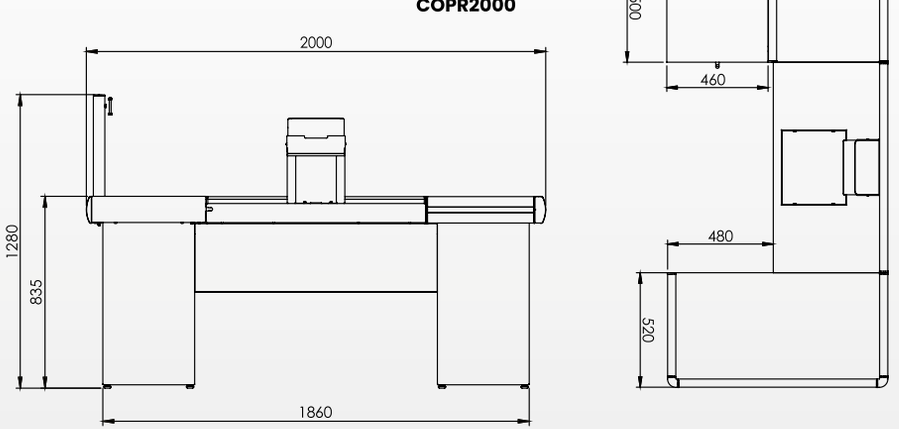


**CHECK-OUT PREMIUM 2000**

# LINHA PREMIUM

*Fruteiras*





# FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM

## LINHA MADEIRA

Fruteira Central Premium 2330

**FCPR2330**


2330 x 1330 x 1060




Fruteira Central Premium 1250

**FCPR1250**

1250 x 1250 x 1060

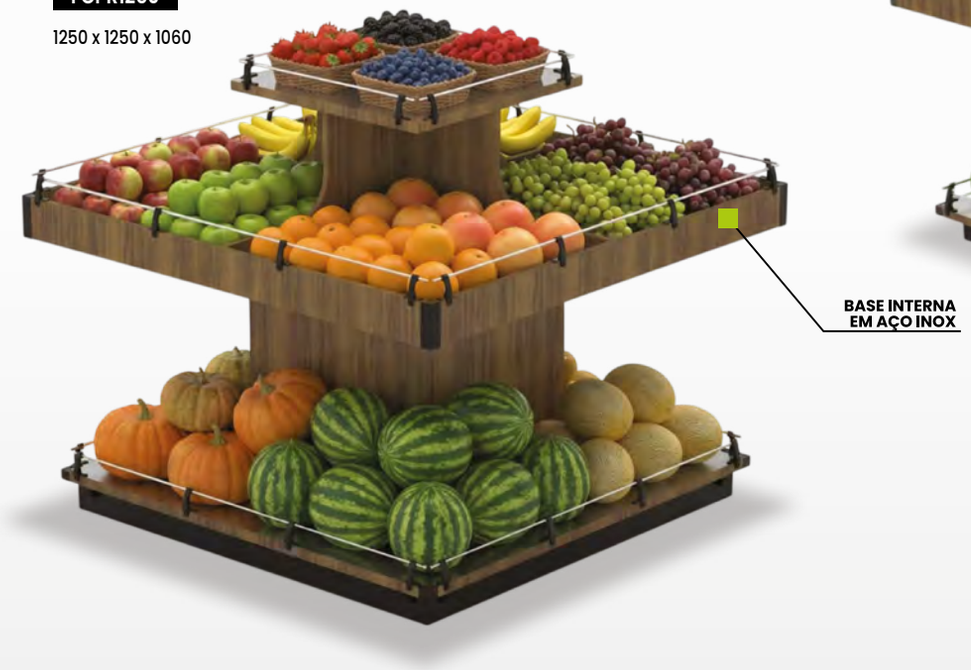


**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco

Medidas (mm): L x P x A


# Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Fundo interno revestida em aço inox
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Prateleira base com revestimento em aço inox
- Pés com regulagem de altura
- Cantoneiras de proteção em aço

# Dados Técnicos


| FRUTEIRAS | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura |
| FCPR1250 | 1250 | 1250 | 1060 |
| FCPR2330 | 2330 | 1330 | 1060 |

**FCPR1250**

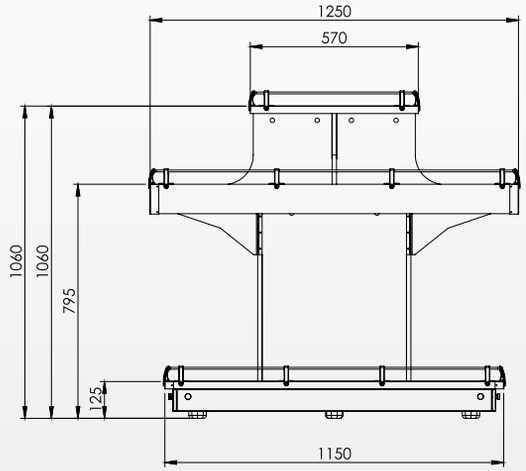


**FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM 1250**

**FCPR2330**

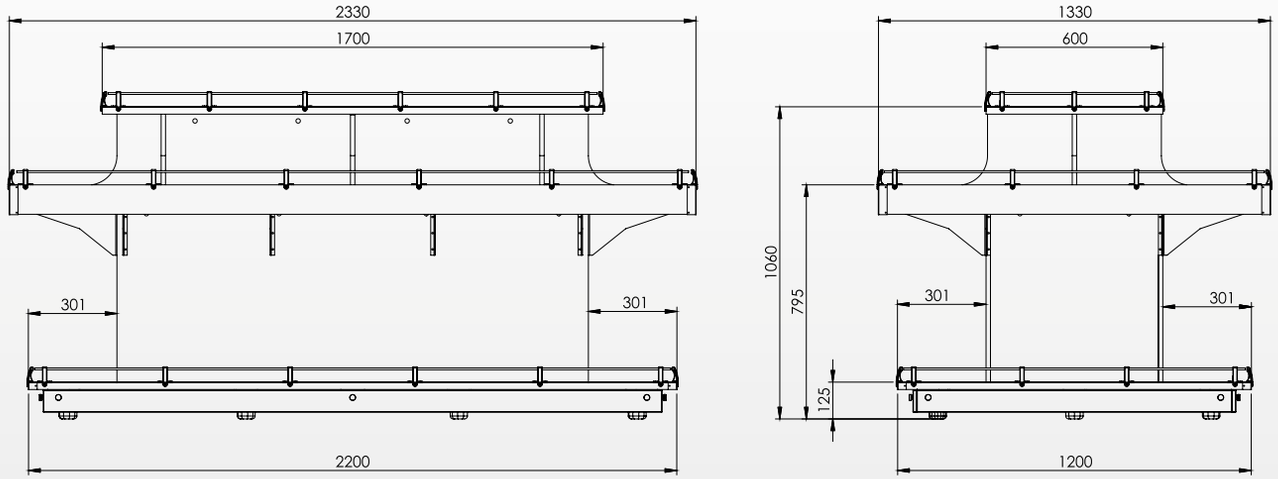


**FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM 2330**

# EXPOSITOR HORTIFRUTI PREMIUM

## LINHA MADEIRA



Fruteira Central Premium 1250

**FLPR7CX**

1150 x 650 x 2125


Fruteira Central Premium 1x1

**FCPR1X1**

1000 x 1000 x 1000



**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco

Medidas (mm): L x P x A


# Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Prateleira base com revestimento em aço inox
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Caixas avulsas
- Pés com regulagem de altura

# Dados Técnicos


| EXPOSITOR HORTIFRUTI | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura |
| FLPR 7CX | 1150 | 650 | 2125 |
| FCPR 1X1 | 1000 | 1000 | 1000 |

**FLPR 7CX**

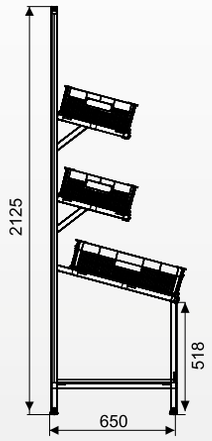


**FRUTEIRA LATERAL PREMIUM 7 CAIXAS**

**FCPR 1X1**




**FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM 1X1**

# LINHA VANGUARD

*Auto Serviço Vanguard*




Prato Fácil
Congela Já
Mini-Lanche
REFRIMATE

# AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP

## *Resfriados*

Auto Serviço Vanguard Top Resfriados 5 Portas

**ASVTR5P**



2545 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Top Resfriados 4 Portas

**ASVTR4P**



2045 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Top Resfriados 3 Portas

**ASVTR3P**



1545 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Top Resfriados 2 Portas

**ASVTR2P**



1040 x 560 x 1970

**PORTAS PELE DE VIDRO DUPLO, TEMPERADOS E COM AQUECIMENTO**

**PRATELEIRAS COM ANTEPARO E OPCIONAL DE PORTA ETIQUETAS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**AR FORÇADO**

**CONTROLADOR DIGITAL**

Medidas (mm): L x P x A

# AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP
*Extra Frio*

REFRIMATE®

Auto Serviço Vanguard Top Extra Frio 5 Portas

**ASVTEF5P**



2545 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Top Extra Frio 4 Portas

**ASVTEF4P**



2045 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Top Extra Frio 3 Portas

**ASVTEF3P**



1545 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Top Extra Frio 2 Portas

**ASVTEF2P**



1040 x 560 x 1970

**PORTAS PELE DE VIDRO DUPLO, TEMPERADOS E COM AQUECIMENTO**

**PRATELEIRAS COM ANTEPARO E OPCIONAL DE PORTA ETIQUETAS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**AR FORÇADO**

**CONTROLADOR DIGITAL**

# AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP
*Congelados*

Auto Serviço Vanguard Top
Congelados 2 Portas

**ASVTCG2P**




1040 x 560 x 1970

**PORTAS PELE DE VIDRO DUPLO, TEMPERADOS E COM AQUECIMENTO**

**PRATELEIRAS COM ANTEPARO E OPCIONAL DE PORTA ETIQUETAS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios ou Frutas e Verduras
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação LED 4000K no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Gabinete interno e externo: Aço galvanizado pintado
- Prateleiras: Grades aramadas pintadas com regulagem de altura (opcional porta etiquetas)
- Portas em pele de vidro duplo, temperado e com aquecimento
- Pés altos em termoplástico com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

# Dados Técnicos

| AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Nº Portas | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| ASVTR2P | 1040 | 560 | 1970 | 02 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 7 |
| ASVTEF2P | 1040 | 560 | 1970 | 02 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| ASVTCG2P | 1040 | 560 | 1970 | 02 | 50 ou 60 | 220 | -18 |
| ASVTR3P | 1545 | 560 | 1970 | 03 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| ASVTEF3P | 1545 | 560 | 1970 | 03 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| ASVTR4P | 2045 | 560 | 1970 | 04 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| ASVTEF4P | 2045 | 560 | 1970 | 04 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| ASVTR5P | 2545 | 560 | 1970 | 05 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| ASVTEF5P | 2545 | 560 | 1970 | 05 | 50 ou 60 | 220 | -5 |


* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

**ASVTCG2P**

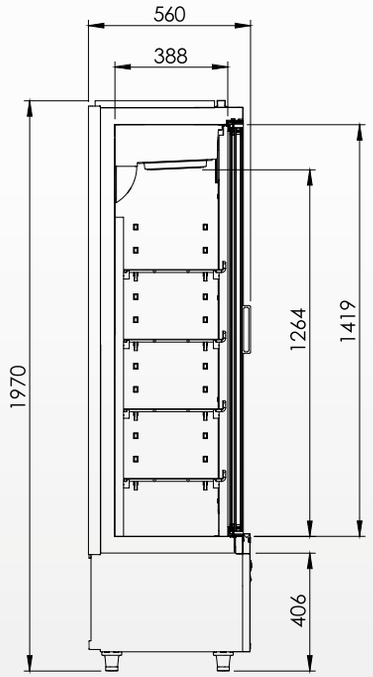


**AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP CONGELADOS 2 PORTAS**

**ASVTR2P, ASVTR3P, ASVTR4P e ASVTR5P**

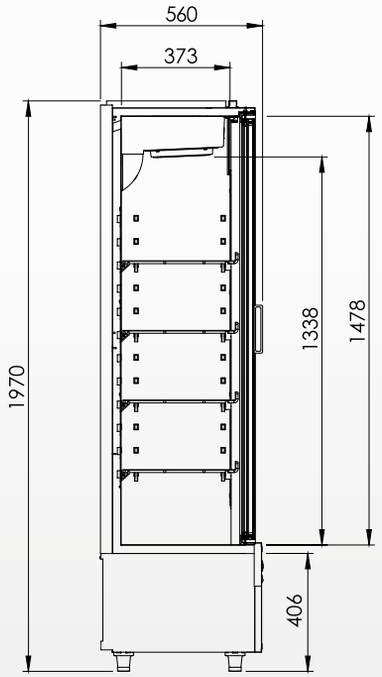


**AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP RESFRIADOS 2,3,4 e 5 PORTAS**

# AUTO SERVIÇO VANGUARD PLUS
## *Resfriados*

Auto Serviço Vanguard Plus Resfriados 5 Portas

**ASVPR5P**



2545 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Plus Resfriados 4 Portas

**ASVPR4P**



2045 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Plus Resfriados 3 Portas

**ASVPR3P**



1545 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Plus Resfriados 2 Portas

**ASVPR2P**



1040 x 560 x 1970

**VIDROS DUPLOS ANTIEMBAÇANTES LOW-E**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**AR FORÇADO**

**CONTROLADOR DIGITAL**

Medidas (mm): L x P x A

# AUTO SERVIÇO VANGUARD PLUS
## *Extra Frio*

REFRIMATE®

Auto Serviço Vanguard Plus Extra Frio 5 Portas

**ASVPEF5P**



2545 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Plus Extra Frio 4 Portas

**ASVPEF4P**



2045 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Plus Extra Frio 3 Portas

**ASVPEF3P**



1545 x 560 x 1970

Auto Serviço Vanguard Plus Extra Frio 2 Portas

**ASVPEF2P**



1040 x 560 x 1970

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL**

# AUTO SERVIÇO VANGUARD PLUS
## *Congelados*

Auto Serviço Vanguard Plus
Congelados 2 Portas

**ASVPCG2P**



1040 x 560 x 1970

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **VIDROS DUPLOS, TEMPERADOS E COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios ou Frutas e Verduras
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação LED 4000K no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Gabinete interno e externo: Aço galvanizado pintado
- Prateleiras: Grades aramadas pintadas com regulagem de altura
- Portas em vidro low-e, duplos e temperados (aquecimento na versão congelados)
- Pés altos em termoplástico com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

# Dados Técnicos

| AUTO SERVIÇO VANGUARD PLUS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Nº Portas | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| ASVPR2P | 1040 | 560 | 1970 | 02 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 7 |
| ASVPEF2P | 1040 | 560 | 1970 | 02 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| ASVPCG2P | 1040 | 560 | 1970 | 02 | 50 ou 60 | 220 | -18 |
| ASVPR3P | 1545 | 560 | 1970 | 03 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| ASVPEF3P | 1545 | 560 | 1970 | 03 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| ASVPR4P | 2045 | 560 | 1970 | 04 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| ASVPEF4P | 2045 | 560 | 1970 | 04 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| ASVPR5P | 2545 | 560 | 1970 | 05 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| ASVPEF5P | 2545 | 560 | 1970 | 05 | 50 ou 60 | 220 | -5 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**ASVPCG2P**

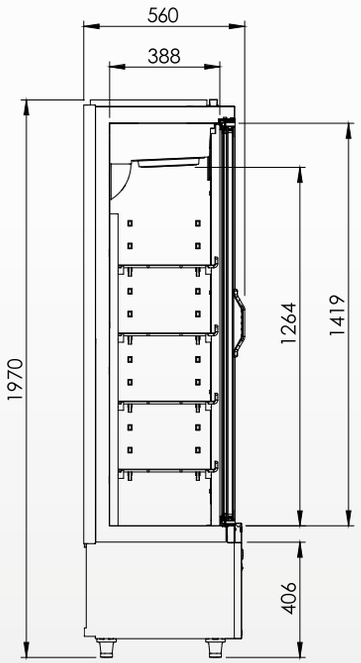


**AUTO SERVIÇO VANGUARD PLUS CONGELADOS 2 PORTAS**

**ASVPR2P, ASVPR3P, ASVPR4P e ASVPR5P**

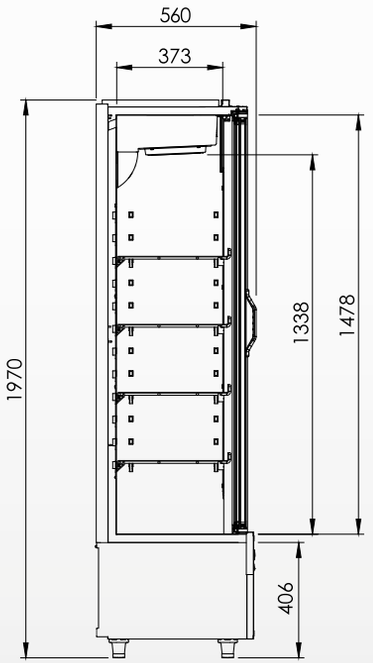


**AUTO SERVIÇO VANGUARD PLUS RESFRIADOS 2,3,4 e 5 PORTAS**

# LINHA VANGUARD

*Expositor Ilha*




REFRIMATE
NUGGETS
FRANGO EMPANADO
NUGGETS
FRANGO EMPANADO
CONGELADOS
REFRIMATE

# EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP

Expositor Ilha Vanguard Top 3000

**EIVT3000**




3000 x 820 x 1000

Expositor Ilha Vanguard Top 2000

**EIVT2000**




2000 x 820 x 1000

**TUBULAÇÃO EM COBRE**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**TERMOSTATO MECÂNICO**

**TAMPAS EM VIDRO SEMI CURVO**

**GRADES DIVISÓRIAS**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: estático
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado, externo em aço galvanizado com adesivo personalizado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Divisórias: grades aramadas pintadas
- Iluminação em LED 4000K
- Portas superiores em vidro temperado
- Pés altos com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

| EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (ºC)* para resfriados | Temperatura (ºC)* para congelados |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | | |
| EIVT2000 | 1980 | 820 | 1000 | 520 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 | -18 |
| EIVT3000 | 2980 | 820 | 1000 | 800 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 | -18 |


* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

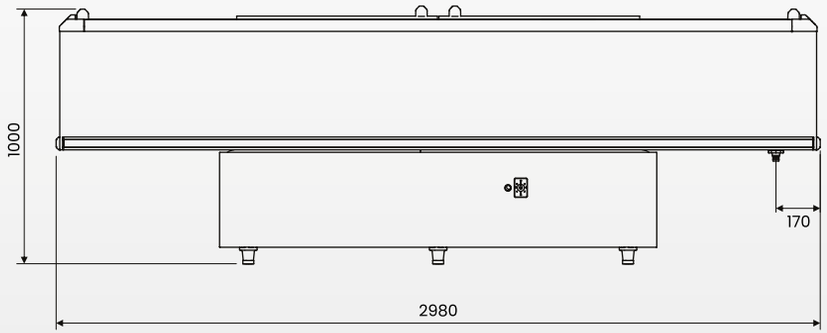


**EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 3000**

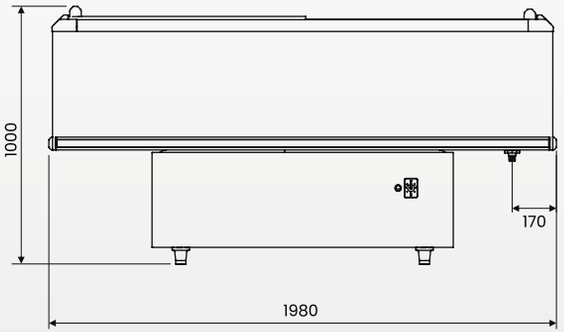


**EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 2000**



# LINHA VISA COOLER




CERVEJAS
REFRIMATE
CERVEJA
beeeem
GELADA
-6.0
-6.0

# VISA COOLER 1800L

Visa Cooler Multiuso 1800L Porta de Vidro

**VCM1800PV**







1960 x 770 x 2060

**RESFRIADOS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
**0 a 7**

**OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Extra Frio 1800L Porta de Vidro

**VCEF1800PV**







1960 x 780 x 2060

**EXTRA FRIO**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
**-5,0**

**OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

# VISA COOLER 1300L

Visa Cooler Cerveja 1300L Porta de Vidro

**VCCE1300PV**





1300 x 780 x 2060

**CERVEJA**

Visa Cooler Cerveja 1300L Porta Sólida

**VCCE1300PS**

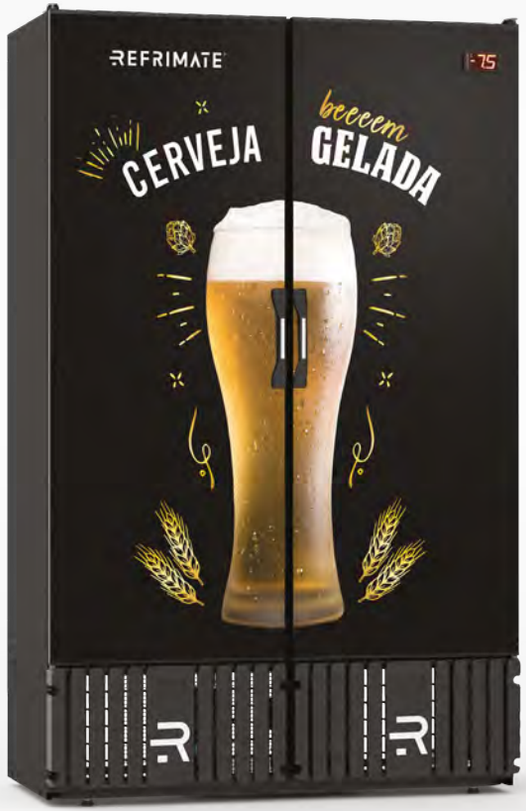


1300 x 780 x 2060

**CERVEJA**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -7,5** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Multiuso 1300L Porta de Vidro

**VCM1300PV**




1300 x 770 x 2060

**RESFRIADOS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
**0 a 7**

## Visa Cooler Congelados 1300L Porta de Vidro

**VCCO1300PV**




1450 x 770 x 2060

**CONGELADOS**

**TEMPERATURA (°C)**
**-18,0**

**VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

# Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Portas de vidro duplo, temperado (VCM e VCEF)
- Portas de vidro duplo, temperado e com aquecimento (VCCE e VCCO)
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado (opcional interno em preto)
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura

- OPCIONAL: Portas em vidro duplo com aquecimento (VCM e VCEF)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

**VISA COOLER 1800 E 1300 LITROS**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| VCM1800 | 1960 | 770 | 2060 | 1827 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCEF1800 | 1960 | 780 | 2060 | 1725 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| VCM1300 | 1300 | 770 | 2060 | 1300 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCCE1300 | 1300 | 780 | 2060 | 1300 | 50 ou 60 | 220 | -7,5 |
| VCCO1300 | 1450 | 770 | 2060 | 1300 | 50 ou 60 | 220 | -18 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VCCO1300**

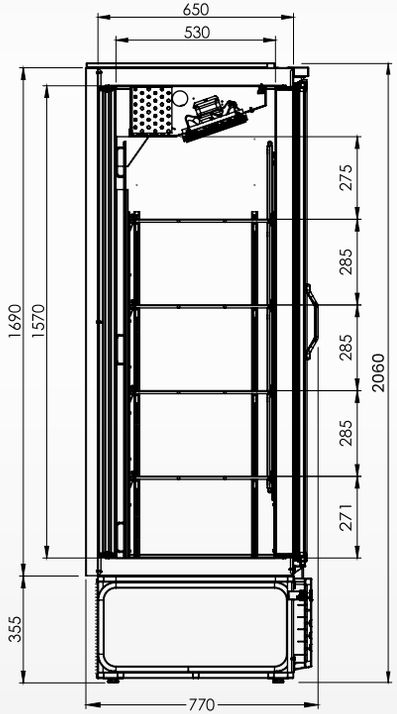



**VISA COOLER CONGELADOS 1300**

**VCCE1300**
**VCEF1800**

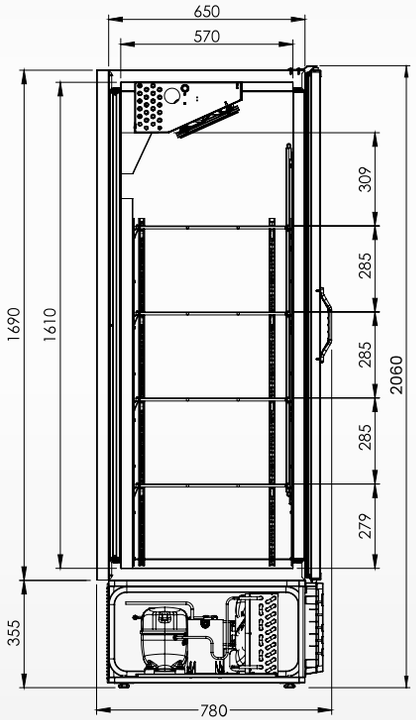


**VISA COOLER CERVEJA 1300**
**VISA COOLER EXTRA FRIO 1800**

**VCM1300**
**VCM1800**

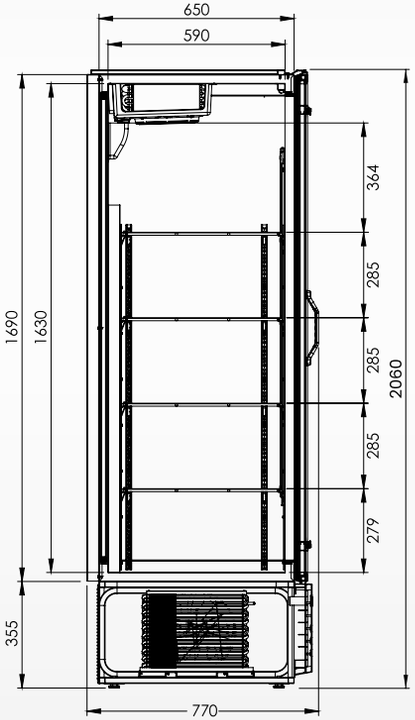


**VISA COOLER RESFRIADOS**
**1300 E 1800**

# VISA COOLER 570L

Visa Cooler Cerveja 570L Porta de Vidro

**VCCE570PV**







640 x 720 x 2080

**CAPACIDADE**

75 garrafas 1L
196 garrafas 600ml
256 garrafas 330ml
294 latas 473ml
392 latas 350ml

**CERVEJAS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO FRONTAL**

**TEMPERATURA (°C)**
**-7,5; -5,5; -2,5; 2,0**

**VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Cerveja 570L Porta Janela

**VCCE570PJ**




640 x 720 x 2080

## Visa Cooler Cerveja 570L Porta Sólida

**VCCE570PS**




640 x 720 x 2080

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO FRONTAL**

**TEMPERATURA (°C)**
**-7,5; -5,5; -2,5; 2,0**

# VISA COOLER 570L

Visa Cooler Multiuso 570L Porta de Vidro

**VCM570PV**







640 x 720 x 2080

**CAPACIDADE**

196 garrafas 600ml
392 latas 350ml

* Equipamento não destinado para cervejas.

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) 0 a 7** | **OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Carnes 570L Porta de Vidro

**VCCA570PV**







640 x 720 x 2080

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
**0 a 5**

**OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

# VISA COOLER 570L

Visa Cooler Congelados 570L Porta de Vidro Ar Forçado

**VCCO570PVAF**







715 x 805 x 2080

Visa Cooler Congelados 570L Porta de Vidro Estática

**VCCO570PVE**




**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -18,0** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

**TERMOSTATO MECÂNICO** | **ESTÁTICO** | **TEMPERATURA (°C) -15,0**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Congelados 570L Porta Sólida

**VCCO570PSAF**
**VCCO570PSE**



**TEMPERATURA (°C)**
**-18 a 5**

## Visa Cooler Multifuncional 570L Porta Sólida Estática

**VCCOM570PSE**





715 x 750 x 2065

**CONTROLADOR DIGITAL**

**ESTÁTICO**

**TEMPERATURA (°C)**
**-22 a 5**

# VISA COOLER 570L

Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta Sólida

**VCGC570PS**





715 x 785 x 2080

**CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -12,0 a -26,0**

Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta de Vidro

**VCGC570PV**






715 x 785 x 2080

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -12,0 a -26,0**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Sorvetes 570L Porta de Vidro

**VCS570PV**










715 x 805 x 2080

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
**-22,0**

**120 CAPACIDADE POTES 2L**

**VIDRO TRIPLO COM AQUECIMENTO**

# Especificações Técnicas

- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

**VISA COOLER MULTIUSO / CARNES:**
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (opcional com aquecimento)

**VISA COOLER CERVEJAS / GELA CANECAS:**
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Portas de vidro duplo com aquecimento

**VISA COOLER CONGELADOS:**
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado (VCCO570PVAF e VCCO570PSAF)
- Controlador digital de temperatura (VCCO570PVAF, VCCO570PSAF e VCCOM570PS)
- Sistema de refrigeração: Estático (VCCO570PSE, VCCO570PVE e VCCOM570PS)
- Termostato mecânico (VCCO570PSE e VCCO570PVE)
- Iluminação em LED 4000K (VCCO570PVAF) e (VCCO570PVE)
- Porta de vidro duplo com aquecimento

**VISA COOLER SORVETES:**
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro triplo com aquecimento

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

**VISA COOLER 570 LITROS**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| VCM570PV | 640 | 720 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 7 |
| VCCE570PV | 640 | 720 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -7,5; -5,5; -2,5; 2,0 |
| VCCE570PS | 640 | 720 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -7,5; -5,5; -2,5; 2,0 |
| VCCE570PJ | 640 | 720 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -7,5; -5,5; -2,5; 2,0 |
| VCCA570PV | 640 | 720 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| VCCO570PVAF | 715 | 805 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 220 | -18 |
| VCCO570PVE | 715 | 750 | 2065 | 570 | 60 | 220 | -15 |
| VCCO570PSAF | 715 | 805 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 220 | -18 a 5 |
| VCCO570PSE | 715 | 750 | 2065 | 570 | 50 ou 60 | 220 | -18 a 5 |
| VCS570PV | 715 | 805 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 220 | -22 |
| VCCOM570PS | 715 | 750 | 2065 | 570 | 50 ou 60 | 220 | -22 a 5 |
| VCGC570PS | 715 | 785 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 220 | -26 a -12 |
| VCGC570PV | 715 | 785 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 220 | -26 a -12 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VCCO570 AF**
**VCS570 AF**

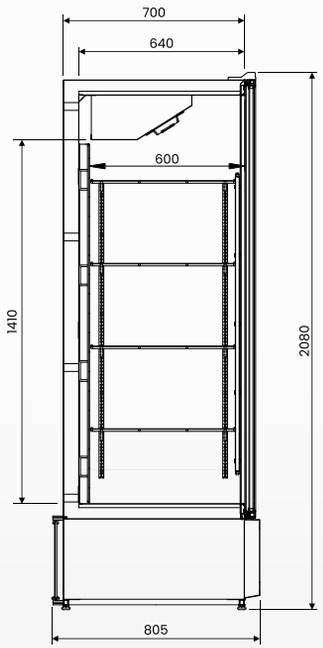



**VISA COOLER CONGELADOS 570L AR FORÇADO**
**VISA COOLER SORVETES 570L AR FORÇADO**

**VCCO570 E**
**VCCOM570PS E**

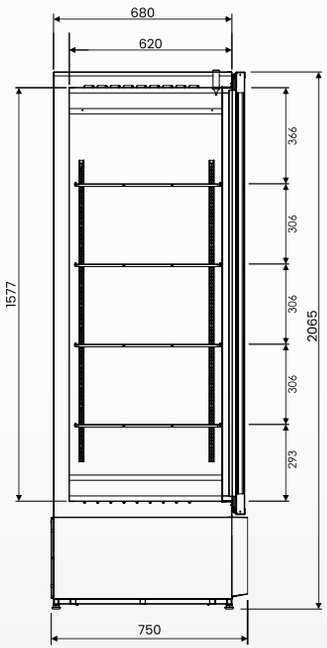



**VISA COOLER CONGELADOS 570L ESTÁTICO**
**VISA COOLER MULTIFUNCIONAL 570L ESTÁTICO**

**VCM570**
**VCCE570**
**VCCA570**

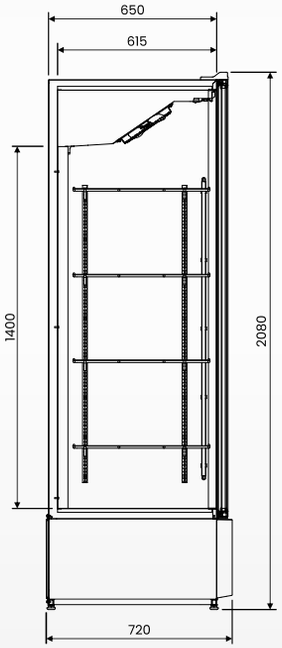



**VISA COOLER RESFRIADOS 570L**
**VISA COOLER CERVEJA 570L**
**VISA COOLER CARNES 570L**

**VCGC570PS**

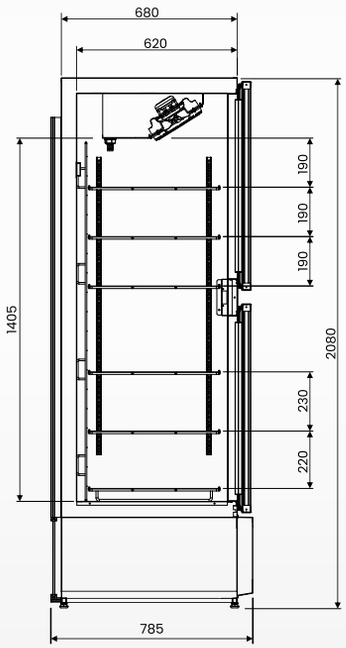


**VISA COOLER GELA CANECAS 570L**
**PORTA SÓLIDA**

**VCGC570PV**

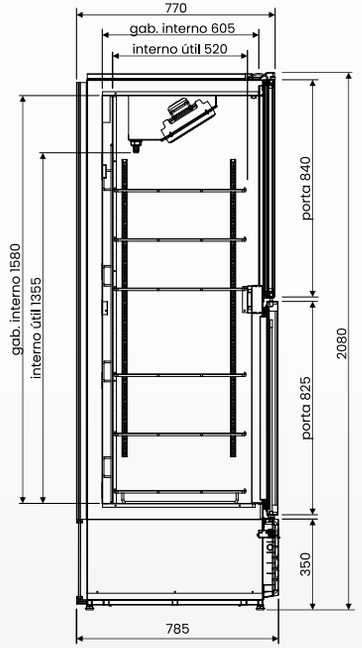


**VISA COOLER GELA CANECAS 570L**
**PORTA DE VIDRO**

# VISA COOLER MULTIPORTAS

Visa Cooler Resfriados 5 Portas

**VCM5P**




3080 x 655 x 1990

Visa Cooler Resfriados 4 Portas

**VCM4P**




2460 x 655 x 1990

**RESFRIADOS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
Resfriados 0 a 7 | Extra Frio -5 | Congelados -18

**OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Resfriados 3 Portas

**VCM3P**




1840 x 655 x 1990

RESFRIADOS EXTRA FRIO

## Visa Cooler Resfriados 2 Portas

**VCM2P**




1220 x 655 x 1990

RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS

# Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Portas de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCEF)
- Portas de vidro duplo, temperado, com aquecimento (VCCO)
- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura

- OPCIONAL: Portas de vidros duplo com aquecimento (VCM e VCEF)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

**VISA COOLER MULTIPORTAS**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (ºC)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| VCM5P | 3080 | 650 | 1990 | 2250 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCM4P | 2460 | 650 | 1990 | 1800 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCM3P | 1840 | 650 | 1990 | 1350 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCM2P | 1220 | 650 | 1990 | 900 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |
| VCEF3P | 1840 | 650 | 1990 | 1350 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| VCEF2P | 1220 | 650 | 1990 | 900 | 50 ou 60 | 220 | -5 |
| VCCO2P | 1220 | 650 | 1990 | 900 | 50 ou 60 | 220 | -18 |


* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

**VCM2P, VCM3P**
**VCM4P e VCM5P**

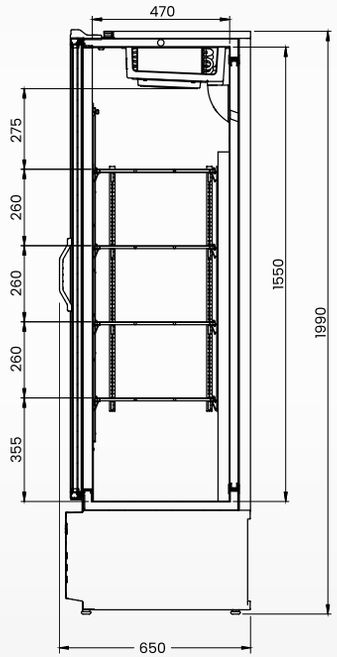



**VISA COOLER RESFRIADOS**
**2P, 3P, 4P e 5P**

**VCCO2P**

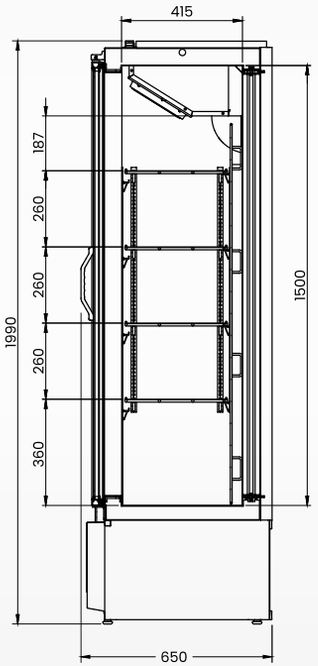


**VISA COOLER CONGELADOS 2P**

**VCEF 2P e VCEF3P**

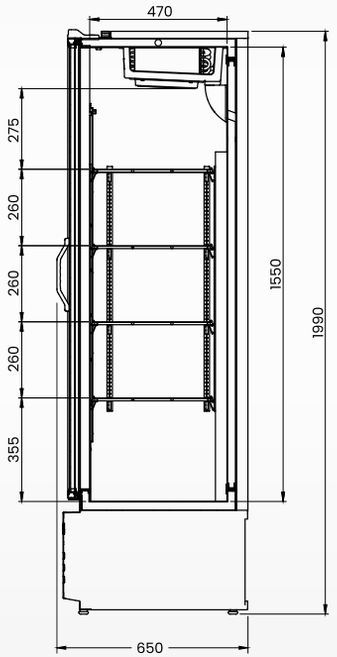


**VISA COOLER EXTRA FRIO**
**2P e 3P**

# VISA COOLER 400L

Visa Cooler Cerveja 400L Porta de Vidro

**VCCE400PV**







600 x 596 x 2000

**CAPACIDADE**

60 garrafas 1L
144 garrafas 600ml
192 garrafas 330ml
210 latas 473ml
280 latas 350ml

**CERVEJAS**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
**-6,0; -2,5; 2,0; 4,0**

**OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Cerveja 400L Porta Janela

**VCCE400PJ**




600 x 596 x 2000

## Visa Cooler Cerveja 400L Porta Sólida

**VCCE400PS**




600 x 596 x 2000

**CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C)**
**-6,0; -2,5; 2,0; 4,0**

# VISA COOLER 400L

Visa Cooler Multiuso 400L Porta de Vidro

**VCM400PV**







600 x 596 x 2000

**CAPACIDADE**

144 garrafas 600ml
280 latas 350ml

* Equipamento não destinado para cervejas.

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**TERMOSTATO MECÂNICO**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
**0 a 7**

**OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Carnes 400L Porta de Vidro

**VCCA400PV**







600 x 596 x 2000

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) 0 a 5** | **OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

# Especificações Técnicas

- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

**VISA COOLER MULTIUSO:**
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Termostato mecânico
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (opcional com aquecimento)

**VISA COOLER CARNES:**
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (opcional com aquecimento)

**VISA COOLER CERVEJAS:**
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Portas de vidro duplo, temperador, baixo emissivo (opcional com aquecimento)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

**VISA COOLER 400 LITROS**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| VCM400PV | 600 | 596 | 2000 | 400 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 7 |
| VCCE400PV | 600 | 596 | 2000 | 400 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -6,0; -2,5; 2,0; 4,0 |
| VCCE400PS | 600 | 596 | 2000 | 400 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -6,0; -2,5; 2,0; 4,0 |
| VCCE400PJ | 600 | 596 | 2000 | 400 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -6,0; -2,5; 2,0; 4,0 |
| VCCA400PV | 600 | 596 | 2000 | 400 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VCM400**
**VCCE400**
**VCCA400**

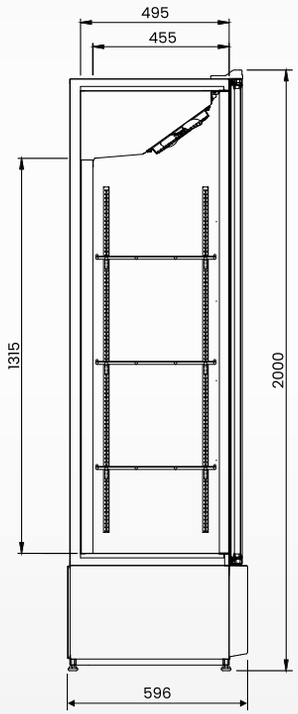


**VISA COOLER RESFRIADOS 400L**
**VISA COOLER CERVEJA 400L**
**VISA COOLER CARNES 400L**

# VISA COOLER 250L

Visa Cooler Cerveja 250L Porta Sólida

**VCCE250PS**




520 x 500 x 1675

Visa Cooler Cerveja 250L Porta de Vidro

**VCCE250PV**




520 x 500 x 1675

Visa Cooler Resfriados 250L Porta de Vidro

**VCM250PV**




520 x 500 x 1675

**AR FORÇADO** | **VIDROS DUPLOS COM AQUECIMENTO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO**

**AR FORÇADO** | **TERMOSTATO MECÂNICO** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura (VCCE250), Termostato Mecânico (VCM250)
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro temperado baixo emissivo (VCM250)
- Porta de vidro duplo, temperado e com aquecimento (VCCE250PV)
- Puxador embutido
- Iluminação em LED 4000K
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

| VISA COOLER 250L | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| VCCE250PV | 520 | 500 | 1675 | 250 | 50 ou 60 | 220 | -6,0; -2,5; 2,0; 4,0 |
| VCCE250PS | 520 | 500 | 1675 | 250 | 50 ou 60 | 220 | -6,0; -2,5; 2,0; 4,0 |
| VCM250PV | 520 | 500 | 1675 | 250 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 |

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

| CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Garrafa 1000ml | Garrafa 600ml | Long Neck | Lata 473ml | Lata 350ml |
| VCCE250 | 48 | 75 | 144 | 180 | 240 |

**VCCE250PV, VCCE250PS e VCM250PV**

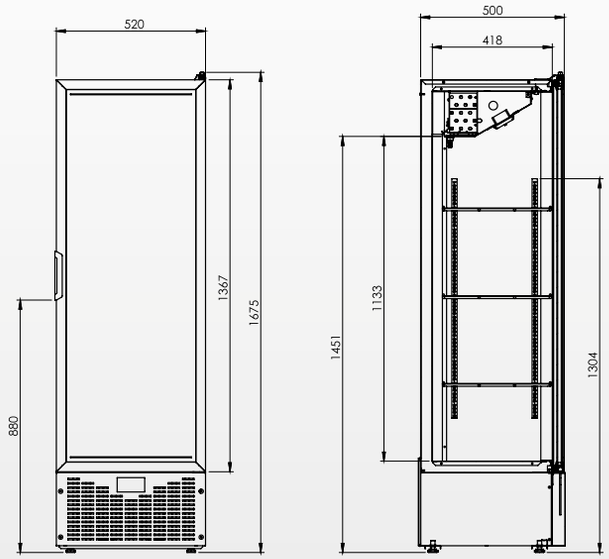


**VISA COOLER CERVEJA 250L e VISA COOLER RESFRIADOS 250L**

# VISA COOLER CHOPP

Visa Cooler Chopp 570L

**VCCH570**






640 x 890 x 2080

**CAPACIDADE**

02 barris 50L
03 barris 30L
04 barris 20L

**TORNEIRAS ESTILO ITALIANAS**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**AR FORÇADO**

**TEMPERATURA (°C)**
**-2,5**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta em aço galvanizado pintado com sistema de abertura pivotante (opcional adesivo personalizado)
- Duas torneiras estilo italianas com acabamento cromado
- Pés com regulagem de altura

* Consultar opções de torneiras

# Dados Técnicos

| VISA COOLER CHOPP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| VCCH570 | 640 | 890 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -2,5 |

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

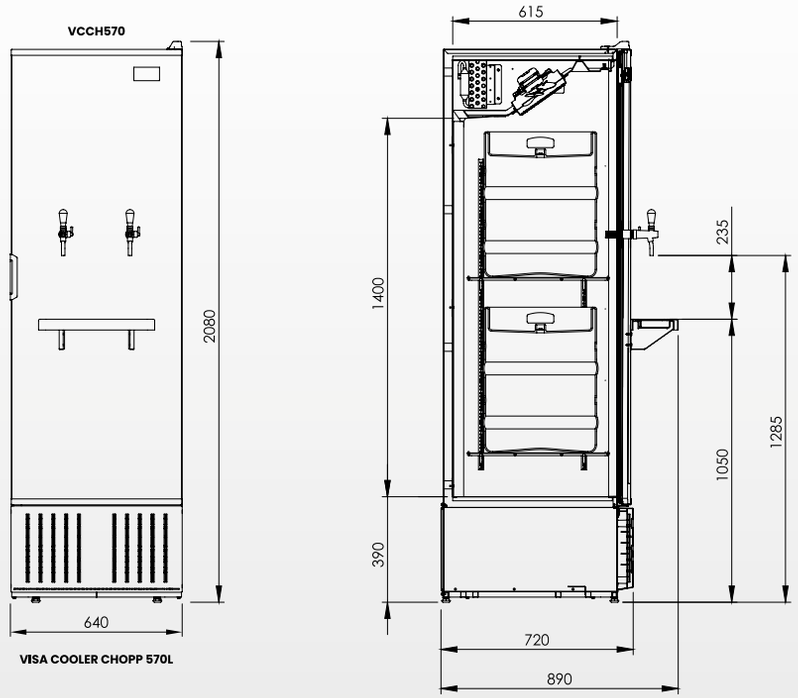


VISA COOLER CHOPP 570L

# VISA COOLER STORAGE

EQUIPAMENTO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CERVEJA

Visa Cooler Storage 1900L

**VCS1900**




1560 x 810 x 2155




**CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C)** **-5 a 3**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado e adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Portas em aço galvanizado com sistema de abertura pivotante, puxador em ângulo 45°
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras aramadas reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura


# Dados Técnicos

| VISA COOLER STORAGE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| VCS1900 | 1560 | 810 | 2155 | 1900 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -5 a 3 |

| CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM | | |
|---|---|---|
| Modelo | Garrafa 1000ml | Garrafa 600ml |
| VCS1900 | 384 | 577 |

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VCS1900**

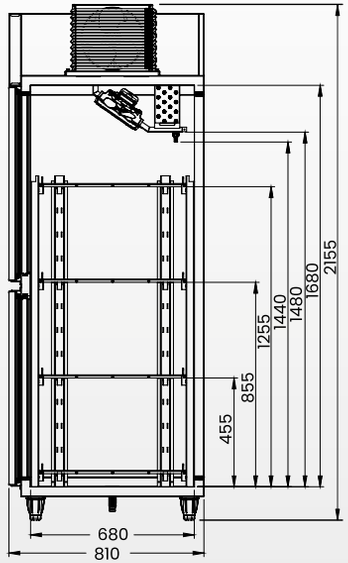


**VISA COOLER STORAGE 1900L**

# LINHA HOME

*Adegas e Cervejeiras*






REFRIMATE
REFRIMATE
AURORA

# CERVEJEIRAS *Home Beer*
## *& Champanheira*

Cervejeira Home Beer 250L Porta de Vidro

**CHB250PV**




520 x 560 x 1500

Cervejeira Home Beer 130L Porta de Vidro

**CHB130PV**




520 x 505 x 1070

Cervejeira Home Beer 86L Porta de Vidro

**CHB86PV**




520 x 505 x 810

**ILUMINAÇÃO LED AZUL** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -6 a 6** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado, gás R290 e motor INVERTER
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Puxador embutido
- Iluminação em LED azul no teto
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

| CERVEJEIRA HOME BEER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (ºC)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| CHB250 | 520 | 560 | 1500 | 250 | 50 ou 60 | 220 | -6 a 6 |
| CHB130 | 520 | 505 | 1070 | 130 | 50 ou 60 | 220 | -6 a 6 |
| CHB86 | 520 | 505 | 810 | 86 | 50 ou 60 | 220 | -6 a 6 |

| CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Garrafa 600ml | Long Neck | Lata 473ml | Lata 350ml |
| CHB250 | 85 | 190 | 180 | 240 |
| CHB130 | 50 | 106 | 106 | 126 |
| CHB86 | 25 | 48 | 78 | 78 |


* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

**CHB250**

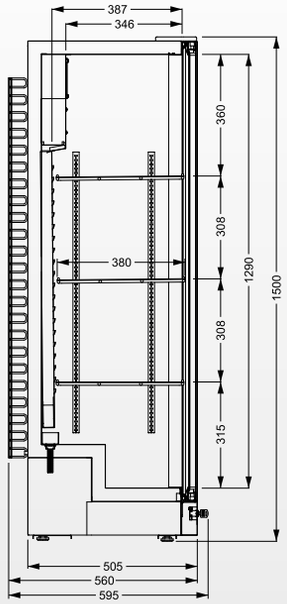



**CERVEJEIRA HOME BEER 250 LITROS**

**CHB130**

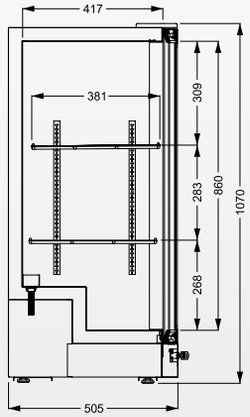


**CERVEJEIRA HOME BEER 130 LITROS**

**CHB86**





**CERVEJEIRA HOME BEER 86 LITROS**

# ADEGAS *Home Wine*

## Adega Home Wine 250L Porta de Vidro

**AHW250PV**

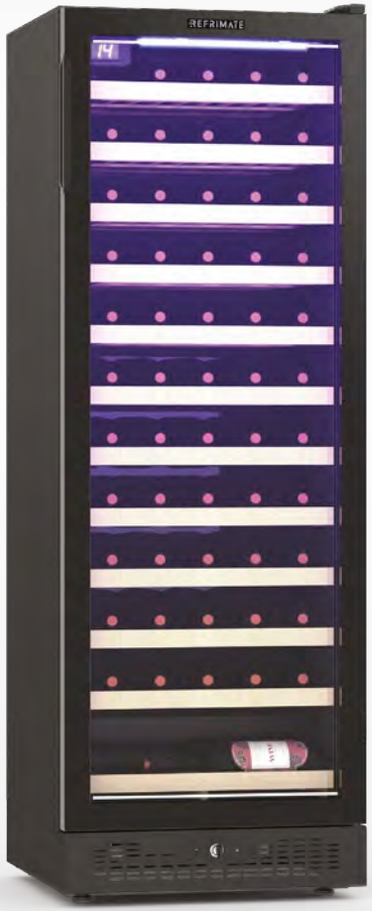


57 garrafas 750ml
Vinhos tintos e brancos

520 x 560 x 1500

## Adega Home Wine 130L Porta de Vidro

**AHW130PV**




33 garrafas 750ml
Vinhos tintos e brancos

520 x 505 x 1070

## Adega Home Wine 86L Porta de Vidro

**AHW86PV**



22 garrafas 750ml
Vinhos tintos e brancos

520 x 505 x 810

**ILUMINAÇÃO LED AZUL** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO** | **TEMPERATURA (°C) 6 a 20**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado, gás R290 e motor INVERTER
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Puxador embutido
- Prateleiras deslizantes através de corrediças, com acabamento em madeira
- Iluminação em LED azul no teto
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

# Dados Técnicos

| ADEGAS HOME WINE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| AHW250 | 520 | 560 | 1500 | 250 | 50 ou 60 | 220 | 6 a 20 |
| AHW130 | 520 | 505 | 1070 | 130 | 50 ou 60 | 220 | 6 a 20 |
| AHW86 | 520 | 505 | 810 | 86 | 50 ou 60 | 220 | 6 a 20 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**AHW250**

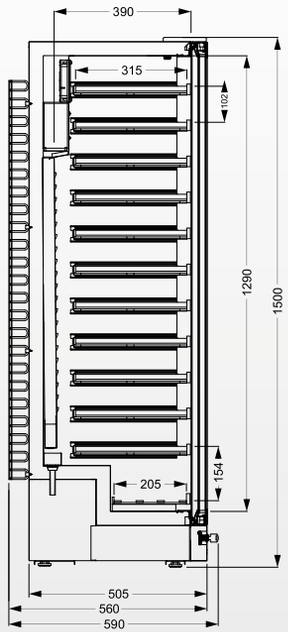



**ADEGA HOME WINE 250 LITROS**

**AHW130**

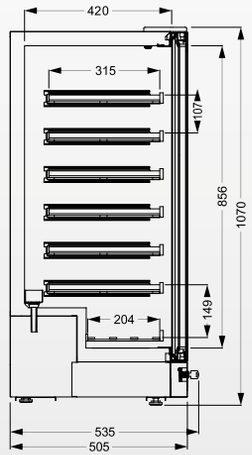


**ADEGA HOME WINE 130 LITROS**

**AHW86**

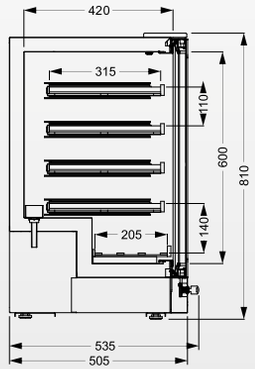


**ADEGA HOME WINE 86 LITROS**

# EXPOSITOR ADEGA PREMIUM

Adega Premium Reta

**APRR**

1000 x 500 x 2125



Adega Premium Inclinada

**APRI**

1000 x 500 x 2125





Adega Premium Central

**APRC**

1000 x 1000 x 1300



Adega Premium Central Cabeceira

**APRCC**

1000 x 500 x 1300

**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco


Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto

# Dados Técnicos

| EXPOSITOR ADEGA | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura |
| APRR 1000 | 1000 | 500 | 2125 |
| APRI 1000 | 1000 | 500 | 2125 |
| APRC 1000 | 1000 | 1000 | 1300 |
| APRCC 1000 | 1000 | 500 | 1300 |

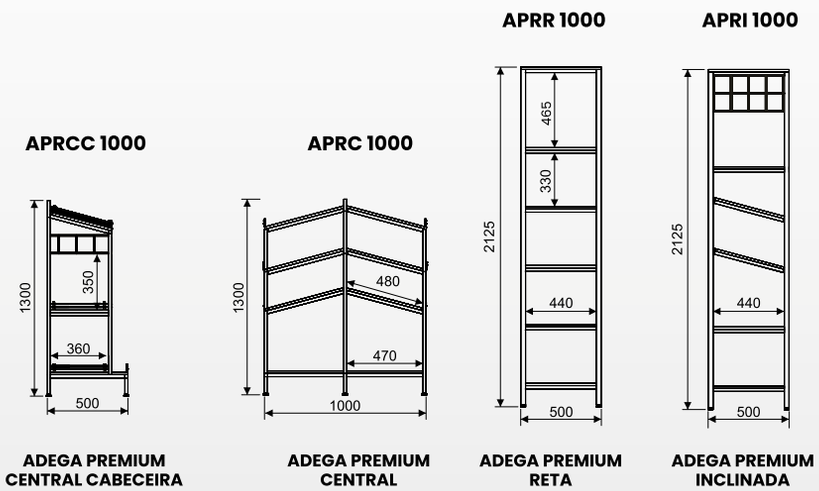

# MINI CÂMARA GELO

*Equipamentos para Geleiros*





# MINI CÂMARA GELO

Mini Câmara Gelo 700L Estática

**MCG700E**





680 x 850 x 2150

Mini Câmara Gelo 1100L Estática

**MCG1100E**





1000 x 850 x 2150

**TERMOSTATO MECÂNICO** | **ESTÁTICO** | **TEMPERATURA (°C) -12,0**

Medidas (mm): L x P x A



## Mini Câmara Gelo 1800L Ar Forçado 1 Porta

**MCG1800AF 1P**



1280 x 1080 x 2150

CONTROLADOR DIGITAL | AR FORÇADO | TEMPERATURA (°C) -12,0

## Mini Câmara Gelo 1800L Estática 1 Porta

**MCG1800E 1P**



1280 x 1040 x 2150

TERMOSTATO MECÂNICO | ESTÁTICO | TEMPERATURA (°C) -12,0

# MINI CÂMARA GELO

Mini Câmara Gelo 1800L Estática 2 Portas

**MCG1800E 2P**





1280 x 1040 x 2150

**TERMOSTATO MECÂNICO** | **ESTÁTICO** | **TEMPERATURA (°C) –12,0**

Mini Câmara Gelo 4000L Ar Forçado

**MCG4000AF**



1210 x 2275 x 2490

**CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) –12,0**

Medidas (mm): L x P x A

## Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta de Vidro

**VCGC570PV**




Ideal para gelo saborizado



715 x 785 x 2080

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -12,0 a -26,0**

# Especificações Técnicas

*** MCG700E, MCG1100E e MCG1800E**
- Sistema de refrigeração estático
- Controle de temperatura: termostato mecânico

*** MCG1800AF**
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controle digital de temperatura

*** MCG4000**
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno em aço galvanizado com isolamento térmico em poliuretano injetado
- Gabinete externo (frente e laterais) em aço galvanizado pintado (opcional adesivo personalizado)
- Portas com sistema pivotante e fechamento automático
- Pés fixos com regulagem de altura

**OPCIONAL:**
- Estante móvel em aço inox

# Dados Técnicos


**MINI CÂMARA GELO**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (L) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* | Capacidade (saco gelo 3Kg) | Capacidade (saco gelo 5Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | | | |
| MCG700 | 680 | 850 | 2150 | 680 | 50 ou 60 | 220 | -12,0 | 72 | 50 |
| MCG1100 | 1000 | 850 | 2150 | 1050 | 50 ou 60 | 220 | -12,0 | 128 | 84 |
| MCG1800E 1P | 1280 | 1040 | 2150 | 1750 | 50 ou 60 | 220 | -12,0 | 192 | 108 |
| MCG1800AF 1P | 1280 | 1080 | 2150 | 1750 | 50 ou 60 | 220 | -12,0 | 192 | 108 |
| MCG1800E 2P | 1280 | 1040 | 2150 | 1750 | 50 ou 60 | 220 | -12,0 | 192 | 108 |
| MCG4000 | 1210 | 2275 | 2490 | 4000 | 50 ou 60 | 220 | -12,0 | 425 | 235 |
| VCGC570PV | 715 | 785 | 2080 | 570 | 50 ou 60 | 220 | -26 a -12 | - | - |

Dimensões da embalagem: 3Kg: 25x30x10cm / 5Kg: 35x35x12cm


*Classe climática 4: 30°C / 55% UR

## MCG700E

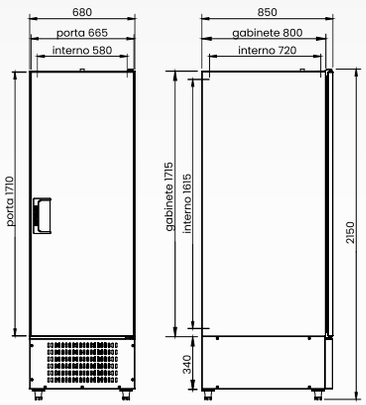



MINI CÂMARA GELO 700L ESTÁTICA

## MCG1100E

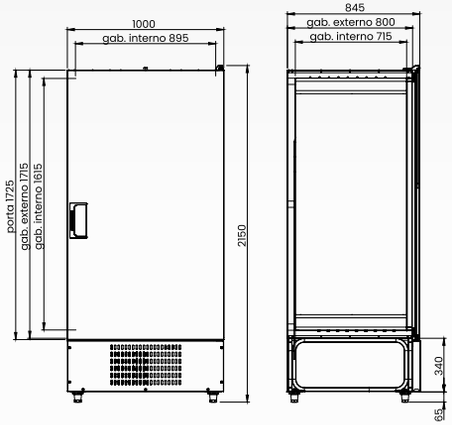



MINI CÂMARA GELO 1100L ESTÁTICA

## MCG4000AF

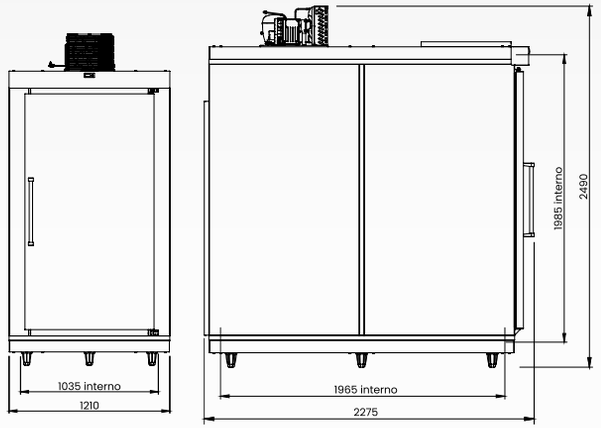



MINI CÂMARA GELO 4000L AR FORÇADO

## MCG1800AF 1P

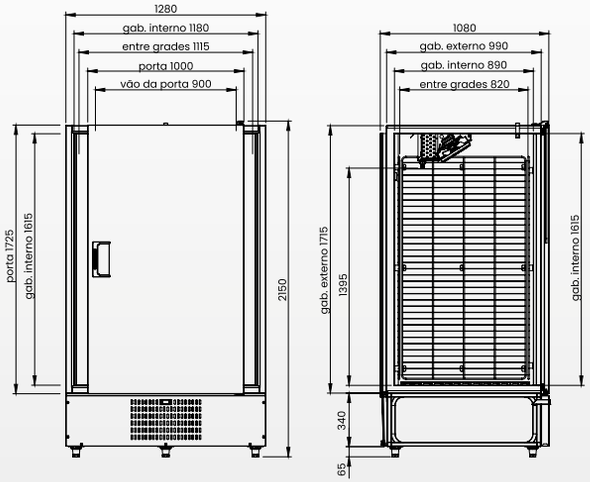



MINI CÂMARA GELO 1800L AR FORÇADO 1 PORTA

## MCG1800E 1P

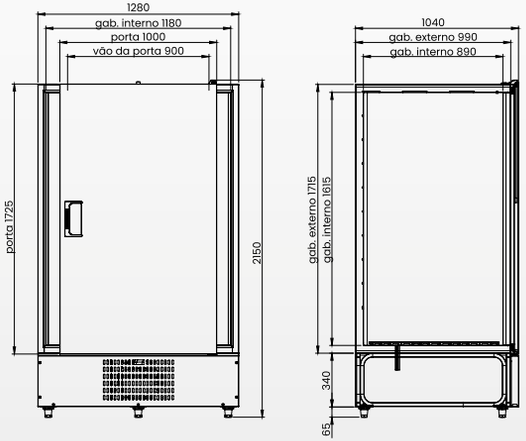


MINI CÂMARA GELO 1800L ESTÁTICA 1 PORTA

## MCG1800E 2P

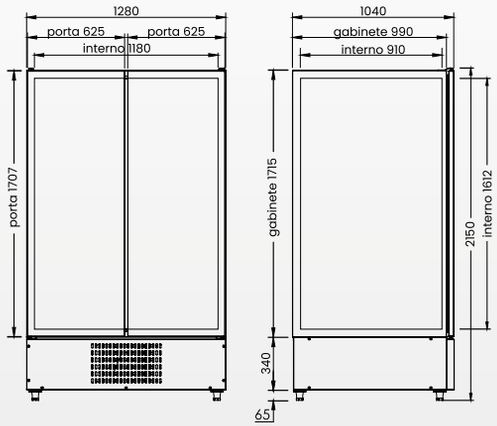


MINI CÂMARA GELO 1800L ESTÁTICA 2 PORTAS

# LINHA AÇOUGUE




*Expositor Açougue Vanguard Top*




Expositor Açougue Atlantis

# EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 3000

**EAVTG3000**



3015 x 700 x 1350

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 1500

**EAVTG1500**



**OPCIONAL AÇO INOX**

1525 x 700 x 1350



Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 2000

**EAVTG2000**

2025 x 700 x 1350

**AR FORÇADO**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**BANDEJAS INCLUSAS**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**VIDROS DUPLOS TEMPERADOS COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 3000

**EAVTP3000**



OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
NAS PRATELEIRAS

3015 x 700 x 1350

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 1500

**EAVTP1500**



OPCIONAL
AÇO INOX

1525 x 700 x 1350



2025 x 700 x 1350

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 2000

**EAVTP2000**

**AR FORÇADO**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**BANDEJAS INCLUSAS**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**VIDROS DUPLOS TEMPERADOS COM AQUECIMENTO**

# EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 3000

**EAVTM3000**



OPCIONAL
AÇO INOX

3015 x 700 x 1350

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 2000

**EAVTM2000**

OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
NAS PRATELEIRAS



2025 x 700 x 1350

**AR FORÇADO**

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**BANDEJAS INCLUSAS**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**VIDROS DUPLOS TEMPERADOS COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

## Expositor Açougue Vanguard Top Alto 2000

**EAVTA2000**



2020 x 700 x 2165

## Expositor Açougue Vanguard Top Self-Service 1500

**EAVTSS1500**




1525 x 700 x 1350

**AR FORÇADO** | **ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **BANDEJAS INCLUSAS** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS DUPLOS TEMPERADOS COM AQUECIMENTO**

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Iluminação em LED 4000K teto (opcional nas prateleiras)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox 430
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado (opcional em aço inox 430)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Vidros frontais e laterais duplos, temperados e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado
- Prateleiras com grade para apoiar as bandejas
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Gancheira dupla em aço inox
- Tampo superior em aço com área 100% aproveitável
- Bate carrinho em alumínio
- Pés altos termoplásticos com regulagem de altura

VERSÃO SELF-SERVICE:
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Portas em vidro de correr frontais
- Prateleiras em vidro temperado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

# Dados Técnicos


**EXPOSITOR DE AÇOUGUE VANGUARD TOP**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* | Bandejas (unid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| EAVTG1500 | 1525 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 4G |
| EAVTP1500 | 1525 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 8M + 4G |
| EAVTG2000 | 2025 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 6G |
| EAVTP2000 | 2025 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 12M + 6G |
| EAVTM2000 | 2025 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 6M + 6G |
| EAVTG3000 | 3015 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 9G |
| EAVTP3000 | 3015 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 18M + 9G |
| EAVTM3000 | 3015 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 8M + 9G |
| EAVTA2000 | 2020 | 700 | 2165 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | 12M + 6G |
| EAVTSS1500 | 1525 | 700 | 1350 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 4 | - |

Bandejas médias (M): 435 x 307 x 58 mm * Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**EAVTG**

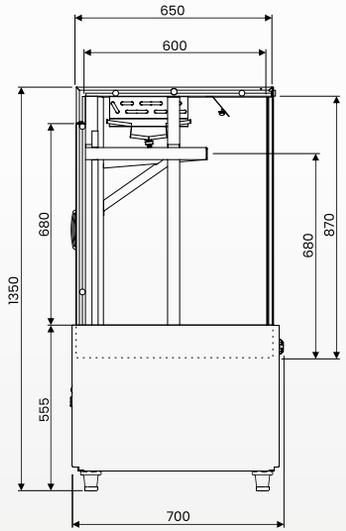



**EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP GANCHEIRA**

**EAVTP**

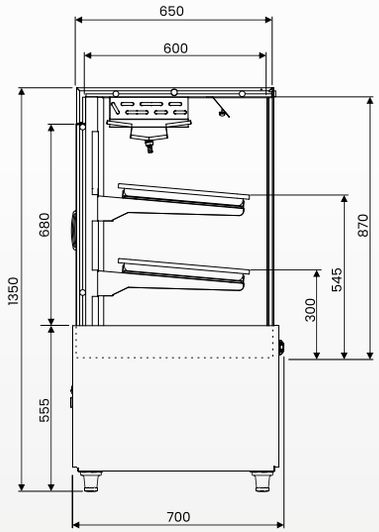



**EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP PRATELEIRA**

**EAVTSS**

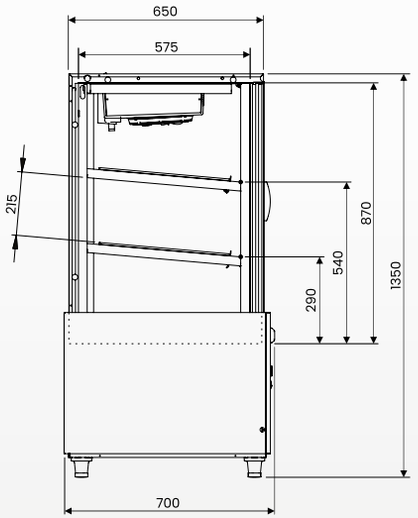


**EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP SELF-SERVICE**

**EAVTA**

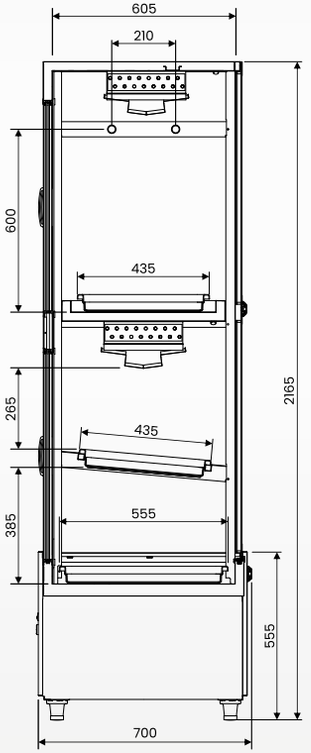


**EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP ALTO**

# EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS




Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Inox

**EAAG1500I**

1500 x 975 x 1440




Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Inox

**EAAG2000I**

2000 x 975 x 1440




Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 30000 Inox

**EAAG3000I**

2940 x 975 x 1440

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A




Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Preto

**EAAG1500P**

1500 x 975 x 1440




Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Preto

**EAAG2000P**

2000 x 975 x 1440






Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 30000 Preto

**EAAG3000P**

2940 x 975 x 1440

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

# EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS




Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Inox

**EAAP1500I**

1500 x 975 x 1440




Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Inox

**EAAP2000I**

2000 x 975 x 1440

**OPCIONAL**
**ILUMINAÇÃO LED**
**NAS PRATELEIRAS**




Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Inox

**EAAP3000I**

2940 x 975 x 1440

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A




Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Preto

**EAAP1500P**

1500 x 975 x 1440

**OPCIONAL**
**ILUMINAÇÃO LED**
**NAS PRATELEIRAS**




Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Preto

**EAAP2000P**

2000 x 975 x 1440






Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Preto

**EAAP3000P**

2940 x 975 x 1440

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

# EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS




Pesagem Açougue Atlantis
600 Inox

**PAA600I**

605 x 975 x 815




Expositor Açougue Atlantis
Misto 2000 Inox

**EAAM2000I**

2000 x 975 x 1440

OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
NAS PRATELEIRAS




Expositor Açougue Atlantis
Misto 3000 Inox

**EAAM3000I**

2940 x 975 x 1440

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A




Expositor Açougue Atlantis
Misto 2000 Preto

**EAAM2000P**

2000 x 975 x 1440




Pesagem Açougue Atlantis
600 Preto

**PAA600P**

605 x 975 x 815




Expositor Açougue Atlantis
Misto 3000 Preto

**EAAM3000P**

2940 x 975 x 1440

**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

# EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS PEIXARIA




Expositor Açougue Atlantis Peixes 1500

**EAAPX1500**

1500 x 975 x 1440




Expositor Açougue Atlantis Peixes 2000

**EAAPX2000**

2000 x 975 x 1440





**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **ESTÁTICO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**


Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado (Estático versão peixaria)
- Iluminação em LED 4000K no teto (opcional nas prateleiras)
- Controlador digital de temperatura
- Vidros frontais temperados, duplos e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado baixo emissivo
- Gabinete interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço inox 430 ou aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras em aço inox
- Gancheiras em aço inox
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

EAAP

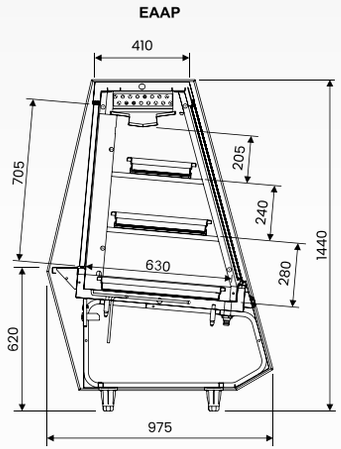



EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS PRATELEIRAS

EAAG

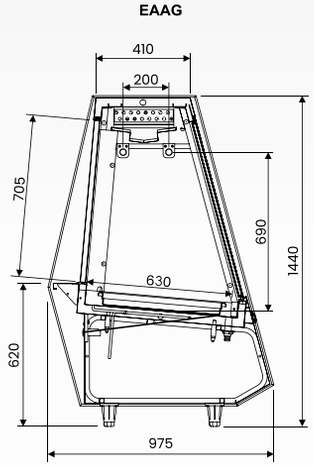


EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS GANCHEIRA

EAAM

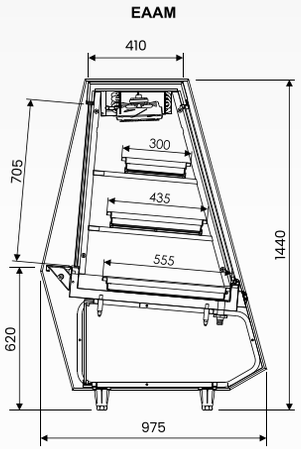


EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS MISTO


# Dados Técnicos

| EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* | Bandejas (unid) |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| EAAG3000 | 2935 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 10 | 9G |
| EAAG2000 | 2000 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 10 | 6G |
| EAAG1500 | 1500 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 10 | 4G |
| EAAP3000 | 2935 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 10 | 9P + 9M + 9G |
| EAAP2000 | 2000 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 10 | 6P + 6M + 6G |
| EAAP1500 | 1500 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 10 | 4P + 4M + 4G |
| EAAM3000 | 2935 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 10 | 4P + 4M + 9G |
| EAAM2000 | 2000 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 10 | 3P + 3M + 6G |
| EAAPX2000 | 2000 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 4 | 6P |
| EAAPX1500 | 1500 | 975 | 1440 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 4 | 4P |
| PAA600 | 605 | 975 | 815 | -- | -- | -- | -- |

Bandejas pequenas (P): 300 x 307 x 58 mm
Bandejas médias (M): 435 x 307 x 58 mm
Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm


*Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EAAPX

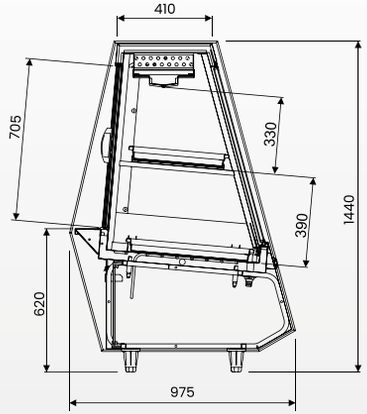


EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS PEIXES

PAA

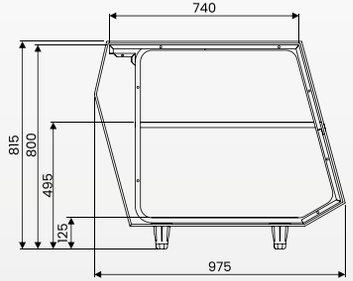


PESAGEM AÇOUGUE ATLANTIS

# MINI CÂMARA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 1350

**MCV1350**






1110 x 810 x 2250

**RESFRIADOS**

**AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX**

Medidas (mm): L x P x A

Mini Câmara Vanguard 1900

**MCV1900**





1560 x 810 x 2250

**RESFRIADOS** **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

**AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX**

# MINI CÂMARA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 2900

**MCV2900**





2410 x 810 x 2250

**RESFRIADOS**

**AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 430
- Gancheiras internas em aço galvanizado
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo em aço inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

**OPCIONAL:**


- Kit prateleira

# Dados Técnicos

| MINI CÂMARA VANGUARD | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* | Capacidade de carga (Kg) | Quantidade de gancheiras (und) |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | | |
| MCVR1350 | 1110 | 810 | 2250 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 7 | 450 | 06 |
| MCVR1900 | 1560 | 810 | 2250 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 7 | 700 | 08 |
| MCVEF1900 | 1560 | 810 | 2250 | 50 ou 60 | 220 | -5 a 5 | 700 | 08 |
| MCVCO1900 | 1560 | 840 | 2250 | 50 ou 60 | 220 | -15 a -18 | 700 | 08 |
| MCVR2900 | 2410 | 810 | 2250 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 7 | 950 | 13 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**MCVCO**

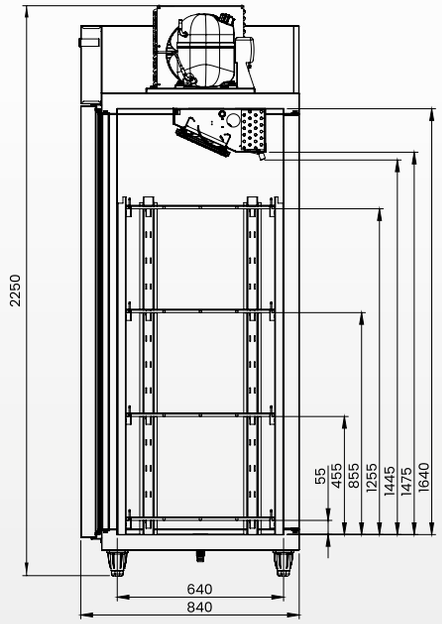



**MINI CÂMARA VANGUARD CONGELADOS**

**MCVEF**

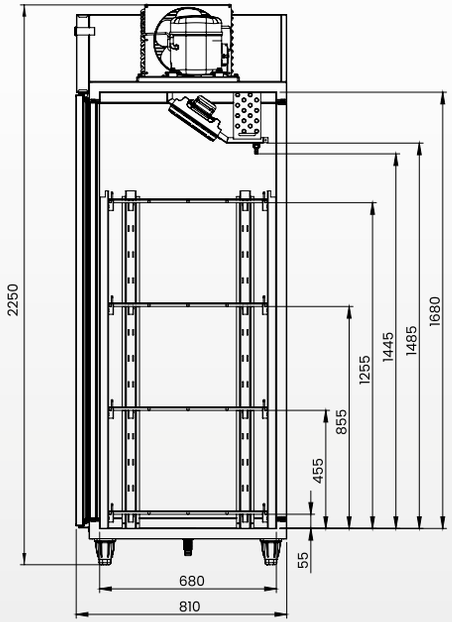


**MINI CÂMARA VANGUARD EXTRA FRIO**

**MCVR**

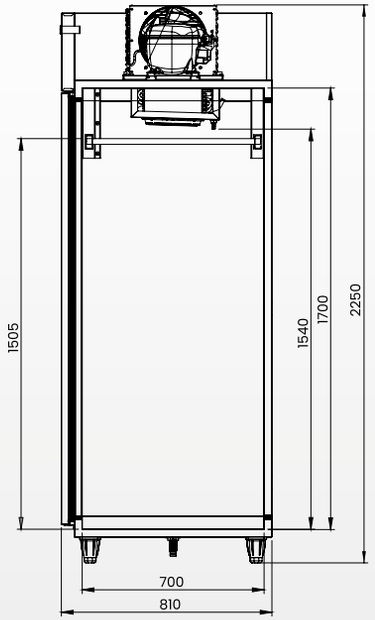


**MINI CÂMARA VANGUARD RESFRIADOS**

# MINI CÂMARA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 4000 1 Porta Frontal

**MCV4000 1PF**




1210 x 2275 x 2490




Opcional kit gancheira




Opcional kit prateleira

**RESFRIADOS** | **EXTRA FRIO** | **CONGELADOS**

**AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX**

Medidas (mm): L x P x A

## Mini Câmara Vanguard 4000 1 Porta Lateral

**MCV4000 1PL**







1210 x 2275 x 2490

**RESFRIADOS** **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

**AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX**

# MINI CÂMARA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 4000 2 Portas Laterais

**MCV4000 2PL**







1210 x 2275 x 2490

**RESFRIADOS** | **EXTRA FRIO** | **CONGELADOS**

**AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 430
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo em aço inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


**OPCIONAIS:**
- Gancheiras internas
- Kit prateleira

# Dados Técnicos

| MINI CÂMARA VANGUARD 4000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (ºC)* | Capacidade de carga (Kg) |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | |
| MCVR4000 1PF<br>MCVR4000 1PL<br>MCVR4000 2PL | 1210 | 2275 | 2490 | 50 ou 60 | 220 | 0 a 7 | 1500 |
| MCVEF4000 1PF<br>MCVEF4000 1PL<br>MCVEF4000 2PL | 1210 | 2275 | 2490 | 50 ou 60 | 220 | -5 a 5 | 1500 |
| MCVCO4000 1PF<br>MCVCO4000 1PL<br>MCVCO4000 2PL | 1210 | 2275 | 2490 | 50 ou 60 | 220 | -15 a -18 | 1500 |

* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

**MCVR4000, MCVEF4000 e MCVCO4000**

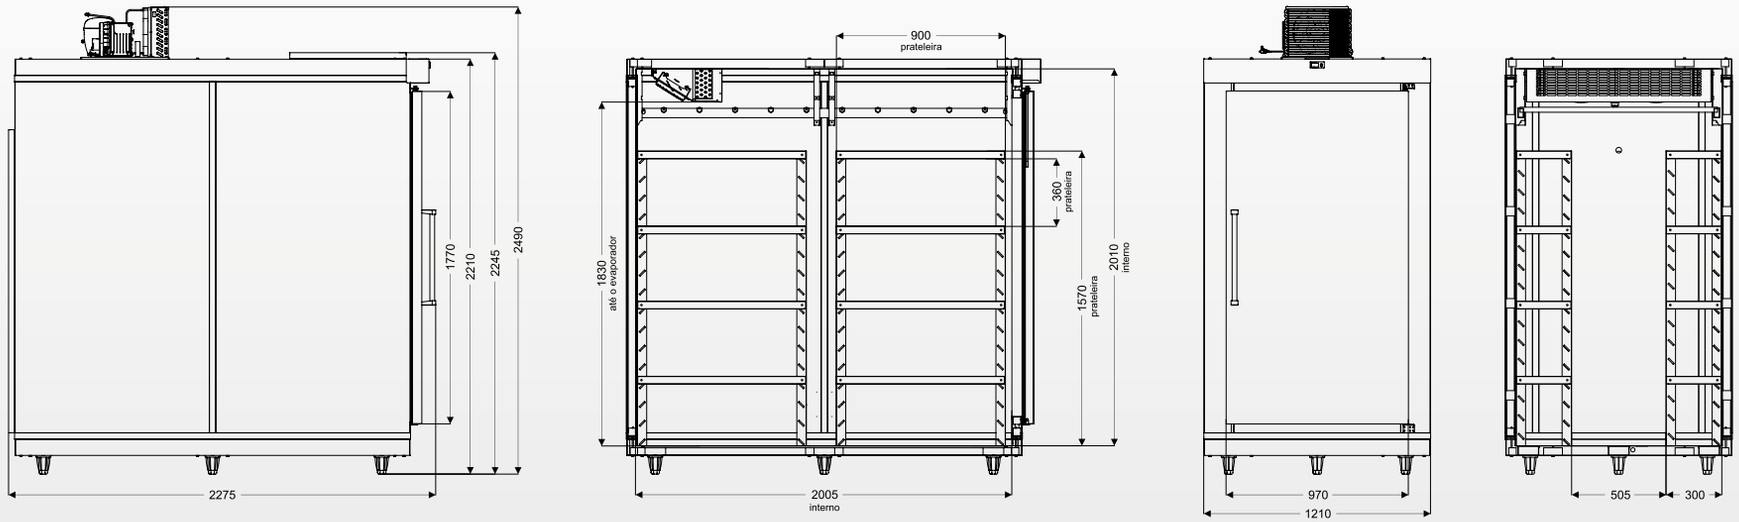


**MINI CÂMARA VANGUARD 4000**
**(TODOS OS MODELOS)**

# EXPOSITOR PREMIUM CHURRASCO

Expositor Premium Carvão

**EPRC**

1000 x 650 x 2125




Expositor Premium Defumados

**EPRD**

1000 x 650 x 2125





Expositor Premium Espetos

**EPRE**

1000 x 650 x 2125



**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco

Medidas (mm): L x P x A


# Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Prateleira base com revestimento em aço inox

# Dados Técnicos


| EXPOSITOR CHURRASCO | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura |
| EPRC 1000 | 1000 | 650 | 2125 |
| EPRD 1000 | 1000 | 650 | 2125 |
| EPRE 1000 | 1000 | 650 | 2125 |

**EPRC 1000**





**EXPOSITOR PREMIUM CARVÃO**

**EPRD 1000**




**EXPOSITOR PREMIUM DEFUMADOS**

**EPRE 1000**




**EXPOSITOR PREMIUM ESPETOS**

# LINHA PADARIA




*Confeitaria New Vanguard Top*




*Confeitaria New Vanguard Plus*

# CONFEITARIA NEW VANGUARD TOP
## *Refrigerada*



Confeitaria New Vanguard
Top Refrigerada 550

**CNVTR 550**

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard
Top Refrigerada 1050

**CNVPR 1050**

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard
Top Refrigerada 1550

**CNVTR 1550**

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Top Refrigerada 2050

**CNVTR 2050**

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**AR FORÇADO**

**CONTROLADOR DIGITAL**

**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

**VIDROS DUPLOS LOW-E TEMPERADOS**

Medidas (mm): L x P x A

# CONFEITARIA NEW VANGUARD TOP
## *Quente*

REFRIMATE®



Confeitaria New Vanguard
Top Quente 550

**CNVTQ 550**

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard
Top Quente 1050

**CNVTQ 1050**

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard Top Quente 2050

**CNVTQ 2050**

2050 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard
Top Quente 1550

**CNVTQ 1550**

1550 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**TERMOSTATO MECÂNICO**

**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

# CONFEITARIA NEW VANGUARD TOP

## *Seca*



Confeitaria New Vanguard
Top Seca 550

**CNVTS 550**

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard
Top Seca 1050

**CNVTS 1050**

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard
Top Seca 1550

**CNVTS 1550**

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Top Seca 2050

**CNVTS 2050**

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

**VITRINE REFRIGERADA:**
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço inox
- Prateleiras em vidro temperado
- Iluminação LED 4000K nas colunas
- Portas em aço de bater
- Vidros duplos low-e temperados
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

**VITRINE QUENTE:**
- Gabinete interno e externo em aço inox
- Bandejas em aço inox inclusas
- Iluminação LED 4000K nas colunas
- Termostato mecânico
- Vidros temperados
- Portas em aço de bater
- Prateleiras em vidro temperado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

**VITRINE SECA:**
- Gabinete interno e externo em aço inox
- Iluminação LED 4000K nas colunas
- Vidros temperados
- Prateleiras em vidro temperado
- Portas em aço de bater
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


# Dados Técnicos

REFRIMATE®

| CONFEITARIA NEW VANGUARD TOP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| CNVTR550 | 550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 3 a 10 |
| CNVTR1050 | 1050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 3 a 10 |
| CNVTR1550 | 1550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 3 a 10 |
| CNVTR2050 | 2050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 3 a 10 |
| CNVTQ550 | 550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 60 |
| CNVTQ1050 | 1050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 60 |
| CNVTQ1550 | 1550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 60 |
| CNVTQ2050 | 2050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 60 |
| CNVTS550 | 550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |
| CNVTS1050 | 1050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |
| CNVTS1550 | 1550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |
| CNVTS2050 | 2050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**CNVT**

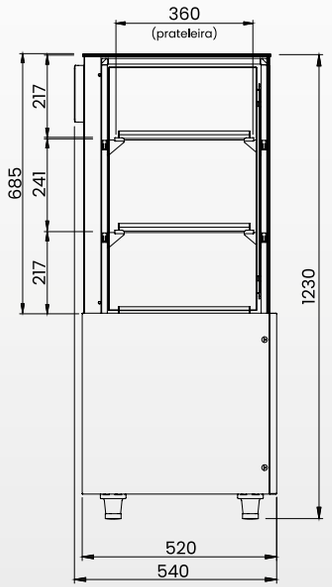


**CONFEITARIA NEW VANGUARD TOP**

# CONFEITARIA NEW VANGUARD PLUS

## *Refrigerada*



Confeitaria New Vanguard Plus Refrigerada 550

**CNVPR 550**

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Plus Refrigerada 1050

**CNVPR 1050**

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard Plus Refrigerada 1550

**CNVPR 1550**

1550 x 540 x 1230

**TAMPO SUPERIOR APROVEITÁVEL**



Confeitaria New Vanguard Plus Refrigerada 2050

**CNVPR 2050**

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO LED 4000k** | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO PINTADO** | **PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO** | **VIDROS FRONTAIS COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

# CONFEITARIA NEW VANGUARD PLUS

## *Quente*



Confeitaria New Vanguard Plus Quente 550

**CNVPQ 550**

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Plus Quente 1050

**CNVPQ 1050**

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard Plus Quente 1550

**CNVPQ 1550**

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Plus Quente 2050

**CNVPQ 2050**

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**TERMOSTATO MECÂNICO**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

# CONFEITARIA NEW VANGUARD PLUS

## *Seca*



Confeitaria New Vanguard Plus Seca 550

**CNVPS 550**

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Plus Seca 1050

**CNVPS 1050**

1050 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Plus Seca 1550

**CNVPS 1550**

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Plus Seca 2050

**CNVPS 2050**

2050 x 540 x 1230





Confeitaria New Vanguard Plus Caixa 550

**CNVPC 550**

550 x 540 x 1230

**ILUMINAÇÃO LED 4000k**

**REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO PINTADO**

**PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

**VITRINE REFRIGERADA:**
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Tampo superior em aço aproveitável
- Prateleiras em vidro temperado
- Iluminação LED 4000K nas colunas
- Portas em aço de bater
- Vidros frontais temperados com aquecimento
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

**VITRINE QUENTE:**
- Termostato mecânico
- Portas e base interna em aço inox
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado
- Bandejas em aço inox inclusas
- Iluminação LED 4000K nas colunas
- Vidros temperados
- Portas em aço de bater
- Prateleiras em vidro temperado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


**VITRINE SECA:**
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED 4000K nas colunas
- Vidros temperados
- Prateleiras em vidro temperado
- Portas em aço de bater
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

# Dados Técnicos

| CONFEITARIA NEW VANGUARD PLUS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| CNVPR550 | 550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 3 a 10 |
| CNVPR1050 | 1050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 3 a 10 |
| CNVPR1550 | 1550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 3 a 10 |
| CNVPR2050 | 2050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 3 a 10 |
| CNVPQ550 | 550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 60 |
| CNVPQ1050 | 1050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 60 |
| CNVPQ1550 | 1550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 60 |
| CNVPQ2050 | 2050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 60 |
| CNVPS550 | 550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |
| CNVPS1050 | 1050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |
| CNVPS1550 | 1550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |
| CNVPS2050 | 2050 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |
| CNVPC550 | 550 | 540 | 1230 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | Ambiente |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CNVP

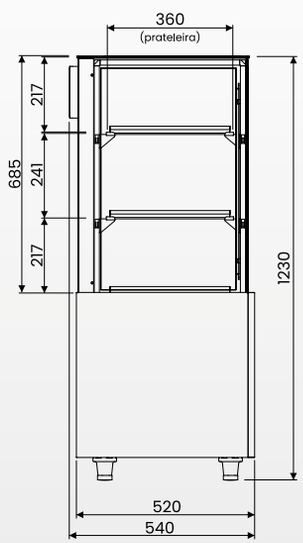


CONFEITARIA NEW VANGUARD PLUS

CNVPC

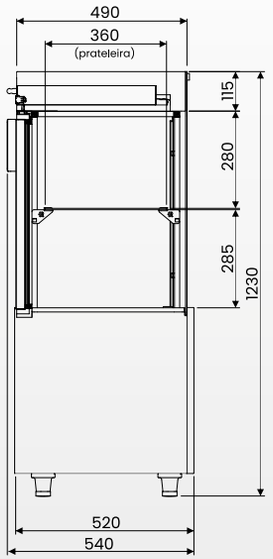


CONFEITARIA NEW VANGUARD PLUS CAIXA

# CÂMARA DE FERMENTAÇÃO

Câmara de Fermentação 20 Esteiras

**CF20E**







695 x 1060 x 2065

Câmara de Fermentação 40 Esteiras

**CF40E**







695 x 1795 x 2065

**AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **TEMPERATURA (°C) 3 a 50**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Resistência elétrica
- Temperatura de funcionamento de 3°C a 50°C
- Gabinete externo em aço pintado branco (opcional em aço inox ou pintado de preto)
- Opcional porta com adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço inox brilhoso. Costas e teto externos em aço galvanizado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³
- Cremalheiras e suportes em aço inox brilhoso
- Porta em aço pintado com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com dobradiças metálicas e puxador em tubo metálico
- Reservatório de água com chave de nível tipo boia
- Rodízios deslizantes com trava


* Esteiras não inclusas

# Dados Técnicos

| CÂMARA DE FERMENTAÇÃO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | |
| CF20E | 695 | 1060 | 2065 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 50 |
| CF40E | 695 | 1795 | 2095 | 50 ou 60 | 220 | 3 a 50 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**CF20E**

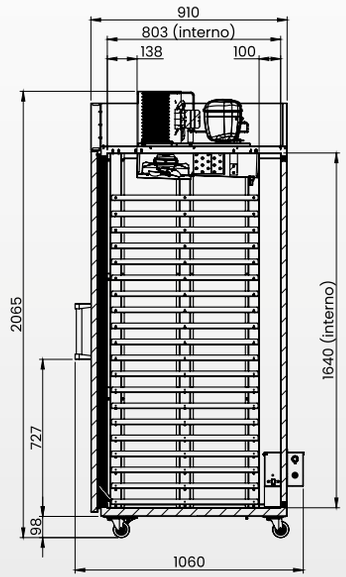


**CÂMARA DE FERMENTAÇÃO 20 ESTEIRAS**

**CF40E**

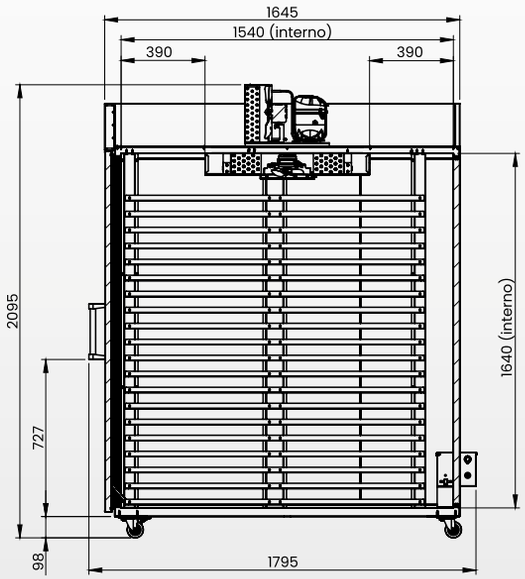


**CÂMARA DE FERMENTAÇÃO 40 ESTEIRAS**

# EXPOSITOR TULHA PARA PÃES

Armário de Pães Tulha 2000

**APTU 2000**

2000 x 750 x 2090




Armário de Pães Tulha 1345

**APTU 1345**

1345 x 750 x 2090




Expositor Premium Tulha Alto

**EPRTA**

1000 x 650 x 2125




Expositor Premium Tulha Baixo

**EPRTB**

1000 x 650 x 1200



**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco

Medidas (mm): L x P x A


# Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras inclinadas tipo aramado, estruturadas com suportes tipo mão francesa em aço galvanizado, com regulagem de altura
- Espelho traseiro 3mm
- Portas de correr em vidro temperado
- Pés com regulagem de altura

# Dados Técnicos


| ARMÁRIO PARA PÃES | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura |
| APTU 1350 | 1350 | 750 | 2090 |
| APTU 2000 | 2000 | 750 | 2090 |
| EPRTA 1000 | 1000 | 650 | 2125 |
| EPRTB 1000 | 1000 | 650 | 1200 |

**EPRTA 1000**





EXPOSITOR PREMIUM TULHA ALTO

**EPRTB 1000**





EXPOSITOR PREMIUM TULHA BAIXO

**APTU 2000**

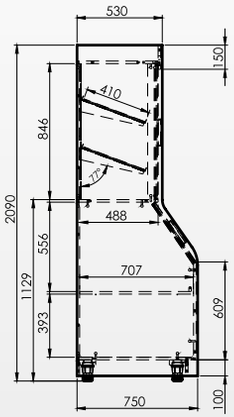


ARMÁRIO DE PÃES TULHA 2000

**APTU 1345**

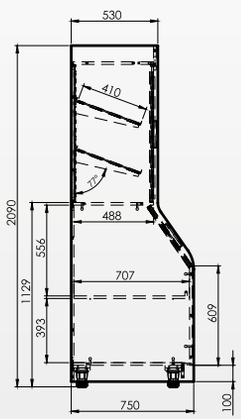


ARMÁRIO DE PÃES TULHA 1345

# EXPOSITOR PREMIUM PARA PÃES

Expositor Premium Central para Pães

**EPRCPP**

2000 x 1200 x 1500

Expositor Premium Lateral para Pães Baixo

**EPRLPPB**

1000 x 500 x 1200


Expositor Premium Lateral para Pães Alto

**EPRLPPA**

1000 x 500 x 2125




**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco

Medidas (mm): L x P x A


# Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura

# Dados Técnicos


| EXPOSITOR PREMIUM PARA PÃES | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura |
| EPRLPPA 1000 | 1000 | 500 | 2125 |
| EPRLPPB 1000 | 1000 | 500 | 1200 |
| EPRCPP 2000 | 2000 | 1200 | 1500 |

**EPRLPPA 1000**





**EXPOSITOR PREMIUM LATERAL PARA PÃES ALTO**

**EPRLPPB 1000**




**EXPOSITOR PREMIUM LATERAL PARA PÃES BAIXO**

**EPRCPP**




**EXPOSITOR PREMIUM CENTRAL PARA PÃES**

# LINHA COMERCIAL




REFRIMATE

# MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados 6 Portas

**MCR6P**



1640 x 595 x 2000

**RESFRIADOS** **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

Medidas (mm): L x P x A

## Mini Câmara Resfriados 4 Portas

**MCR4P**





1080 x 595 x 2000

**RESFRIADOS** **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

# MINI CÂMARA



Mini Câmara Resfriados
2 Portas

**MCR2P**



520 x 595 x 2000

**RESFRIADOS** **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Base interno em aço inox
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

# Dados Técnicos

| MINI CÂMARA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (Litros) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Consumo (kWh) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | | |
| MCR6P | 1640 | 595 | 2000 | 1152 | 50 ou 60 | 220 | 0,29 | 0 a 7 |
| MCEF6P | 1640 | 595 | 2000 | 1076 | 50 ou 60 | 220 | 0,39 | -5 a 0 |
| MCCO6P | 1640 | 595 | 2000 | 932 | 50 ou 60 | 220 | 0,89 | -18 a -10 |
| MCR4P | 1080 | 595 | 2000 | 744 | 50 ou 60 | 220 | 0,18 | 0 a 7 |
| MCEF4P | 1080 | 595 | 2000 | 690 | 50 ou 60 | 220 | 0,27 | -5 a 0 |
| MCCO4P | 1080 | 595 | 2000 | 588 | 50 ou 60 | 220 | 0,60 | -18 a -10 |
| MCR2P | 520 | 595 | 2000 | 335 | 50 ou 60 | 220 | 0,18 | 0 a 7 |
| MCEF2P | 520 | 595 | 2000 | 303 | 50 ou 60 | 220 | 0,19 | -5 a 0 |
| MCCO2P | 520 | 595 | 2000 | 245 | 50 ou 60 | 220 | 0,36 | -18 a -10 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**MCR**
**MCEF**

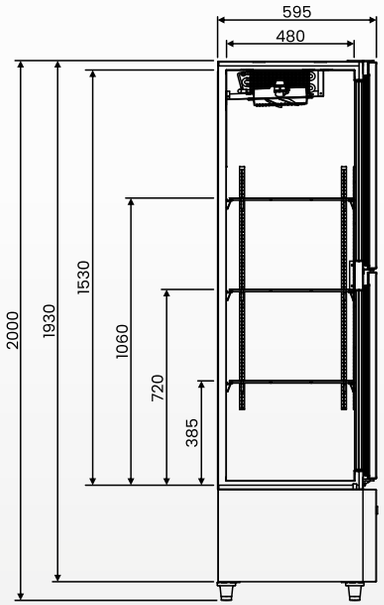


**MINI CÂMARA RESFRIADOS**
**MINI CÂMARA EXTRA FRIO**

**MCCO**

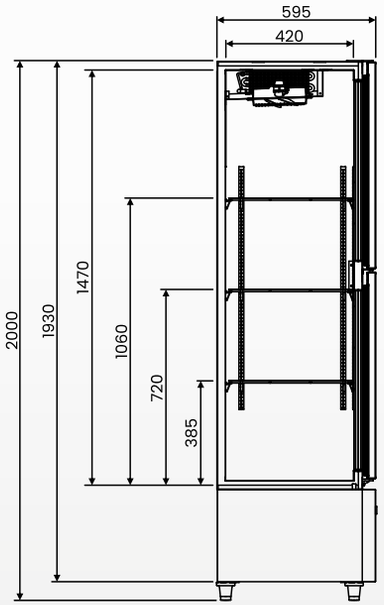


**MINI CÂMARA CONGELADOS**

# PASS THROUGH

Pass Through Aquecido

**PTA**





700 x 950 x 2110

Pass Through Refrigerado

**PTR**





700 x 950 x 2110

Medidas (mm): L x P x A

# Especificações Técnicas

- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Resistência elétrica (modelo aquecido)
- Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Cremalheiras e suportes de GN's em aço inox brilhoso. Adesivo na testeira, personalizável
- Portas em aço inox brilhoso com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com barra de torção e fechamento automático
- Pés reguláveis injetados em termoplástico
- Capacidade de 18 GN'S 1/1 - 100mm


Opcional:
- Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304

# Dados Técnicos

| PASS THROUGH | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Nº Portas | Volume (Litros) | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Consumo (kWh) | Temperatura (°C)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | | | |
| PTA600 | 700 | 950 | 2110 | 02 | 600 | 50 ou 60 | 220 | 0,35 | MÁX. 60 |
| PTR600 | 700 | 950 | 2110 | 02 | 600 | 50 ou 60 | 220 | 0,20 | 0 a 5 |


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**PTA600**

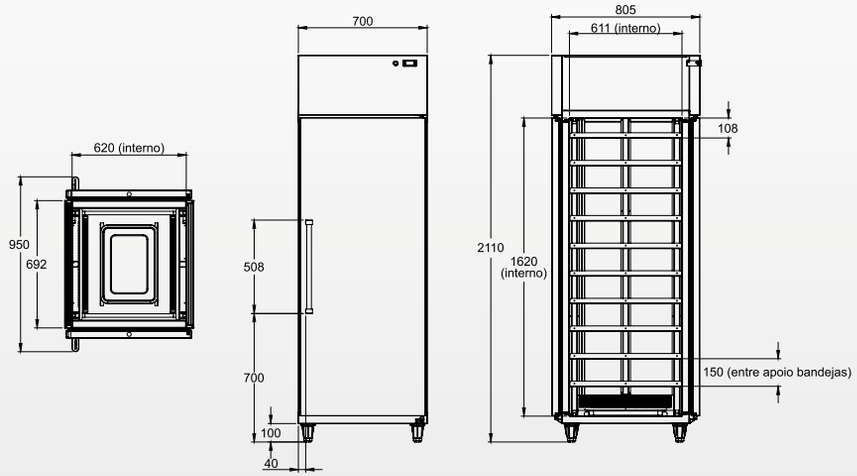


**PASS THROUGH AQUECIDO**

**PTR600**

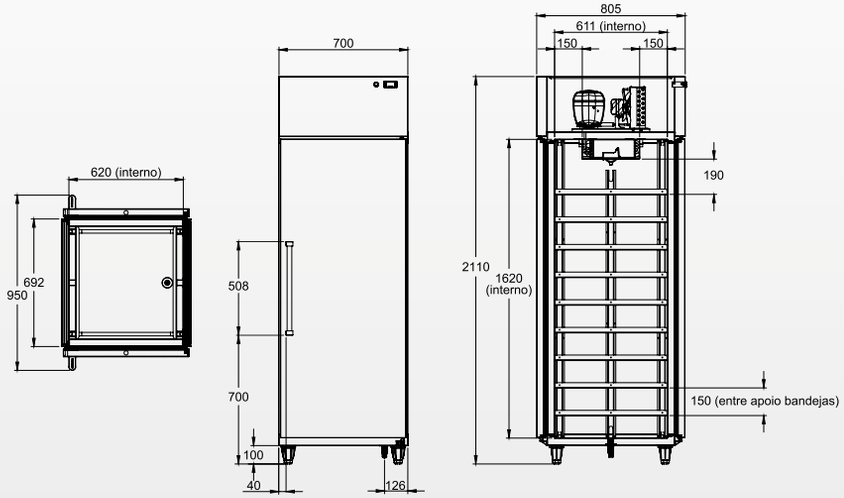


**PASS THROUGH REFRIGERADO**

# BALCÃO DE SERVIÇO

Balcão de Serviço Seco

**BSS1500**



1500 x 705 x 950

Balcão de Serviço Refrigerado

**BSR1500**




1500 x 705 x 950

Balcão de Serviço Congelados

**BSCG2000**



2000 x 705 x 950

Medidas (mm): L x P x A

## Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador

**BSRC2000**



2000 x 720 x 1260



## Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Duplo

**BSRCD2000**




2000 x 870 x 1455

# Especificações Técnicas

**BALCÃO DE SERVIÇO SECO:**
- Estrutura e gabinete em aço inox brilhoso, inclusive prateleira interna
- Portas de correr em aço inox brilhoso com puxador tipo alça
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

**Opcionais:**
- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)

Medidas das cubas (em mm):
CB3 – 400 x 500 x 250


**BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO e CONGELADOS:**
Modelo Comercial: Gabinete interno em aço galvanizado. Gabinete externo (frente, tampo e laterais) em aço inox brilhoso. Base e costas em aço galvanizado. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm
Modelo Cozinha: Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm

- Portas em aço inox com isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Sistema de abertura pivotante com dobradiças de fechamento manual.
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado em aço, com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, além de numeração para facilitar o ajuste de altura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

**Opcionais:**
- Gabinete interno em aço inox 304
- Portas de vidro: vidro temperado, duplo, com gás argônio. Moldura em PVC extrusado cinza com puxador em termoplástico preto embutido
- Kit condimentador refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso
- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
- Tampo estendido (465mm de margem de trabalho)


# Dados Técnicos

**BSS**





**BALCÃO DE SERVIÇO SECO**

**BSCG**





**BALCÃO DE SERVIÇO CONGELADOS**

**BSR**





**BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO**

**BSRC**

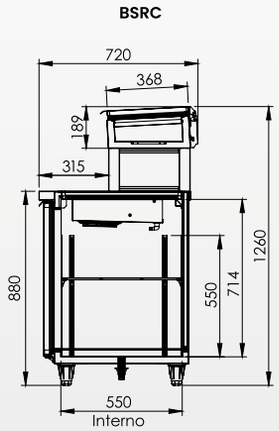



**BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO CONDIMENTADOR**

**BSRCD**

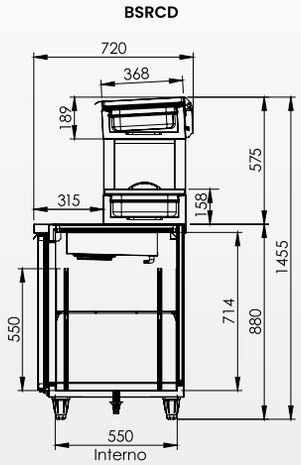


**BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO CONDIMENTADOR DUPLO**

**BSRCDTE**

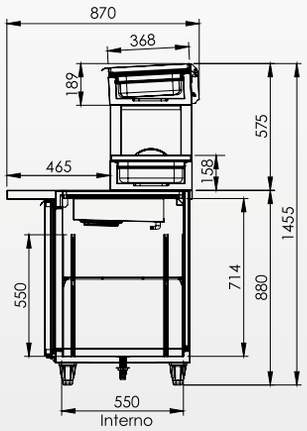


**BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO CONDIMENTADOR DUPLO TAMPO ESTENDIDO**

| BALCÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Capacidade (GN's) | Nº Portas | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (ºC)* |
| | Frente | Profundidade | Altura | | | | | |
| BSS1500 | 1500 | 705 | 950 | - | 02 | - | - | - |
| BSS2000 | 2000 | 705 | 950 | - | 03 | - | - | - |
| BSR1000 | 1000 | 705 | 950 | - | 01 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSR1500 | 1500 | 705 | 950 | - | 02 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSR2000 | 2000 | 705 | 950 | - | 03 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSR2500 | 2515 | 705 | 950 | - | 04 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSR3000 | 3000 | 705 | 950 | - | 05 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSCG1500 | 1500 | 705 | 950 | - | 02 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -18 |
| BSCG2000 | 2000 | 705 | 950 | - | 03 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | -18 |
| BSRC1500 | 1500 | 720 | 1260 | 8 - 1/3 ou 5-1/2 | 02 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSRC2000 | 2000 | 720 | 1260 | 11 - 1/3 ou 7-1/2 | 03 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSRC2500 | 2515 | 720 | 1260 | 13 - 1/3 ou 9-1/2 | 04 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSRCD1500 | 1500 | 720 | 1455 | 15 - 1/3 ou 10 - 1/2 | 02 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSRCD2000 | 2000 | 720 | 1455 | 21 - 1/3 ou 13 - 1/2 | 03 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |
| BSRCD2500 | 2515 | 720 | 1455 | 26 - 1/3 ou 17 - 1/2 | 04 | 50 ou 60 | 127 ou 220 | 0 a 5 |

Tampo estendido: Possui 150mm a mais na profundidade.

* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

# MESA INOX

Mesa Inox Tampo Espelho e Borda

**MITEB**



Mesa Inox Tampo Liso

**MITL**



Mesa Inox Tampo Espelho e Borda Prateleira Tubular

**MITEBPT**



Mesa Inox Tampo Liso Prateleira Tubular

**MITLPT**



# Especificações Técnicas

Tubular, Lisa, Sem Prateleira:
- Pés em tubo inox 304 1,1/2" com 1mm de espessura, com sapata preta.
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 304 espessura de 1mm (opcional inox 430)

Mesa Estrutura Pintada:
- Pés em tubo galvanizado com pintura epóxi branca 1,1/2" com 1,20mm de espessura, com sapata preta
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 430 espessura de 0,8mm

Opcionais de tampo:
- Com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água
- Com levante traseiro (espelho)
- Tampo liso
- Opcional com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água), padrão centralizada

*Consulte mesas com configurações e medidas especiais.*

# Dados Técnicos

**MESA INOX COM ESPELHO E BORDA**


| Prateleira tubular | | | | Sem prateleira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura | | Frente | Profundidade | Altura |
| MITEBPT1000 | 1000 | 710 | 995 | MITEB1000 | 1000 | 710 | 995 |
| MITEBPT1500 | 1500 | 710 | 995 | MITEB1500 | 1500 | 710 | 995 |
| MITEBPT2000 | 2000 | 710 | 995 | MITEB2000 | 2000 | 710 | 995 |
| MITEBPT2500 | 2500 | 710 | 995 | MITEB2500 | 2500 | 710 | 995 |
| MITEBPT3000 | 3000 | 710 | 995 | MITEB3000 | 3000 | 710 | 995 |

**MESA INOX TAMPO LISO**

| Prateleira tubular | | | | Sem prateleira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensões (mm) | | | Modelo | Dimensões (mm) | | |
| | Frente | Profundidade | Altura | | Frente | Profundidade | Altura |
| MITLPT1000 | 1000 | 710 | 900 | MITL1000 | 1000 | 710 | 900 |
| MITLPT1500 | 1500 | 710 | 900 | MITL1500 | 1500 | 710 | 900 |
| MITLPT2000 | 2000 | 710 | 900 | MITL2000 | 2000 | 710 | 900 |
| MITLPT2500 | 2500 | 710 | 900 | MITL2500 | 2500 | 710 | 900 |
| MITLPT3000 | 3000 | 710 | 900 | MITL3000 | 3000 | 710 | 900 |

**CUBAS**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Volume (Litros) |
|---|---|---|---|---|
| | Comprimento | Altura | Profundidade | |
| CB1 | 400 | 340 | 150 | 20,4 |
| CB2 | 400 | 500 | 200 | 40 |
| CB3 | 400 | 500 | 250 | 50 |




# LINHA BUFFET





# NEW BUFFET RESTAURANTE



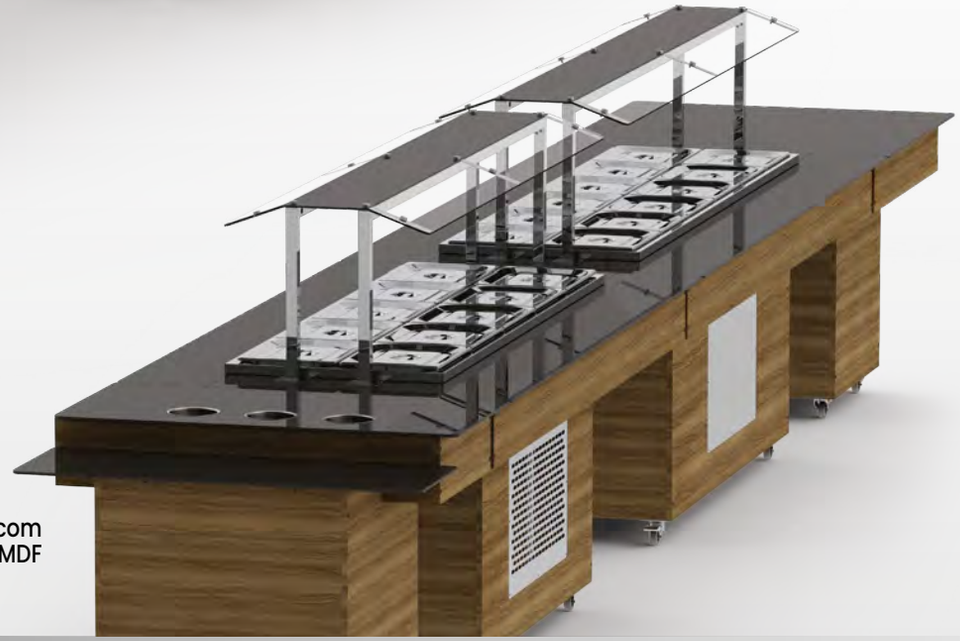

Opcional com
revestimento em MDF

## Complemento Pesagem

**CPNBR**



1035 x 1035 x 850

## Complemento Pratos e Talheres

**CPTNBR**



850 x 1035 x 850

## Central Frio 6 Cubas

**NBRCF6**



1430 x 1035 x 1300

## Central Frio 8 Cubas

**NBRCF8**



1755 x 1035 x 1300

## Central Frio 10 Cubas

**NBRCF10**



2050 x 1035 x 1300

## Central Frio 12 Cubas

**NBRCF12**



2405 x 1035 x 1300

Medidas (mm): L x P x A

# NEW BUFFET RESTAURANTE

Central Quente 6 Cubas

**NBRCQ6**



1430 x 1035 x 1300

Central Quente 8 Cubas

**NBRCQ8**



1755 x 1035 x 1300

Central Quente/Frio 10 Cubas

**NBRCQF10**



2050 x 1035 x 1500

Central Quente/Frio 12 Cubas

**NBRCQF12**



2405 x 1035 x 1500

Medidas (mm): L x P x A

## Lateral Quente 6 Cubas

**NBRLQ6**



1430 x 1035 x 1300

## Lateral Frio 8 Cubas

**NBRLF8**



1755 x 1035 x 1300

## Lateral Quente 10 Cubas

**NBRLQ10**



2050 x 1035 x 1300


## Lateral Frio 12 Cubas

**NBRLF12**



2405 x 1035 x 1300

**OPÇÕES DE MDF:**



Málaga Tabaco

# Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração estático
- Aquecimento por resistência elétrica (banho maria)
- Revestimento externo: aço inox 430 brilhoso, aço galvanizado pintado ou MDF laminado de 15mm
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
- Protetor salivar de vidro 5mm
- Sustentação por tubos inox fixados no vidro
- Iluminação LED 4000K
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Opcional cubas gastronômicas (GN's 1/1 ou 1/2) em aço inox com tampa

* Complemento Pratos e Talheres / Complemento Pesagem:
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox


# Dados Técnicos

**NEW BUFFET RESTAURANTE**

| Modelo | Dimensões (mm) | | | Capacidade (GN's) | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Frente | Profundidade | Altura | | |
| CPTNBR | 850 | 1035 | 770 / 850 | - | - |
| CPNBR | 1035 | 1035 | 850 | - | - |
| NBRCF6 / NBRCQ6 | 1430 | 1035 | 850 / 1300 | 6 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRLF6 / NBRCL6 | 1430 | 795 | 850 / 1300 | 6 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRCF8 / NBRCQ8 | 1755 | 1035 | 850 / 1300 | 8 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRLF8 / NBRCL8 | 1755 | 795 | 850 / 1300 | 8 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRCF10 / NBRCQ10 | 2050 | 1035 | 850 / 1300 | 10 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRLF10 / NBRLQ10 | 2080 | 795 | 850 / 1300 | 10 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRCF12 / NBRCQ12 | 2405 | 1035 | 850 / 1300 | 12 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRLF12 / NBRLQ12 | 2405 | 795 | 850 / 1300 | 12 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRCQF8 | 1755 | 1035 | 850 / 1500 | Inferior: 8 - 1/2 Superior: 4 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRCQF10 | 2050 | 1035 | 850 / 1500 | Inferior: 10 - 1/2 Superior: 5 - 1/2 | 127 ou 220 |
| NBRCQF12 | 2405 | 1035 | 850 / 1500 | Inferior: 12 - 1/2 Superior: 6 - 1/2 | 127 ou 220 |


* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

**NBRCF e NBRCQ**

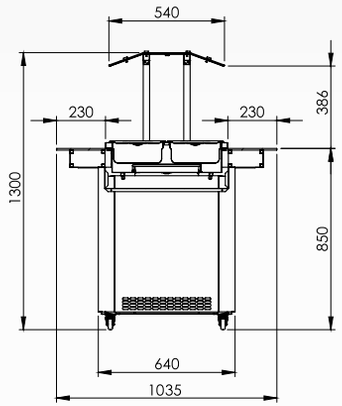



**New Buffet Restaurante Central Frio**
**New Buffet Restaurante Central Quente**

**NBRCQF**

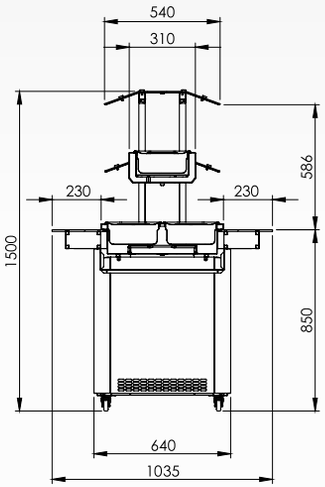



**New Buffet Restaurante**
**Central Quente/Frio**

**NBRLF e NBRLQ**

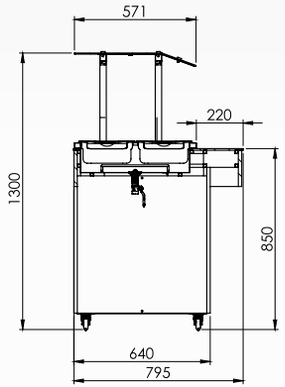



**New Buffet Restaurante Lateral Frio**
**New Buffet Restaurante Lateral Quente**

**CPNBR**




**Complemento Pesagem**
**New Buffet Restaurante**

**CPTNBR**




**Complemento Pratos e Talheres**
**New Buffet Restaurante**

ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA

Segurança PCN Compulsório INMETRO

# RFMT®

www.refrimate.com.br

O fabricante reserva-se o direito de alterar especificações de seus produtos sem aviso prévio.
Fotos meramente ilustrativas. Os artigos decorativos não acompanham o produto.

**MATRIZ**
Venâncio Aires-RS | Brasil
Imperatriz Dona Leopoldina, 4950
Bairro: Leopoldina
CEP: 95800-000
Fone: (51) 3738-1818

**FILIAL 1**
Maringá-PR | Brasil
Av. Valdecir de Britto, 678
Bairro: Jardim Espanha
CEP: 87060-699

**FILIAL 2**
Aparecida de Goiânia-GO | Brasil
Rua 42, Qd 85, lt 11 - Pavilhão 1
Bairro: Cardoso Continuação
CEP: 74934-300