GRUPO REFRIMATE

REFRIMATE®

CATÁLOGO DE PRODUTOS

CATÁLOGO DIGITAL

Quem somos

A Refrimate Engenharia do Frio Ltda foi fundada em 1º de abril de 1999, ao longo dos anos, vem se consolidando no mercado nacional e internacional como uma indústria de refrigeração comercial que agrega a seus produtos um design Inovador e tecnologia de última geração. A empresa fabrica e comercializa equipamentos secos, quentes e refrigerados destinados a conservação e exposição de alimentos e bebidas para estabelecimentos comercias, empregando mais de 500 colaboradores de forma direta.

Matriz no município
de Venâncio Aires-RS.

ÍNDICE

LINHA PREMIUM 04

LINHA VANGUARD 40

VISA COOLER 52

LINHA AÇOUGUE 96

LINHA PADARIA 116

LINHA COMERCIAL 136

LINHA MADEIRA 150

BUFFET DE RESTAURANTE 164

Edição 2025 R.01

LINHA PREMIUM

Auto Serviço Premium

Expositor Açougue Premium

EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS

Linha Premium

MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO
PRATELEIRAS DE 40cm

OPCIONAL SEM UNIDADE

R290 * INVERTER Frost Free.
Com micro controlador eletrônico.

Expositor Vertical Resfriados 4 Portas Máquina Acoplada

EVTR4PMA

2570 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados 3 Portas Máquina Acoplada

EVTR3PMA

1945 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados 2 Portas Máquina Acoplada

EVTR2PMA

1320 x 2100 x 850

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **CONTROLADOR DIGITAL** | **PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE** | **MÁQUINA ACOPLADA** | **PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

EXPOSITOR VERTICAL EXTRA FRIO

Linha Premium

REFRIMATE

Expositor Vertical Extra Frio 4 Portas Máquina Acoplada

EVTEF4PMA

2570 x 2100 x 850

Expositor Vertical Extra Frio 3 Portas
Máquina Acoplada

EVTEF3PMA

1945 x 2100 x 850

Expositor Vertical Extra Frio 2 Portas
Máquina Acoplada

EVTEF2PMA

1320 x 2100 x 850

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **CONTROLADOR DIGITAL** | **PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE** | **MÁQUINA ACOPLADA** | **PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR VERTICAL CONGELADOS

Linha Premium

Expositor Vertical Congelados 3 Portas Máquina Acoplada

EVTCO3PMA

1975 x 2100 x 850

Expositor Vertical Congelados 2 Portas Máquina Acoplada

EVTCO2PMA

1350 x 2100 x 850

MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO
PRATELEIRAS DE 40cm

OPCIONAL SEM UNIDADE

R290 * INVERTER Frost Free.
Com micro controlador eletrônico.

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE

MÁQUINA ACOPLADA

PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

EXPOSITOR VERTICAL ABERTO RESFRIADOS

Linha Premium

REFRIMATE®

Expositor Vertical Resfriados Aberto 2500 Máquina Acoplada

EVTRA2500MA

2570 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados Aberto 1875 Máquina Acoplada

EVTRA1875MA

1945 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados Aberto 1250 Máquina Acoplada

EVTRA1250MA

1320 x 2100 x 850

Expositor Vertical Resfriados Aberto 900 Máquina Acoplada

EVTRA900MA

970 x 2100 x 850

MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO
PRATELEIRAS DE 40cm

OPCIONAL SEM UNIDADE

R290 * INVERTER Frost Free.
Com micro controlador eletrônico.

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE

MÁQUINA ACOPLADA

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras
- Modelo Extra Frio: Carnes e Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração: Máquina acoplada R290 INVERTER (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED no teto e prateleiras ou nas colunas
- Prateleiras reguláveis de 40cm com possibilidade de inclinação e porta etiquetas
- Capacidade de carga 90 Kg por prateleira
- Conjunto de portas pele de vidro, temperado e com aquecimento
- Toda linha com possibilidade de geminação
- Bojo em aço galvanizado pintado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR VERTICAL PREMIUM MÁQUINA ACOPLADA							
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
EVTR4PMA	2570	850	2100	04	60	220	2 a 6
EVTR3PMA	1945	850	2100	03	60	220	2 a 6
EVTR2PMA	1320	850	2100	02	60	220	2 a 6
EVTEF4PMA	2570	850	2100	04	60	220	-4 a 0
EVTEF3PMA	1945	850	2100	03	60	220	-4 a 0
EVTEF2PMA	1320	850	2100	02	60	220	-4 a 0
EVTCO3PMA	1975	870	2100	03	60	220	-18
EVTCO2PMA	1350	870	2100	02	60	220	-18
EVTRA2500MA	2570	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA1875MA	1945	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA1250MA	1320	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA900MA	970	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EVTR e EVTEF

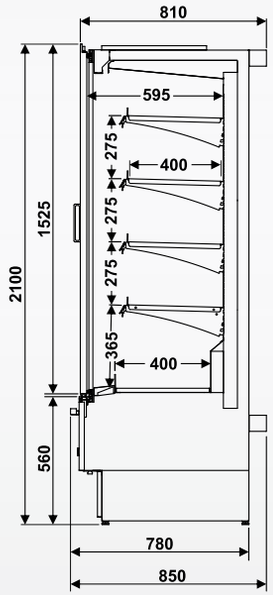

EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS e EXTRA FRIO MÁQUINA ACOPLADA

EVTRA

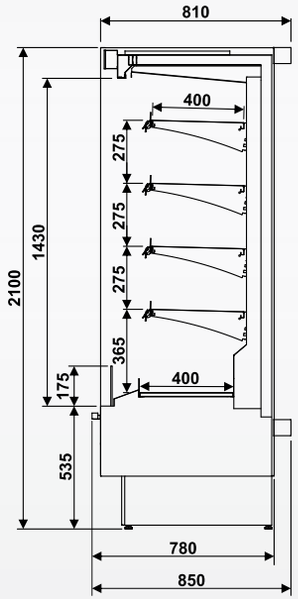

EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS ABERTO MÁQUINA ACOPLADA

EVTCO

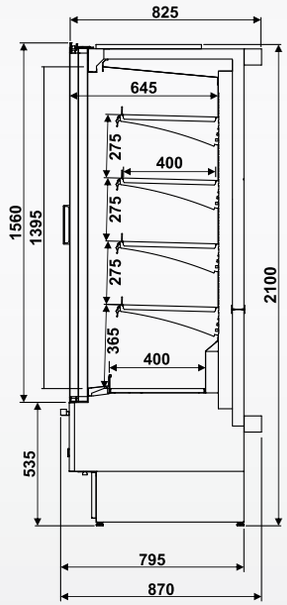

EXPOSITOR VERTICAL CONGELADOS MÁQUINA ACOPLADA

VISA COOLER
Linha Premium

Visa Cooler Premium 3 Portas

VCPR3P

1955 x 2110 x 765

Visa Cooler Premium 2 Portas

VCPR2P

1300 x 2110 x 765

Visa Cooler Premium 1 Porta

VCPR1P

715 x 2110 x 765

RESFRIADOS **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

AR FORÇADO

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

PRATELEIRAS COM 45CM DE PROFUNDIDADE

PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO E COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- **Modelo Resfriados: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras**
- **Modelo Extra Frio: Carnes e Bebidas**
- **Modelo Congelados: Produtos Congelados**
- Sistema de refrigeração: Máquina acoplada ON/OFF
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED no teto 4000K
- Prateleiras reguláveis de 45cm profundidade
- Capacidade de carga 90 Kg por prateleira
- Conjunto de portas pele de vidro, temperado e com aquecimento

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER PREMIUM								
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (ºC)*
	Frente	Profundidade	Altura					
VCMPR4P	2605	765	2110	04	2514	60	220	0 a 7
VCMPR3P	1955	765	2110	03	1867	60	220	0 a 7
VCMPR2P	1300	765	2110	02	1216	60	220	0 a 7
VCMPR1P	715	765	2110	01	629	60	220	0 a 7
VCEFPR4P	2605	765	2110	04	2514	60	220	0 a -5
VCEFPR3P	1955	765	2110	03	1867	60	220	0 a -5
VCEFPR2P	1300	765	2110	02	1216	60	220	0 a -5
VCEFPR1P	715	765	2110	01	629	60	220	0 a -5
VCCOPR2P	1300	765	2110	02	1216	60	220	-18
VCCOPR1P	715	765	2110	01	629	60	220	-18

* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM			
	Latas 350ml	Latas 473ml	Long Neck
VCPR4P	960	960	1260
VCPR3P	720	720	945
VCPR2P	480	480	630
VCPR1P	240	240	315

VCMPR, VCEFPR e VCCOPR

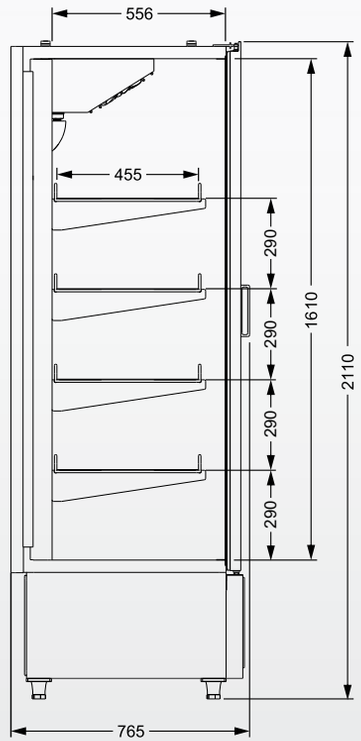

VISA COOLER RESFRIADOS PREMIUM
VISA COOLER EXTRA FRIO PREMIUM
VISA COOLER CONGELADOS PREMIUM

EXPOSITOR AÇOUGUE

Linha Premium

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

SUPORTE PARA BALANÇA OPCIONAL

VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Gancheira

EAPRVRG

2570 x 1265 x 985

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Prateleira

EAPRVRP

2570 x 1265 x 985

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

SUPORTE PARA BALANÇA OPCIONAL

VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

EXPOSITOR AÇOUGUE

Linha Premium

Expositor Açougue Premium Alto 1875

EAPRA1875

1875 x 2090 x 1020

Expositor Açougue Premium Alto 1250

EAPRA1250

1250 x 2090 x 1020

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Premium Vidro Curvo Gancheira

EAPRVCG

2570 x 1300 x 940

Expositor Açougue Premium Vidro Curvo Prateleira

EAPRVCP

2570 x 1300 x 940

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **SUPORTE PARA BALANÇA OPCIONAL** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Máquina acoplada (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação interna em LED 4000K
- Vidro frontal duplo com aquecimento
- Gabinete externo: Aço galvanizada pintado
- Revestimento interno em aço inox 430
- Dois níveis de prateleiras + base ou gancheira dupla em aço inox
- Portas traseiras deslizantes em vidro temperado
- Portas traseiras de bater em vidro temperado (EAPRA)
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Opcional: suporte para balança
- Toda linha com possibilidade de geminação

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Frente	Profundidade	Altura				
EAPRVRG3750	3820	985	1265	60	220	0 a 4	12G
EAPRVRG2500	2570	985	1265	60	220	0 a 4	8G
EAPRVRG1875	1945	985	1265	60	220	0 a 4	6G
EAPRVRG1250	1320	985	1265	60	220	0 a 4	4G
EAPRVRP3750	3820	985	1265	60	220	0 a 4	24P + 12G
EAPRVRP2500	2570	985	1265	60	220	0 a 4	16P + 8G
EAPRVRP1875	1945	985	1265	60	220	0 a 4	12P + 6G
EAPRVRP1250	1320	985	1265	60	220	0 a 4	8P + 4G
EVPRVCG2500	2570	940	1300	60	220	0 a 4	8G
EVPRVCG1875	1945	940	1300	60	220	0 a 4	6G
EVPRVCG1250	1320	940	1300	60	220	0 a 4	4G
EVPRVCP2500	2570	940	1300	60	220	0 a 4	8G
EVPRVCP1875	1945	940	1300	60	220	0 a 4	6G
EVPRVCP1250	1320	940	1300	60	220	0 a 4	4G
EAPRA1875	1945	1020	2090	60	220	0 a 4	6G
EAPRA1250	1320	1020	2090	60	220	0 a 4	4G

Bandejas pequenas (P): 300 x 307 x 58 mm * Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EAPRA

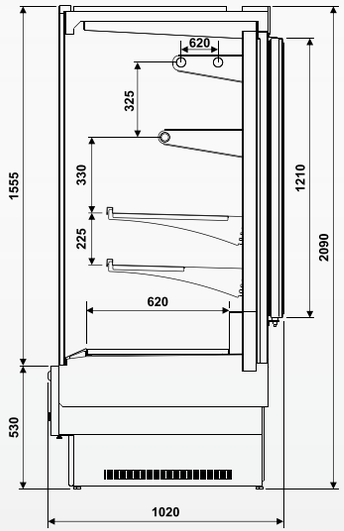

EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM ALTO

EAPRVRG

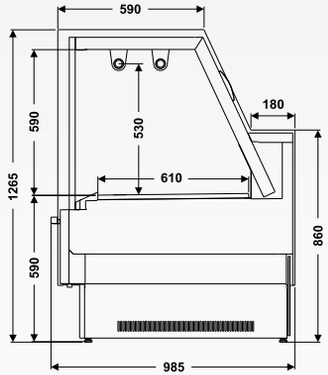

EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM VIDRO RETO GANCHEIRA

EAPRVRP

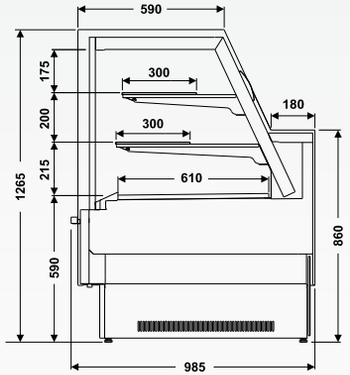

EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM VIDRO RETO PRATELEIRA

EAPRVCP

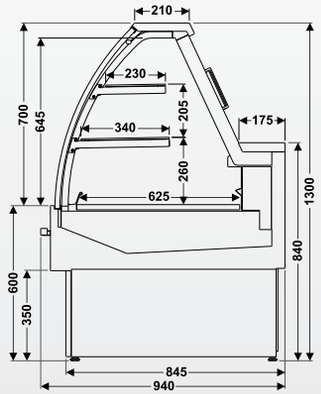

EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM VIDRO CURVO PRATELEIRA

EAPRVCG

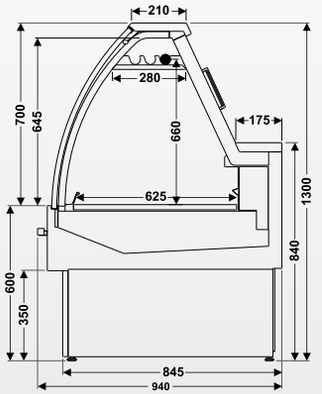

EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM VIDRO CURVO GANCHEIRA

Expositor Ilha Premium

Expositor Padaria Premium

EXPOSITOR PADARIA

Linha Premium

Expositor Padaria Premium Refrigerada Vidro Reto 2500

EPPRRVR

2570 x 1250 x 980

Expositor Padaria Premium Quente Vidro Reto 1250

EPPRQVR

1320 x 1250 x 980

Expositor Padaria Premium Seco Vidro Reto 2500

EPPRSVR

2570 x 1250 x 980

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO

VIDRO FRONTAL DUPLO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Máquina acoplada (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED 4000k
- Vidro frontal duplo temperado com aquecimento (modelo refrigerado)
- Vidro frontal simples temperado (modelo seco e estufa)
- Prateleiras em vidro temperado
- Toda linha com possibilidade de geminação

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR PADARIA PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
EPPRRVR3750	3820	980	1250	60	220	2 a 6
EPPRRVR2500	2570	980	1250	60	220	2 a 6
EPPRRVR1875	1945	980	1250	60	220	2 a 6
EPPRRVR1250	1320	980	1250	60	220	2 a 6
EPPRSVR3750	3820	980	1250	60	220	Ambiente
EPPRSVR2500	2570	980	1250	60	220	Ambiente
EPPRSVR1875	1945	980	1250	60	220	Ambiente
EPPRSVR1250	1320	980	1250	60	220	Ambiente
EPPRQVR3750	3820	980	1250	60	220	60
EPPRQVR2500	2570	980	1250	60	220	60
EPPRQVR1875	1945	980	1250	60	220	60
EPPRQVR1250	1320	980	1250	60	220	60

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EPPRVR



EXPOSITOR PADARIA PREMIUM VIDRO RETO

Vitrine Titanium Premium

RESFRIADOS
RESFRIADOS

VITRINE TITANIUM

Linha Premium

Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 750 2 Prateleiras

VTPRR 750 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 750 2 Prateleiras

VTPRS 750 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 750 2 Prateleiras

VTPRQ 750 2P

750 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1000 2 Prateleiras

VTPRR 1000 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1000 2 Prateleiras

VTPRS 1000 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 1000 2 Prateleiras

VTPRQ 1000 2P

1000 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1450 2 Prateleiras

VTPRR 1450 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1450 2 Prateleiras

VTPRS 1450 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 1450 2 Prateleiras

VTPRQ 1450 2P

1450 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1900 2 Prateleiras

VTPRR 1900 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1900 2 Prateleiras

VTPRS 1900 2P

1900 x 1280 x 650

ILUMINAÇÃO LED 4000k NO TETO E PRATELEIRAS

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO

VIDRO FRONTAL DUPLO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Vitrine Titanium Premium Refrigerada 1450 3 Prateleiras

VTPRR 1450 3P

Vitrine Titanium Premium Seca 1450 3 Prateleiras

VTPRS 1450 3P

Vitrine Titanium Premium Quente 1450 3 Prateleiras

VTPRQ 1450 3P

1450 x 1495 x 650

Vitrine Titanium Premium Self Service Refrigerada 3 Prateleiras

VTPRSSR 3P

1470 x 1725 x 900

- VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO NAS LATERAIS
- PORTAS DE CORRER EM VIDRO DUPLO

Vitrine Titanium Premium Refrigerada 1450 4 Prateleiras

VTPRR 1450 4P

1450 x 1720 x 650

Vitrine Titanium Premium Self Service Refrigerada 2 Prateleiras

VTPRSSR 2P

Vitrine Titanium Premium Self Service Quente 2 Prateleiras

VTPRSSQ 2P

Vitrine Titanium Premium Self Service Seca 2 Prateleiras

VTPRSSS 2P

1470 x 1490 x 900

- **ILUMINAÇÃO LED 4000k NO TETO E PRATELEIRAS**
- **CONTROLADOR DIGITAL**
- **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX**
- **PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO**
- **VIDRO FRONTAL DUPLO COM AQUECIMENTO**

VITRINE TITANIUM

Linha Premium

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado Aberta 750

VTPRRA 750

750 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado Aberta 1450

VTPRRA 1450

1450 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado/Quente

VTPRRQ 1450

1450 x 1495 x 630

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado (opcional em aço inox)
- Revestimento interno em aço inox 430 e galvanizado pintado
- Vidro duplo temperado com aquecimento (modelo refrigerado)
- Iluminação em LED no teto e prateleiras
- Prateleiras em vidro temperado
- Estufa com bandejas inox
- Portas de correr (opcional nos modelos 1450)
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Medidas em milímetros: L x A x P

Dados Técnicos

VITRINE TITANIUM PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (ºC)*
	Frente	Profundidade	Altura			
VTPRR 1900 2P	1900	650	1280	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRR 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRR 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRR 1450 4P	1450	650	1720	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRR 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRR 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRS 1900 2P	1900	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente

VITRINE TITANIUM PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (ºC)*
	Frente	Profundidade	Altura			
VTPRQ 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRQ 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	60
VTPRQ 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRQ 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRRA 1450	1450	650	1280	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRRA 750	750	650	1280	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRRQ 1450	1450	630	1495	50 ou 60	220	2 a 6 / 60
VTPRSSS 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRSSQ 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	60
VTPRSSR 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	2 a 6
VTPRSSR 3P	1470	900	1725	50 ou 60	220	2 a 6

* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

VTPR2P

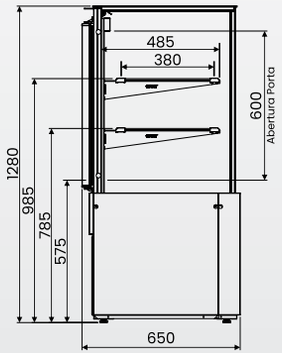

VITRINE TITANIUM PREMIUM
2 PRATELEIRAS

VTPR3P

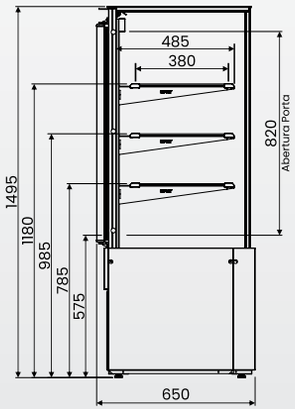

VITRINE TITANIUM PREMIUM
3 PRATELEIRAS

VTPR4P

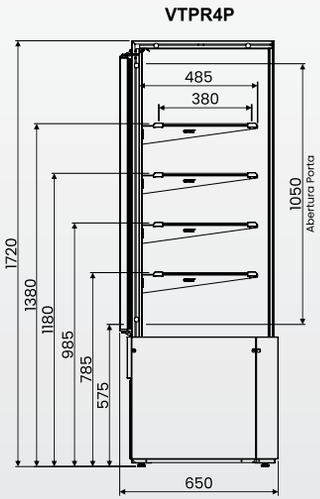

VITRINE TITANIUM PREMIUM
4 PRATELEIRAS

VTPRRQ

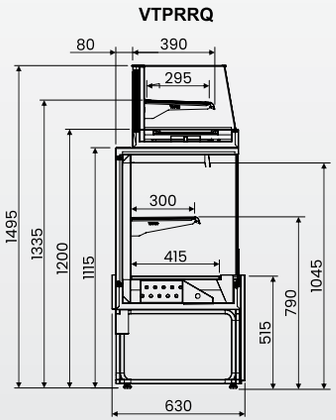

VITRINE TITANIUM PREMIUM
REFRIGERADO/QUENTE

VTPRSS2P

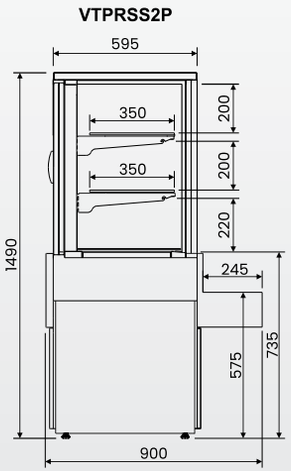

VITRINE TITANIUM PREMIUM
SELF SERVICE 2 PRATELEIRAS

VTPRSS3P

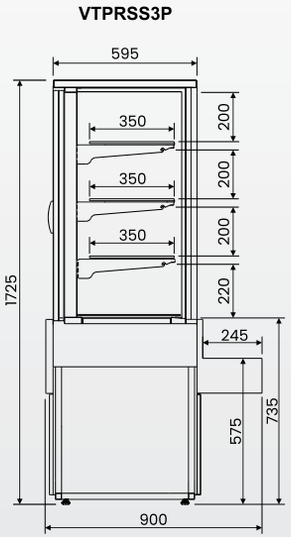

VITRINE TITANIUM PREMIUM
SELF SERVICE 3 PRATELEIRAS

VITRINE GLASS TOWER

Linha Premium

Vitrine Glass Tower Premium Prateleira Fixa 750

VGTPRF 750

765 x 1930 x 660

Vitrine Glass Tower Premium Prateleira Giratória 750

VGTPRG 750

765 x 1930 x 660

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Aplicação: Conservação e exposição de bolos e tortas
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox 430
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado
- Vidros duplos, temperados e com aquecimento
- Porta traseira de vidro duplo e com aquecimento
- Iluminação em LED 4000K

Vitrine Glass Tower 750 Prateleira Fixa

- Prateleira reguláveis – 5 níveis vidro 4 mm + Fundo Inox

Vitrine Glass Tower 750 Prateleira Giratória

- Prateleiras de vidro temperado – 6 níveis Ø 450 x 6 mm

Dados Técnicos

VITRINE GLASS TOWER PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
VGTPRF 750	765	660	1930	50 ou 60	127 ou 220	2 a 6
VGTPRG 750	765	660	1930	50 ou 60	127 ou 220	2 a 6

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

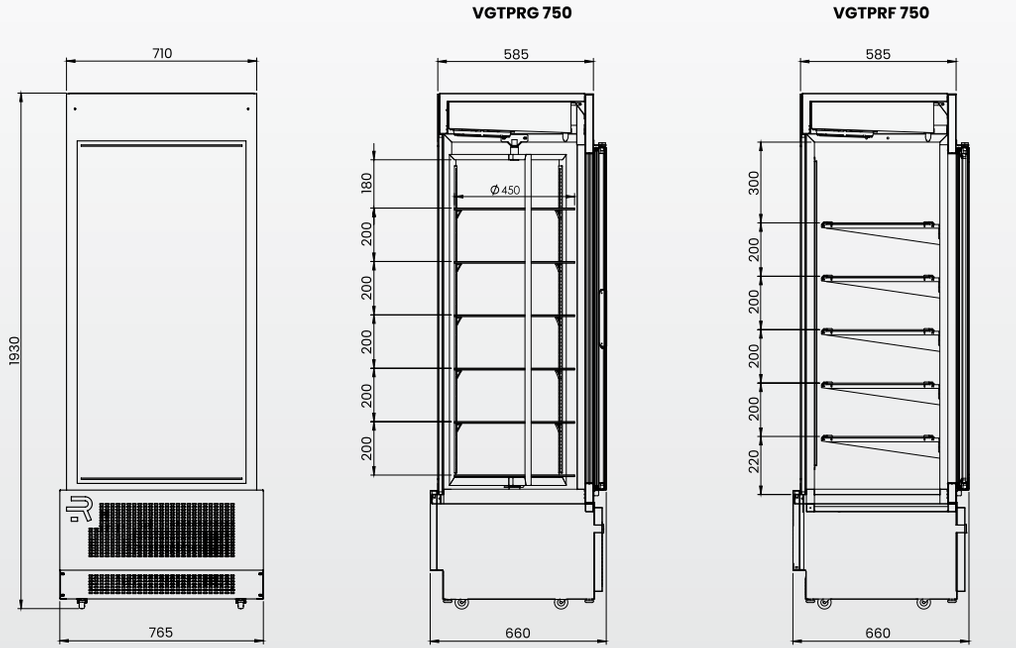

FRONTAL

VGTPRG 750

VITRINE GLASS TOWER PREMIUM PRATELEIRA GIRATÓRIA 750

VGTPRF 750

VITRINE GLASS TOWER PREMIUM PRATELEIRA FIXA 750

MESA ROTISSERIA

Linha Premium

Expositor Mesa Fria Premium

EMRPR

940 x 955 x 940

Expositor Mesa Aquecida Premium

EMQPR

995 x 1680 x 950

OPÇÕES DE MDF:

Málaga Tabaco

ESTÁTICO (Placa Fria)

TERMOSTATO MECÂNICO

MESA EM AÇO INOX

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

CONTROLADOR DIGITAL

LÂMPADAS INFRAVERMELHAS

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Aplicação: Exposição e conservação de alimentos embalados prontos para o consumo
- Revestimento da mesa em aço inox 430
- Revestimento externo do gabinete em MDF laminado de 15mm e estruturados com tubos quadrados em aço galvanizado pintado
- Rodízios com trava

VERSÃO MESA FRIA:
- Sistema de refrigeração: Placa Fria
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Ralo para escoar a água

VERSÃO MESA AQUECIDA:
- Sistema de aquecimento: Mesa aquecida através de resistências elétricas, além de lâmpadas infravermelhas superiores de 250w
- Controlador digital de temperatura (temperatura ajustável de 55ºC a 65ºC)
- Proteção lateral com vidro temperado

Dados Técnicos

EXPOSITOR MESA PREMIUM			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EMRPR	940	940	955
EMQPR	995	950	1680

EMRPR

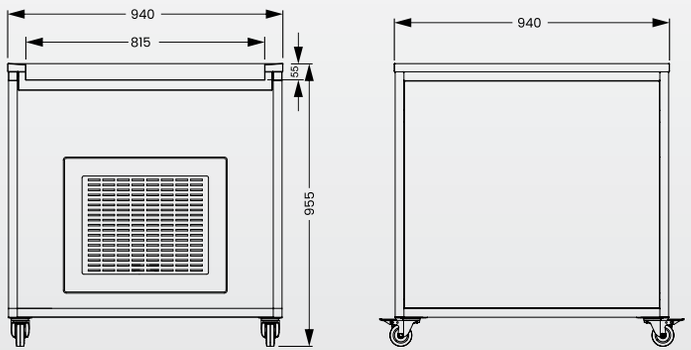

Expositor Mesa Fria Premium

EMQPR

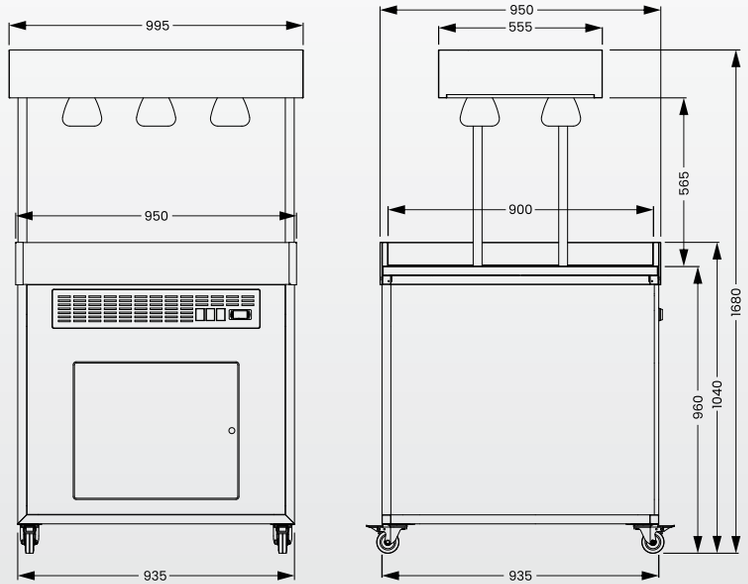

Expositor Mesa Aquecida Premium

EXPOSITOR ILHA

Linha Premium

OPCIONAL
INVERTER
Gás R290

Expositor Ilha Premium 2100

EIPR2100

2100 x 860 x 860

Expositor Ilha Premium Terminal 1900

EIPRT1900

1900 x 860 x 860

ILUMINAÇÃO LED 4000k | ESTÁTICO | CONTROLADOR DIGITAL | MAIOR CAPACIDADE INTERNA | TUBULAÇÃO EM COBRE

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Unidade inverter com Gás R290
- Iluminação em LED 4000K
- Tubulação de cobre
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete em aço galvanizado pintado
- Grades divisórias com regulagem de largura e altura
- Tampas deslizantes em vidro temperado
- Perfil porta etiquetas externo/interno

OPCIONAL:
- Kit prateleiras central em vidro temperado ou aço galvanizado pintado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR ILHA PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
EIPRIT 1900	1900	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRI 1900	1900	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRI 2100	2100	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRT 1900	1900	860	860	60	220	-22
EIPR 1900	1900	860	860	60	220	-22
EIPR 2100	2100	860	860	60	220	-22

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

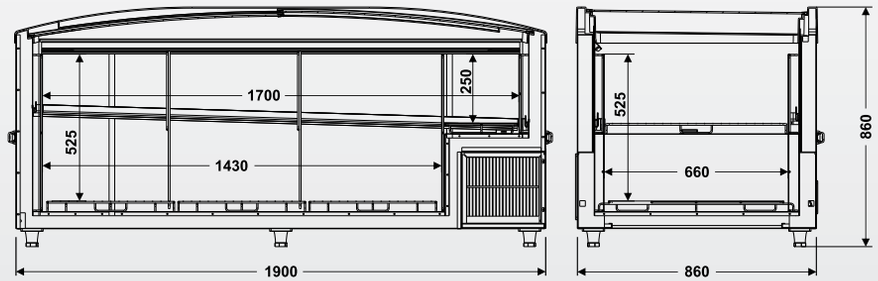

EXPOSITOR ILHA PREMIUM TERMINAL ANGULAR

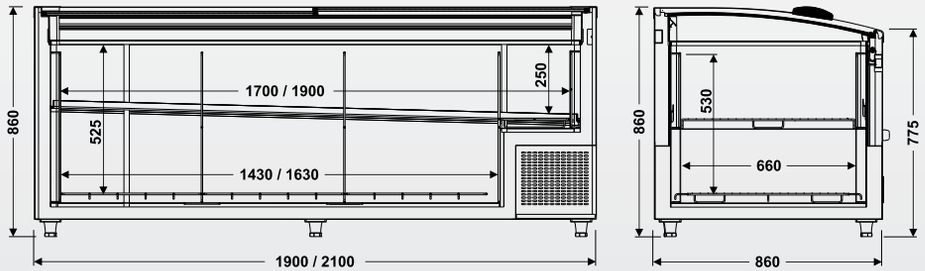

EXPOSITOR ILHA PREMIUM

CHECK-OUT
Linha Premium

Check-out Premium 1500 Direito

COPR1500D

1500 x 835 x 1000

Opcional com kit automação

Opcional em branco

TAMPO EM AÇO INOX

OPCIONAL KIT AUTOMAÇÃO

Medidas em milímetros: L x A x P

Check-out Premium 1500 Esquerdo

COPR1500E

1500 x 835 x 1000

Opcional com kit automação

Opcional em branco

TAMPO EM AÇO INOX

OPCIONAL KIT AUTOMAÇÃO

CHECK-OUT
Linha Premium

Check-out Premium 2000

COPR2000

2000 x 835 x 1000

Este equipamento é desmontável, proporcionando ao usuário utilizar tanto para o lado direito quanto esquerdo.

Opcional com kit automação

Opcional em branco

TAMPO EM AÇO INOX

OPCIONAL KIT AUTOMAÇÃO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Estrutura em aço galvanizado pintado de preto (opcional em branco e preto)
- Tampo em aço inox brilhoso
- Perfil para-choque em PVC
- Gaveta multiuso em aço galvanizado com fechadura
- Pés com regulagem de altura

OPCIONAIS:
- Kit automação (suporte de monitor e leitor óptico em aço galvanizado pintado)
- Tampo com recorte para balança e suporte de apoio embutido
- Tampo sem recorte para balança, apenas com furação para leitor óptico

Obs.: A versão COPR2000 é multilados, entregue desmontado, proporcionando ao usuário escolher em montar o tampo de trabalho para o lado direito ou esquerdo.

Dados Técnicos

CHECK-OUT PREMIUM			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
COPR1500D	1500	1000	835
COPR1500E	1500	1000	835
COPR2000	2000	1000	835

COPR1500

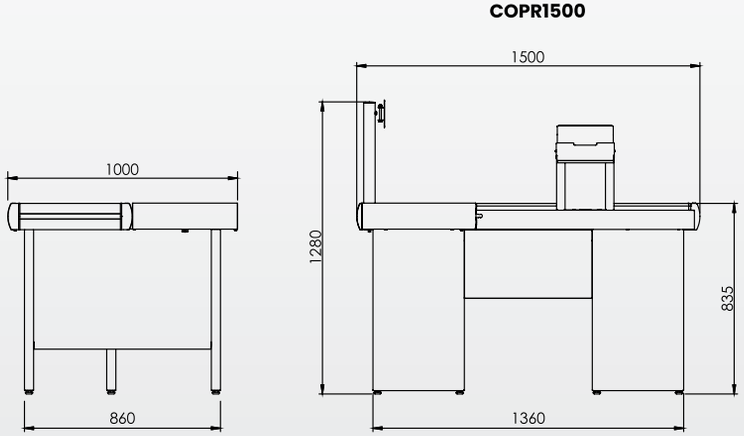

Check-out Premium 1500

COPR2000

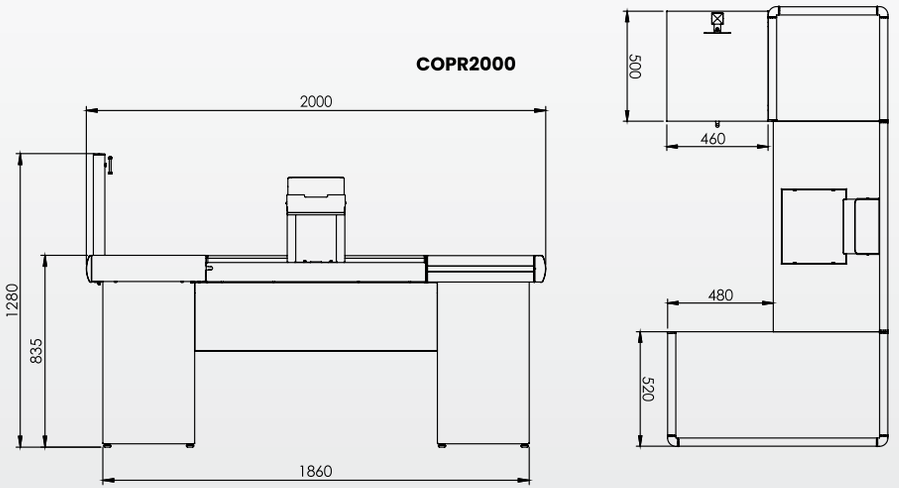

Check-out Premium 2000

LINHA VANGUARD

Frutas e Veruduras
RESFRIADOS
RESFRIADOS
RESFRIADOS
RESFRIADOS
RESFRIADOS
RESFRIADOS
REFRIMATE
CONGELADOS

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Resfriados
5 Portas Preto/Preto

ASVR5PPP

2630 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
5 Portas Preto/Branco

ASVEF5PPB

SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

RESFRIADOS **EXTRA FRIO**

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **PORTAS EM VIDRO DUPLO TEMPERADO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Auto Serviço Vanguard Resfriados
4 Portas Preto/Preto

ASVR4PPP

2100 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
4 Portas Preto/Branco

ASVEF4PPB

SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

RESFRIADOS **EXTRA FRIO**

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **PORTAS EM VIDRO DUPLO TEMPERADO**

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
3 Portas Preto/Preto

ASVEF3PPP

1570 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Resfriados
3 Portas Preto/Branco

ASVR3PPB

SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

RESFRIADOS **EXTRA FRIO**

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **PORTAS EM VIDRO DUPLO TEMPERADO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Auto Serviço Vanguard Congelados
2 Portas Preto/Preto

ASVCG2PPP

1040 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
2 Portas Preto/Branco

ASVEF2PPB

Auto Serviço Vanguard Resfriados
2 Portas Preto/Branco

ASVR2PPB

SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

RESFRIADOS **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **PORTAS EM VIDRO DUPLO TEMPERADO**

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
1 Porta Preto/Preto

ASVEF1PPP

510 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Congelados
1 Porta Preto/Branco

ASVCG1PPB

Auto Serviço Vanguard Resfriados
1 Porta Preto/Branco

ASVR1PPB

SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

RESFRIADOS | **EXTRA FRIO** | **CONGELADOS**

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **PORTAS EM VIDRO DUPLO TEMPERADO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios ou Frutas e Verduras (caixas avulsas)
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Gabinete interno e externo: Aço galvanizado pintado
- Prateleiras: Grades aramadas pintadas com regulagem de altura
- Portas em vidro temperado (opcional com aquecimento)
- Portas em vidro duplo temperado com aquecimento (modelo congelados)
- Pés altos em termoplástico com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

AUTO SERVIÇO VANGUARD								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura					
ASVR1P	510	610	1970	286	01	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
ASVEF1P	510	610	1970	286	01	50 ou 60	220	-5
ASVCG1P	510	610	1970	286	01	50 ou 60	220	-18
ASVR2P	1040	610	1970	622	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
ASVEF2P	1040	610	1970	622	02	50 ou 60	220	-5
ASVCG2P	1040	610	1970	622	02	50 ou 60	220	-18

AUTO SERVIÇO VANGUARD								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura					
ASVR3P	1570	610	1970	958	03	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF3P	1570	610	1970	958	03	50 ou 60	220	-5
ASVR4P	2100	610	1970	1295	04	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF4P	2100	610	1970	1295	04	50 ou 60	220	-5
ASVR5P	2630	610	1970	1631	05	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF5P	2630	610	1970	1631	05	50 ou 60	220	-5

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

ASV1P

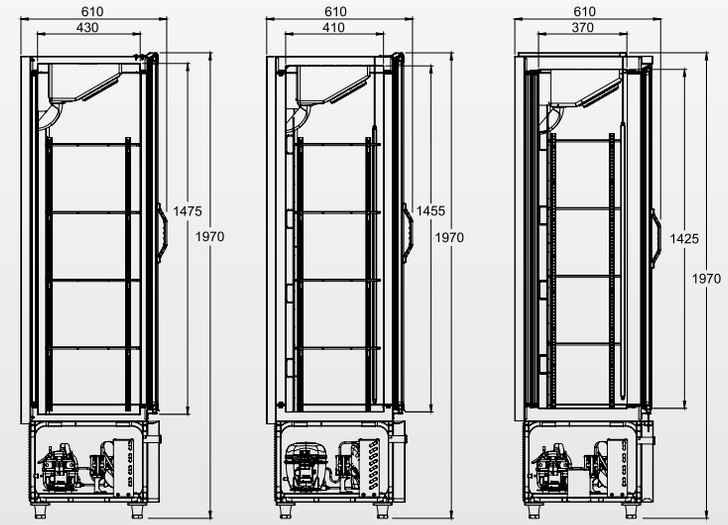

AUTO SERVIÇO VANGUARD RESFRIADOS 1P

AUTO SERVIÇO VANGUARD EXTRA FRIO 1P

AUTO SERVIÇO VANGUARD CONGELADOS 1P

ASV2P, ASV3P, ASV4P E ASV5P

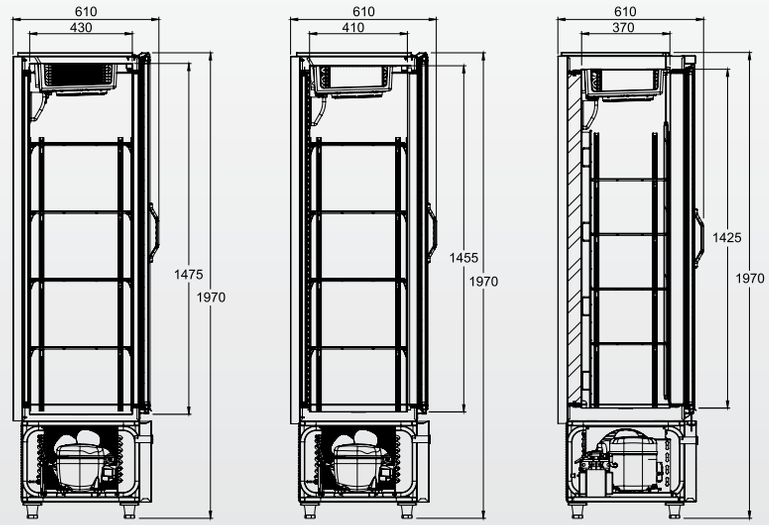

AUTO SERVIÇO VANGUARD RESFRIADOS 2P, 3P, 4P e 5P

AUTO SERVIÇO VANGUARD EXTRA FRIO 2P, 3P, 4P e 5P

AUTO SERVIÇO VANGUARD CONGELADOS 2P

EXPOSITOR ILHA

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Ilha Vanguard Top 3000

EIVT3000

3000 x 1000 x 820

Expositor Ilha Vanguard Top 2000

EIVT2000

2000 x 1000 x 820

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **TERMOSTATO MECÂNICO** | **TUBULAÇÃO EM COBRE** | **TAMPAS EM VIDRO SEMI CURVO** | **R$ PERFIL PORTA ETIQUETAS**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: estático
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado, externo em aço galvanizado com adesivo personalizado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Divisórias: grades aramadas pintadas
- Iluminação em LED
- Portas superiores em vidro temperado
- Pés altos com regulagem de altura
- Porta etiquetas

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)* para resfriados	Temperatura (°C)* para congelados
	Frente	Profundidade	Altura					
EIVT2000	1980	820	1000	520	50 ou 60	220	0 a 7	-18
EIVT3000	2980	820	1000	800	50 ou 60	220	0 a 7	-18

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

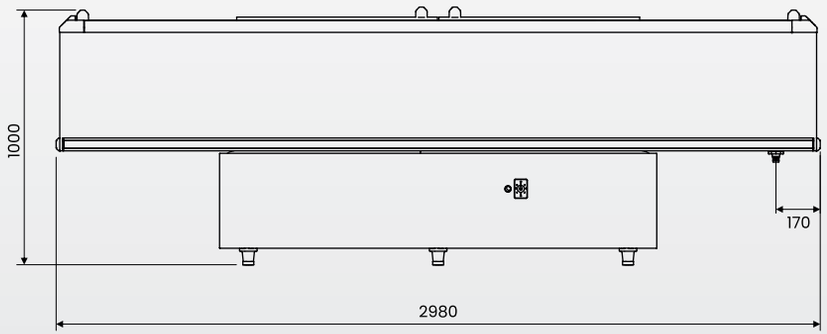

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 3000

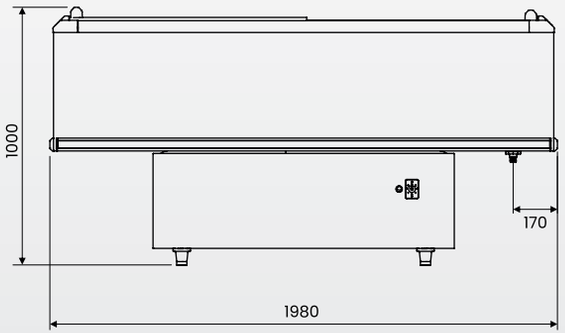

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 2000



FRUTEIRAS

LINHA VANGUARD

Módulo Fruteira Horizontal

MFH

1200 x 905 x 830

Módulo Fruteira Vertical

MFV

635 x 1850 x 770

Módulos com geminação

Módulos com geminação

RODÍZIOS COM TRAVA

CAIXAS PLÁSTICAS AVULSAS

ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Estrutura em aço galvanizado com pintura epóxi preta
- Caixas em plástico virgem (medidas 600x390x150mm)
- Módulo vertical disponível com 6 caixas
- Módulo horizontal disponível com 5 caixas
- Caixas avulsas (adquiridas separadamente)

** Módulos com possibilidade de geminação*

Dados Técnicos

FRUTEIRAS			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
MFV	635	770	1850
MFH	1200	830	905

MFV

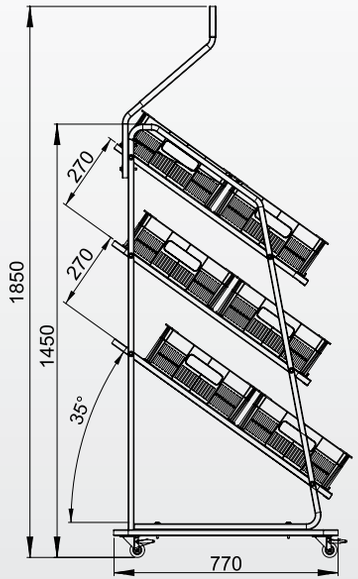

MÓDULO FRUTEIRA VERTICAL

MFH



MÓDULO FRUTEIRA HORIZONTAL

LINHA VISA COOLER

REFRIMATE
CERVEJAS
-6.0
REFRIMATE
CERVEJAS
-6.0
REFRIMATE
EXTRA FRIO
REFRIMATE
EXTRA FRIO
REFRIMATE
EXTRA FRIO
REFRIMATE
EXTRA FRIO

VISA COOLER 1800L

Visa Cooler Multiuso 1800L Porta de Vidro

VCM1800PVPB

VCM1800PVPP

1960 x 2060 x 770

RESFRIADOS

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C) 0 a 7

OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Extra Frio 1800L Porta de Vidro

VCEF1800PVPB

VCEF1800PVPP

1960 x 2060 x 780

EXTRA FRIO

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C)
-5,0

OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

VISA COOLER 1300L

Visa Cooler Cerveja 1300L Porta de Vidro

VCCE1300PVPB

1300 x 2060 x 780

VCCE1300PVPP

Visa Cooler Cerveja 1300L Porta Sólida

VCCE1300PS

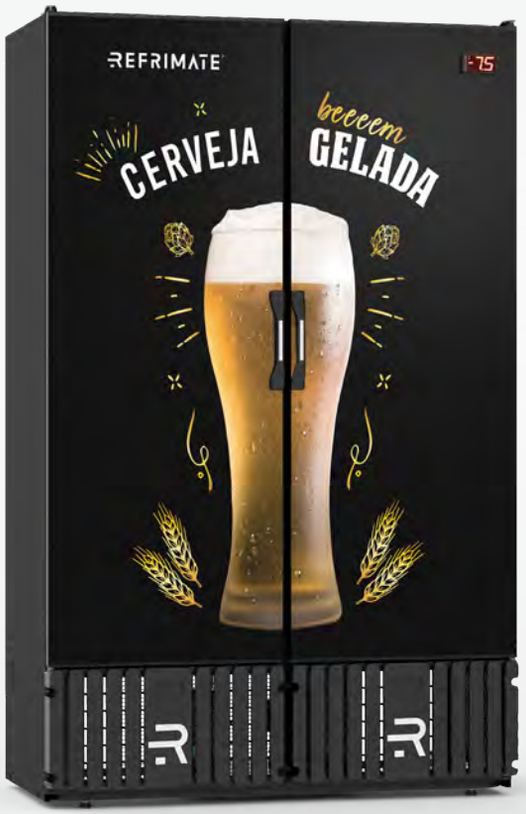

1300 x 2060 x 780

CERVEJA

CERVEJA

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -7,5** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Multiuso 1300L Porta de Vidro

VCM1300PVPB

VCM1300PVPP

1300 x 2060 x 770

RESFRIADOS

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) 0 a 7**

Visa Cooler Congelados 1300L Porta de Vidro

VCCO1300PVPB

VCCO1300PVPP

1450 x 2060 x 770

CONGELADOS

TEMPERATURA (°C) -18,0 | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Portas de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCEF)
- Portas de vidro duplo com aquecimento (VCCE e VCCO)
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado (opcional interno em preto)
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura

- OPCIONAL: Portas em vidro duplo com aquecimento (VCM e VCEF)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER 1800 E 1300 LITROS

Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCM1800	1960	770	2060	1827	50 ou 60	220	0 a 7
VCEF1800	1960	780	2060	1725	50 ou 60	220	-5
VCM1300	1300	770	2060	1300	50 ou 60	220	0 a 7
VCCE1300	1300	780	2060	1300	50 ou 60	220	-7,5
VCCO1300	1450	770	2060	1300	50 ou 60	220	-18

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

VCCO1300

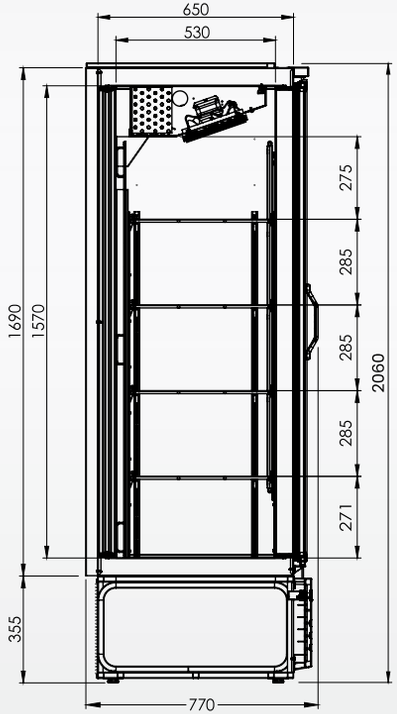

VISA COOLER CONGELADOS 1300

VCCE1300
VCEF1800

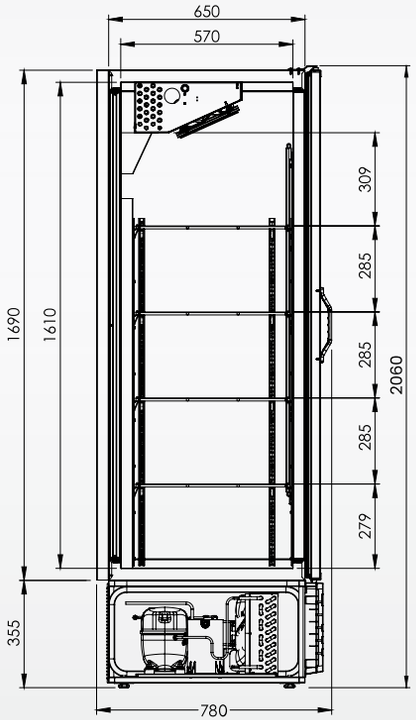

VISA COOLER CERVEJA 1300
VISA COOLER EXTRA FRIO 1800

VCM1300
VCM1800

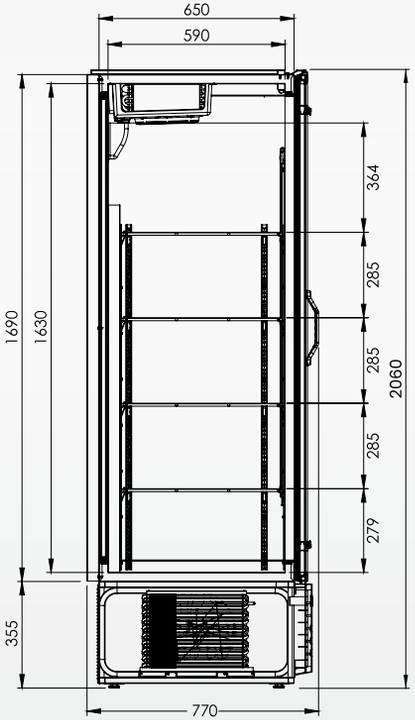

VISA COOLER RESFRIADOS
1300 E 1800

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Cerveja 570L Porta de Vidro

VCCE570PVPP

VCCE570PVPB

650 x 2065 x 750

CAPACIDADE

75 garrafas 1L
196 garrafas 600ml
256 garrafas 330ml
294 latas 473ml
392 latas 350ml

CERVEJAS

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO FRONTAL

TEMPERATURA (°C)
-7,5; -5,5; -2,5; 2,0

VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Cerveja 570L Porta Janela

VCCE570PJ

650 x 2065 x 750

Visa Cooler Cerveja 570L Porta Sólida

VCCE570PS

650 x 2065 x 750

CONTROLADOR DIGITAL | **AR FORÇADO FRONTAL** | **TEMPERATURA (°C)** **–7,5; –5,5; –2,5; 2,0**

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Multiuso 570L Porta de Vidro

VCM570PVPP

VCM570PVPB

650 x 2065 x 750

CAPACIDADE

196 garrafas 600ml
392 latas 350ml

* Equipamento não destinado para cervejas.

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) 0 a 7** | **OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Carnes 570L Porta de Vidro

VCCA570PVPP

VCCA570PVPB

650 x 2065 x 750

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) 0 a 5** | **OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Congelados 570L Porta de Vidro

VCCO570PVPP

VCCO570PVPB

VCCO570PVBB

715 x 2065 x 825

Visa Cooler Congelados 570L Porta Sólida

VCCO570PSBB AF

VCCO570PSBB E

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C)
-18,0

VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

TEMPERATURA (°C)
-18 a 5

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Multifuncional 570L Porta Sólida

VCCOM570PSBB

715 x 2065 x 775

CONTROLADOR DIGITAL | **ESTÁTICO** | **TEMPERATURA (°C)** **-22 a 5**

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta Sólida

VCGC570PS

715 x 2065 x 810

CONTROLADOR DIGITAL | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C)** **-12,0 a -26,0**

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Sorvetes 570L Porta de Vidro

VCS570PVPP

VCS570PVPB

VCS570PVBB

715 x 2065 x 825

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C) -22,0

120 CAPACIDADE POTES 2L

VIDRO TRIPLO COM AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado (Estático na versão VCCOM570)
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em PSAI branco ou preto
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado (VCCOM570 e VCGC570PS)
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCCA)
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura
- Porta de vidro duplo com aquecimento (VCCE570PV e VCCO570PV)
- Porta de vidro triplo com aquecimento (VCS570PV)

- OPCIONAL: Porta de vidro duplo com aquecimento (VCM e VCCA)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER 570 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCM570PV	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
VCCE570PV	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCE570PS	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCE570PJ	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCA570PV	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
VCCO570PV	715	825	2065	570	50 ou 60	220	-18
VCCO570PS	715	825	2065	570	50 ou 60	220	-18
VCS570PV	715	825	2065	570	50 ou 60	220	-22
VCCOM570PS	715	775	2065	570	50 ou 60	220	-22 a 5
VCGC570PS	715	810	2065	570	50 ou 60	220	-26 a -12

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

VCCO570PV
VCS570PV

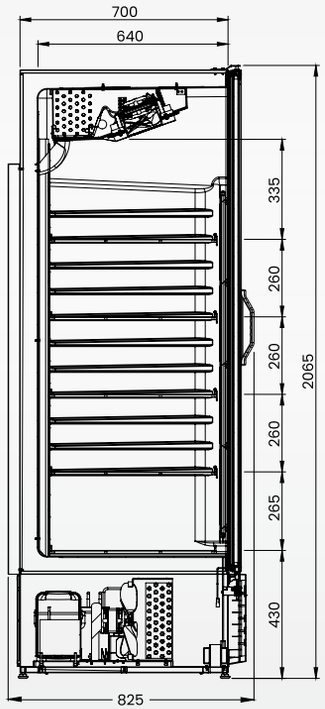

VISA COOLER CONGELADOS 570
VISA COOLER SORVETES 570

VCCE570PV
VCCA570PV

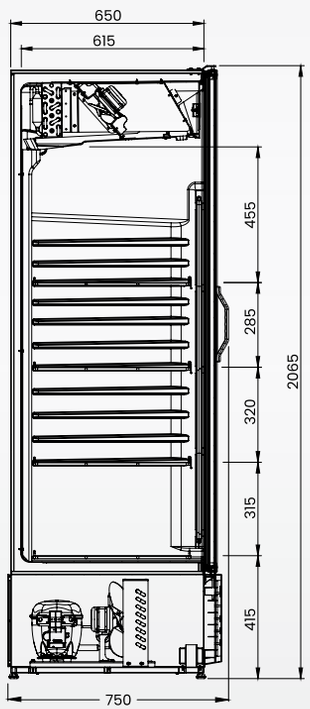

VISA COOLER CERVEJA 570
VISA COOLER CARNE 570

VCM570PV

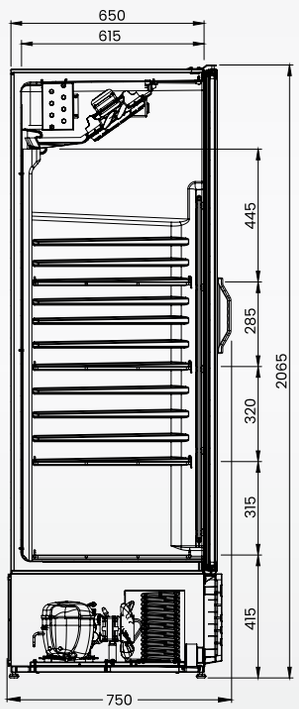

VISA COOLER RESFRIADOS 570

VCCOM570PS

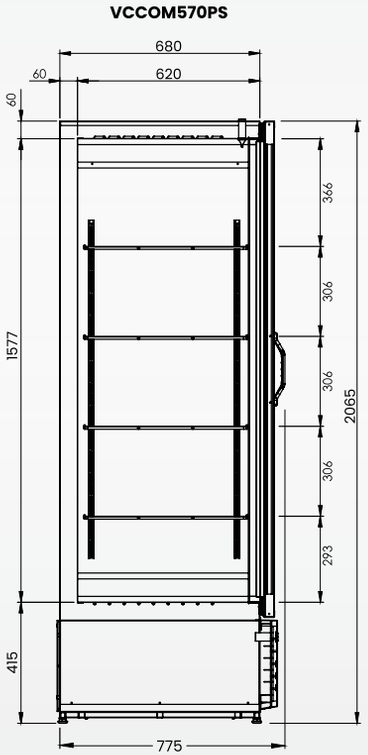

VISA COOLER MULTIFUNCIONAL 570

VCGC570PS

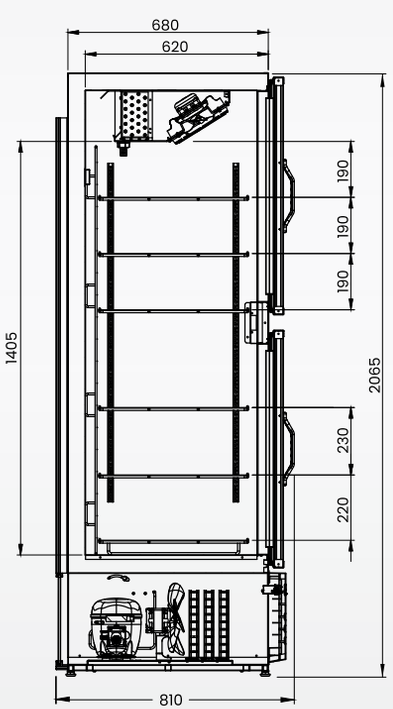

VISA COOLER GELA CANECAS 570

VISA COOLER MULTIPORTAS

Visa Cooler Resfriados 5 Portas

VCM5P

3080 x 1990 x 655

Visa Cooler Resfriados 4 Portas

VCM4P

2460 x 1990 x 655

RESFRIADOS

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C)
Resfriados 0 a 7 | Extra Frio -5 | Congelados -18

OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Resfriados 3 Portas

VCM3P

1840 x 1990 x 655

RESFRIADOS EXTRA FRIO

Visa Cooler Resfriados 2 Portas

VCM2P

1220 x 1990 x 655

RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Portas de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCEF)
- Portas de vidro duplo, temperado, com aquecimento (VCCO)
- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura

- OPCIONAL: Portas de vidros duplo com aquecimento (VCM e VCEF)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER MULTIPORTAS

Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (ºC)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCM5P	3080	650	1990	2250	50 ou 60	220	0 a 7
VCM4P	2460	650	1990	1800	50 ou 60	220	0 a 7
VCM3P	1840	650	1990	1350	50 ou 60	220	0 a 7
VCM2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	0 a 7
VCEF3P	1840	650	1990	1350	50 ou 60	220	-5
VCEF2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	-5
VCCO2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	-18

* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

VCM2P, VCM3P
VCM4P e VCM5P

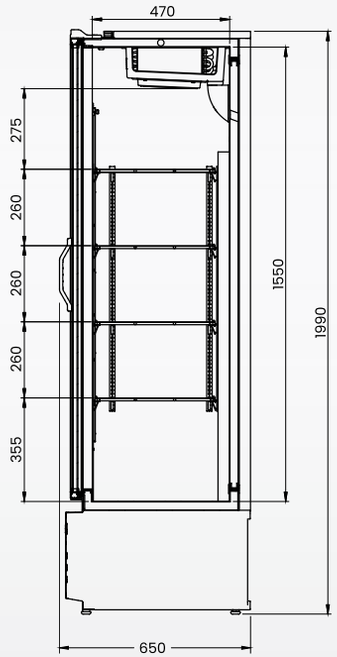

VISA COOLER RESFRIADOS
2P, 3P, 4P e 5P

VCCO2P

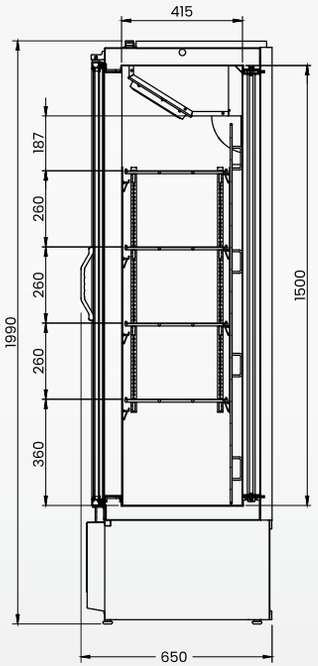

VISA COOLER CONGELADOS 2P

VCEF 2P e VCEF3P

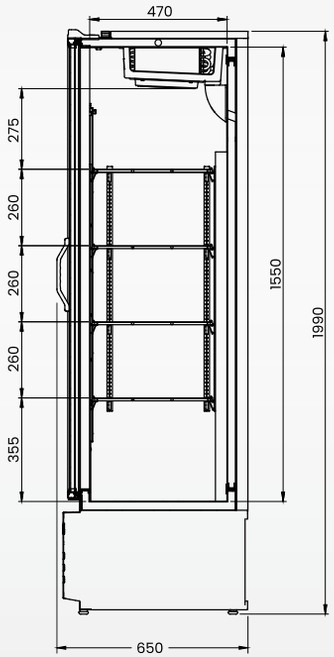

VISA COOLER EXTRA FRIO
2P e 3P

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Cerveja 400L Porta de Vidro

VCCE400PVPP

VCCE400PVPB

600 x 1985 x 610

CAPACIDADE

60 garrafas 1L
144 garrafas 600ml
192 garrafas 330ml
210 latas 473ml
280 latas 350ml

CERVEJAS

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C)
-6,0; -2,5; 2,0; 4,0

OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Cerveja 400L Porta Janela

VCCE400PJ

600 x 1985 x 610

Visa Cooler Cerveja 400L Porta Sólida

VCCE400PS

600 x 1985 x 610

CONTROLADOR DIGITAL | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C)** **-6,0; -2,5; 2,0; 4,0**

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Multiuso 400L Porta de Vidro

VCM400PVPP

VCM400PVPB

600 x 1985 x 610

CAPACIDADE

144 garrafas 600ml
280 latas 350ml

* Equipamento não destinado para cervejas.

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **TERMOSTATO MECÂNICO** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) 0 a 7** | **OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Carnes 400L Porta de Vidro

VCCA400PVPP

VCCA400PVPB

600 x 1985 x 650

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C)
0 a 5

OPCIONAL VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Congelados 400L Porta de Vidro

VCCO400PVPP

VCCO400PVPB

VCCO400PVBB

600 x 1985 x 650

Visa Cooler Congelados 400L Porta Sólida

VCCO400PS AF

VCCO400PS E

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C)
-18,0

VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO

TEMPERATURA (°C)
-18 a 5

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Sorvetes 400L Porta de Vidro

VCS400PVPP

VCS400PVPB

VCS400PVBB

600 x 1985 x 650

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C) -22,0

72 CAPACIDADE POTES 2L

VIDRO TRIPLO COM AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura (termostato mecânico na versão VCM400PV)
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em PSAI branco ou preto
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo
- Porta de vidro duplo com aquecimento (VCCO400PV)
- Porta de vidro triplo com aquecimento (VCS400PV)
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura

- OPCIONAL: Porta de vidro duplo com aquecimento (VCCE, VCM e VCCA)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER 400 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCM400PV	600	610	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
VCCE400PV	600	610	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE400PS	600	610	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE400PJ	600	610	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCA400PV	600	650	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
VCCO400PV	600	650	1985	400	50 ou 60	220	-18
VCCO400PS	600	650	1985	400	50 ou 60	220	-18
VCS400PV	600	650	1985	400	50 ou 60	220	-22

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

VCCA400PV
VCCO400PV
VCS400PV

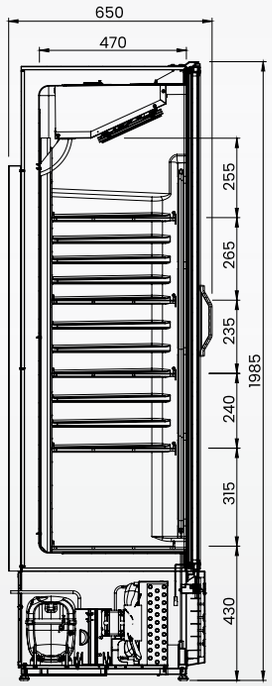

VISA COOLER CARNES 400
VISA COOLER CONGELADOS 400
VISA COOLER SORVETES 400

VCCE400PV
VCM400PV

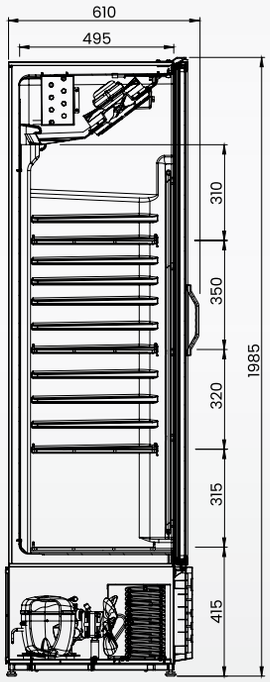

VISA COOLER CERVEJA 400
VISA COOLER MULTIUSO 400

VISA COOLER 250L

Visa Cooler Cerveja 250L Porta Sólida

VCCE250PS

520 x 1675 x 500

Visa Cooler Cerveja 250L Porta de Vidro

VCCE250PV

520 x 1675 x 500

Visa Cooler Resfriados 250L Porta de Vidro

VCM250PV

520 x 1675 x 500

AR FORÇADO | **VIDROS DUPLOS COM AQUECIMENTO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO**

AR FORÇADO | **TERMOSTATO MECÂNICO** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura (VCCE250), Termostato Mecânico (VCM250)
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro temperado baixo emissivo (VCM250)
- Porta de vidro duplo, temperado e com aquecimento (VCCE250PV)
- Puxador embutido
- Iluminação em LED 4000K
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER 250L

Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCCE250PV	520	500	1675	250	50 ou 60	220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE250PS	520	500	1675	250	50 ou 60	220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCM250PV	520	500	1675	250	50 ou 60	220	0 a 7

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

Modelo	Garrafa 1000ml	Garrafa 600ml	Long Neck	Lata 473ml	Lata 350ml
VCCE250	48	75	144	180	240

VCCE250PV, VCCE250PS e VCM250PV

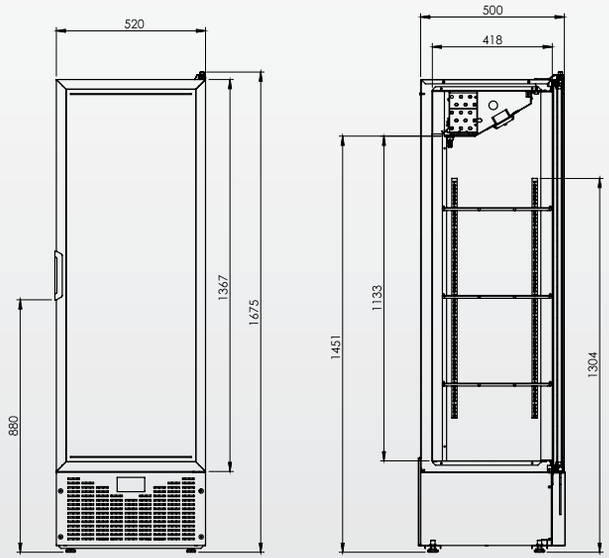

VISA COOLER CERVEJA 250L e VISA COOLER RESFRIADOS 250L

CERVEJEIRAS *Home Beer* *& Champanheira*

Cervejeira Home Beer 250L Porta de Vidro

CHB250PV

520 x 1500 x 560

Cervejeira Home Beer 130L Porta de Vidro

CHB130PV

520 x 1070 x 505

Cervejeira Home Beer 86L Porta de Vidro

CHB86PV

520 x 810 x 505

ILUMINAÇÃO LED AZUL | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -6 a 6** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Puxador embutido
- Iluminação em LED azul no teto
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

CERVEJEIRA HOME BEER							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (ºC)*
	Frente	Profundidade	Altura				
CHB250	520	560	1500	250	50 ou 60	220	-6 a 6
CHB130	520	505	1070	130	50 ou 60	220	-6 a 6
CHB86	520	505	810	86	50 ou 60	220	-6 a 6

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM				
Modelo	Garrafa 600ml	Long Neck	Lata 473ml	Lata 350ml
CHB250	85	190	180	240
CHB130	50	106	106	126
CHB86	25	48	78	78

* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

CHB250

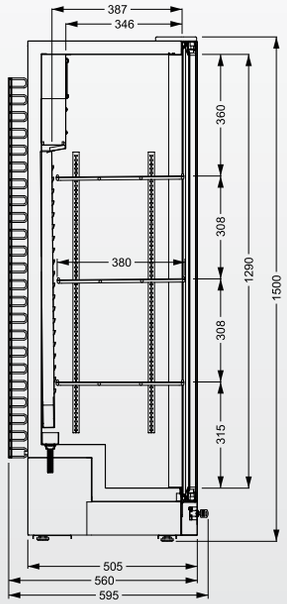

CERVEJEIRA HOME BEER 250 LITROS

CHB130

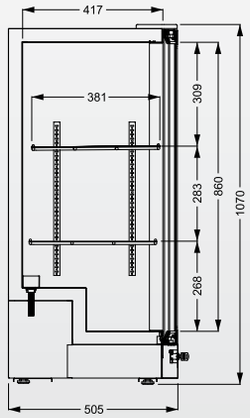

CERVEJEIRA HOME BEER 130 LITROS

CHB86



CERVEJEIRA HOME BEER 86 LITROS

ADEGAS *Home Wine*

Adega Home Wine 250L Porta de Vidro

AHW250PV

57 garrafas 750ml
Vinhos tintos e brancos

520 x 1500 x 560

Adega Home Wine 130L Porta de Vidro

AHW130PV

33 garrafas 750ml
Vinhos tintos e brancos

520 x 1070 x 505

Adega Home Wine 86L Porta de Vidro

AHW86PV

22 garrafas 750ml
Vinhos tintos e brancos

520 x 810 x 505

ILUMINAÇÃO LED AZUL | **CONTROLADOR DIGITAL** | **AR FORÇADO** | **VIDRO DUPLO COM AQUECIMENTO** | **TEMPERATURA (°C) 6 a 20**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Puxador embutido
- Prateleiras deslizantes através de corrediças, com acabamento em madeira
- Iluminação em LED azul no teto
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

ADEGAS HOME WINE							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
AHW250	520	560	1500	250	50 ou 60	220	6 a 20
AHW130	520	505	1070	130	50 ou 60	220	6 a 20
AHW86	520	505	810	86	50 ou 60	220	6 a 20

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

AHW250

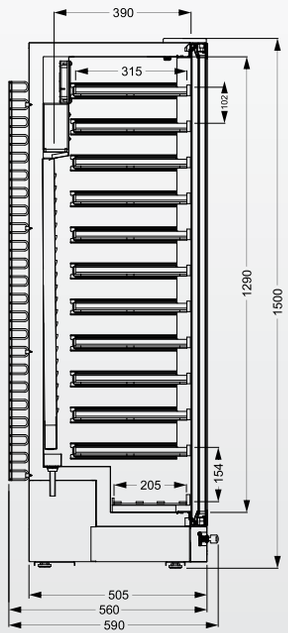

ADEGA HOME WINE 250 LITROS

AHW130

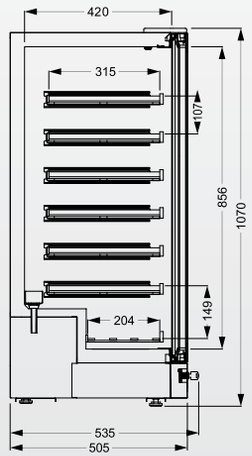

ADEGA HOME WINE 130 LITROS

AHW86

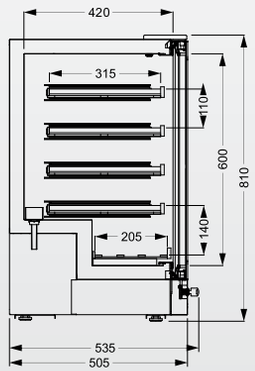

ADEGA HOME WINE 86 LITROS

VISA COOLER CHOPP

Visa Cooler Chopp 570L

VCCH570

640 x 2065 x 890

CAPACIDADE

02 barris 50L
03 barris 30L
04 barris 20L

TORNEIRAS ESTILO ITALIANAS

CONTROLADOR DIGITAL

AR FORÇADO

TEMPERATURA (°C)
-2,5

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em PSAI branco
- Porta em aço galvanizado pintado com sistema de abertura pivotante (opcional adesivo personalizado)
- Duas torneiras estilo italianas com acabamento cromado
- Pés com regulagem de altura

* Consultar opções de torneiras

Dados Técnicos

VISA COOLER CHOPP							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCCH570	640	890	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	-2,5

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

VCCH 570

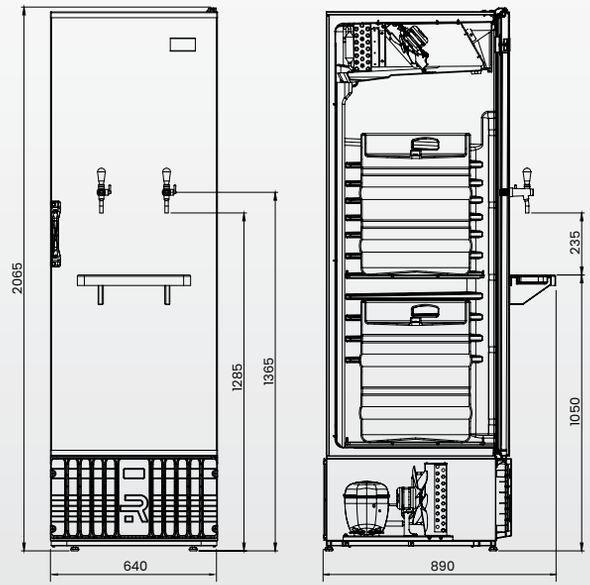

VISA COOLER CHOPP

VISA COOLER STORAGE

EQUIPAMENTO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CERVEJA

Visa Cooler Storage 1900L

VCS1900

1560 x 2155 x 810

CONTROLADOR DIGITAL | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C)** **-5 a 3**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado e adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Portas em aço galvanizado com sistema de abertura pivotante, puxador em ângulo 45°
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras aramadas reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

Dados Técnicos

VISA COOLER STORAGE							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCS1900	1560	810	2155	1900	50 ou 60	127 ou 220	-5 a 3

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM		
Modelo	Garrafa 1000ml	Garrafa 600ml
VCS1900	384	577

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

VCS1900

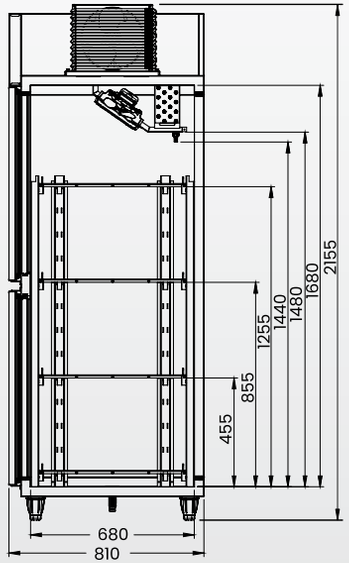

VISA COOLER STORAGE 1900L

MINI CÂMARA GELO

PADRÃO ESTÁTICO

OPCIONAL AR FORÇADO

Mini Câmara Gelo 400L

MCG400 AF

MCG400 E

600 x 1985 x 635

Mini Câmara Gelo 570L

MCG570 AF

MCG570 E

715 x 2065 x 800

TERMOSTATO MECÂNICO | ESTÁTICO | TEMPERATURA (°C) **-12,0**

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Gelo 700L

MCG700 E

680 x 2140 x 850

Mini Câmara Gelo 1100L

MCG1100 E

1000 x 2140 x 850

TERMOSTATO MECÂNICO | **ESTÁTICO** | **TEMPERATURA (°C)** **–12,0**

MINI CÂMARA GELO

Mini Câmara Gelo 1800L

MCG1800 E

1280 x 2140 x 1040

TERMOSTATO MECÂNICO | **ESTÁTICO** | **TEMPERATURA (°C) -12,0**

Mini Câmara Gelo 4000L

MCG4000 AF

1200 x 2560 x 2310

CONTROLADOR DIGITAL | **AR FORÇADO** | **TEMPERATURA (°C) -12,0**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

REFRIMATE®

* MCG400, MCG570, MCG700, MCG1100 e MCG1800:
- Sistema de refrigeração estático (opcional ar forçado nos modelos 400L e 570L)
- Controle de temperatura: termostato mecânico

* MCG4000:
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno em aço galvanizado com isolamento térmico em poliuretano injetado
- Gabinete externo (frente e laterais) em aço galvanizado pintado (opcional adesivo personalizado)
- Portas com sistema pivotante, fechamento automático e puxador em ângulo de 45° (exceto MCG400, MCG570 e MCG4000)
- Pés fixos com regulagem de altura

OPCIONAL:
- Estante móvel em aço inox

Dados Técnicos

MINI CÂMARA GELO

Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade (saco gelo 3Kg)	Capacidade (saco gelo 5Kg)
	Frente	Profundidade	Altura						
MCG400	600	635	1985	400	50 ou 60	220	-12,0	30	20
MCG570	715	800	2065	570	50 ou 60	220	-12,0	40	35
MCG700	680	850	2140	680	50 ou 60	220	-12,0	72	50
MCG1100	1000	850	2140	1050	50 ou 60	220	-12,0	128	84
MCG1800	1280	1040	2140	1750	50 ou 60	220	-12,0	192	108
MCG4000	1200	2310	2560	4000	50 ou 60	220	-12,0	425	235

Dimensões da embalagem: 3Kg: 25 x 30 x 10 cm / 5Kg: 35 x 35 x 12 cm

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

MCG400



MINI CÂMARA GELO 400L

MCG570



MINI CÂMARA GELO 570L

MCG700



MINI CÂMARA GELO 700L

MCG1100

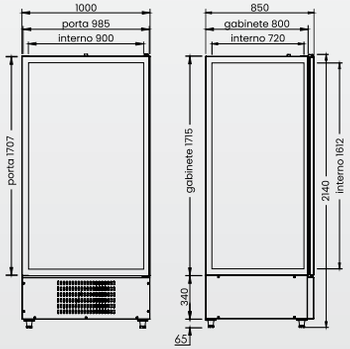

MINI CÂMARA GELO 1100L

MCG1800

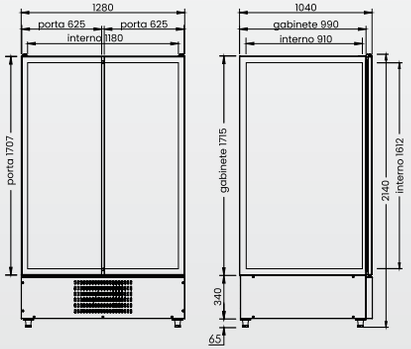

MINI CÂMARA GELO 1800L

MCG4000

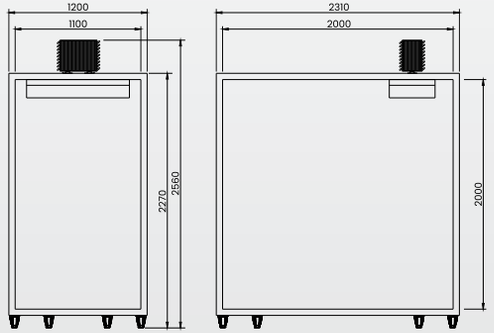

MINI CÂMARA GELO 4000L

LINHA AÇOUGUE

Expositor Açougue Vanguard Top

Expositor Açougue Atlantis

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 3000

EAVTG3000

3015 x 1350 x 700

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 1500

EAVTG1500

OPCIONAL
AÇO INOX

1525 x 1350 x 700

2025 x 1350 x 700

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 2000

EAVTG2000

ESTÁTICO

AR FORÇADO

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

BANDEJAS INCLUSAS

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

VIDROS DUPLOS TEMPERADOS COM AQUECIMENTO

TEMPERATURA (°C)
0 a 4

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 3000

EAVTP3000

3015 x 1350 x 700

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 1500

EAVTP1500

OPCIONAL AÇO INOX

1525 x 1350 x 700

2025 x 1350 x 700

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 2000

EAVTP2000

ESTÁTICO

AR FORÇADO

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

BANDEJAS INCLUSAS

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

VIDROS DUPLOS TEMPERADOS COM AQUECIMENTO

TEMPERATURA (°C)
0 a 4

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 3000

EAVTM3000

OPCIONAL
AÇO INOX

3015 x 1350 x 700

2025 x 1350 x 700

Expositor Açougue Vanguard
Top Alto 2000

EAVTA2000

2020 x 2165 x 700

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 2000

EAVTM2000

ESTÁTICO

AR FORÇADO

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

BANDEJAS INCLUSAS

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

VIDROS DUPLOS TEMPERADOS COM AQUECIMENTO

TEMPERATURA (°C)
0 a 4

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Estático ou Ar Forçado
- Iluminação em LED 4000K
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox 430
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado (opcional em aço inox 430)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Vidros frontais e laterais duplos, temperados e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado
- Prateleiras com grade para apoiar as bandejas
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Gancheira dupla em aço inox
- Tampo superior em aço com área 100% aproveitável
- Bate carrinho em alumínio
- Pés altos termoplásticos com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR DE AÇOUGUE VANGUARD TOP							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Frente	Profundidade	Altura				
EAVTVRG1500AF / EAVTVRG1500E	1525	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	4G
EAVTVRP1500AF / EAVTVRP1500E	1525	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	8M + 4G
EAVTVRG2000AF / EAVTVRG2000E	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	6G
EAVTVRP2000AF / EAVTVRP2000E	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	12M + 6G
EAVTVRM2000AF / EAVTVRM2000E	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	6M + 6G
EAVTVRG3000AF / EAVTVRG3000E	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	9G
EAVTVRP3000AF / EAVTVRP3000E	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	18M + 9G
EAVTVRM3000AF / EAVTVRM3000E	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	8M + 9G
EAVTA2000AF / EAVTA2000E	2020	700	2165	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	12M + 6G

Bandejas médias (M): 435 x 307 x 58 mm * Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EAVTVRG

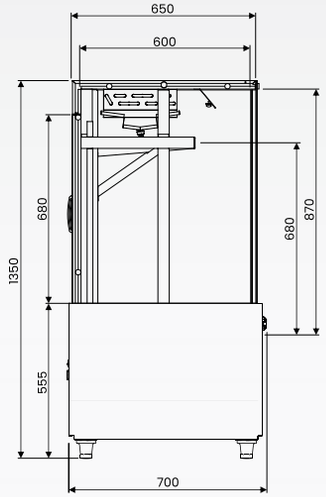

EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP VIDRO RETO GANCHEIRA

EAVTA

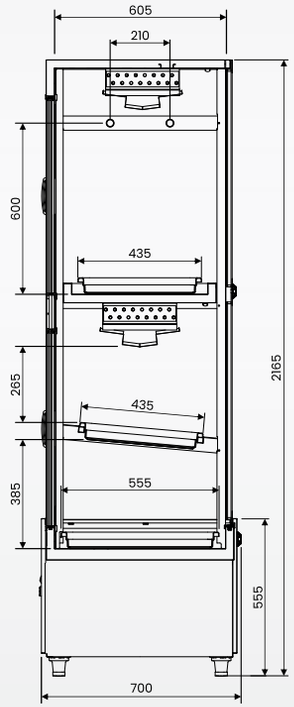

EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP ALTO

EAVTVRP

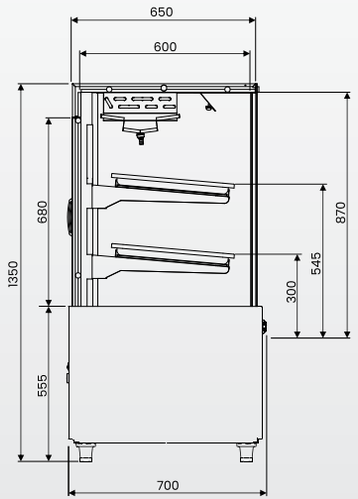

EXPOSITOR AÇOUGUE VANGUARD TOP VIDRO RETO PRATELEIRA

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Inox

EAAG1500I

1500 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Inox

EAAG2000I

2000 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 30000 Inox

EAAG3000I

2940 x 1440 x 975

ESTÁTICO

AR FORÇADO

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Preto

EAAG1500P

1500 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Preto

EAAG2000P

2000 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 3000 Preto

EAAG3000P

2940 x 1440 x 975

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Inox

EAAP2000I

2000 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Inox

EAAP1500I

1500 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Inox

EAAP3000I

2940 x 1440 x 975

ESTÁTICO

AR FORÇADO

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Preto

EAAP1500P

1500 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Preto

EAAP2000P

2000 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Preto

EAAP3000P

2940 x 1440 x 975

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX

VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS

Pesagem Açougue Atlantis
600 Inox

PAA600I

605 x 815 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Misto 2000 Inox

EAAM2000I

2000 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Misto 3000 Inox

EAAM3000I

2940 x 1440 x 975

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Atlantis
Misto 2000 Preto

EAAM2000P

2000 x 1440 x 975

Pesagem Açougue Atlantis
600 Preto

PAA600P

605 x 815 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Misto 3000 Preto

EAAM3000P

2940 x 1440 x 975

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE PEIXARIA

LINHA ATLANTIS

Expositor Açougue Atlantis Peixes 1500

EAAPX1500

1500 x 1440 x 975

Expositor Açougue Atlantis Peixes 2000

EAAPX2000

2000 x 1440 x 975

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **ESTÁTICO** | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS FRONTAIS DUPLOS COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Estático ou Ar Forçado
- Iluminação em LED 4000K
- Controlador digital de temperatura
- Vidros frontais temperados, duplos e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado baixo emissivo
- Gabinete interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço inox 430 ou aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras em aço inox
- Gancheiras em aço inox
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

EAAP

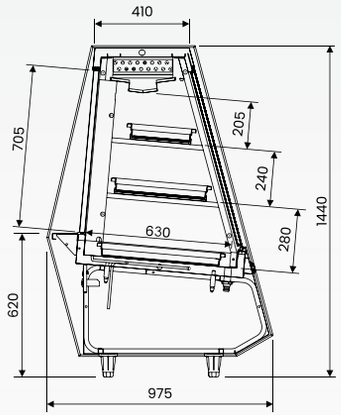

EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS PRATELEIRAS

EAAG

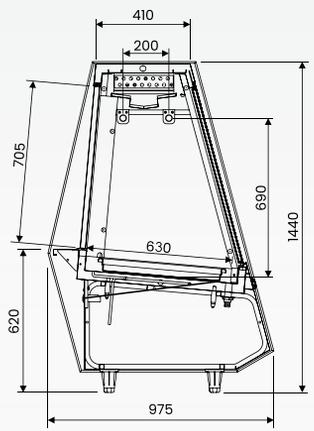

EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS GANCHEIRA

EAAM

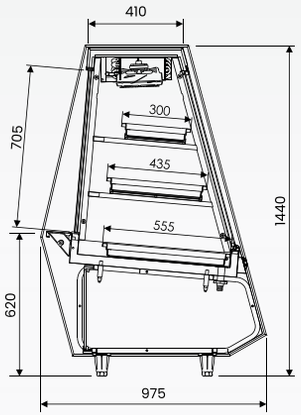

EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS MISTO

Dados Técnicos

EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Frente	Profundidade	Altura				
EAAG3000AF / EAAG3000E	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	9G
EAAG2000AF / EAAG2000E	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	6G
EAAG1500AF / EAAG1500E	1500	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4G
EAAP3000AF / EAAP3000E	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	9P + 9M + 9G
EAAP2000AF / EAAP2000E	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	6P + 6M + 6G
EAAP1500AF / EAAP1500E	1500	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4P + 4M + 4G
EAAM3000AF	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4P + 4M + 9G
EAAM2000AF	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	3P + 3M + 6G
EAAPX2000E	2000	975	1440	50 ou 60	220	0 a 4	6P
EAAPX1500E	1500	975	1440	50 ou 60	220	0 a 4	4P
PAA600	605	975	815	--	--	--	--

Bandejas pequenas (P): 300 x 307 x 58 mm
Bandejas médias (M): 435 x 307 x 58 mm
Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm

*Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EAAPX

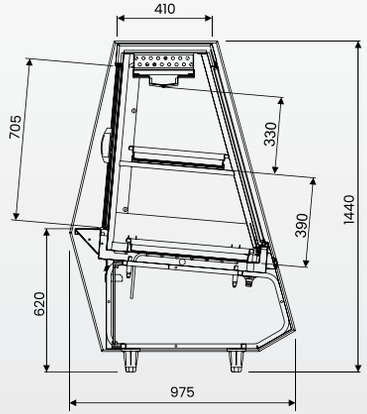

EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS PEIXES

PAA

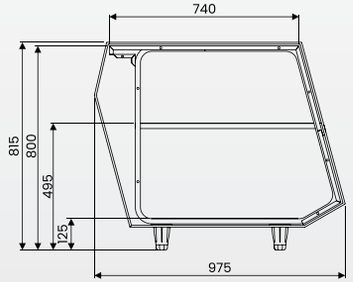

PESAGEM AÇOUGUE ATLANTIS

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1350 Inox

MCVR1350I

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1350 Preto

MCVR1350P

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1350 Branco

MCVR1350B

1110 x 2250 x 810

RESFRIADOS

AR FORÇADO | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX OU PINTADO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1900 Inox

MCVR1900I

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1900 Preto

MCVR1900P

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1900 Branco

MCVR1900B

1560 x 2250 x 810

RESFRIADOS **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

AR FORÇADO

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX OU PINTADO

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 2900 Inox

MCVR2900I

2410 x 2250 x 810

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 2900 Preto

MCVR2900P

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 2900 Branco

MCVR2900B

RESFRIADOS

AR FORÇADO | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX OU PINTADO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 4000 Inox

MCVR4000I

1210 x 2510 x 2100

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 4000 Preto

MCVR4000P

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 4000 Branco

MCVR4000B

RESFRIADOS **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

AR FORÇADO

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX OU PINTADO

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 430 ou em aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo em aço inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

OPCIONAIS:
- Gancheiras internas
- Kit prateleira

Dados Técnicos

MINI CÂMARA VANGUARD

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade de carga (Kg)
	Frente	Profundidade	Altura				
MCVR1350I MCVR1350P MCVR1350B	1110	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	450
MCVR1900I MCVR1900P MCVR1900B	1560	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	700
MCVEF1900I MCVEF1900P MCVEF1900B	1560	810	2250	50 ou 60	220	-5 a 5	700
MCVCO1900I MCVCO1900P MCVCO1900B	1560	840	2250	50 ou 60	220	-15 a -18	700
MCVR2900I MCVR2900P MCVR2900B	2410	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	950
MCVR4000I MCVR4000P MCVR4000B	1210	2100	2510	50 ou 60	220	0 a 7	1500
MCVEF4000I MCVEF4000P MCVEF4000B	1210	2100	2510	50 ou 60	220	-5 a 5	1500
MCVCO4000I MCVCO4000P MCVCO4000B	1210	2100	2510	50 ou 60	220	-15 a -18	1500

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

MCV CONGELADOS

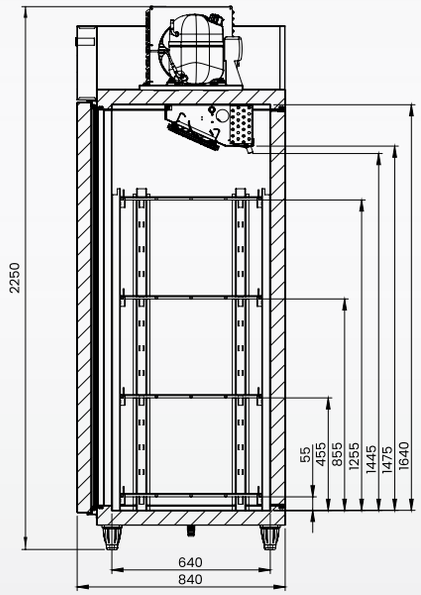

MINI CÂMARA VANGUARD CONGELADOS

MCV EXTRA FRIO

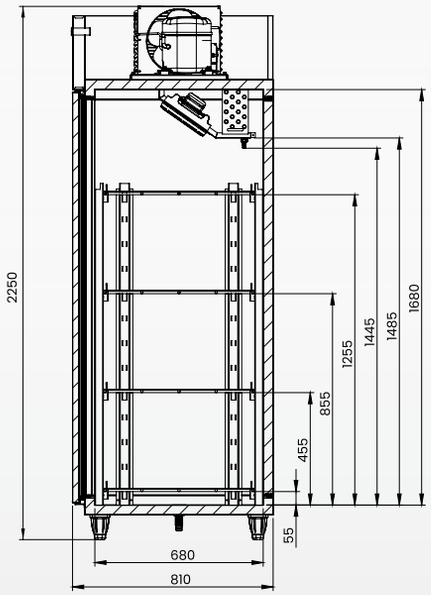

MINI CÂMARA VANGUARD EXTRA FRIO

MCV RESFRIADOS

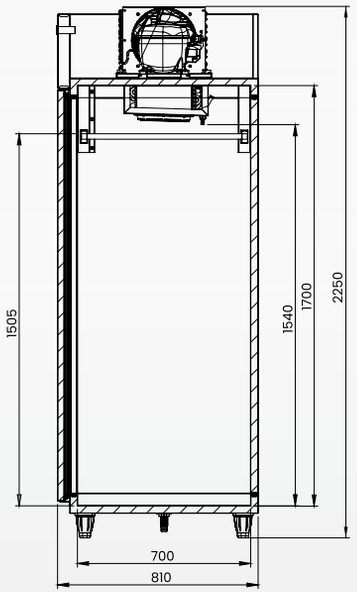

MINI CÂMARA VANGUARD RESFRIADOS

MCV 4000

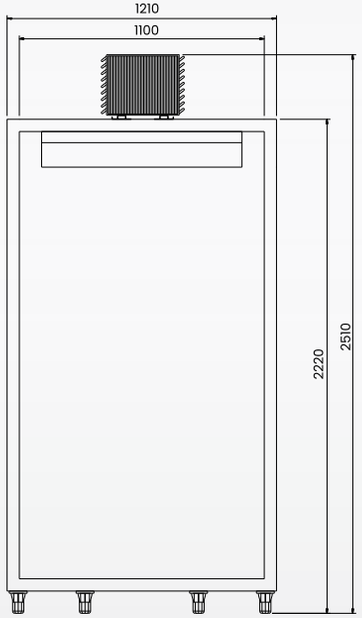

MINI CÂMARA 4000

LINHA PADARIA

Confeitaria Vanguard Plus

Confeitaria Vanguard Top

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD TOP

ILUMINAÇÃO LED 4000k

CONTROLADOR DIGITAL

REVESTIMENTO INTERNO E SAIA EM AÇO INOX

PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO

Confeitaria Vanguard Top Refrigerada 1100

CVTR 1100

Confeitaria Vanguard Top Quente 1100

CVTQ 1100

Confeitaria Vanguard Top Seca 1100

CVTS 1100

1100 x 1235 x 560

Confeitaria Vanguard Top Refrigerada 750

CVTR 750

Confeitaria Vanguard Top Quente 750

CVTQ 750

Confeitaria Vanguard Top Seca 750

CVTS 750

750 x 1235 x 560

Confeitaria Vanguard Top Refrigerada 1450

CVTR 1450

Confeitaria Vanguard Top Quente 1450

CVTQ 1450

Confeitaria Vanguard Top Seca 1450

CVTS 1450

1450 x 1235 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD TOP

Confeitaria Vanguard Top Quente/Frio 1450

CVTQF 1450

1450 x 1235 x 560

Confeitaria Vanguard Top Refrigerada 1800

CVTR 1800

Confeitaria Vanguard Top Seca 1800

CVTS 1800

1800 x 1235 x 560

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno e saia em aço inox (opcional aço galvanizado pintado de preto)
- Revestimento externo (costas) em aço galvanizado pintado
- Portas traseiras de bater em aço galvanizado pintado
- Vidros duplos temperados (exceto modelo seco)
- Prateleiras em vidro temperado
- Iluminação em LED 4000K
- Bandejas em aço inox inclusas na versão Quente
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Medidas em milímetros: L x A x P

Dados Técnicos

CONFEITARIA VANGUARD TOP						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
CVTR1800	1800	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTR1450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTR1100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTR750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTS1800	1800	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTS1450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTS1100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTS750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTQ1450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQ1100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQ750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQF1450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / 60

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CVT

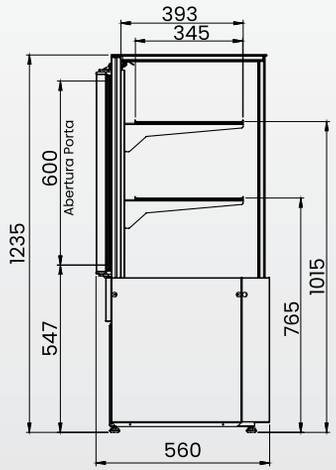

CONFEITARIA VANGUARD TOP

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS

OPCIONAL TAMPO DE VIDRO

ILUMINAÇÃO LED 4000k | AR FORÇADO | ESTÁTICO (Placa Fria) | CONTROLADOR DIGITAL | REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO PINTADO | PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 1 Placa Fria 750

CVPR 1P 750

750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 2 Placas Frias 750

CVPR 2P 750

750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 1 Placa Fria 1450

CVPR 1P 1450

1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 2 Placas Frias 1450

CVPR 2P 1450

1450 x 1200 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 750

CVPR AF 750

750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1100

CVPR AF 1100

1100 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1450

CVPR AF 1450

1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1800

CVPR AF 1800

1800 x 1200 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

Confeitaria Vanguard Plus Seca 750

CVPS 750

750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Seca 1100

CVPS 1100

1100 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Seca 1450

CVPS 1450

1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Seca 1800

CVPS 1800

1800 x 1200 x 560

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS

Confeitaria Vanguard Plus Quente 750

CVPQ 750

750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Quente 1100

CVPQ 1100

1100 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Quente 1450

CVPQ 1450

1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Caixa

CVPC

750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Dupla 1525

CVPDRQ1525

1525 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Tripla 2300

CVPTRQS2300

2300 x 1200 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (CVPRAF) / 1 placa fria (CVPR1P) / 2 placas frias (CVPR2P)
- Controlador digital de temperatura (CVPRAF), termostato mecânico (CVPR1P, CVPR2P e CVPQ)
- Prateleiras em vidro temperado
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado (base interna em aço inox no modelo estufa quente)
- Iluminação LED 4000K
- Vidros temperados simples (frontal com aquecimento somente no modelo Ar Forçado)
- Tampo superior em aço galvanizado pintado (opcional em vidro temperado)
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

CONFEITARIA VANGUARD PLUS						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (ºC)*
	Frente	Profundidade	Altura			
CVPRAF1800	1800	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPR1P1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPR1P750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPR2P1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPR2P750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPS1800	1800	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPQ1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPQ1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPQ750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPC750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPDRS1525	1525	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / Ambiente
CVPDRQ1525	1525	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / 60
CVPRQS2300	2300	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / Ambiente / 60

* Classe climática 4: 30ºC / 55% UR

CVPS, CVPAF, CVP1P, CVP2P e CVPQ

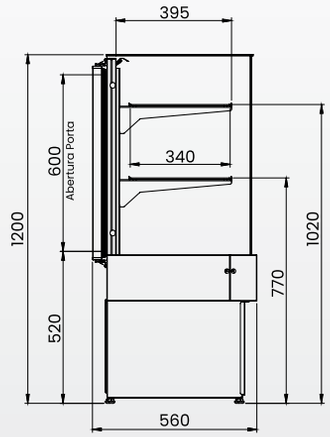

CONFEITARIA VANGUARD PLUS (TODOS OS MODELOS)

CVPC

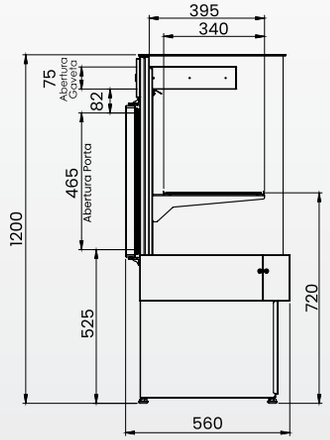

CONFEITARIA VANGUARD PLUS CAIXA

CONFEITARIA

LINHA SHOW CASE

Confeitaria Show Case Refrigerada 2 Prateleiras

CSCR2P

1010 x 1030 x 560

Confeitaria Show Case Seca 2 Prateleiras

CSCS2P

1010 x 760 x 560

Confeitaria Show Case Refrigerada 1 Prateleiras

CSCR1P

1010 x 830 x 560

Confeitaria Show Case Seca 1 Prateleira

CSCS1P

1010 x 560 x 560

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **TERMOSTATO MECÂNICO** | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS COM TEMPERADOS COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Confeitaria Show Case Quente 2 Prateleiras

CSCQ2P

1010 x 760 x 560

1010 x 760 x 560

Confeitaria Show Case Quente 1 Prateleira

CSCQ1P

1010 x 560 x 560

1010 x 560 x 560

ILUMINAÇÃO LED 4000k | **AR FORÇADO** | **TERMOSTATO MECÂNICO** | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX** | **VIDROS COM TEMPERADOS COM AQUECIMENTO**

CONFEITARIA

MÓDULOS PARA LINHA SHOW CASE

Módulo Apoio Show Case Fechado

MASCF

1000 x 655 x 930

Módulo Apoio Show Case Aberto

MASCA

1000 x 655 x 930

OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Revestimento interno e externo em aço inox 430
- Revestimento da unidade condensadora em aço galvanizado pintado
- Vidros temperados com aquecimento (somente na versão refrigerada)
- Portas de vidro simples temperados
- Iluminação em Led 4000K
- Prateleiras em vidro temperado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

CONFEITARIA SHOW CASE						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
CSCR1P	1010	560	830	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CSCR2P	1010	560	1030	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CSCQ1P	1010	560	560	50 ou 60	127 ou 220	60
CSCQ2P	1010	560	760	50 ou 60	127 ou 220	60
CSCS1P	1010	560	560	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CSCS2P	1010	560	760	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

MÓDULOS DE APOIO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
MASCF	1000	930	655
MASCA	1000	930	655

CSCR1P

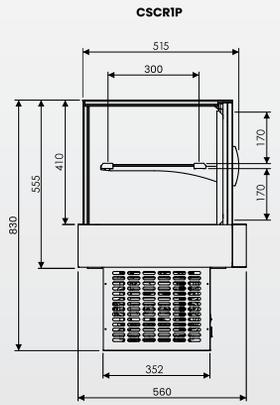

CONFEITARIA SHOW CASE REFRIGERADA
1 PRATELEIRAS

CSCR2P

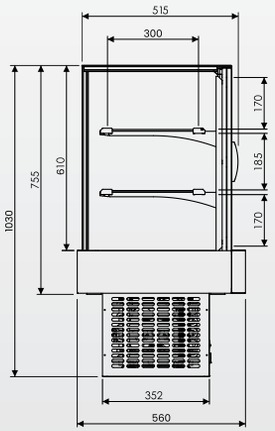

CONFEITARIA SHOW CASE REFRIGERADA
2 PRATELEIRAS

CSCS1P
CSCQ1P



CONFEITARIA SHOW CASE SECA 1 PRATELEIRAS
CONFEITARIA SHOW CASE QUENTE 1 PRATELEIRAS

CSCS2P
CSCQ2P

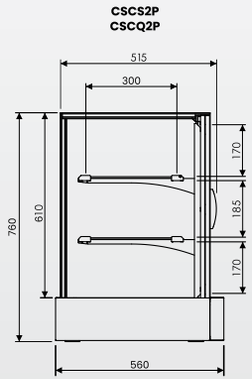

CONFEITARIA SHOW CASE SECA 2 PRATELEIRAS
CONFEITARIA SHOW CASE QUENTE 2 PRATELEIRAS

MASCA



MÓDULO APOIO SHOW CASE ABERTO

MASCF



MÓDULO APOIO SHOW CASE FECHADO

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO

Câmara de Fermentação

CF20E

695 x 2065 x 1060

Câmara de Fermentação

CF40E

695 x 2065 x 1795

AR FORÇADO | **CONTROLADOR DIGITAL** | **REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX** | **TEMPERATURA (°C) 3 a 50**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Resistência elétrica
- Temperatura de funcionamento de 3°C a 50°C
- Gabinete externo em aço pintado branco (opcional em aço inox ou pintado de preto)
- Opcional porta com adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço inox brilhoso. Costas e teto externos em aço galvanizado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³
- Cremalheiras e suportes em aço inox brilhoso
- Porta em aço pintado com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com dobradiças metálicas e puxador em tubo metálico
- Reservatório de água com chave de nível tipo boia
- Rodízios deslizantes com trava

* Esteiras não inclusas

Dados Técnicos

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
CF20E	695	1060	2065	50 ou 60	220	3 a 50
CF40E	695	1795	2095	50 ou 60	220	3 a 50

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CF20E

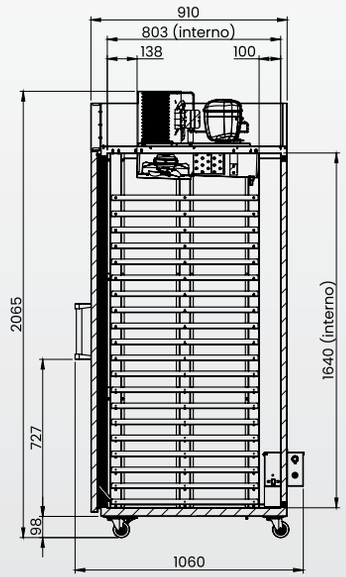

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO 20 ESTEIRAS

CF40E

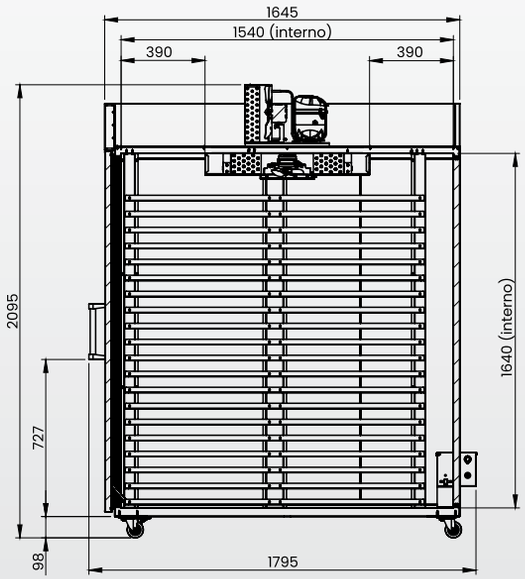

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO 40 ESTEIRAS

EXPOSITORES EM MADEIRA

Armário de Pães Tulha 2000

APTU 2000

2000 x 2090 x 750

Armário de Pães Tulha 1345

APTU 1345

1345 x 2090 x 750

Expositor Premium Tulha Alto

EPRTA

1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Tulha Baixo

EPRTB

1000 x 1200 x 650

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras inclinadas tipo aramado, estruturadas com suportes tipo mão francesa em aço galvanizado, com regulagem de altura
- Espelho traseiro 3mm
- Portas de correr em vidro temperado
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF:

Málaga Tabaco

Dados Técnicos

ARMÁRIO PARA PÃES			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
APTU 1350	1350	750	2090
APTU 2000	2000	750	2090
EPRTA 1000	1000	650	2125
EPRTB 1000	1000	650	1200

EPRTA 1000

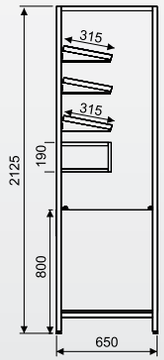

EXPOSITOR PREMIUM TULHA ALTO

EPRTB 1000



EXPOSITOR PREMIUM TULHA BAIXO

APTU 2000

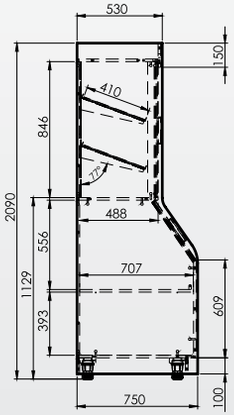

ARMÁRIO DE PÃES TULHA 2000

APTU 1345

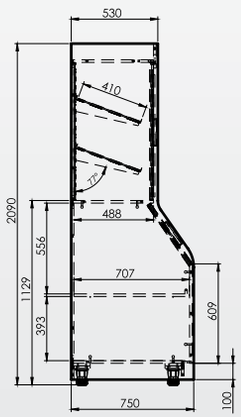

ARMÁRIO DE PÃES TULHA 1345

LINHA COMERCIAL

MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Inox

MCR6PI

1640 x 2000 x 595

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Branco

MCR6PB

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Preto

MCR6PP

RESFRIADOS **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Resfriados 4 Portas Inox

MCR4PI

1080 x 2000 x 595

RESFRIADOS | EXTRA FRIO | CONGELADOS

Mini Câmara Resfriados 4 Portas Branco

MCR4PB

Mini Câmara Resfriados 4 Portas Preto

MCR4PP

MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Inox

MCR2PI

520 x 2000 x 595

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Branco

MCR2PB

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Preto

MCR2PP

RESFRIADOS **EXTRA FRIO** **CONGELADOS**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox ou aço galvanizado pintado em branco ou preto
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

Dados Técnicos

MINI CÂMARA

Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura					
MCR6PI MCR6PB MCR6PP	1640	595	2000	1152	50 ou 60	220	0,29	0 a 7
MCEF6PI MCEF6PB MCEF6PP	1640	595	2000	1076	50 ou 60	220	0,39	-5 a 0
MCCO6PI MCCO6PB MCCO6PP	1640	595	2000	932	50 ou 60	220	0,89	-18 a -10
MCR4PI MCR4PB MCR4PP	1080	595	2000	744	50 ou 60	220	0,18	0 a 7
MCEF4PI MCEF4PB MCEF4PP	1080	595	2000	690	50 ou 60	220	0,27	-5 a 0

MINI CÂMARA

Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura					
MCCO4PI MCCO4PB MCCO4PP	1080	595	2000	588	50 ou 60	220	0,60	-18 a -10
MCR2PI MCR2PB MCR2PP	520	595	2000	335	50 ou 60	220	0,18	0 a 7
MCEF2PI MCEF2PB MCEF2PP	520	595	2000	303	50 ou 60	220	0,19	-5 a 0
MCCO2PI MCCO2PB MCCO2PP	520	595	2000	245	50 ou 60	220	0,36	-18 a -10

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

MCR
MCEF

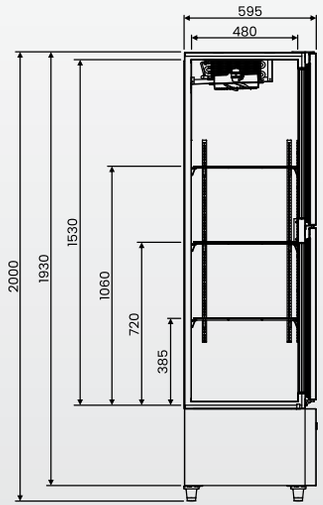

MINI CÂMARA RESFRIADOS
MINI CÂMARA EXTRA FRIO

MCCO

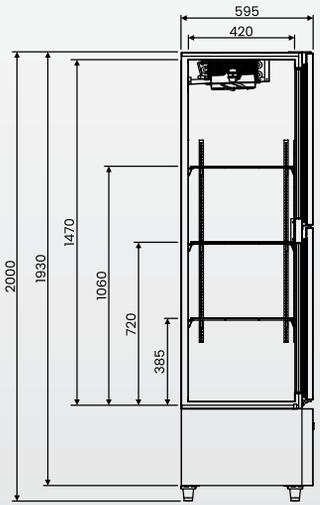

MINI CÂMARA CONGELADOS

PASS THROUGH

Pass Through Aquecido

PTA

700 x 2110 x 950

Pass Through Refrigerado

PTR

700 x 2110 x 950

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Resistência elétrica (modelo aquecido)
- Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Cremalheiras e suportes de GN's em aço inox brilhoso. Adesivo na testeira, personalizável
- Portas em aço inox brilhoso com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com barra de torção e fechamento automático
- Pés reguláveis injetados em termoplástico
- Capacidade de 18 GN'S 1/1 - 100mm

Opcional:
- Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304

Dados Técnicos

PASS THROUGH									
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura						
PTA600	700	950	2110	02	600	50 ou 60	220	0,35	MÁX. 60
PTR600	700	950	2110	02	600	50 ou 60	220	0,20	0 a 5

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

PTA600

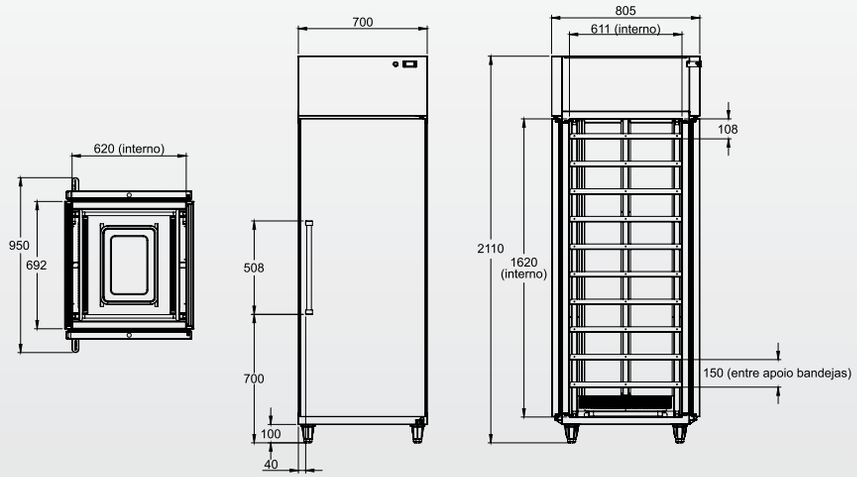

PASS THROUGH AQUECIDO

PTR600

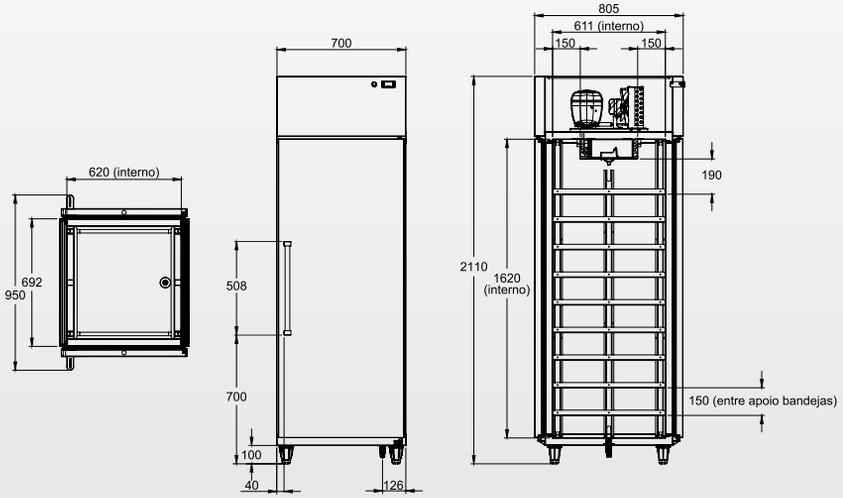

PASS THROUGH REFRIGERADO

BALCÃO DE SERVIÇO

Balcão de Serviço Seco

BSS1500

1500 x 950 x 705

Balcão de Serviço Refrigerado

BSR1500

1500 x 950 x 705

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Plus

BSRCP2000

2000 x 930 x 690

Balcão de Serviço Congelados

BSCG2000

2000 x 950 x 705

Medidas em milímetros: L x A x P

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador

BSRC2000

2000 x 1260 x 720

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Duplo e Tampo Estendido

BSRCDTE2000

2000 x 1455 x 870

Especificações Técnicas

BALCÃO DE SERVIÇO SECO:
- Estrutura e gabinete em aço inox brilhoso, inclusive prateleira interna
- Portas de correr em aço inox brilhoso com puxador tipo alça
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

Opcionais:
- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto

Medidas das cubas (em mm):
CB3 – 400 x 500 x 250

BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO e CONGELADOS:
Modelo Comercial: Gabinete interno em aço galvanizado. Gabinete externo (frente, tampo e laterais) em aço inox brilhoso. Base e costas em aço galvanizado. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm
Modelo Cozinha: Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm

- Portas em aço inox com isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Sistema de abertura pivotante com dobradiças de fechamento manual.
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado em aço, com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, além de numeração para facilitar o ajuste de altura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

Opcionais:
- Gabinete interno em aço inox 304
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto
- Portas de vidro: vidro temperado, duplo, com gás argônio. Moldura em PVC extrusado cinza com puxador em termoplástico preto embutido
- Kit condimentador refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso
- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
- Tampo estendido (465mm de margem de trabalho)

Dados Técnicos

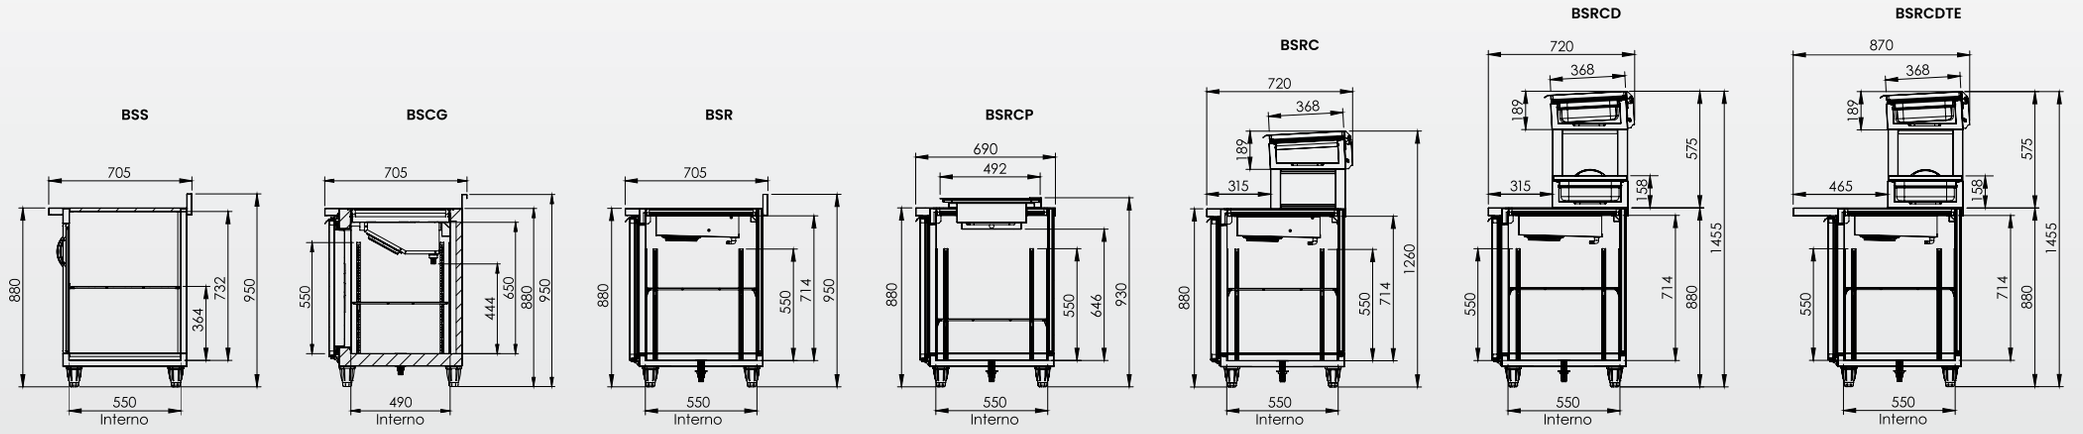

BALCÃO DE SERVIÇO SECO | BALCÃO DE SERVIÇO CONGELADOS | BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO | BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO CONDIMENTADOR PLUS | BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO CONDIMENTADOR | BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO CONDIMENTADOR DUPLO | BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO CONDIMENTADOR DUPLO TAMPO ESTENDIDO

BALCÃO DE SERVIÇO

Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura					
BSS1500	1500	705	950	-	02	-	-	-
BSS2000	2000	705	950	-	03	-	-	-
BSR1000	1000	705	950	-	01	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR1500	1500	705	950	-	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR2000	2000	705	950	-	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR2500	2515	705	950	-	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR3000	3000	705	950	-	05	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSCG1500	1500	705	950	-	02	50 ou 60	127 ou 220	-18
BSCG2000	2000	705	950	-	03	50 ou 60	127 ou 220	-18
BSRC1500	1500	720	1260	8 - 1/3 ou 5-1/2	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRC2000	2000	720	1260	11 - 1/3 ou 7-1/2	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRC2500	2515	720	1260	13 - 1/3 ou 9-1/2	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCP1500	1500	690	930	10 - 1/6	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCP2000	2000	690	930	16 - 1/6	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD1500	1500	720	1455	15 - 1/3 ou 10 - 1/2	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD2000	2000	720	1455	21 - 1/3 ou 13 - 1/2	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD2500	2515	720	1455	26 - 1/3 ou 17 - 1/2	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5

Tampo estendido: Possui 150mm a mais de profundidade.

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

MESA INOX

Mesa Inox Tampo Espelho e Borda

MITEB

Mesa Inox Tampo Liso

MITL

Mesa Inox Tampo Espelho e Borda Prateleira Tubular

MITEBPT

Mesa Inox Tampo Liso Prateleira Tubular

MITLPT

Especificações Técnicas

Tubular, Lisa, Sem Prateleira:
- Pés em tubo inox 304 1,1/2" com 1mm de espessura, com sapata preta.
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 304 espessura de 1mm (opcional inox 430)

Mesa Estrutura Pintada:
- Pés em tubo galvanizado com pintura epóxi branca 1,1/2" com 1,20mm de espessura, com sapata preta
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 430 espessura de 0,8mm

Opcionais de tampo:
- Com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água
- Com levante traseiro (espelho)
- Tampo liso
- Opcional com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água), padrão centralizada

Consulte mesas com configurações e medidas especiais.

Dados Técnicos

MESA INOX COM ESPELHO E BORDA

Prateleira tubular				Sem prateleira			
Modelo	Dimensões (mm)			Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura		Frente	Profundidade	Altura
MITEBPT900	870	710	995	MITEB900	870	710	995
MITEBPT1400	1400	710	995	MITEB1400	1400	710	995
MITEBPT1900	1870	710	995	MITEB1900	1870	710	995
MITEBPT2400	2400	710	995	MITEB2400	2400	710	995
MITEBPT2900	2870	710	995	MITEB2900	2870	710	995

MESA INOX TAMPO LISO

Prateleira tubular				Sem prateleira			
Modelo	Dimensões (mm)			Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura		Frente	Profundidade	Altura
MITLPT900	870	710	900	MITL900	870	710	900
MITLPT1400	1400	710	900	MITL1400	1400	710	900
MITLPT1900	1870	710	900	MITL1900	1870	710	900
MITLPT2400	2400	710	900	MITL2400	2400	710	900
MITLPT2900	2870	710	900	MITL2900	2870	710	900

CUBAS

Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)
	Comprimento	Altura	Profundidade	
CB1	400	340	150	20,4
CB2	400	500	200	40
CB3	400	500	250	50



LINHA MADEIRA

Hortifruti
ORANGE JUICE 100%

EXPOSITOR ADEGA

Adega Premium Reta

APRR

1000 x 2125 x 500

Adega Premium Inclinada

APRI

1000 x 2125 x 500

Adega Premium Nicho

APRN

1000 x 2125 x 500

Adega Premium Canto

APRCA

1000 x 2125 x 1000

Adega Premium Central

APRC

1000 x 1300 x 1000

1000 x 1300 x 500

Adega Premium Central Cabeceira

APRCC

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto

OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR ADEGA			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
APRR 1000	1000	500	2125
APRI 1000	1000	500	2125
APRN 1000	1000	500	2125
APRC 1000	1000	1000	1300
APRCC 1000	1000	500	1300
APRMC 2200	2000	1000	1300
APRCA 1000	1000	1000	2125

APRCC 1000



ADEGA PREMIUM CENTRAL CABECEIRA

APRC 1000



ADEGA PREMIUM CENTRAL

APRMC



ADEGA PREMIUM MÓDULO CENTRAL
(2x APRCC + 2x APRC)

APRR 1000



ADEGA PREMIUM RETA

APRI 1000



ADEGA PREMIUM INCLINADA

APRN 1000



ADEGA PREMIUM NICHO

APRCA 1000

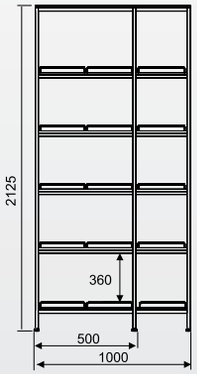

ADEGA PREMIUM CANTO

EXPOSITOR PADARIA

Expositor Premium Lateral para Pães Baixo

EPRLPPB

1000 x 1200 x 250

Expositor Premium Central Cabeceira para Pães Duplo

EPRCCPPD

1000 x 1200 x 500

Expositor Premium Central para Pães Duplo

EPRCPPD

1200 x 1200 x 500

Expositor Premium Lateral para Pães Alto

EPRLPPA

1000 x 2125 x 500

Expositor Premium Canto

EPRCA

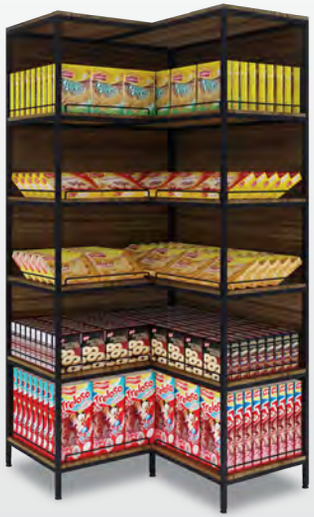

1000 x 2125 x 1000

Expositor Premium Central para Pães

EPRCPP

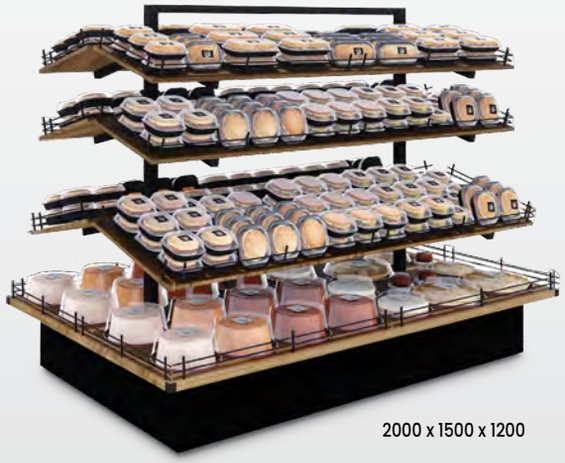

2000 x 1500 x 1200

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF:

Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR PADARIA			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EPRLPPA 1000	1000	500	2125
EPRLPPB 1000	1000	500	1200
EPRCPP 2000	2000	1200	1500
EPRCPPD 1200	1200	500	1200
EPRCCPPD 1000	1000	500	1200
EPRCMPPD 2200	2200	1000	1200
EPRCA 1000	1000	1000	2125

EPRLPPA 1000



EXPOSITOR PREMIUM LATERAL PARA PÃES ALTO

EPRLPPB 1000



EXPOSITOR PREMIUM LATERAL PARA PÃES BAIXO

EPRCPPD 1200



EXPOSITOR PREMIUM CENTRAL PARA PÃES DUPLO

EPRCCPPD 1000



EXPOSITOR PREMIUM CENTRAL CABECEIRA PARA PÃES DUPLO

EPRCA 1000

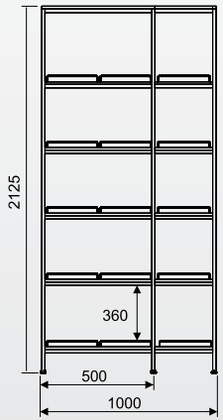

EXPOSITOR PREMIUM CANTO

EPRCPP



EXPOSITOR PREMIUM CENTRAL PARA PÃES

EXPOSITOR CHURRASCO

Expositor Premium Carvão

EPRC

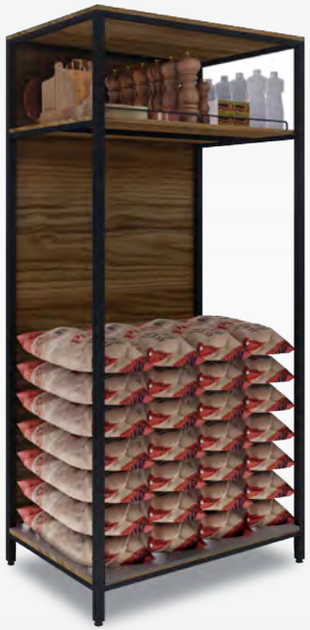

1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Defumados

EPRD

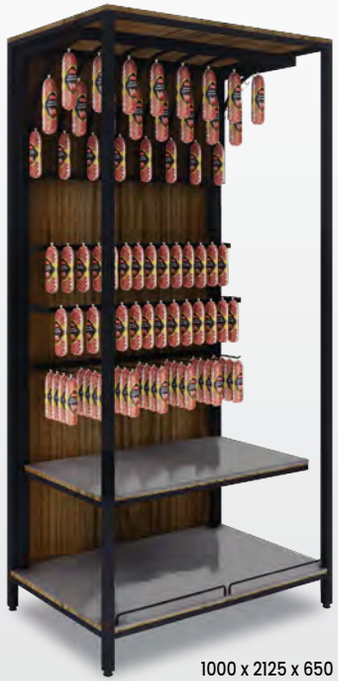

1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Espetos

EPRE

1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Temperos

EPRT

1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Canto Churrasco

EPRCC

1000 x 2125 x 1000

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Prateleira base com revestimento em aço inox

OPÇÕES DE MDF:

Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR CHURRASCO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EPRC 1000	1000	650	2125
EPRD 1000	1000	650	2125
EPRE 1000	1000	650	2125
EPRT 1000	1000	650	2125
EPRCC 1000	1000	1000	2125

EPRC 1000



EXPOSITOR PREMIUM CARVÃO

EPRD 1000



EXPOSITOR PREMIUM DEFUMADOS

EPRE 1000



EXPOSITOR PREMIUM ESPETOS

EPRT 1000



EXPOSITOR PREMIUM TEMPEROS

EPRCC 1000

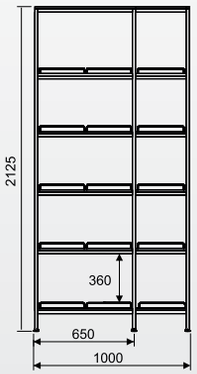

EXPOSITOR PREMIUM CANTO CHURRASCO

EXPOSITOR HORTIFRUTI

Fruteira Lateral Premium 7 Caixas

FLPR7CX

1150 x 2125 x 650

Fruteira Lateral Premium 6 Caixas

FLPR6CX

1180 x 1400 x 550

Fruteira Central Premium 1x1

FCPR1x1

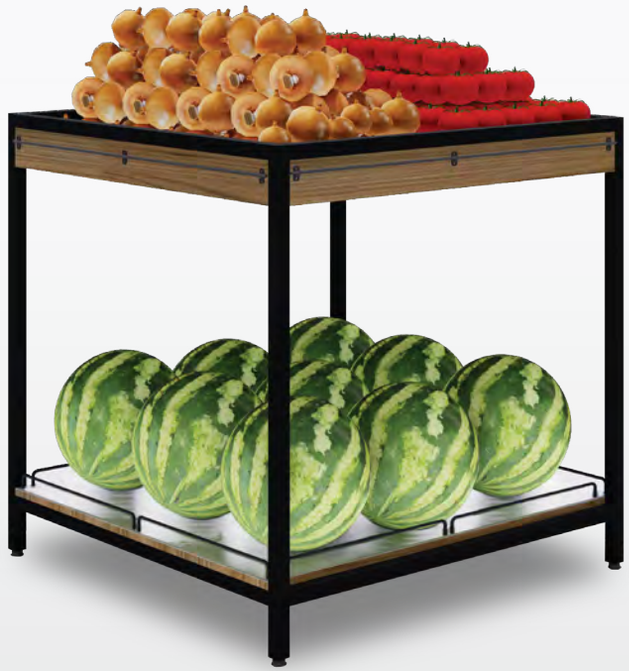

1000 x 1000 x 1000

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Prateleira base com revestimento em aço inox
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Caixas avulsas
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF:

Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR HORTIFRUTI			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
FLPR 7CX	1150	650	2125
FLPR 6CX	1180	550	1400
FCPR 1X1	1000	1000	1000

FLPR 7CX

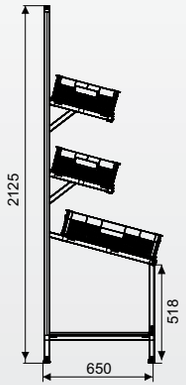

FRUTEIRA LATERAL PREMIUM 7 CAIXAS

FLPR 6CX



FRUTEIRA LATERAL PREMIUM 6 CAIXAS

FCPR 1X1



FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM 1X1

EXPOSITOR MULTIUSO

Expositor Premium Multiuso
Lateral 6 Prateleiras

EPRML 6P

1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Multiuso
Lateral 5 Prateleiras

EPRML 5P

1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Multiuso
Central

EPRMC

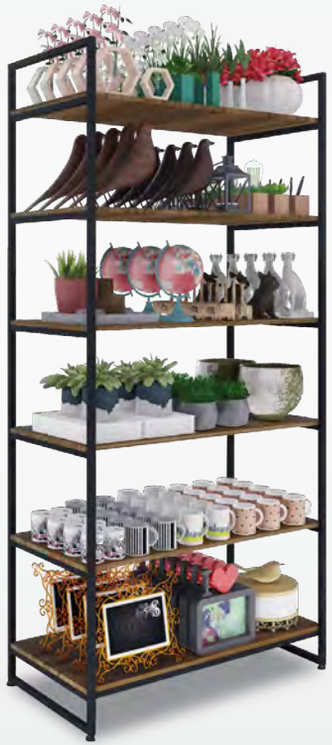

1000 x 2125 x 500

Expositor Premium Mesa
Central Alta

EPRMCA

750 x 720 x 500

Expositor Premium Mesa
Central Baixa

EPRMCB

750 x 520 x 250

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR MULTIUSO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EPRML 5P	1000	650	2125
EPRML 6P	1000	650	2125
EPRMC 1000	1000	500	2125
EPRMCA 750	750	500	720
EPRMCB 750	750	250	520

EPRMCA 750



EXPOSITOR PREMIUM MESA CENTRAL ALTA

EPRMCB 750



EXPOSITOR PREMIUM MESA CENTRAL BAIXA

EPRML 6P 1000



EXPOSITOR PREMIUM MULTIUSO LATERAL 6 PRATELEIRAS

EPRML 5P 1000



EXPOSITOR PREMIUM MULTIUSO LATERAL 5 PRATELEIRAS

EPRMC 1000



EXPOSITOR PREMIUM MULTIUSO CENTRAL

LINHA BUFFET

NEW BUFFET RESTAURANTE

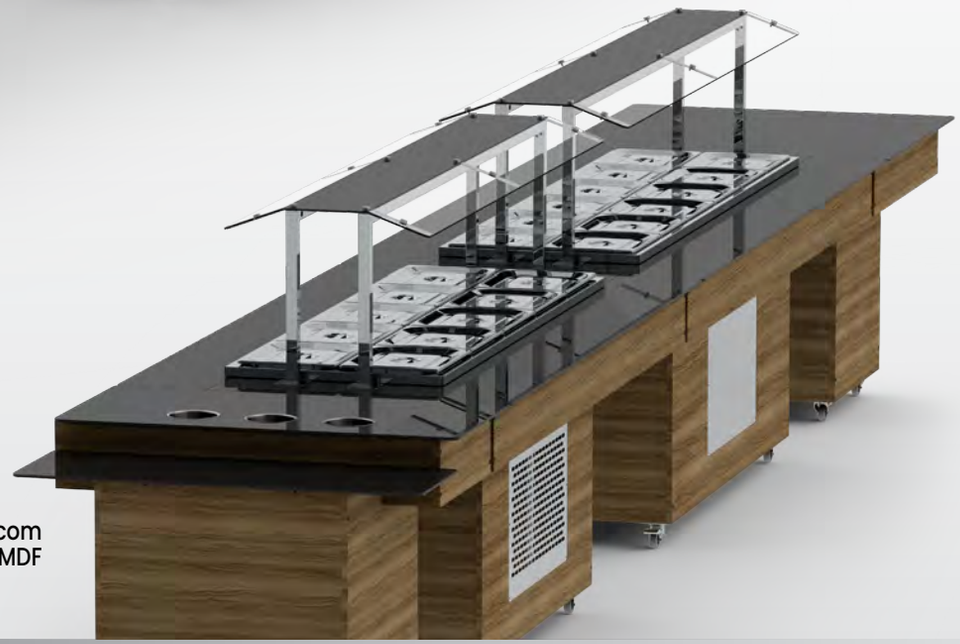

Opcional com
revestimento em MDF

Complemento Pesagem

CPNBR

1035 x 850 x 1035

Complemento Pratos e Talheres

CPTNBR

850 x 850 x 1035

Central Frio 6 Cubas

NBRCF6

1430 x 1300 x 1035

Central Frio 8 Cubas

NBRCF8

1755 x 1300 x 1035

Central Frio 10 Cubas

NBRCF10

2050 x 1300 x 1035

Central Frio 12 Cubas

NBRCF12

2405 x 1300 x 1035

Medidas em milímetros: L x A x P

NEW BUFFET RESTAURANTE

Central Quente 6 Cubas

NBRCQ6

1430 x 1300 x 1035

Central Quente 8 Cubas

NBRCQ8

1755 x 1300 x 1035

Central Quente/Frio 10 Cubas

NBRCQF10

2050 x 1500 x 1035

Central Quente/Frio 12 Cubas

NBRCQF12

2405 x 1500 x 1035

Medidas em milímetros: L x A x P

Lateral Quente 6 Cubas

NBRLQ6

1430 x 1300 x 1035

Lateral Frio 8 Cubas

NBRLF8

1755 x 1300 x 1035

Lateral Quente 10 Cubas

NBRLQ10

2050 x 1300 x 1035

Lateral Frio 12 Cubas

NBRLF12

2405 x 1300 x 1035

OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração estático
- Aquecimento por resistência elétrica (banho maria)
- Revestimento externo: aço inox 430 brilhoso, aço galvanizado pintado ou MDF laminado de 15mm
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
- Protetor salivar de vidro 5mm
- Sustentação por tubos inox fixados no vidro
- Iluminação LED 4000K
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Opcional cubas gastronômicas (GN's 1/1 ou 1/2) em aço inox com tampa

* Complemento Pratos e Talheres / Complemento Pesagem:
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox

Dados Técnicos

NEW BUFFET RESTAURANTE

Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Tensão (V)
	Frente	Profundidade	Altura		
CPTNBR	850	1035	770 / 850	-	-
CPNBR	1035	1035	850	-	-
NBRCF6 / NBRCQ6	1430	1035	850 / 1300	6 - 1/2	127 ou 220
NBRLF6 / NBRCL6	1430	795	850 / 1300	6 - 1/2	127 ou 220
NBRCF8 / NBRCQ8	1755	1035	850 / 1300	8 - 1/2	127 ou 220
NBRLF8 / NBRCL8	1755	795	850 / 1300	8 - 1/2	127 ou 220
NBRCF10 / NBRCQ10	2050	1035	850 / 1300	10 - 1/2	127 ou 220
NBRLF10 / NBRLQ10	2080	795	850 / 1300	10 - 1/2	127 ou 220
NBRCF12 / NBRCQ12	2405	1035	850 / 1300	12 - 1/2	127 ou 220
NBRLF12 / NBRLQ12	2405	795	850 / 1300	12 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF6	1430	1035	850 / 1500	Inferior: 6 - 1/2 Superior: 3 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF8	1755	1035	850 / 1500	Inferior: 8 - 1/2 Superior: 4 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF10	2050	1035	850 / 1500	Inferior: 10 - 1/2 Superior: 5 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF12	2405	1035	850 / 1500	Inferior: 12 - 1/2 Superior: 6 - 1/2	127 ou 220

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

NBRCF e NBRCQ

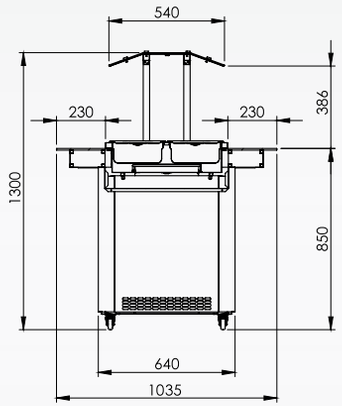

New Buffet Restaurante Central Frio
New Buffet Restaurante Central Quente

NBRCQF

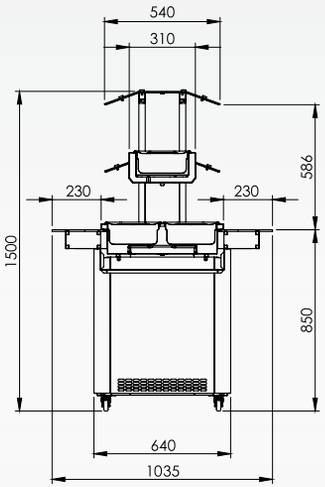

New Buffet Restaurante
Central Quente/Frio

NBRLF e NBRLQ

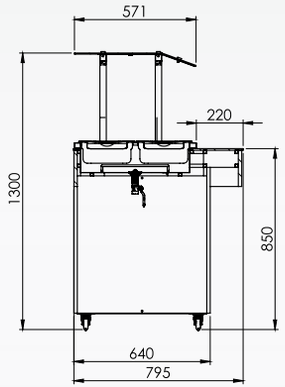

New Buffet Restaurante Lateral Frio
New Buffet Restaurante Lateral Quente

CPNBR



Complemento Pesagem
New Buffet Restaurante

CPTNBR



Complemento Pratos e Talheres
New Buffet Restaurante

MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO

GRANITO OPCIONAL

Opções de granito:



Verde Ubatuba | Branco Fortaleza

OPÇÕES DE MDF:

Málaga | Tabaco

Projetos Especiais SOB CONSULTA

Módulo de Distribuição Aquecido

MDA1900

1940 x 1565 x 1180

Módulo de Distribuição Refrigerado

MDR1200

1290 x 1565 x 1180

Módulo de Distribuição Neutro

MDN1200

1290 x 890 x 1180

Módulo de Distribuição Pratos e Talheres

MDPT1200

1290 x 890 x 1180

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração estática, placa fria inferior
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Aquecimento por banho maria
- Estrutura de sustentação inferior em MDF laminado 15mm
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em granito com 20mm de espessura
- Protetor salivar de vidro 5mm curvo, temperado, com porta condimentos superior em vidro 5mm plano, temperado, com espaçadores em alumínio
- Sustentação por tubos inox fixados no granito
- Iluminação LED 4000K
- Rodízios de Nylon giratórios com trava
- Cubas gastronômicas com tampa opcionais em aço inox

* <u>Complemento Pratos e Talheres / Neutro:</u>

- Estrutura de sustentação inferior em MDF laminado 15mm
- Tampo em granito com 20mm de espessura. Porta inferior multiuso
- Rodízios de Nylon giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox

Dados Técnicos



MDN



MDPT

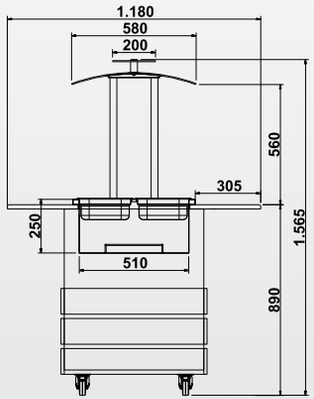

MDA

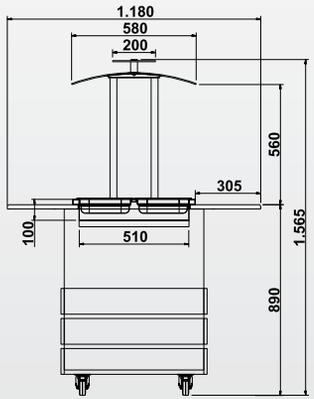

MDR

MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO

Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Consumo (kWh)	Frequência (Hz)	Tensão (V)
	Frente	Profundidade	Altura				
MDA900	960	1180	890 / 1565*	2 - 1/1	1,90	50 ou 60	127 ou 220
MDA1200	1290	1180	890 / 1565*	3 - 1/1	2,20	50 ou 60	127 ou 220
MDA1600	1600	1180	890 / 1565*	4 - 1/1	2,40	50 ou 60	127 ou 220
MDA1900	1940	1180	890 / 1565*	5 - 1/1	2,50	50 ou 60	127 ou 220
MDA2200	2260	1180	890 / 1565*	6 - 1/1	2,65	50 ou 60	127 ou 220
MDR900	960	1180	890 / 1565*	2 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1200	1290	1180	890 / 1565*	3 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1600	1600	1180	890 / 1565*	4 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1900	1940	1180	890 / 1565*	5 - 1/1	0,12	50 ou 60	127 ou 220
MDR2200	2260	1180	890 / 1565*	6 - 1/1	0,15	50 ou 60	127 ou 220
MDN900	960	1180	890	-	-	-	-
MDN1200	1290	1180	890	-	-	-	-
MDN1600	1600	1180	890	-	-	-	-
MDN1900	1940	1180	890	-	-	-	-
MDN2200	2260	1180	890	-	-	-	-
MDPT900	960	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1200	1290	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1600	1600	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1900	1940	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT2200	2260	1180	590 / 890**	-	-	-	-

*Altura até o apoio para condimentos ** Altura até o suporte de talheres

ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA

Segurança PCN Compulsório INMETRO

RFMT®

www.refrimate.com.br

MATRIZ
Venâncio Aires-RS | Brasil
Imperatriz Dona Leopoldina, 4950
Bairro: Leopoldina
CEP: 95800-000
Fone: (51) 3738-1818

FILIAL 1
Boituva-SP | Brasil
Avenida do Trabalhador, 2900
Bairro: Portal do Castelo
CEP: 18552-100

FILIAL 2
Aparecida de Goiânia-GO | Brasil
Rua H-143, S/N, Lote 03, Qd 298 - Sala 1
Bairro: Cidade Vera Cruz
CEP: 74937-510

FILIAL 3
Maringá-PR | Brasil
Av. Valdecir de Britto, 678
Bairro: Jardim Espanha
CEP: 87060-699

O fabricante reserva-se o direito de alterar especificações de seus produtos sem aviso prévio.
Fotos meramente ilustrativas. Os artigos decorativos não acompanham o produto.